

Oli Lacke: Reinigung und Pflege gefärbter und gelaugter Böden


Regelmäßige Pflege und Reinigung sind für alle Holzböden wichtig – besondere Bedeutung haben sie bei kolorierten Böden. Oli Lacke bietet hierfür ein umfangreiches Sortiment.

Bei Holzböden, die nur mit Oli-Natura High-Solid Coloröl behandelt wurden, reicht in der Regel laut Hersteller die Pflege mit der darauf abgestimmten Natura Hartwachsölpflege. Die Wachsanteile verleihen der Oberfläche nicht nur eine samtige Haptik, sondern bieten auch Schutz vor Beschädigungen. Zur Farbauffrischung wird die Zugabe von 10 % Coloröl empfohlen. Damit lassen sich Gebrauchsstellen und kleine Kratzer verdecken. Bei mehrmaliger Anwendung in den üblichen Pflegeintervallen gleichen sich die ausgebesserten Stellen der übrigen Fläche an.

Tiefere Kratzer, die bis in die nicht gefärbten Holzschichten gehen, können partiell mit unverdünntem Coloröl ausgebessert werden. Das farbige Öl sollte punktuell aufgetupft und nach einer 30-minütigen Einwirkzeit verwischt werden, um dunkle Ränder an der Randbereichen zu vermeiden.

Zur Pflege geräucherter Hölzer mit geölter Oberfläche werden die Oli-Natura Hartwachsölpflege oder Oli-Aqua Parkettgrundpflege im Wechsel mit Oli-Aqua Wischpflege empfohlen. Für normal beanspruchte Böden bieten wasserbasierte Pflegemittel in der Regel ausreichend Schutz. Dabei sollte beachtet werden, dass es nicht zu einer „Überpflegung“ kommt. Dann bauen sich besonders bei den geräucherten dunklen Böden Wachsschichten auf, die im Laufe der Zeit verspröden und dann „abmehlen“. Die Folge sind weiße, kreideartige Flecken auf der Oberfläche, die nur durch eine Grundreinigung wieder abgetragen werden können.

Den bestmöglichen Schutz gefärbter und anschließend versiegelter Böden erreicht der Endverbraucher durch eine turnusmäßige Pflege mit der wachshaltigen Polish Oli-Aqua Parkettgrundpflege. Zur regelmäßigen Reinigung empfiehlt Oli Lacke 50 ml Oli-Aqua Wischpflege auf 10 l Wischwasser.

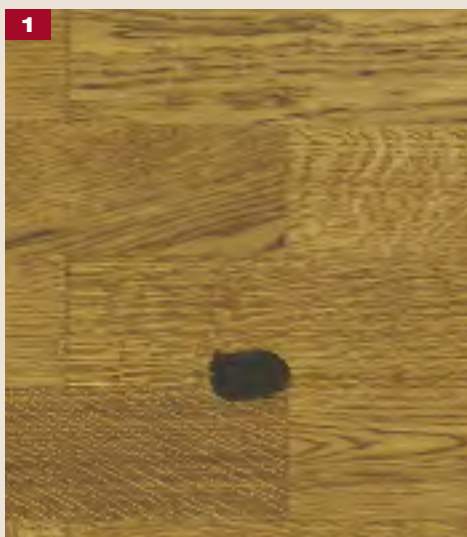

- 1. Manche Schäden müssen partiell ausgebessert werden.**
- 2. Fleck bzw. Beschädigung mit Stahlwolle vorsichtig ausschleifen.**
- 3. Oli-Natura Coloröl auftupfen und 20 bis 30 Minuten einwirken lassen.**
- 4. Mit grünem Pad einarbeiten und ungefähr eine Stunde einwirken lassen.**
- 5. Mit weißem Pad auspolieren. Bei Bedarf leicht nachölen.**