



No WOOD NEEDS MORE OIL!



Oli Lacke 欧利雷科

上海市静安区共和新路
3200号2号楼104室

Fon: 021 38203633

Mobile: 13818076413

E-Mail: wenwangzhan@126.com

Web: www.oli-lacke.de / www.oli-lacke.cn

欧利臻原木油和硬蜡油:

- 适用于几乎所有的木材类型
- 容易施工
- 高效;只需涂一到两遍
- 可局部重新上色,因此非常好的修复性能
- 很好的外观,颜色多样
- 透气,保湿,从而产生一种健康的室内环境
- 适用于公共和家庭区域

- 欧利臻原木油: 木油是渗透到木材里面,并从内部保护木材,木材表面不形成膜。



- 欧利臻原木蜡油: 油渗透到木材里面并从内部保护木材,蜡在表面形成耐磨层从而保护表面。





欧利臻原木油及硬蜡油

欧利臻原产品是一种以天然植物油为基础的优质油和蜡，是保护室内和室外木制品的天然原料。我们的油和蜡是定做的，是为了满足专业用户的需要，他们有理想的产品和处理特性。

欧利臻原所有的木油和蜡都是由我们开发和制造的。许多关键步骤是“手工”进行的。“我们的目标是在我们的产品中融入德国制造的基本特性。”为了保证质量，每一件产品都在我们的内部研究和开发部门对这些质量标准进行检验，然后才达到客户的要求。“欧利臻原木油和蜡”既不含杀虫剂，也不含防腐剂，而且不含钴和铝的化合物。一旦硬化，这种物质对人类、动物和植物都是安全的。所有的“欧利臻原木油和蜡”都符合标准在DIN EN 71-3(儿童玩具安全认证)和DIN 53160(对排汗和唾液的抵抗)的标准。与此同时，我们的地板油获得德国建筑技术协会(DIBt)作为建筑产品的认证。

这本小册子概述了我们的欧利臻原产品系列，供工匠使用。



欧利臻原硬蜡油

硬蜡油用于木材、软木和OSB板制成于地板、楼梯、门和家具表面的基本处理。无色。

- 油和蜡的混合物，固体含量为60%。
- 把木材从里面保护起来，形成一个开放的、透气的薄膜。
- 特殊保护—极具抗污性，防水，防泥，防滑，易保养，易维修。
- 给木头增添一种美丽的视觉和丝滑感觉——柔和突出木材的自然颜色。
- 特别均匀的光泽——不管有没有抛光。
- 易于使用的配方——便于滚、刷、喷。
- 用量: 1-2遍，40-50克/遍 (1升足够涂20-25m²)。
- 抗过敏认证 (ECARF认证)，DIBt认证，不含钴和钶，DIN EN 71-3儿童玩具安全认证，DIN 53160 (对唾液和汗水有抵抗力) 认证。

施工步骤:



1. 表面必须精细打磨，干净，干燥，无油脂和灰尘
(地板的最后打磨:砂纸100-150目，家具:砂纸180-240目)。



2. 摇动容器。分段操作，将5-10平方米的油 (40-50克/平方米) 涂在表面上，用扁刷、微纤维辊或白毡涂均匀。



3. 用于地面/楼梯的基本处理:在干燥时间30-45分钟。用手或单擦机将其抛光，直到表面呈现出均匀的光泽。6-8小时后，重复上述施工方法。



4. 对家具/桌子的基本处理:一般来说，涂一遍就足够了。没有必要使用白垫。10分钟后用棉布除去多余的油。

5. 根据空气湿度和温度的不同，在1-2小时后，硬蜡油表面将会干燥，并在2-3天后完全达到性能。在这段时间里，保护它免受水的伤害。

颜色:自然(无色)

包装:30、3、1升

注意:沾过油的布、毡垫或木灰可以自燃，因此请在使用后立即清洁，或在盛水容器内储存。

TDS-QR-Code



AWT-Video



AWT-Video







欧利臻原木油

用于木材、软木和OSB制作的地板、楼梯、门和家具表面的保护。自然色和有色。

- 基础油—它以亚麻籽油为基础，其含量为60%。
- 表面没有膜的形成——它深深渗透到木材中，并从里面可靠地保护它。
- 耐用、抗污和防水，易于保养和维修。
- 柔和突出木材的自然颜色。
- 自然色(无色)或有色(可混合)。
- 易于使用的配方——便于滚、刷、喷。
- 用量:涂1-2遍，每遍40-50克/m²(1升每遍可以涂20-25m²)。
- DIBt认证，不含钴和胍，DIN EN 71-3儿童玩具安全认证，DIN 53160(对唾液和汗水有抵抗力)认证。

施工步骤:



1. 表面必须精细打磨，干净、干燥、无油脂和灰尘
(地板的最后打磨:砂纸100-150目，家具:砂纸180-240目)。



2. 摇动容器。分段施工，将5-10平方米的油(40-50克/平方米)涂在表面上，用扁刷、滚筒或白垫涂均匀。



3. 在干燥时间20-30分钟后，用手或单擦机将其抛光，直到表面呈现出均匀的光泽。用棉布去除多余的油。



4. 干燥时间4至6小时后，用棉布或带有白色垫的单擦机进行最后抛光。
5. 根据空气湿度和温度的不同，在1-2小时后，木油表面将会干，2-3天后完全达到性能。在这段时间里，保护它免受水的伤害。

颜色:自然色(无色)，烟熏色，阿拉斯加灰色，
冰川灰色，石灰白，柚木色，胡桃木色，鸡翅木色。

包装:30、3、1升

注意:沾过油的布、毡垫或木灰可以自燃，因此请在使用后立即清洁，或在盛水容器中储存。

TDS-QR-Code



AWT-Video





1



2



3



4



5



6



7



8





欧利臻原林森木油

一种由纯亚麻籽油制成的表面保护产品，100%无溶剂，只添加0.4%的干燥物质，可以保护室内和室外的木材。是传统的表面保护产品。

- 适用于几乎所有的木材类型——室内和室外。
- 表面是透气的，能提供良好的防水保护，而且容易重涂。
- 适用于家具、门、工作台面、墙饰、儿童玩具、横梁、栅栏等，也可用于陶瓦和软木表面。
- 带给木材一种温暖的蜂蜜色调。
- 涂1-2遍，每遍60-80克/平方米(每升可涂12-17平方米)。
- DIN EN 71-3儿童玩具安全认证、DIN 53160(对唾液和汗水有抵抗力)认证。

施工步骤:



1. 表面必须精细打磨，干净、干燥、无油脂和灰尘。
2. 使用前摇匀。用油漆刷/毡垫/棉布把油均匀地涂在木头的表面上。30分钟后用棉布除去多余的油。表面应该是均匀的。



3. 如果需要可以在经过16-24小时的充分干燥时间后，涂第二遍。



4. 根据空气湿度和温度的不同，在1-2小时后，木油表面将会干燥，并在21天后完全达到性能。在此期间小心处理。
5. 注意:未被木头完全吸收的多余油，在30分钟后就会出现。需要用棉布擦除，如果多余的油没有被清除，这些区域将需要相当长的时间来干燥，它们将会保持很长时间的黏性，并且可能会产生不同的光泽。

颜色:自然(无色)

包装:1升

注意:沾过油的布、毡垫或木灰可以自然，因此请在使用后立即清洁，或在盛水容器内储存。

TDS-QR-Code







欧利臻原户外木油（游艇和柚木）

防风雨的木油，用于保护游艇甲板、露台和花园户外家具。

- 1升的天然木油，可涂12-25米的木材表面面积(具体根据木材的材质)。
- 抗风化, 防水。
- 油深深渗透到木材中，有效地防止紫外线、风化、脆化和灰化/老化。
- 可用于硬木、独特木种(包括银、柚木、桉树或槐叶)，以及压缩加工的木材。
- 特别适合于露台、泳池、花园家具和游艇甲板。
- 不含杀虫剂，因此也适合室内使用，不含钴和胍，DIN EN 71-3儿童玩具安全认证、DIN 53160(对唾液和汗水有抵抗力)认证。

施工步骤:



1. 木材必须是干净、干燥、无油脂的。
2. 对于风化木材的处理，我们建议用欧利臻原户外清洁剂进行初步的清洗。
3. 如有必要，用细砂纸将打磨粘在外面的沙子或粗糙的地方(砂纸大小为220目)。



4. 摇动容器。
5. 分段施工，将5-10平方米(40-80克/平方米)用量的油倒在地板上，用扁刷、滚筒或毛刷顺着木纹的方向涂均。



6. 在20-30分钟后，用一块白垫或用棉布除去多余的油脂，直到表面呈现出均匀的光泽。
7. 如果有严重的风化和高度吸收性的木材，重复使用。
8. 根据空气湿度和温度的不同，在1-2小时后，木油表面将会干燥，并在2-3天后完全达到性能。在这段时间里，保护它不受水的伤害。
9. 注意:不要在潮湿的天气或阳光直射下使用。

颜色:自然色(无色), 柚木色

包装:3升, 1升

注意:沾过油的布、毡垫或木灰可以自燃，因此请在使用后立即清洁，或在盛水容器中储存。

TDS-QR-Code





欧利臻原高固含硬蜡油

高固体硬蜡油，用于人流量高的地板、木地板、木材和软木地板的专业表面处理。自然色。

- 几乎100%高固体含量，油和蜡的混合物。
- 从内部保护木材，在表面形成一种开放的、持久的、防水的、丝光的蜡膜。
- 显现木材的纹理和自然颜色。
- 适合大面积施工:60-90分钟后抛光。
- 推荐使用单擦机。
- 用量:涂1遍，20-40克/平方米(1升可以涂25-50平方米)。
- DIBt认证，不含钴和胍，DIN EN 71-3儿童玩具安全认证、DIN 53160(对唾液和汗水有抵抗力)认证。



施工步骤:



1. 表面必须精细打磨，干净、干燥、无油脂和灰尘
(地板的最后打磨:砂纸100-150目，家具:砂纸180-240目)。



2. 摇动容器。分段施工，将5-10平方米(20-40克/平方米)用量油倒在表面上，用扁刷、滚筒或毛刷涂匀。



3. 在60-90分钟的干燥时间后，用手或单擦机加白垫将其抛光，直到表面呈现出均匀的光泽。提示:最后抛光的单擦机，使用白垫，可使表面更加致密，并增强其外观。



4. 根据空气湿度和温度的不同，在1-2小时后，蜡油表面将会干燥，并在2-3天后完全达到性能。在这段时间里，保护它不受水的伤害。

颜色:自然(无色)

包装:3, 1升

注意:沾过油的布、毡垫或木灰可以自燃，因此请在使用后立即清洁，或在盛水容器内储存。

TDS-QR-Code





欧利雷科高固含木油

高固含，用于人流量高的地板、木地板、木材和软木地板的专业表面处理。自然色和有色。

- 天然油以亚麻籽油为基础，高固体含量几乎为100%
- 它在木材中变硬，因此产生了一种高度抗污的、污垢和防水的天然油面。
- 可呼吸，抗静电，易于保养，易于维修。
- 突出木材的自然色彩，自然的感觉和超哑光的表面——自然色或彩色。
- 推荐使用单擦机。
- 用量：涂一遍，20-40克/平方米(1升可以涂25-50平方米)。
- DIBt认证，不含钴和胍，DIN EN 71-3儿童玩具安全认证、DIN 53160(对唾液和汗水有抵抗力)认证。



施工步骤：



1. 表面必须仔细打磨，干净、干燥、无油脂和灰尘
(地板的最后打磨:砂纸100-150目，家具:砂纸180-240目)。



2. 摇动容器。分段施工，将5-10平方米用量的油倒在表面上，20-40克/平方米，取决于木材的类型，使用滚筒，毛刷，或抹刀并将其涂匀。



3. 经过20-30分钟的干燥时间后，使用单擦机抛光，直到表面呈现出均匀的光泽。经过4至6小时的干燥时间后，用棉布或配有白垫的单擦机进行最后抛光。



4. 根据空气湿度和温度的不同，在1-2小时后，木油表面将会干燥，并在2-3天后完全达到性能。在这段时间里，保护它不受水的伤害。

颜色:1自然(无色)，2黑色，3烟草色，4烟熏色，5橡木色，5阿拉斯加灰，7冰川灰色，8石灰白，9极地白，10柚木，11黑胡桃，12鸡翅木色

包装 :3, 1升


注意:沾过油的布、毡垫或木灰可以自燃，因此请在使用后立即清洁，或在盛水容器中储存。

TDS-QR-Code



AWT-Video



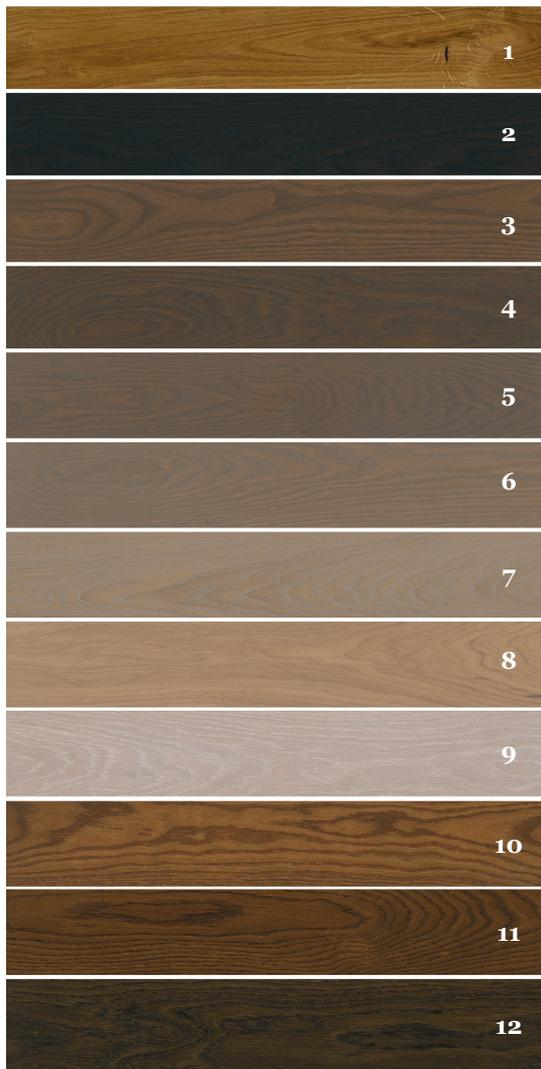



欧利臻原木蜡油保养剂

用于保养和维护所有用室内硬蜡油处理的木材表面。无色。

- 木蜡油保养剂所含的巴西棕榈蜡用于保养和维护所有硬蜡油处理的木材和软木地板，楼梯和家具表面。
- 形成一个容易维护的蜡膜，并可修复轻微的划伤。
- 易于使用，可用棉布，白色毡垫或喷壶。
- 用量: 1升可涂50-100平方米。
- 环保，提供一个健康的室内环境，没有防腐剂或芳香剂，适合在玩具上使用。
- 颜色: 自然色(无色)/包装: 1升

施工步骤:



1. 表面必须是干净、干燥、无尘的。为了定期清理和去除顽固污渍，使用欧利臻原油面清洁剂。



2. 在使用前先摇匀。使用白色的毡垫或棉布将保养油涂在木头上，10-20g/平方米。在10分钟后，用干棉布除去多余的油。



3. 对于大的表面，使用喷雾器或平板拖把。10分钟后，用白垫及单擦机器将其抛光。



4. 表面干燥至少12小时。在头几天不要用湿的拖把。
5. 注意: 沾过油的布、毡垫或木灰可以自燃，因此请在使用后立即清洁，或在盛水容器中储存。



TDS-QR-Code





欧利臻原油面保养剂

用于保养和维护所有用木油和白色室内油处理的木材表面，自然色和白色。

- 以亚麻籽油为基础的保养油，适合所有木和软木地板，楼梯和家具表面保养和维护。
- 使经受表面表面污染的木材，再次延长使用寿命。
- 显现木材的纹理和自然颜色。
- 用量：1升可以涂50-100平方米。
- 环保，提供一个健康的室内环境，没有防腐剂或芳香剂，适合在玩具上使用。
- 颜色：自然色(无色)，白色/包装：1升

施工步骤：



1. 表面必须是干净、干燥、无尘的。为了定期清理和去除顽固污渍，使用欧利臻原油面清洁剂。



2. 在使用前先摇匀。使用白色的毡垫或棉布将保养油涂在木头上，10-20g/平方米。在10分钟后，用干棉布除去多余的油。



3. 对于大的表面，使用喷雾器或平板拖把。10分钟后，用白垫及单擦机器将其抛光。



4. 表面干燥至少12小时。在头几天不要用湿的拖把。
5. 注意：沾过油的布、垫子或木灰可以自燃，因此请在使用后立即清洁，或在盛水容器中储存。





欧利臻原油面清洁剂

温和配方的清洁剂用于所有室内涂油以及硬蜡油的木质表面。它有一种怡人的香味，能快速清洁和保湿，不会使木材表面干燥。

- 浓缩的清洁剂 (50毫升加入到10升水)，稀释后1升水可以清洁15-30平方米。
- 对于顽固的污渍，用未稀释的清洁剂清洁表面。
- 不含蜡，也不成膜。
- 包装:1升。

施工步骤:

- 用扫把或吸尘清除粗尘。
- 使用前摇匀。
- 大约50毫升的清洁剂加到10升的清水。
- 用拖布、海绵或布擦拭表面。
- 注意:去除顽固污渍，用未稀释的清洁剂处理表面，然后用拧干的布除去污垢。不要把长时间弄湿楼梯和木地板。





欧利臻原户外油面清洁剂


用于游艇甲板、露台和花园家具进行彻底清洁。

- 适用于未经处理或未加工的木材，如花园家具、游艇甲板或露台。
- 快速、清洁彻底风化的木质表面。
- 清除绿色覆盖物。
- 低气味。
- 包装:1升。

施工步骤:

- 用扫把、吸尘或刷子去除粗尘。
- 用温水将户外清洁剂稀释至1-4倍，用尼龙刷或硬海绵将其涂在木头上。
- 20分钟后，用尼龙刷或硬海绵去除污垢和绿色覆盖物。如果有严重的风化木材，重复处理。
- 用水冲洗表面，使其完全干燥。由于木材清洗后会有点粗糙，所以应该用砂纸打磨一下毛刺和粗糙的地方，用细砂纸(砂纸为220目)。



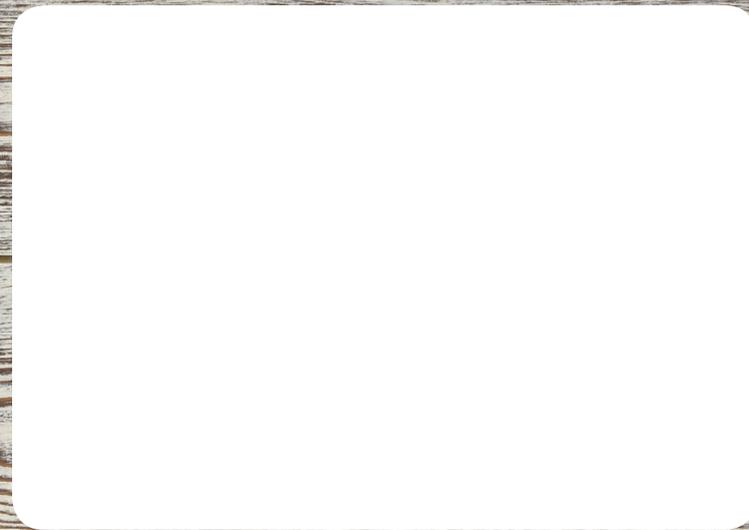

Oli Lacke
欧利雷科
www.oli-lacke.de



021 3820 3633 /13818076413
wenwangzhan@126.com
www.oli-lacke.cn