



概况:

根据地板的受到的磨损程度不同,在一段时间后,地板漆面自然会磨损。因此,定期保养是绝对必要的。

木头是天然的产物,不同的制作方式永久地改变了它的体积,并会自动适应房间的湿度。在供热期间,相对湿度显著降低。木材通过释放自身的水分来对这种情况作出反应:它开始收缩。这一过程可以通过在地板之间的缝隙形成来识别。

房间加热的时间越长,房间的空气就越干燥,缝隙也会越来越多。当加热期结束的时候会形成最宽的缝隙。但在第二年夏末时,它们通常会收缩很多,或者再次闭拢。为了防止形成缝隙,你可以把加湿器挂在你的暖气片上,或者在房子里摆放有足够的植物。

一般来说,你应该保持20摄氏度的室内温度和55-65%相对湿度,以防止木材发生重大的变化。

新地板需注意几点:

- 不要使用钢丝绒或锋利的清洁垫。
- 灰尘和沙子就像你地板上的砂纸一样,必须立即去除。
- 尽可能经常地清扫,或用吸尘方式打扫你的地板。
- 为了清洁和保养,你应该只使用那些彼此兼容的高质量产品。
- 通过在入口处放置脚垫,可收集一些脚底垃圾,可以有效地减少地板上的灰尘。
- 为了避免刮痕,你可以在座椅家具下面放一些毛毡。
- 如果你有带滚轮的家具,地板应该用垫子来保护。

地板需要保养!

使用欧利臻原木油或硬蜡油木地板可以特别好的展现木头的自然特性和温度。它们会让地板有很好的感官和感觉。与此同时,它们提供了一种很强的耐磨性能,并能有效地保护表面不受潮湿和灰尘的影响。木材仍然是可以呼吸的,这对房间的环境有积极的影响。

为了让你的地板保持这种美丽,你可以享受多年的愉悦,它必须定期清洁、保养,并以适当的方式维护。平衡的清洁保养理念保证了地板的使用年限和可持续性。因此,我们建议您关注这些清洁保养的说明。我们承诺你的木质品和木地板会用更加美丽和独特的自然特性来回报你。



如果您有任何问题,请与您的地板技术人员联系。他可以给你专业的建议,以及正确的清洁、保养和维护你地板的方式。

享受你的地板吧!

Oli Lacke 欧利雷科!

Date of floor finishing: _____

Finish: _____



Oli Lacke 欧利雷科


上海市静安区共和新路3200号2号楼104室
Tel. 021 3820 3633 | Mobile: 13818076413
wenwangzhan@126.com | www.oli-lacke.de
www.oli-lacke.cn



Homepage

scan QR-Code

木油/木蜡油表面的清洁保养指南

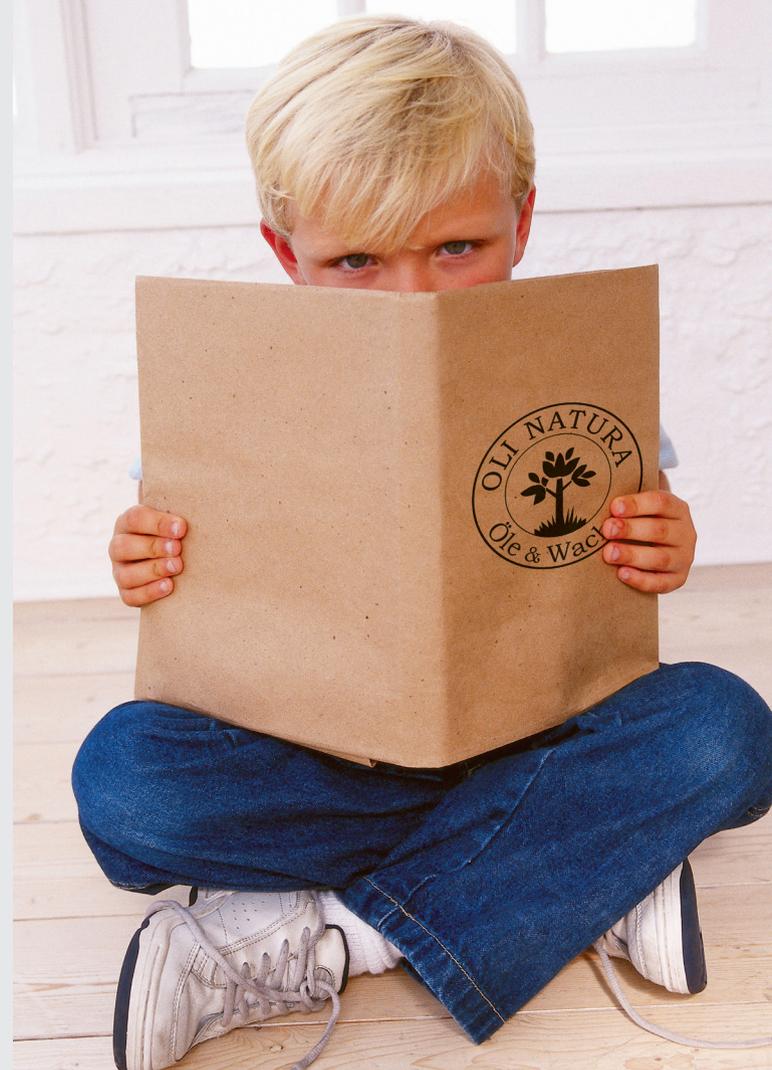

GB_Pflegeanweisung für Öl-/wachsbehandelte Holzfußböden

OLI-NATURA Care Flyer 2017



日常清洁使用 欧利臻原油面清洁剂

是一种温和的清洁剂，用于清洗所有的木油和硬蜡油的木制品、木地板和软木表面。用扫帚或吸尘器清理你的木地板，定期清洗是必不可少的，而且应该经常做。湿清洁程度取决于地板脏的程度。卧室地板至少每月用欧利臻原油面清洁剂做一次清洁。频繁出入的地方，每周至少要进行一次清洁。这种温和的清洁剂可以快速清洁、湿润和护理木质品表面。

施工步骤：

1. 用扫把或吸尘器清除粗尘。
2. 使用前先摇匀。
3. 大约50毫升的清洁剂到10升温水。
4. 顽固的污渍可以用未经稀释的清洁剂处理，在几分钟后用湿布擦拭干净。
5. 使用地板拖布或布清洁表面。

注意:不要让地板过湿，以免在接口处出现膨胀。



Technical Datasheet

scan QR-Code



深度清洁使用 欧利雷科深度清洁剂

用于所有严重污染的防水密封、涂油或硬蜡油、木地板和软木地板的深度清洁剂。当地板脏污比较严重，在日常清洁时使用欧利臻原油清洁剂无法清洁干净时，需要对整个地板上都要进行一次深度清洁，这时使用深度清洁剂就变得很有必要了。但深度的清洗应该尽可能少的进行，而且只有专业施工人员才能完成。清洁后还需要对地板进行后续的保养或维修处理。

施工步骤：

1. 用扫帚或吸尘器清除粗尘。
2. 使用前先摇匀。
3. 深度清洁剂与水的比例为1:1到1:3。
4. 用一个大的地板拖把把清洁剂湿润到表面。
5. 10分钟后，用单擦机和白色毡垫来清除污垢。
6. 用一个大的地板拖把或湿式真空吸尘器吸起污垢，然后再用1-2次的水擦干。
7. 根据制造商的说明对地板进行保养。

注意:不要让地板过湿，以免在接口处出现膨胀。



Technical Datasheet

scan QR-Code



保养推荐使用 欧利臻原油面保养剂

天然的木材保养油，用于对涂油的木材、木地板和软木表面进行保养。随着时间的推移，木质品和地板表面在使用过程中会有磨损并暴露在外的情况下，需要用欧利臻原油面保养剂来保养。它既有保养作用又有维护效果。它能修复表面小的瑕疵，并且使木材的恢复原有的颜色和光泽，显现木材的纹理。在工厂生产的木地板过程中，它提供了额外的保护，防止在连接处和边缘处的适当(建议的初步试验)。它可以应用于整个表面，也可以部分地应用。虽然欧利臻原油面保养剂是在没有颜色的油表面上，但欧利臻原油面保养剂“白色”可以涂在白色油的表面上。

施工步骤：

1. 用扫帚或吸尘器清除粗尘。
2. 如有必要，应根据制造商的说明，用欧利臻原油面清洁剂或欧利雷科深度清洁剂清洗地板，并使其干燥。
3. 在使用前摇匀。
4. a) 整体区域保养:使用量10-20克/平方米(50-100平方米/升)的油面保养剂，使用拖把和喷雾器均匀地涂在表面上。允许短暂的停留时间(最多10分钟)然后用手工或单擦机擦除多余的油。
5. b) 部分区域:使用量10-20克/平方米(50-100平方米/升)的油面保养剂，使用拖把和喷雾器均匀地涂在表面上。允许短暂的停留时间(最多10分钟)然后用手工或单擦机擦除多余的油。
6. 在使用前，让表面干燥至少12小时，最好是隔夜。
7. 不要在头几天使用湿拖。

注意:自燃的危险! 擦过油的布/垫应立即清洗或浸入水中后浸泡。



Technical Datasheet

scan QR-Code



保养推荐使用 欧利臻原硬蜡油保养剂

天然的木材保养油，用于对涂油的木材、木地板和软木表面进行保养。随着时间的推移，木质品和地板表面在使用过程中会有磨损并暴露在外的情况下，需要用欧利臻原硬蜡油保养剂来保养。它同样适用于UV油表面的保养(建议的初步试验)。它可以应用于整个表面，也可以部分地应用。硬蜡油保养剂能产生一种保护和易于护理的薄膜，并能修复表面上的小瑕疵。恢复了它柔滑的哑光外观。

施工步骤：

1. 用扫帚或吸尘器清除粗尘。
2. 如有必要，应根据制造商的说明，用欧利臻原油面清洁剂或欧利雷科深度清洁剂清洗地板，并使其干燥。
3. 在使用前摇匀。
4. a) 整体区域保养:使用量10-20克/平方米(50-100平方米/升)的油面保养剂，使用拖把和喷雾器均匀地涂在表面上。允许短暂的停留时间(最多10分钟)然后用手工或单擦机擦除多余的油。
5. b) 部分区域:使用量10-20克/平方米(50-100平方米/升)的油面保养剂，使用拖把和喷雾器均匀地涂在表面上。允许短暂的停留时间(最多10分钟)然后用手工或单擦机擦除多余的油。
6. 在使用前，让表面干燥至少12小时，最好是隔夜。
7. 不要在头几天使用湿拖。

注意:自燃的危险! 擦过油的布/垫应立即清洗或浸入水中后浸泡。



Technical Datasheet

scan QR-Code