

概述

根据使用强度的不同，地板的光洁度取决于自然的磨损程度。

因此，根据DIN 18356的日常清洁保养是绝对必要的。如果磨损严重，表面有缺陷，必须进行打磨和再涂漆。打磨翻新涂漆是一项手工工作。这意味着表面上可能会出现轻微的不规则现象(如灰尘颗粒)。然而，这对地板的耐用性没有任何影响。木头是天然的产物。它会随着周围的湿度和温度而扩展、收缩。在供暖期间，相对空气湿度明显降低。木材会对这种情况做出反应，并释放自身的水分—它开始收缩。这可以通过镶木地板上的接合的缝隙可以看见。房间的供热时间越长，空气就越干燥，地板的接缝也越宽。因此，在加热期结束时，地板的缝隙就停留在最大的位置。第二年夏末的时候，他们通常会膨胀使缝隙变小或者合拢。为了在一定程度上防止缝隙的产生，你可以将加湿器安装在散热器上，或者在房子里摆放一些植物。


为了舒适的室内环境和防止木材的大面积变化，建议保持20摄氏度的平均温度和相对55-65%之间的空气湿度。

打磨翻新涂漆的地板必须在使用前干燥24小时。

- 请仔细移动家具，不要推拉。
- 在你将新密封的地板至少10天后，在你将它暴露在正常的磨损之前，在使用护理产品之前！
- 不要使用钢丝球或粗糙的清洁垫。
- 泥土和沙子有砂纸的效果，应立刻清除。
- 清洁和保养应使用与彼此相兼容的高质量产品。
- 通过在入口处提供脚垫，可以有效收集脚底的垃圾，显著减少地板的磨损。
- 为了防止刮痕，你可以在你的家具下面贴上小垫子。
- 如果你有带滚轮的家具，用地板垫保护地板。
- 如果你使用防滑垫，请注意，它们不含任何软化剂。



漆面清洁保养指南 依照 DIN 18356

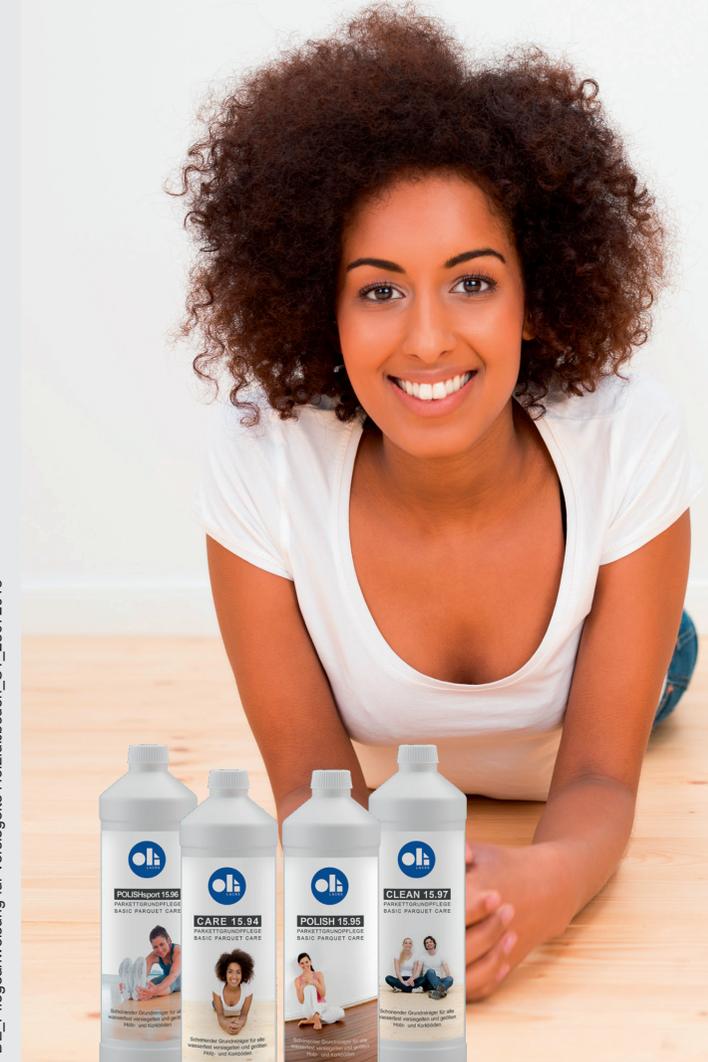

OLI LACKE
欧利雷科

T: 021 38203633 Mobile: 13818076413
上海市静安区共和新路3200号2号楼104

www.oli-lacke.cn



www.oli-lacke.de

DE_Pflegeanweisung für versiegelte Holzfußböden_ST_28072015



清洁和保养周期

磨损程度	保养	日常清洁	深度清洁
普通/中等 (客厅和卧室)	新地板安装10天后, 推荐每3个月或深度清洁后。	每周	每12个月
高 (走廊, 办公室)	新地板安装10天后, 推荐每1个月或深度清洁后。	每2天	每6个月
强 (多功能厅, 商场, 餐厅, 学校)	新地板安装10天后, 推荐每1个月或深度清洁后。	每天	每3个月
体育馆和运动地板	新地板安装10天后, 根据实际需求或深度清洁后。	根据实际需求	根据实际需求

首先, 地板必须清洁干燥(例如用扫帚或吸尘器用刷子)。之后再做一次湿清洁。注意不要因为清洁过湿产生木材膨胀的危险。只把地板拖得稍微有点湿, 比如用一种很好的毛巾或拖把。



欧利雷科保养剂 15.95 推荐日常保养使用

首次保养应在新装地板10天后进行, 并在每次清洁后进行。

欧利雷科保养剂保护木地板在行走时产生的痕迹和刮痕。

欧利雷科保养剂, 亮光。给地板带来光亮的外观, 欧利雷科保养剂, 哑光带来丝柔的光泽。

欧利雷科保养剂, 不用稀释, 用拖把和不掉毛的湿毛巾或棉布均匀薄涂在表面上。在使用前至少要让地板干燥至少12小时。如果你希望有更高的光泽, 等到表面干透后再涂一遍。不需要抛光!

用量: 约20-25g /平方米/遍, 每升涂40-50平方米/遍。



欧利雷科运动地板保养剂 15.96

运动地板保养

为了维护和保养体育馆的地板, 我们建议您使用欧利雷科运动地板保养剂15.96。该产品符合DIN-18032-2的要求;

它具有防滑性能, 提高了地板的耐磨性能, 并能可靠地消除磨损痕迹。欧利雷科运动地板保养剂是一种多功能产品, 可用于日常保养和清洁保养(需稀释)。

日常保养: 在彻底清洁的地板上涂上一层不稀释的、薄而均匀的产品。也可以在20 - 30分钟干燥时间后再涂一遍。

用量: 15 - 30 ml /平方米。每升涂40-60平方米。



欧利雷科清洁剂 15.94 用于清洁

为了清洁保养, 我们建议您使用欧利雷科清洁剂。该产品能可靠地清除污垢和油脂。

用法: 日常清洁将50毫升的欧利雷科清洁加入10公升的清水, 用拖把、海绵或布擦干净地板。

为了去除油脂斑点、鞋跟磨损痕迹和其他顽固的污垢, 用未稀释的欧利雷科清洁剂和不产生刮痕的白垫将其擦除, 然后用湿式吸尘器或拖把将污垢的残留物清除, 再用清水擦拭1-2遍。



欧利雷科深度清洁剂 15.97

用于那些不能用欧利雷科清洁剂15.94去除的极其顽固的污物和保养剂残留物, 我们推荐我们的加强型清洁剂, 欧利雷科深度清洁剂15.97。

将未稀释的欧利雷科深度清洁剂用不掉毛的拖把湿润污垢或保养剂残留物, 大约10分钟, 使用不产生刮痕的白垫将其擦除, 然后用湿式吸尘器或拖把将污垢的残留物清除, 然后用清水擦干净。

深度清洁应尽可能少的进行。