



OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 2K-Parkettsiegel | 2c-parquet sealer

DER NEUE ROHHOLZEFFEKTLACK
NEW RAW WOOD EFFECT SEALER





Wer die Oberfläche berührt, begreift schnell: Der OLI-AQUA AUTHENTIC unterstreicht die hohe Wertigkeit des Parketts.
Anyone who touches the surface quickly realizes that the OLI-AQUA AUTHENTIC emphasises the high quality of the parquet.

AUTHENTISCHE OPTIK UND HAPTİK

Mit »OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 I 2K-Parkettsiegel« kommt ein neuer Rohholzeffekt aufs Holz. Schon der Name lässt erahnen, dass er dem Boden ein verblüffend authentisches Finish verleiht. Der umweltfreundliche Parkettsiegel feuert das Holz nicht an und lässt weder optisch noch haptisch eine Lackierung erkennen. Die Oberfläche punktet mit mechanischer Robustheit und ist mit einem Glanzgrad von unter 5 % außergewöhnlich matt. Dank des beachtlichen Fortschritts auf dem Gebiet wässriger Polyurethan-Dispersionen gelang es, das Mattierungsmittel in die Molekularstruktur des Lackbindemittels optimal zu integrieren. Das Mattierungsmittel streut das Licht, so dass der stumpf-matte Effekt noch verstärkt wird. Die Oberfläche verführt zum Anfassen und ist äußerst unempfindlich gegenüber Staub oder Fingerabdrücken. Zudem ist sie vergilbungsstabil und deutlich kratzresistenter als viele vergleichbaren Parkettversiegelungen. Die puristische Eleganz spricht besonders designorientierte Menschen an, die sich eine verblüffend natürliche Versiegelung ihres Parkettbodens wünschen.

AUTHENTIC OPTICS AND HAPTICS: With »OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 I 2c-parquet sealer« comes a new raw-wood-effect on wooden floors. Even the name itself suggests that it gives the floor an amazingly authentic finish. The two-component parquet sealer does not change the colour of the wood at all and shows optically or haptically hardly any lacquer coat. The surface scores with mechanical robustness and with a gloss level of less than 5% it is exceptionally matt. Thanks to considerable progress in the field of aqueous polyurethane dispersions, it was possible to optimally integrate the matting agent into the molecular structure of the paint binder. The matting agent scatters the light so that the dull matt effect is further enhanced. The surface is extremely resistant to dust and fingerprints. It is also resistant to yellowing and much more scratch-resistant than many comparable parquet finishes. The puristic elegance appeals particularly to design-oriented people who want an amazingly natural seal for their parquet floor.

OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 | 2K-Parkettsiegel

ULTRAMATTER 2K-PU-WASSERSIEGEL MIT ROHHOLZEFFEKT FÜR STARK BEANSPRUCHTE PARKETT- UND HOLZFUSSBÖDEN IM INNENBEREICH

- Authentische Optik und Haptik
- Keine Anfeuerung, die Originalfarbe des Holzes wie im Rohzustand
- Ultramatt Optik – Glanzgrad unter 5%
- 3-Schicht Vollaufbau ohne Grundierung mit je 100 g/m² pro Auftrag
- Giscode W2+/DD, DIBt-zertifiziert, geeignet für Kinderspielzeug (DIN EN 71-3), speichel- und schweißecht (DIN 53160)
- Gebindegrößen: 5 Liter (Härter 250 ml)

OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 | 2c-parquet sealer

ULTRA-MATT 2C WATER-BASED PARQUET SEALER WITH A RAW-WOOD-EFFEKT. FOR HEAVY TRAFFIC PARQUET AND WOODEN FLOORS, INDOOR APPLICATION.

- Authentic optics and haptics
- No changing of the original colour of the wood - as in raw state
- Ultramatt optics – gloss level below 5%
- 3-coats full construction without primer with 100 g/m²
- DIBt-certified, DIN EN 71-3 (suitable for toys), DIN 53160 (resistant to saliva and perspiration)
- Container sizes: 5 litres (hardener 250 ml)






Anwendungsvideo

Das Video ist abrufbar unter
www.oli-lacke.de/mediathek
oder durch Scannen des abgebildeten
QR-Codes.



application video

The video is available at
www.oli-lacke.de/en/mediathek
or by scanning the displayed QR code.

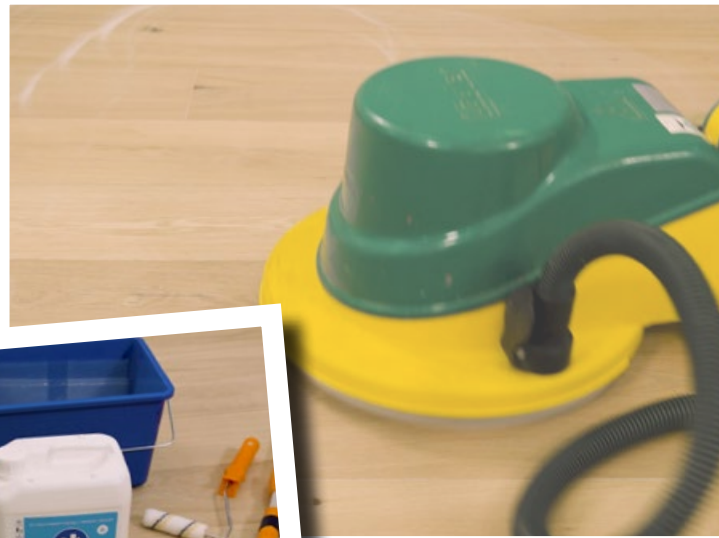

PRAKTISCH IN DER ANWENDUNG

Grundsätzlich unterscheidet sich der Aufbau des »OLI-AQUA AUTHENTIC« nicht von dem einer herkömmlichen Zwei-Komponenten-Parkettversiegelung. Unmittelbar vor der Verarbeitung wird dem Stammlack der »OLI-AQUA Härter 13.2« im Verhältnis 20:1 zugegeben, um die Vernetzungsreaktion einzuleiten. Auch die Topfzeit von 3 Stunden ist praxisgerecht für große Flächen ausgelegt. Der Lack hat ein sehr gutes Füllvermögen und lässt sich gleichmäßig in drei Rollaufträgen mit 100 g/m² pro Schicht aufbringen. Um ein perfektes Oberflächenergebnis zu erzielen, sollte vor dem Auftrag der letzten Versiegelungsschicht ein Zwischenschliff erfolgen. Nach vollständiger Durchhärtung bildet der Wasserlack einen dichten Film mit sehr hoher Oberflächenhärte. Damit ist das Holz äußerst widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse und vor eindringender Feuchtigkeit geschützt. Deshalb kann der Siegel selbst auf stark frequentierten Parkettfußböden in gewerblichen Bereichen wie Gaststätten, Kindergärten und Schulen eingesetzt werden. Er bietet sich besonders für Eiche und helle Weich- und Harthölzer im Innenbereich an.

EASY TO PROCESS: In principle, the application of the »OLI-AQUA AUTHENTIC« does not differ from that of a conventional two-component parquet sealer. Immediately before application, the parquet sealer has to be mixed with »OLI-AQUA Hardener 13.2« in a ratio of 20:1. The pot life of 3 hours is also practical for large surfaces. The sealer has a very good filling capacity and can be applied evenly in three roller coats with 100 g/m² each. In order to achieve a perfect surface result, an intermediate sanding should be carried out before applying the last sealing coat. After complete curing, the water-based parquet sealer forms a dense film with a very high surface hardness. This makes the wood extremely resistant to mechanical influences and moisture penetration. This is why the seal can even be used on heavily frequented parquet floors in commercial areas such as restaurants, kindergartens and schools. It is particularly suitable for oak and light-color soft- and hard woods for indoors.

MIT BRIEF UND SIEGEL

Der »OLI-AQUA AUHTENTIC« ist mit einem VOC-Gehalt von unter 3% sehr umweltfreundlich sowie wohngesund. Die wasserbasierte Parkettversiegelung erfüllt die GISCODE-Einstufung W2/DD+, ist EU-Decopaint-Richtlinien-konform und ein vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassenes Bauprodukt. Das Produkt entspricht dem neusten Stand der Beschichtungstechnik und Umweltgesetzgebung, erfüllt die DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug) und ist speichel- und schweißecht nach DIN 53160.

VERY ENVIRONMENTALLY FRIENDLY:

With a VOC-content of less than 3% »OLI-AQUA AUHTENTIC« is very environmentally friendly and ensures a healthy living environment. The water-based parquet sealer conforms to EU-Decopaint-directives and is a building product approved by the German Institute for Building Technology (DIBt). The product complies with the latest state of coating technology and environmental legislation and complies with DIN EN 71-3 (suitable for toys) and is saliva- and perspiration-resistant in accordance with DIN 53160.



PFLEGE & REINIGUNG

Staub oder loser Schmutz werden einfach mit dem Besen, dem Staubsauger oder dem trockenen Mopp beseitigt. Anhaftende Verschmutzungen lassen sich mit der Parkettwischpflege »OLI-AQUA CARE 15.94« zügig entfernen. Einfach etwas Wischpflege ins Wasser geben, Fläche nebelfeucht wischen und trocknen lassen – fertig. Für die Erstpflege und zur gelegentlichen Auffrischung des Bodens empfiehlt sich das »OLI-AQUA POLISH 15.95« in »Matt«, das unverdünnt mit einem Wischwiesel oder einem Breitwischmopp in einem gleichmäßigen dünnen Film auf den gründlich gereinigten Boden aufgetragen wird.

EASY-TO-MAINTAIN: Dust or loose dirt is simply removed with a broom, vacuum cleaner or a dry mop. Sticky dirt can be removed quickly with the parquet wipe care »OLI-AQUA CARE 15.94«. Simply add some wipe care to the water, wipe the surface with a damp cloth and allow to dry - done. For initial care and for the refreshment, we recommend »OLI-AQUA POLISH 15.95« in »Matt«, which is applied undiluted and as an evenly thin film to the thoroughly cleaned floor, applying with a wiping weasel or a wide mop.



DIE ROHHOLZEFFEKT-FAMILIE | THE RAW WOOD EFFECT FAMILY



OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30

2K-Parkettsiegel | 2c-parquet sealer

Ultramatter 2K-PU-Wassersiegel mit Rohholzeffekt für stark beanspruchte Parkettfußböden im Innenbereich. Im Rollauftrag zu verarbeiten. Mischverhältnis 20:1.

Art.-Nr.: A04573 **Härter:** A00699

Gebinde: 5 L **Gebinde:** 250 ml

Ultra-matt water-based 2c parquet sealer with a raw wood effect. For heavy traffic parquet and wooden floors, indoor application. Roll-on application. Mixing ratio 20:1

Item no.: A04573 **Hardener:** A00699

Container: 5 L **Container:** 250 ml



OLI-NATURA Scandic-Oil

Nicht-anfeuerndes wasserbasiertes Rohholzeffektöl zur Grundbehandlung von normal strapazierten Holzfußböden, Treppen und Möbeln im Innenbereich. Zum Streichen und Rollen.

Art.-Nr.: A04356

Gebinde: 1 L, 5 L

Neutral water-oil-combination for an invisible treatment of floors, stairs and furniture made of wood. For interior with normal use. For painting and rolling.

Item no.: A04356

Container: 1 L, 5 L



OLI-AQUA NORDIC 18.40

2K-Rohholzeffektlack | 2c-raw wood effect laquer

Ultra-matter wasserbasierter 2K-PU Grund- und Überszugslack mit Rohholzeffekt für die Spritzlackierung von Möbel- und Treppenoberflächen. Mischverhältnis 20:1.

Art.-Nr.: A04643 **Härter:** A00699

Gebinde: 5 L, 10 L **Gebinde:** 250, 500 ml

Ultra-matt water-based 2c laquer and topcoat for raw wood effect paintworks in the entire furniture and interior design. For spraying. Mixing ratio 20:1

Item no.: A04643 **Hardener:** A00699

Container: 5 L, 10 L **Container:** 250, 500 ml

Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass einige in der Broschüre dargestellten Produkte bei einigen Händlern nicht verfügbar sind. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall den Hersteller über www.oli-lacke.de.

Oli Lacke arbeitet ständig an der Verbesserung der Eigenschaften, Verarbeitung und Herstellung der Produkte, sodass Änderungen möglich sind. Obwohl regelmäßig die Unterlagen aktualisiert werden, können die in dieser Broschüre beschriebenen Angaben Änderungen unterliegen.

Die hier abgebildeten Farben können den Beschränkungen des Druckprozesses unterliegen und vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder bei der Oli-Kundenbetreuung.

Oli Lacke GmbH, Bahnhofstraße 22, 09244 Lichtenau / Deutschland, info@oli-lacke.de,
Fon +49 (0) 37208 84-246, www.oli-lacke.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten: Stand Februar 2019 // Fotonachweis: Oli Lacke GmbH, iStock, Adobe Stock (Fotolia)

Note:

Please note that some products shown in the brochure are not available at some dealers. In this case, please contact the manufacturer via www.oli-lacke.de.

Oli Lacke is constantly working on improving the properties, processing and manufacturing of the products so that changes can be made. Although the documentation is regularly updated, the information contained in this brochure may be subject to change.

The colors shown here may be subject to the limitations of the printing process and may differ from the actual product.



For more information, contact your dealer or Oli Customer Care.


Oli Lacke GmbH, Bahnhofstrasse 22, 09244 Lichtenau / Germany, info@oli-lacke.de,
Phone +49 (0) 37208 84-246, www.oli-lacke.de

Changes and errors excepted: Status Feb 2019 // Photo credits: Oli Lacke GmbH, istock, Adobe Stock (Fotolia)



 Oli Lacke GmbH
Bahnhofstraße 22
D-09244 Lichtenau

 +49 (0) 37208 84-0
 +49 (0) 37208 84-382

 info@oli-lacke.de
 www.oli-lacke.de
 www.facebook.com/olilacke





Händler/dealer:

Oli Lacke GmbH

09244 Lichtenau | Germany

Fon: +49 (0) 37208 84-0

info@oli-lacke.de | www.oli-lacke.de

