

**OLI-NATURA**  
HS 1K/2K Hartwachsöl



Natürlich  
TONANGEBEND

Wer Objektparkett oder Treppen mit dem »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« behandeln möchte, kann das jetzt in vielen Trendtönen machen. Dabei sorgt der optionale »OLI-NATURA HS Härter« für eine schnellere Aushärtung binnen 24 Stunden.

Whoever treats parquet flooring in a property as well as stairs with »OLI-NATURA HS 1c/2c Hard Wax Oil« will soon be able to do that in many trendy tones. The optional »OLI-NATURA HS Hardener« thereby ensures faster curing within 24 hours.



## Natürlich TONANGEBEND

Das »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« in designorientierter Farbvielfalt veredelt Holzoberflächen in Premium-Qualität. Ganz gleich, ob Schiffsboden, Landhausdiele oder Designholztreppe, ob im privaten, gewerblichen oder öffentlichen Bereich. Es vereint die besten Eigenschaften von Naturölen und Wachsen und erzeugt mit nur einem Auftrag hoch widerstandsfähige Oberflächen, die wohngesund, pflegeleicht und reparaturfreundlich sind. Neben der beliebten farblosen Variante gibt es elf dezente Farben von Polarweiß über Alaskagrau bis Basaltschwarz, die den natürlichen Charme des Holzes unterstreichen. Einmal aufgetragen überzeugt das Öl nicht nur optisch und haptisch, sondern auch mit atmungsaktiven und feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften. Wenn es auf Geschwindigkeit ankommt, kann das »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« mit dem »OLI-NATURA HS Härter« verarbeitet werden. Dadurch wird die Chemikalienbeständigkeit weiter erhöht und die Aushärtung des Öls beschleunigt, sodass der Boden oder die Treppe binnen eines Tages wieder voll belastbar ist. Das zahlt sich vor allem Büros, Hotels oder Schulen aus, wo der Nutzungsausfall möglichst gering gehalten werden muss.

**NATURALLY SETTING THE TONE:** The »OLI-NATURA HS 1c/2c Hard Wax Oil« in design-oriented range of colors finishes wood surfaces in premium quality. No matter whether for ship floors, planks or design staircases - whether in private, commercial or public area. It combines the best properties of natural oils and waxes and creates with only one application highly-resistant wood surfaces, that creates a healthy-living environment, are easy to clean and repair. Moreover, it is very efficient with a coverage of up to 50 m<sup>2</sup> per litre. In addition to the proven colourless finish, there are eleven discreet colours ranging from polar white via Alaska grey to basalt black, which emphasize the natural charm of the wood. Once applied convince the oils not only visually and haptically, but also with breathable and moisture-regulating properties. When speed matters, the »OLI-NATURA HS 1c/2c Hard Wax Oil« can be processed with the »OLI-NATURA HS Hardener«. This further increases the resistance to chemicals and reduces curing-time of the oil, so that the surface can be used again within a day. This pays off especially in public buildings, offices, hotels or schools, where the loss of use must be kept as low as possible.


# OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl

1K/2K HIGH-SOLID HARTWACHSÖL ZUR PROFESSIONELLEN GRUNDBEHANDLUNG STARK STRAPAZIERTER TREPPEN, DIELEN, PARKETT-, HOLZ- UND KORKBÖDEN IM INNENBEREICH. IN FARBLOS UND FARBIG.

- High-Solid Öl/Wachskombination mit einem Festkörperanteil von nahezu 100% für alle unbehandelten und frisch geschliffenen Holzarten
- Vereint Eigenschaften von Öl und Wachs. Während das Öl das Holz von innen schützt, bildet das Wachs einen hoch strapazierfähigen, robusten, chemikalienbeständigen und atmungsaktiven Oberflächenfilm
- Matt schimmernder Glanz - in farblos und farbig
- Zur Beschleunigung der Durchhärtung optional mit OLI-NATURA HS Härter im MV 10: 1 zu verarbeiten
- Wegen des hohen Festkörperanteils empfiehlt sich ein Verpaden mit der Poliermaschine
- Sehr ergiebig: 1 Auftrag mit 20-40 g/m<sup>2</sup> - 1 Liter reicht für 25-50 m<sup>2</sup>
- Giscode Ö20+ (farblos), Ö40+ (farbig), DIBT-zertifiziert, geeignet für Kinderspielzeug (DIN EN 71-3), speichel- und schweißecht (DIN 53160), kobalt-/oximfrei
- Gebindegrößen: 3 Liter, 1 Liter

1C/2C-HIGH-SOLID OIL-WAX COMBINATION FOR INTERIOR PROFESSIONAL BASIC TREATMENT OF HIGH-TRAFFIC STAIRS, PARQUET, WOOD AND CORK FLOORS. IN COLOURLESS AND COLOURED.

- Combination of oil and wax with a high-solid content of almost 100% for all untreated and freshly sanded types of wood
- Combines properties of oil and wax. The oil protects the wood from inside, the wax is forming an open-pored, durable, water-repellent film on the surface
- Matte shimmering gloss - in colourless and coloured
- To accelerate hardening and increase chemical resistance you can also mix the oil with OLI-NATURA HS Hardener in a 10:1 ratio
- Processing with buffing-machine recommended
- Very efficient: 1 coats with 20-40 g/m<sup>2</sup> (1 litre is sufficient for 25-50 m<sup>2</sup>)
- DIBt-certified, cobalt-/oxime-free, safety of toys DIN EN 71-3, DIN 53160 (resistant to saliva and perspiration)
- Packaging: 3 litres, 1 litre

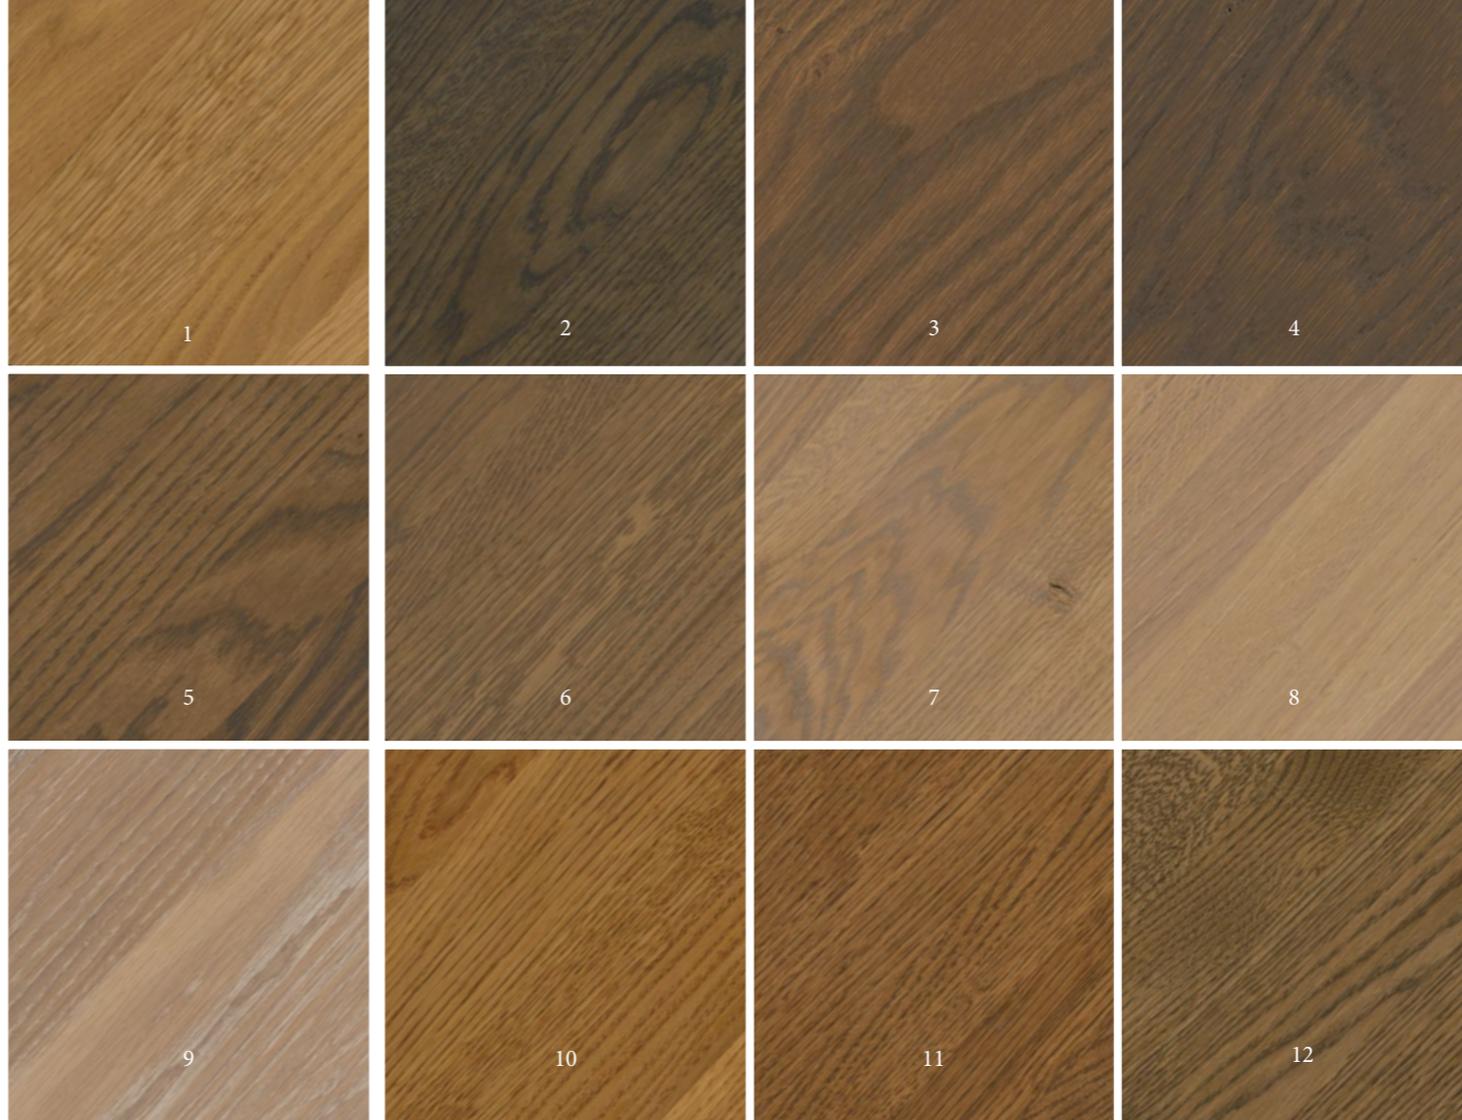

## Farben/Colours:

- (1) Natur/Nature
- (2) Basalt/Baslat
- (3) Tabak/Tobacco
- (4) Barrique/Barrique
- (5) Rauchgrau/Smoky grey
- (6) Alaskagrau/Alaska grey
- (7) Gletschergrau/Glacier grey
- (8) Weiß gekälkt/Lime white
- (9) Polarweiß/Polar white
- (10) Teak/Teak
- (11) Nussbaum/Walnut
- (12) Wenge/Wenge

**Hinweis:** Die hier abgebildeten Farbmuster sind unverbindlich und dienen lediglich als ungefähre Anhaltspunkte. Der Farbton eines geölten Objektes ist von mehreren Faktoren abhängig: von der Art und Beschaffenheit des Holzes, vom Holzschliff und der individuellen Arbeitsweise des Anwenders.

**Note:** The colour samples shown here are not binding and serve only as an approximate indication. The colour of an oiled object depends on several factors: the type and quality of the wood, the wood sanding and the individual working method of the user.



JUST SCAN



## Natürlichkeit von OBERFLÄCHE und Haptik



Das »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« zaubert elegante Farben aufs Holz und macht die Oberfläche haptisch erlebbar. Es basiert auf nachwachsenden Rohstoffen mit einem hohen Gehalt an pflanzlichen Ölen und Wachsen, die in einem aufwändigen Prozess veredelt werden. Die speziellen Öle dringen tief in das Holz ein, füllen die Poren und sorgen für einen hohen Vernetzungsgrad und eine hohe Elastizität. Das Wachs bleibt auf der Oberfläche und erzeugt einen zusätzlichen Schutz gegen Schmutzanhaftungen und aggressive Flüssigkeiten. Die Holzoberfläche fühlt sich warm und samtweich an. Das transparente Öl verleiht dem Holz ein farbvertiefendes Aussehen, und die Maserung tritt wunderschön hervor. Die kolorierten Varianten hingegen bringen Farbe aufs Holz, die alle untereinander mischbar sind. So kann der Anwender auch selbst Farben kreieren. Die transparente Farbgebung erhält die ursprüngliche Ausstrahlung des Holzes. Zugleich helfen die UV-stabilen Farbpigmente dabei, der natürlichen Farbveränderung des Holzes möglichst lange entgegenzuwirken.

**NATURALNESS OF SURFACE AND THE FEEL:** The »OLI-NATURA HS 1c/2c Hard Wax Oil« is made from natural, vegetable oils and waxes. The special oils penetrate deeply into the wood and thus ensure a high degree of cross-linking and a high elasticity. The wax stays on the surface and creates an additional protection against dirt-adhesion and aggressive liquids. The wooden surface feels warm and velvet-soft. The transparent oil provides the wood with a colour-deepening appearance, and the wooden texture comes to the fore in a beautiful manner. The coloured finishes, on the other hand, bring the colour to the wood. The transparent colouring keeps giving the original appearance of the wood. In addition, the light-stable colour-pigments prevent early bleaching of the wooden surface. The coloured »OLI-NATURA HS 1c/2c Hard Wax Oils« can be mixed amongst each other in any combination enabling to create individual colours.

## Nur ein ÖLAUFTRAG – mit oder ohne Härter

Das »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« lässt sich in einem Auftrag mit zirka 20–40 g/m<sup>2</sup> mit der Rolle, dem Ölappikator, der Ölbürste oder dem Flächenstreicher auftragen. Um eine hundertprozentige Holz sättigung zu erzielen, sollte die Öl-Wachs-Kombination intensiv mit einem beigen Pad per Hand oder Poliermaschine in das Holz einmassiert werden. Wird das »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« mit dem »OLI-NATURA HS Härter« verarbeitet, erhöht sich die Chemikalienbeständigkeit noch einmal deutlich. Außerdem reduziert der Zusatz bei optimaler Temperatur und Raumluftfeuchtigkeit die Durchhärtung bis zur Nutzbarkeit auf 24 Stunden. Der »OLI-NATURA HS Härter« kann einfach kurz vor Gebrauch dem »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« im Mischverhältnis 10:1 beigemischt werden. Nach einer solchen Grundbehandlung muss der Boden oder die Treppe nicht sofort eingepflegt werden. Ganz gleich, ob das »HS Hartwachsöl« nun mit oder ohne Härter verarbeitet wurde.

**ONLY ONE OIL COAT - WITH OR WITHOUT HARDENER:** The »OLI-NATURA HS 1c/2c Hard Wax Oil« can be applied in one operation at approx. 20-40 g / m<sup>2</sup> with the roll or the oil brush. In order to achieve a hundred percent wood saturation, the oil-wax combination should be intensively buffed into the wood with a beige pad by hand or with a buffing machine. If the »OLI-NATURA HS 1c/2c Hard Wax Oil« is used with the »OLI-NATURA HS Hardener«, the chemical resistance clearly increases again. In addition, the hardener reduces the curing-time of the oil to 24 hours, so that the floor or the stairs can be fully load-bearing again within one day. The »OLI-NATURA HS Hardener« can be mixed just before use with the »OLI-NATURA HS 1c/2c Hard Wax Oil« in a ratio of 10:1. After such a basic treatment, the floor or stair does not need a maintenance immediately. Regardless of whether the »HS Hard Wax Oil« was applied with or without hardener.

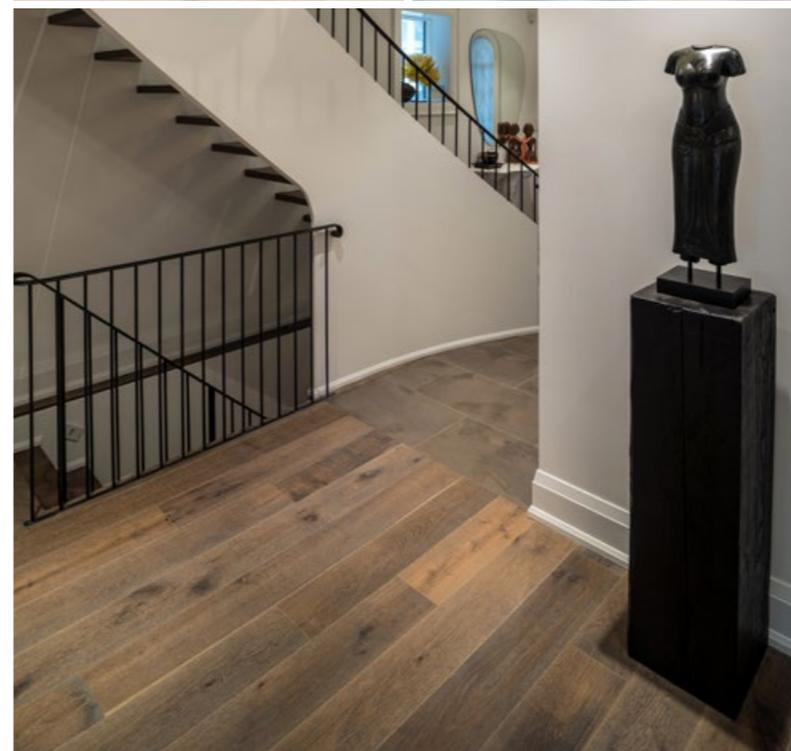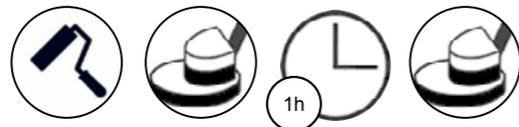



## Natur im RAUM

Das »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« ist ein Naturprodukt, das natürlich mit Hilfe des in der Luft enthaltenen Sauerstoffs durchhärtet. Der Trocknungsvorgang ist am charakteristischen Ölgeruch erkennbar. Entweder ist es „Liebe auf den ersten Duft“ oder man rümpft die Nase. Doch der Geruch ist völlig unbedenklich und verschwindet, wenn das Öl vollständig ausgehärtet ist. Ganz gleich, ob das »HS Hartwachsöl« mit oder ohne Härter, in farblos oder in Farbe verarbeitet wurde – das Holz kann atmen, ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen und wieder abgeben. Das sorgt für ein ausgeglichenes Raumklima, was sich positiv auf das Wohlbefinden des Menschen auswirkt. Das »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« ist in jeglicher Hinsicht wohngesund. So enthält es weder biozide Wirkstoffe noch Konservierungsmittel und wird ohne kobalthaltige Verbindungen sowie Oxime gefertigt. Das ausgehärtete Material ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze, entspricht der DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug) sowie der DIN 53160 (speichel- und schweißecht) und ist ein vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassenes Bauprodukt.

**NATURE IN THE ROOM:** The »OLI-NATURA HS 1c/2c Hard Wax Oil« is a natural product that cures with the assistance of the oxygen contained in the air. The drying process is recognizable by the characteristic oil odour. Either it is „love at the first scent“ or you wrinkle your nose. However, the odour is completely safe and disappears when the oil has been cured. Regardless of whether the »HS Hard Wax Oil« was applied with or without hardener, in a colourless or coloured finish - the wood keeps breathing, it is permeable to vapor and can absorb and release moisture from the air. This ensures an excellent indoor climate, has a positive impact on the well-being of the people. The »OLI-NATURA HS 1c/2c Hard Wax Oil« is creating a healthy-living environment in every respect. It contains neither biocidal agents nor preservatives and is made without cobalt and oxime. The cured material is safe for humans, animals and plants. It complies with DIN EN 71-3 (safety of toys), DIN 53160 (resistant to saliva and perspiration) and is a building product approved by the German Institute for Structural Engineering (DIBt).

## Bewusst leben - bewusst PFLEGEN

Die mit »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« veredelte Holzoberfläche sieht nicht nur toll aus, sondern fühlt sich auch fantastisch an. Es genügen nur wenige Pflegemaßnahmen, um den Holzboden oder die Holzterasse in dauerhaft schönem Zustand zu erhalten. Ein abgestimmtes Pflegekonzept gewährleistet eine lange Lebensdauer und die Nachhaltigkeit der Oberfläche. Zur Trockenreinigung empfehlen wir regelmäßiges Staubsaugen oder Fegen mit einem weichen Besen. Die gelegentliche Feuchtpflege mit »OLI-NATURA Holzseife« sorgt für schnelle Sauberkeit und Rückfettung. Mit »OLI-NATURA Holzpflegewachs« wird das Holz stetig aufgefrischt. Es bildet einen pflegeleichten Oberflächenfilm, gleicht leichte Beschädigungen aus, ist antistatisch und zieht daher auch wenig Staub an. Bei Bedarf lässt sich die Oberfläche – auch stellenweise – leicht nachbehandeln.

**CONSCIOUSLY LIVE - CONSCIOUSLY CARE:** Wooden surfaces treated with »OLI-NATURA HS 1c / 2c Hardwax Oil« do not only look great, they also feel fantastic. Only a few care measures are sufficient to maintain the wooden floor or the wooden staircase in a permanently beautiful condition. A coordinated care concept ensures a long service life and the sustainability of the surface. For cleaning, we recommend regular vacuuming or sweeping with a soft broom. The occasional wet cleaning with »OLI-NATURA wood soap« ensures fast cleanliness. With »OLI-NATURA wood care wax« the wood is constantly re-freshed. It forms an easy-care surface film, compensates for slight damages, is antistatic and therefore attracts little dust. In addition, the hard-wax oil-treated surface can be reworked easily. The damage, for example a scratch, can be partially sanded and oiled.



**Hinweise:**

Bitte beachten Sie, dass einige in der Broschüre dargestellten Produkte bei einigen Händlern nicht verfügbar sind. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall den Hersteller über [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de).

Oli Lacke arbeitet ständig an der Verbesserung der Eigenschaften, Verarbeitung und Herstellung der Produkte, sodass Änderungen möglich sind. Obwohl regelmäßig die Unterlagen aktualisiert werden, können die in dieser Broschüre beschriebenen Angaben Änderungen unterliegen.

Die hier abgebildeten Farben können den Beschränkungen des Druckprozesses unterliegen und vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder bei der Oli-Kundenbetreuung.

Oli Lacke GmbH, Bahnhofstraße 22, 09244 Lichtenau/Deutschland, [info@oli-lacke.de](mailto:info@oli-lacke.de), Fon +49(0) 37208-84 246, [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten: Stand März 2018 //Fotonachweis: Oli Lacke GmbH, istock, Edelholz

**Note:**

Please note that some products shown in the brochure are not available at some dealers. In this case, please contact the manufacturer via [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de).

Oli Lacke is constantly working on improving the properties, processing and manufacturing of the products so that changes can be made. Although the documentation is regularly updated, the information contained in this brochure may be subject to change.

The colors shown here may be subject to the limitations of the printing process and may differ from the actual product.

For more information, contact your dealer or Oli Customer Care.

Oli Lacke GmbH, Bahnhofstrasse 22, 09244 Lichtenau / Germany, [info@oli-lacke.de](mailto:info@oli-lacke.de), Fon +49 (0) 37208-84 325. [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de)

Changes and errors excepted: Status March 2018 // Photo credits: Oli Lacke GmbH, istock, Edelholz

**Anschrift /Address:**

Oli Lacke GmbH | Bahnhofstraße 22 | D-09244 Lichtenau | Germany

[info@oli-lacke.de](mailto:info@oli-lacke.de) | [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de)





Händler/dealer:

---

**Oli Lacke GmbH**  
09244 Lichtenau | Germany  
Tel.: +49 (0) 37208/84-0  
info@oli-lacke.de | www.oli-lacke.de

