

InfoLine

Das Magazin von Oli Lacke GmbH

SCHÜTZEN
UND VEREDELN
AUF HÖCHSTEM
NIVEAU



Druckfrisch überreichen wir Ihnen unser aktuelles Kundenmagazin »InfOLIne«. Auf den folgenden Seiten haben wir für Sie neben ausgewählten Lacken, Beizen, Ölen und Wachsen alle Produktneugkeiten 2017 zum Schutz und zur Pflege von Holzoberflächen zusammengetragen.

Entdecken Sie zum Beispiel die nächste Wasserlack-Generation »OLI-AQUA PRO M 18.10 I 1K-Mehrschichtlack« für die industrielle Verarbeitung, die neben einer ausgezeichneten Blockfestigkeit eine hochtransparente Optik auch auf dunklen Hölzern bietet (Seite 6/7). Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen auch das modulare Beizsystem »OLI-AQUA EASY MIX Beize«. Damit können Tischler und Schreiner nach Kundenwunsch Beiztöne schnell und einfach selbst kreieren (Seite 16/17). Darüber hinaus finden Sie in dieser Ausgabe interessante Produktbeiträge bis zu Referenzberichten. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unsere Kunden für die Zusendung Ihrer interessanten Artikel!

Neben der »InfOLIne« hält Sie unser E-Newsletter stets auf dem Laufenden. Melden Sie sich einfach für den Newsletter unter www.oli-lacke.de/newsletter an und freuen Sie sich auf die neuesten Informationen von Oli Lacke GmbH.

ÜBER UNS

Die Oli Lacke GmbH ist ein familiengeführter deutscher Hersteller von Holzoberflächenbeschichtungen mit Sitz im sächsischen Lichtenau. Die Produkte werden weltweit von industriellen und handwerklichen Verarbeitern im Innenausbau eingesetzt. Das Angebot gliedert sich in zwei Marken: Die Traditionsmarke des Hauses, OLI LACKE, erfreut sich insbesondere dank umweltfreundlicher Wasserlacke wachsender Beliebtheit. OLI NATURA ist das Label für natürliche Öle und Wachse, das vor allem von namhaften Manufakturen für die Behandlung von Möbeln und Dielen hoch geschätzt wird. Ziel des Unternehmens ist es, erstklassige Produkte anzubieten, die jeweils Maßstab ihrer Klasse sind.

VOR ORT FÜR SIE:

Oli Lacke GmbH | Bahnhofstraße 22 | D-09244 Lichtenau
 Telefon: +49 (0) 37208/84-0
 Telefax: +49 (0) 37208/84-382
info@oli-lacke.de
www.oli-lacke.de

Hinweis: Änderungen, Abweichungen und Irrtümer vorbehalten. RS Jan 2017_ST

Fotonachweis: Brüchert + Kärner, Edelholz, iStock, hüma Parkettssysteme, Stocki, Axel Wirth, Bürkle



12



34



44



46

OLI-LACKE | Lacke, Füller & Beizen
für Möbel, Treppen, Türen

06 - 25



OLI-LACKE | Versiegelungen, Grundierungen, Kitte
für Parkett, Dielen, Korkböden

26 - 29



OLI-LACKE | Pflege & Reinigung
von Parkett, Dielen, Korkböden, Treppen

30 - 31



OLI-NATURA Öle & Wachse
für Möbel, Treppen, Parkett, Dielen

32 - 41




OLI-NATURA Pflege & Reinigung
von Parkett, Dielen, Treppen, Möbel

42 - 43




OLI-NATURA Industrie-Öle
für die serielle Möbel- und Parkettbeschichtung

48 - 53



Außenöl & Lasuren
für Terrassen, Gartenmöbel, Zäune

54 - 55



Referenz & Produktberichte

Der Sitzt! 6-7 , Schöne Türen 12-13, Spezialist für die Türenlackierung 14-15 , Treppenschutz 22-23, Mattlack 24-25, Parkett einfach gemacht 26-27, Vollkommene Unvollkommenheit 34-35, Der Trocknungs-Beschleuniger 40-41, Wasserdichtes Parkett 44-45, Dielen die Raum geben 46-47





OLI-AQUA Beize Easy Mix: Schnell Beiztöne selber herstellen

Im März 2017 bringen wir das modulare Beizsystem »OLI-AQUA Beize EASY MIX« auf den Markt. Angeboten werden neben einer farblosen Stammbeize vier Beizkonzentrate, die alle untereinander mischbar sind. So können Schreiner und Tischler Kundenvorstellungen schnell umsetzen und den gewünschten Beizfarbton einfach selbst herstellen. Das neue wasserbasierte Beizsystem wird hauptsächlich gespritzt, kann aber auch mittels Beizpinsel oder Beizschwamm aufgetragen werden. Das System ist geeignet für alle gängigen fein- und grobporigen Hart- und Weichhölzer. Je nach Intensität der Mischung, Applikation und Holzart lassen sich brillante, egalisierende oder ausdrucksvolle rustikale Effekte erzielen. Mehr dazu auf Seite 16/17.

OLI-AQUA PRO M 18.10 | 1K-Mehrschichtlack: Neue Wasserlackgeneration

Im März 2017 bringen wir mit dem »OLI-AQUA PRO M 18.10 | 1K-Mehrschichtlack« einen selbstvernetzenden Wasserlack der neuesten Generation für den Einsatz in der Möbel- und Stuhlindustrie auf den Markt. Neue hochleistungsfähige Rohstoffe auf Basis einer speziellen Acryldispersion ermöglichen eine Rezeptur, die den Lack PRO M 18.10 mit besonders blockfesten und füllkräftigen Eigenschaften ausstattet. Zudem trocknet er extrem schnell und ist somit schnell schleifbar. Das Lacksystem ist auf vielen Holzarten oder furnierten Oberflächen anzuwenden. Selbst bei dunklen und gebeizten Hölzern trübt kein Mikroschaum die Oberfläche. Mehr dazu auf Seite 6/7.



www.oli-lacke.de

Bereits 2012 wurde unserer Homepage www.oli-lacke.de für mobile Endgeräte optimiert. Ab Frühjahr 2017 präsentiert sich die nächste Evolutionsstufe im Landing-Page-Design. Das heißt, dass alle für den User relevanten Produktinformationen auf einer langen, scrollbaren Seite untergebracht sind. Der Nutzer muss sich die Produktangaben nicht mühsam selbst zusammen suchen, sondern bekommt alle Informationen auf einer Seite präsentiert. Zugleich wird dem User eine direkte Kontaktmöglichkeit zu unseren Handelspartnern angeboten.

Natürlich kennzeichnungsfrei

Für uns ist es selbstverständlich, dass die »OLI-NATURA Öle & Wachse« weder biozide Wirkstoffe noch Konservierungsmittel enthalten und ohne kobalthaltige Verbindungen sowie Oxime gefertigt werden. Das ausgehärtete Material ist wohngesund und unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze. Alle »OLI-NATURA Öle & Wachse« entsprechen der DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug) sowie der DIN 53160 (speichel- und schweißecht). Zugleich sind unsere Bodenöle vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassene Bauprodukte.



OLI-NATURA High-Solid-Öle bald unter einheitlichem Namen

Während wir unsere zwei High-Solid-Öle für die Grundbehandlung von Parkett - noch - unter dem Namen »OLI-NATURA HS Profiöl« und »OLI-NATURA HS Coloröl« anbieten, läuft im Hintergrund bereits die Namenszusammenführung. Ab März 2017 werden die beiden Produkte unter dem Namen »OLI-NATURA HS Profiöl« vermarktet. Damit verschmelzen wir das farblose und die farbigen High-Solid-Bodenöle zu einem Markenauftritt. Für den Kunden ändert sich im Bestellvorgang nichts, denn Artikel-Nummern und Gebinde-Größen sind gleich geblieben.

OLI-NATURA Härter: Beschleunigt die Durchtrocknung vom OLI-NATURA HS Hartwachsöl & HS Profiöl

Mit der Namensverschmelzung zu »OLI-NATURA HS Profiöl« geht eine weitere spannende Neuheit einher: Zur Behandlung von Holzfußböden, bei denen es auf Geschwindigkeit ankommt, kann der Verarbeiter neben dem »OLI-NATURA HS Hartwachsöl« jetzt auch das »OLI-NATURA HS Profiöl« in farblos und farbig mit dem lösemittelfreien OLI-NATURA Härter-Zusatz verarbeiten. Der so behandelte Holzboden ist innerhalb eines Tages vollständig durchgehärtet. Das Mischungsverhältnis beträgt 10:1. Mehr dazu auf Seite 41.



Ein Etikett - zehn Sprachen

Um dem Kundenanspruch an das Etikett „mehrsprachig“ gerecht zu werden, zieren ab März 2017 übersichtliche Booklets die OLI-NATURA-Dosen. Diese bieten alle Produktinformationen in zehn Sprachen. Darüber hinaus ist ein TDS-QR-Code abgebildet, der mit einem Smartphone oder Tablet ausgelesen werden kann.

DER SITZT!

Der neue emissionsarme Wasserlack OLI-AQUA PRO M 18.10 für die Möbel- und Stuhlindustrie setzt nicht nur optisch Standards. Neben einem niedrigen Lackverbrauch ermöglicht die schnelle Trocknung ein zügiges blockfreies Verpacken und unterstützt damit eine kurze Durchlaufzeit.

MIT dem »OLI-AQUA PRO M 18.10 | 1K-Mehrschichtlack« haben wir einen selbstvernetzenden Wasserlack der neusten Generation für den Einsatz in der Möbel- und Stuhlindustrie entwickelt. Neue hochleistungsfähige Rohstoffe auf Basis einer speziellen Acryldispersion ermöglichen eine Rezeptur, die den Lack PRO M 18.10 mit besonders blockfesten und füllkräftigen Eigenschaften ausstattet. Zudem trocknet er extrem schnell und ist somit schnell schleifbar. Die damit lackierten Flächen wurden erfolgreich nach »MÖBELFAKTA Kat. 2« geprüft und erfüllen die von IKEA geforderte IOS-MAT-0066 R4.

VORTEILE FÜR VERARBEITER: Der neue »OLI-AQUA PRO M 18.10« bietet dem Verarbeiter viele Vorteile zu einem überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis. Dazu gehört zum Beispiel die hervorragende Stapelfähigkeit, sodass ein blockfestes »Abstapeln« des beschichteten Objekts garantiert ist. Zugleich punktet der Klarlack mit optimalen Verlaufseigenschaften und ausgezeichneter Standfestigkeit. Selbst senkrechte Flächen erlauben nach kurzem »Anspritzen« an starken Kanten hohe Schichten ohne abzulaufen. So erleichtert das System das Lackieren schwieriger Teile wie Gestell-Möbel.

VERARBEITERHINWEISE: Der neue »OLI-AQUA PRO M 18.10« lässt sich in zwei Spritzgängen mit allen Handspritzverfahren wie Becher-/ Airless- und Air-Mixpistole sowie mit Spritzautomaten applizieren. Er verhält sich beim Spritzen sehr dünnflüssig, sodass er zu einem gleichmäßigen Film verläuft. Dann erhöht sich die Viskosität des Lackfilms schlagartig und es können auch bei aufrechten Kanten keine Läufer entstehen. Die Trocknung erfolgt gleichmäßig schnell. Zur Optimierung der Durchhärtung kann der Lack in Verbindung mit vorhandenen Trockenanlagen wie Infrarottrocknung, Mikrowellentrocknung oder forciert wärmegetrocknet werden.

OBERFLÄCHENQUALITÄT: Der neue »OLI-AQUA PRO M 18.10« zeigt in Bezug auf die Oberflächengüte und Lichtbeständigkeit das Beste eines modernen Wasserlacks. Die lackierte Oberfläche ist äußerst strapazierfähig und besticht durch eine schöne Holzanfeuerung, elegante Porenzeichnung und eine sehr gute Transparenz. Das Lacksystem ist auf vielen Holzarten oder furnierten Oberflächen anzuwenden. Selbst bei dunklen und gebeizten Hölzern trübt kein Mikroschaum die Oberfläche.





Der neue PRO M 18.10 lässt sich mit allen Handspritzverfahren sowie mit Spritzautomaten applizieren, verfilmt optimal und bringt eine wunderschöne Optik aufs Holz. Selbst auf dunklen und gebeizten Hölzern trübt kein Mikroschaum die Oberfläche.

Zur Optimierung der Durchhärtung kann der Lack in Verbindung mit vorhandenen Trockenanlagen wie Infrarottrocknung, Mikrowellentrocknung oder forciert wärmegetrocknet werden.



NEU: OLI-AQUA PRO M 18.10 | 1K-Mehrschichtlack

SELBSTVERNETHENDER, WASSERBASIERTER 1K-ACRYLATKLARLACK MIT SEHR GUTEM PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNISS FÜR DIE GESAMTE MÖBELINDUSTRIE, DEN LADEN- UND INNENAUSBAU UND DIE STUHLBESCHICHTUNG

- Selbstvernetzender 1K-Wasserlack für die industrielle Möbelbeschichtung
- Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis
- Hohe Blockfestigkeit und Standvermögen, schnell und feinpulvrig schleifbar
- Thixotrop eingestellt, PVC-fest, creme- und schweißecht
- Elegante, hochtransparente Oberflächenausbildung, lichteht
- Zertifiziert nach Möbelfakta Kat. 2 und IOS-MAT-0066 R4, EU-Decopaintkonform

Farben: Farblos
Glanzgrade: Seidenmatt
Gebinde: 30 Liter





OLI-AQUA ECO Thix. 18.25 | 1K-Mehrschichtlack

STARK THIXOTROPER, WASSERBASIERTER 1K-ACRYLATKLARLACK FÜR DIE SPRITZLACKIERUNG VON GESTELLMÖBELN UND DREIDIMENSIONALEN OBJEKTEN.

- Thixotropierter 1K-Wasserlack zum Spritzen
- Ideal für die serielle Beschichtung von komplizierten, dreidimensionalen Objekten
- Sehr schnelle Trocknung und Stapelfestigkeit
- Gute Beständigkeit gegen viele Haushaltschemikalien
- Zertifiziert nach IOS-MAT-0066 P1 R2, R4.
- EU-Decopaintkonform

Farben: Farblos
Glanzgrade: HV Matt, Seidenmatt, Seidenglz., Glänzend
Gebinde: 30, 10 Liter



OLI-AQUA ECO T 18.26 | 1K-Mehrschichtlack

GUT STANDFESTER, WASSERBASIERTER 1K-ACRYLATKLARLACK FÜR DIE SPRITZLACKIERUNG VON SENKRECHTEN FLÄCHEN UND TREPPENSTUFEN.

- Mittelviskoser, 1K-Wasserlack zum Spritzen, Gießen
- Ideal für die serielle Beschichtung hängender Stufen und senkrechter Flächen
- Sehr schnelle Trocknung und Stapelfestigkeit
- Gute Beständigkeit gegen viele Haushaltschemikalien
- Zertifiziert nach IOS-MAT-0066 P1 R2, R4.
- EU-Decopaintkonform

Farben: Farblos
Glanzgrade: MV Matt, Seidenmatt, Seidenglänzend
Gebinde: 30, 10 Liter



OLI-AQUA ECO M 18.27 1K-Mehrschichtlack

WASSERBASIERTER 1K-ACRYLATKLARLACK MIT HERVORRAGENDER STAPELFESTIGKEIT UND SEHR SCHÖNER ANFEUERUNG FÜR DIE SERIELLE MÖBELLACKIERUNG.

- Niedrigviskoser 1K-Wasserlack zum Spritzen, Gießen
- Für die serielle Beschichtung von flächigen Möbelementen
- Sehr schnelle Trocknung und Stapelfestigkeit
- Gute Beständigkeit gegen viele Haushaltschemikalien
- Zertifiziert nach IOS-MAT-0066 P1 R2, R4.
- EU-Decopaintkonform

Farben: Farblos
Glanzgrade: NV Matt, Seidenmatt, Seidenglänzend
Gebinde: 30, 10 Liter





OLI-AQUA ECO B 18.28 | 1K-Buntlack

WASSERBASIERTER 1K-BUNTLACK FÜR FARBIGE MÖBELOBERFLÄCHEN.

- 1K-Wasserlack für farbige Holz- und Möbelbeschichtungen
- Gute, schnelle Schleifbarkeit
- Hervorragende Füll- und Deckkraft
- Sehr gute Standfestigkeit
- Lichtechte Farbpigmente
- EU-Decopaintkonform

Farben: Nach RAL, Sikkens, NCS, Sonderfarbtöne möglich
 Glanzgrad: Seidenmatt
 Gebinde: 10, 2.5, 1 Liter




OLI-AQUA ECO 18.31 | 1K-Rohholzeffektlack

WASSERBASIERTER 1K-ROHHOLZEFFEKTLACK AUF ACRYLATBASIS FÜR NORMAL BEANSPRUCHTE MÖBELOBERFLÄCHEN IN NATÜRLICHER HOLZOPTIK.

- Wasserbasierter 1K-Rohholzeffektlack für die Spritzlackierung von stumpfmatten Holz- und Möbeloberflächen
- Optik und Haptik erinnert an frisch geschliffenes unbehandeltes Holz
- Geringe Neigung zum Aufglänzen
- Sehr schnelle Trocknung und Stapelfestigkeit
- EU-Decopaintkonform

Farben: Farblos
 Glanzgrad: Naturmatt
 Gebinde: 30, 10 Liter

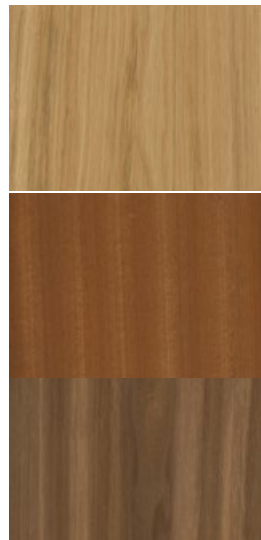



OLI-AQUA MODU M 18.30 | 1K/2K-Mehrschichtlack

WASSERBASIERTER 1K/2K PUR-ACRYLATLACK FÜR ANSPRUCHSVOLLE MÖBELOBERFLÄCHEN.

- 1K/2K-Wasserlack für die Spritzlackierung von Holz- und Möbelloberflächen
- Schöne Holzanfeuerung, elegante Porenzeichnung, lichteht
- Als 1K-Lack für normale Beanspruchung
- Als 2K-Lack für sehr hohe Beanspruchung, beständig gegen viele Handcremes
- Für gebleichte Hölzer einsetzbar (peroxidbeständig)
- Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1
- EU-Dekopaintkonform

Farbe: Farblos
 Glanzgrade: Matt, Seidenmatt, Seidenglänzend
 Gebinde: 30, 10 Liter
 Härter (optional): OLI-AQUA Härter 13.5 (MV 10:1)



OLI-AQUA MODU T 18.32 | 1K/2K-Treppenlack

WASSERBASIERTER, THIXOTROPIERTER 1K/2K PUR-ACRYLATLACK FÜR HOLZTREPPEN-, GELÄNDER UND HANDLÄUFE.

- Thixotroper wasserbasierter 1K/2K-Spritzlack für Holztreppe
- Sehr guter Stand an hängenden Flächen, hoch füllkräftig, optimale Verlaufseigenschaften
- Sehr gut PVC- und fettbeständig, lichteht
- Als 1K-Lack für normal- bis stark beanspruchte Treppen
- Als 2K-Lack für hoch beanspruchte Treppen, beständig gegen viele Handcremes
- Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1
- EU-Dekopaintkonform

Farbe: Farblos
 Glanzgrade: Matt, Seidenmatt, Seidenglänzend
 Gebinde: 30, 10 Liter
 Härter (optional): OLI-AQUA Härter 13.5 (MV 10:1)



OLI-AQUA MODU B 18.35 | 1K/2K-Buntlack

WASSERBASIERTER 1K/2K BUNTLACK FÜR FARBIGE MÖBELOBERFLÄCHEN.

- 1K/2K-Buntlack für die farbige Holz- und Möbelbeschichtung
- Hoch lichtechte Farbpigmente
- Hervorragende Füll- und Deckkraft
- Sehr gut standfest
- Als 1K-Lack für normale Beanspruchung
- Als 2K-Lack für sehr hohe Beanspruchung - ringfest auch ohne Decklackierung
- EU-Dekopaintkonform

Farben: Nach RAL, Sikkens, NCS, Sonderfarbtöne
 Glanzgrad: Seidenmatt
 Gebinde: 10, 2.5, 1 Liter
 Härter (optional): OLI-AQUA Härter 13.5 (MV 10:1)



DER ISOLIER-PIONIER

Der leistungsstarke wasserbasierte Ein-Komponenten-Isolierfüller **OLI-AQUA 15.88** bietet Türen,- Leisten- und Möbelwerken wie auch Handwerksbetrieben durch ein diffusionsbeständiges Bindemittel echten Mehrwert.

Der OLI-AQUA 15.88 I 1K-Isolierfüller garantiert dank eines besonders diffusionsbeständigen und elastischen Bindemittels die Formstabilität von MDF-Platten deutlich stärker als herkömmliche Hydro-Isolierfüller. Das Bindemittel erhöht den Wasserdampf-Widerstand und minimiert erheblich die Gefahr von späteren Lackrissen an hohen MDF-Kanten und tiefen Fräsungen sowie gerbsäurehaltigen Hölzern, selbst unter klimatisch kritischen Bedingungen wie sie etwa in Feuchträumen bestehen. Diese Eigenschaften werden vor allem von Herstellern hochwertiger Innentüren sowie der Leistenindustrie sehr geschätzt.

Der verarbeitungsfertige Pigment-Isolierfüller lässt sich auf allen gängigen Spritzautomaten, auf Gießanlagen und in der Handspritzlackierung verarbeiten. Er isoliert und füllt das Werkstück in nur einem Arbeitsgang, ist gut schleifbar sowie forciert zu trocknen. Der OLI-AQUA 15.88 haftet perfekt, auch auf schwierigen Untergründen und eignet sich für Grundierfolien, MDF oder Furnier. Seine Standfestigkeit garantiert nach kurzem „Anspritzen“ hohe Schichten auch an MDF-Kanten bis zu 50 mm Materialstärke, ohne abzulaufen. Für die Decklackierungen werden physikalisch trocknende sowie UV-härtende Wasser-Spritzlacke angeboten.

OLI-AQUA 15.88 I 1K-Isolierfüller

WASSERBASIERTER 1K ISOLIERFÜLLER FÜR MDF-PLATTEN UND STARK INHALTSSTOFFFREICHE HÖLZER.

- Wasserbasierter 1K-Isolierfüller in Premiumqualität - auch für Feuchtraumanwendungen
- Isoliert und füllt in einem
- Universell einsetzbar auf schwierigen Untergründen (MDF)
- Sehr diffusionsbeständig und hoch elastisch
- Sehr guter Stand an Kanten, Profilen und senkrechten Flächen
- Sehr gutes Füll- und Deckvermögen
- Schnell schleifbar
- EU-Dekopaintkonform

Farbe: Weiß
Gebinde: 30, 10 KG



OLI-AQUA 18.36 I 1K-Füller

WASSERBASIERTER 1K-FÜLLER FÜR FARBIGE LACKAUFBAUTEN

- Wasserbasierter 1K-Pigmentfüller für die Spritzlackierung
- Zur Vorbehandlung von Buntlackaufbauten
- Gutes Füll- und Deckvermögen
- Schnell und feinpulvrig schleifbar
- Gute Standfestigkeit
- EU-Dekopaintkonform

Farbe: Weiß
Gebinde: 30, 10 KG



SCHÖNE TÜREN

Edel und Weiß: Der Name Brüchert + Kärner steht für exklusive Innentüren in Premiumqualität. Jedes Stück ist eine handwerkliche Meisterleistung - die Türen entstehen nicht am Fließband, sondern versierte Mitarbeiter verleihen ihnen Stil und den letzten Schliff. So entstehen einfach schöne Türen mit Seele. Die Qualität dieser Türen ist schon auf den ersten Blick zu erkennen, im jahrelangen Gebrauch bestätigt sich diese immer wieder. Zum Beispiel an der mit Oli Lacken veredelten Oberfläche.

IN einem umgebauten Industriegebäude, direkt an einem der vielen Hamburger Kanäle gelegen, befindet sich die „Schaltzentrale und Ideenfabrik“ von Brüchert + Kärner, in der auch die Fäden der zwei Produktionsstätten zusammenlaufen. Brüchert + Kärner ist weltweit für sein Türendesign mit überragender Produktqualität bekannt und setzt höchste Maßstäbe an Material, Verarbeitung, Funktionalität und Design. Erst wenn alle diese Bereiche im Einklang miteinander stehen, erfüllen die Türen die Ansprüche des Spitzenherstellers und stehen für schöne Türen.

HANDWERKSKUNST IN IHRER SCHÖNSTEN FORM: Zwölf Modellserien teilen sich in vier Gruppen. Die Namen der einzelnen Linien verraten den Stil der Türen: Von »ganz klassisch« über »cool und edel« sowie »mit Stil« bis hin zu »neu in alter Pracht«. Einer der wichtigsten Leitsätze des Unternehmens lautet, auf kurzlebige Trends zu verzichten, um den guten Geschmack zu wahren. Individuelle Kundenwünsche werden berücksichtigt, solange die Türen dabei stilgerecht die Persönlichkeit der Architektur unterstreichen. Vor allem Türen mit Weißlackoberflächen stellen den Großteil der Gesamtproduktion dar. Sie werden rundherum in einem Guss lackiert – in Handarbeit. Gefaste Kanten bleiben in ihrer Kontur erhalten und Profilierungen sind sauber und klar zu erkennen. Dabei setzt Brüchert + Kärner seit Jahren auf den Oberflächenspezialisten Oli Lacke GmbH.

HOCHWERTIGER LACKAUFBAU: DAS A UND O: Direkt auf das massive Material MDF wird der wasserbasierte Ein-Komponenten-Isolierfüller »OLI-AQUA 15.88« in zwei Aufträgen gespritzt. Dieser garantiert dank seines besonders diffusionsbeständigen und elastischen Bindemittels die Formstabilität von MDF deutlich stärker als herkömmliche Hydro-Isolierfüller. Damit schließt der leistungsfähige Premiumfüller die Gefahr von späteren Lackrissen an hohen Kanten und tiefen Fräsungen aus. Seine Standfestigkeit erlaubt nach kurzem „Anspritzen“ hohe Schichten auch an starken Kanten, ohne abzulaufen. Für die abschließenden Decklackierungen wird ein sehr hochwertiger und individuell für Brüchert + Kärner entwickelter 2K-Pigment-Wasserlack eingesetzt, der in einem Auftrag mit der Air-Mixpistole gespritzt wird und sich besonders durch scharfe Konturen an Kanten auszeichnet.

www.schoene-tueren.com





© Brüchert + Käerner



© Brüchert + Käerner



© Brüchert + Käerner

DER SPEZIALIST FÜR TÜRENLACKIERUNG

INDUSTRIELLE UND INDIVIDUELLE LACKE FÜR INNENTÜREN

BEI Oli Lacke hat sich die industrielle Türenlackierung zu einem wesentlichen Geschäftsfeld entwickelt. »Besonders Beschichtungsaufbauten für weißlackierte Innentüren sind unsere Spezialität«, so Geschäftsführer Götz Schubert. Das spricht sich herum, und so vertrauen inzwischen viele namhafte Türenhersteller der Marke Oli. Von lösemittelfreien UV-Walzlacken über UV-vernetzbare Wasser-Spritzlacke bis zu physikalisch trocknenden Komplettaufbauten auf wässriger Basis: Das Lacksortiment für die industrielle Türenbeschichtung ist umfangreich. Dabei sind hohe Prozesssicherheit, kurze Durchlaufzeiten und die Fähigkeit, maßgeschneidert auf die Anlagenspezifika einzugehen, Versprechen, an denen wir uns gerne messen lassen.

SERIELL UND EFFIZIENT

In Sachen Effizienz sind wässrige UV-härtende Spritzlacke kaum zu schlagen und für die serielle Lackierung profilierter Türen sogar fast alternativlos. Kurze Abdunst-Zeiten nach der Applikation im Spritzautomaten und ultraschnelle Reaktionszeiten im UV-Kanal vervollständigen das Eigenschaftsprofil. Zu den geringen Prozesszeiten kommt als weiterer Pluspunkt der niedrige Energieaufwand. Zudem kann der

während der Spritzapplikation auftretende Overspray bis zu 80 % dem Lackierprozess wieder zugeführt werden. Neben dem reinen Umweltaspekt erwächst hieraus ein messbarer ökonomischer Nutzen. Beschichtungen folierter Teile sind dabei ebenso möglich wie die Lackierung direkt auf rohem Holz oder MDF.

INDIVIDUELL UND EXKLUSIV

Für semiindustrielle Anwender, bei denen häufige Modellwechsel und eine objektbezogene Auftragsfertigung an der Tagesordnung sind, greifen wir auf unser Portfolio physikalisch trocknender »AQUA«-Spritzlacke zurück. Herzstück gerade für komplizierte Geometrien und Lackierungen direkt auf Roh-MDF ist dabei unser »OLI-AQUA 15.88

I 1K-Isolierfüller«. Dieser wasserbasierte Pigmentfüller wird direkt auf das massive Material MDF gespritzt und sorgt dank seines besonders diffusionsbeständigen und elastischen Bindemittels für die Formstabilität von MDF deutlich besser als herkömmliche Hydro-Isolierfüller. Ein perfektes Finish garantieren emissionsarme und umweltverträgliche wässrige 1K- und 2K-Decklacke.

„Weißlackoberflächen
in Premiumqualität
sind unser
Markenzeichen“



Leistenindustrie



Bürstenindustrie




Zollstockindustrie

Das Oberflächenschutz-Sortiment an umweltfreundlichen Qualitäten für die industrielle Holzbeschichtung ist umfangreich. Es reicht von UV-Walzlacken über UV-vernetzbar Wasser-Spritzlacke bis zu oxidativ trocknenden und UV-härtenden Ölen.




Stuhlindustrie

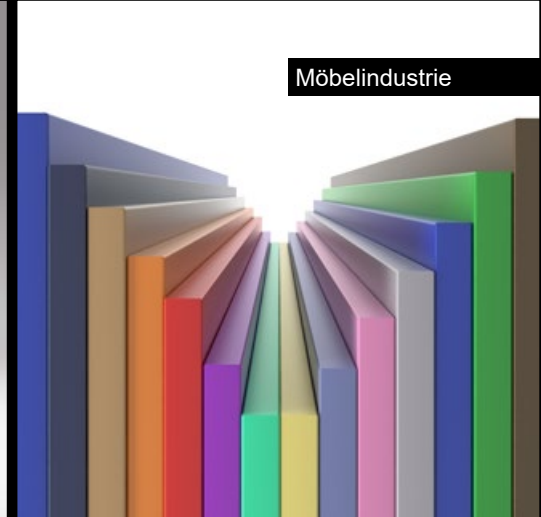


Möbelindustrie



Türenindustrie

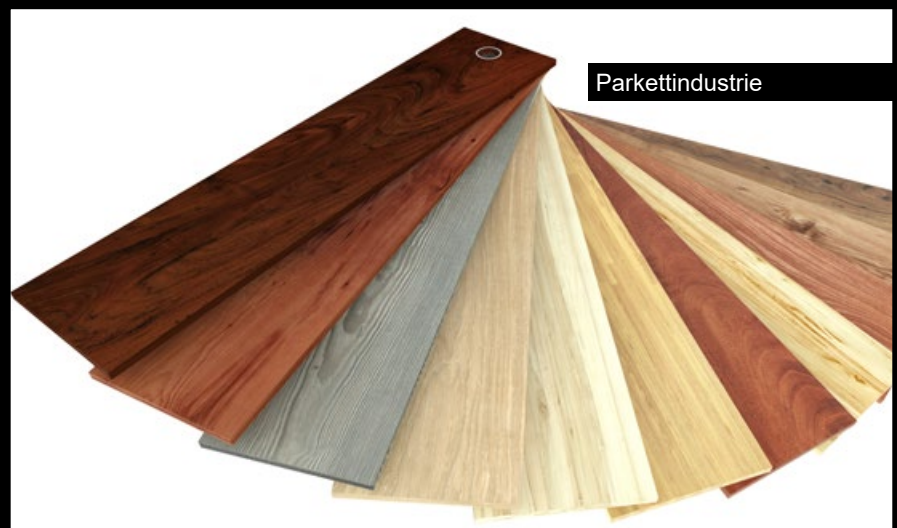

Parkettindustrie

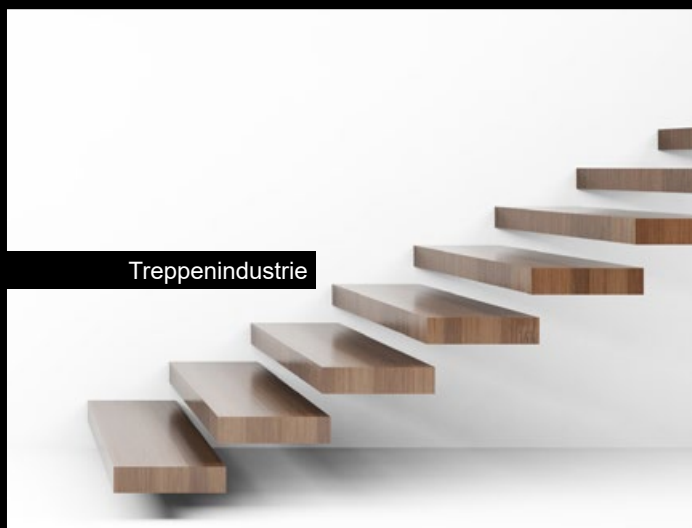

Treppenindustrie

BEIZE MIT REZEPT

Schnell und einfach Beiztöne selber herstellen: Mit dem neuen wasserbasierten Beizsystem »OLI-AQUA BEIZE EASY MIX« ist dies nun problemlos möglich. Eine farblose Stammbeize und vier farbige Farbkonzentrate lassen kaum Wünsche offen.

IM März 2017 bringt die Oli Lacke GmbH das modulare Beizsystem »OLI-AQUA Beize EASY MIX« auf den Markt. Angeboten werden neben einer farblosen Stammbeize vier Beizkonzentrate, die alle untereinander mischbar sind. So können Schreiner und Tischler Kundenvorstellungen schnell umsetzen und den gewünschten Beizfarbton einfach selbst herstellen. Das neue wasserbasierte Beizsystem wird hauptsächlich gespritzt, kann aber auch mittels Beizpinsel oder Beizschwamm aufgetragen werden. Das System ist geeignet für alle gängigen fein- und grobporigen Hart- und Weichhölzer. Je nach Intensität der Mischung, Applikation und Holzart lassen sich brillante, egalisierende oder ausdrucksvolle rustikale Effekte erzielen.

EINFACH BEIZEN IN VIELEN FARBTÖNEN

Die wasserbasierte Stammbeize bildet die Grundlage des Systems. Die Beizkonzentrate in Wenge, Mahagoni, Nussbaum und Eiche-Rustikal bringen naturnahe Farben aufs Holz. Ihre Pigmente betonen die Natürlichkeit des Holzes und verleihen der Oberfläche so die gewünschte Farbigekeit, die sich je nach Mischverhältnis intensivieren oder auch abschwächen lässt. Mit dem Eiche-Rustikal-Farbkonzentrat kann vor allem bei grobporigen Hölzern wie Eiche und Esche eine farbstarke sowie rustikal wirkende Porenbetonung des Holzes erreicht werden. Je mehr Beizkonzentrat in die Stammbeize zugegeben wird, desto ausgeprägter wird der Effekt. Für die gängigsten Standard-Farbtöne werden die optimalen Mischverhältnisse gleich mitgeliefert. Damit erfolgt die eigene Herstellung und Reproduzierbarkeit völlig unproblematisch. Auch vom Standard abweichende Individualtöne hat der Anwender selbst in der Hand: Es können Farbnuancen und Effekten so lange variiert werden, bis diese der Vorstellung oder Vorgabe des Kunden entsprechen.

SCHNELL ÜBERLACKIERBAR

Die mit »OLI-AQUA Beize EASY MIX« behandelte Holzflächen sind nach fünf bis sechs Stunden mit allen OLI-AQUA Wasserlacken und OLI-CRYL Lösemittellacken überlackierbar. OLI-AQUA Wasserlacke sollten vornehmlich gespritzt und nicht im Roll- und Streichverfahren appliziert werden, da Wasser-Beizen andernfalls aufschwimmen können und damit der Farbton verwischt wird.



OLI-AQUA BEIZE EASY MIX

WASSERBASIERTER BEIZ-BAUKASTEN FÜR DIE INDIVIDUELLE BEIZAUSMUSTERUNG VOR ORT. MIT WENIGEN ZUTATEN KÖNNEN SIE EINFACH UND UMWELTSCHONEND HOLZBEIZTÖNE SELBER MISCHEN.


- 1 Stammbeize und 4 Beizkonzentrate zum Mischen individueller Holzfarbtöne
- Geeignet für alle fein- und grobporigen Weich- und Harthölzer
- Für brillante, egalisierende oder rustikale Effekte
- Spritz-/streichfähig, nach 5 Std. überlackierbar mit allen OLI-Wasser-/Lösemittellacken

Farben: OLI-AQUA EASY MIX Stammbeize – farblos,
 OLI-AQUA EASY MIX Beizkonzentrat – Wenge
 OLI-AQUA EASY MIX Beizkonzentrat – Eiche-Rustikal
 OLI-AQUA EASY MIX Beizkonzentrat – Mahagoni
 OLI-AQUA EASY MIX Beizkonzentrat – Nussbaum

Gebindegrößen: 5 Liter Stammbeize, 1 Liter Beizkonzentrate



	Abmischung: Wenge Basis-Farbtone		Abmischung: Wenge mit farbloser Stammbeize 1:7		Abmischung: Wenge mit farbloser Stammbeize 1:40
	Abmischung: Nussbaum Basis-Farbtone		Abmischung: Nussbaum mit farbloser Stammbeize 1:7		Abmischung: Nussbaum mit farbloser Stammbeize 1:40
	Abmischung: Eiche rustikal Basis-Farbtone		Abmischung: Eiche rustikal mit farbloser Stammbeize 1:7		Abmischung: Eiche rustikal mit farbloser Stammbeize 1:40
	Abmischung: Mahagoni Basis-Farbtone		Abmischung: Mahagoni mit farbloser Stammbeize 1:7		Abmischung: Mahagoni mit farbloser Stammbeize 1:40
	Bestandteile: 63% Mahagoni 37% Wenge		Bestandteile: 13% Eiche rust. 4% Mahagoni 18% Nussbaum 15% Wenge 50% Farblos		Bestandteile: 3% Eiche rust. 1% Nussbaum 96% Farblos
	Bestandteile: 23% Eiche rust. 1% Mahagoni 1% Nussbaum 75% Farblos		Bestandteile: 1% Eiche rust. 2% Nussbaum 97% Farblos		Bestandteile: 10% Eiche rust. 41% Mahagoni 22% Nussbaum 27% Farblos
	Bestandteile: 1% Eiche rust. 2% Mahagoni 2% Nussbaum 95% Farblos		Bestandteile: 21% Eiche rust. 1% Mahagoni 14% Nussbaum 64% Farblos		Bestandteile: 24% Eiche rust. 19% Mahagoni 18% Nussbaum 8% Wenge 31% Farblos

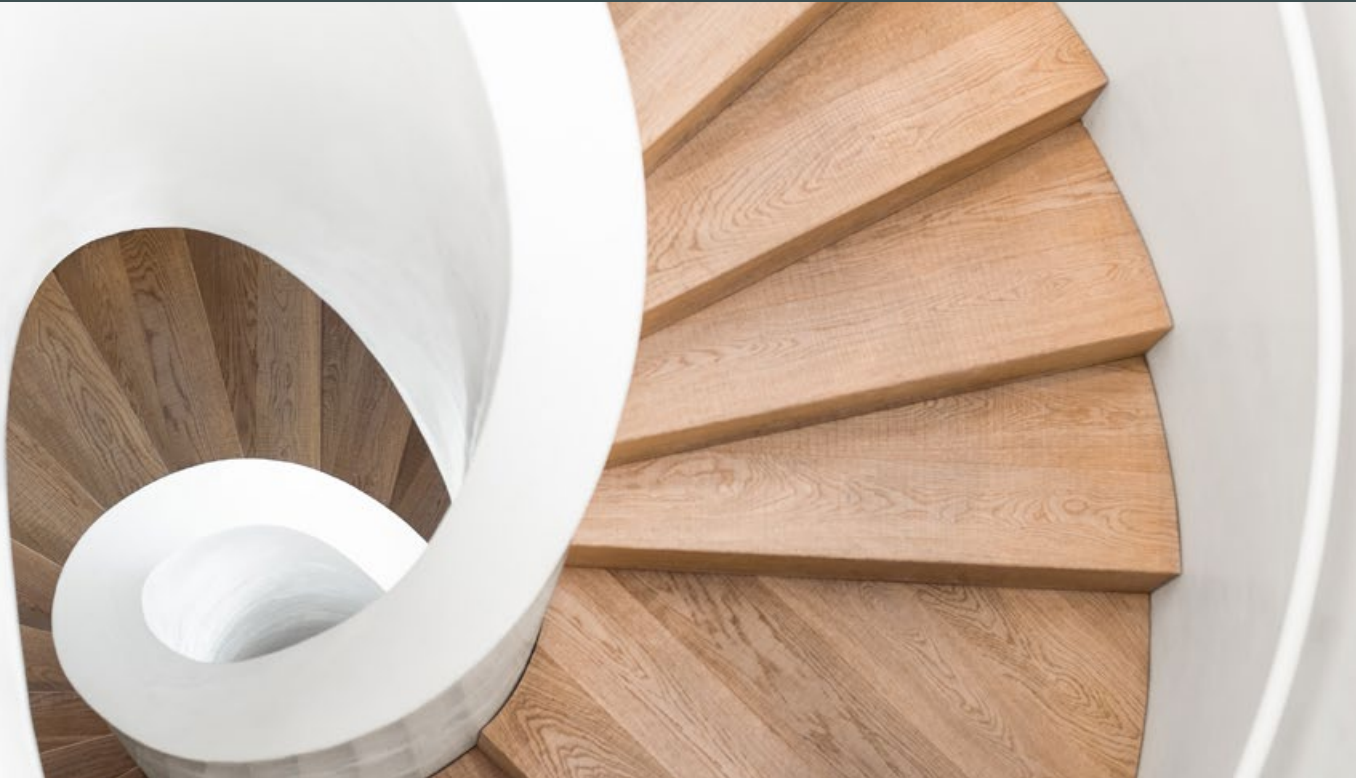

OLI-KS 8.20 | 1K-Hartsiegel

DECOPAINTKONFORMER 1K-HARTSIEGEL AUF BASIS EINER OXIDATIV TROCKNENDEN ÖL-HARZKOMBINATION.

- 1K-Hybrid aus Hartwachsöl und Kunstharzsiegel, schichtbildend, lösemittelbasiert
- Für die Veredelung von Treppen- und Möbeloberflächen
- EU-Decopaintkonform - auch für fest eingebaute Objekte
- Optik und Haptik wie Hartwachsöl - mit dezenter Holzanfeuerung
- Mit der ‚easy-to-use-Formel‘: einfach zu streichen, rollen, spritzen - ideal fürs Handwerk
- Ergiebig: 2 Aufträge mit je 70 g/m²
- Neigt nicht zum Aufglänzen
- Hoch widerstandsfähig und festkörperreich
- Chemikalienbeständig: DIN 68861, Teil 1, 1B

Farbe: Farblos
Glanzgrad: Stumpf-Matt
Gebinde: 11, 3, 1 Liter




Links: Der Hartsiegel vertieft nur dezent die Farbe des Holzes. Das Bild zeigt die Holzanfeuerung des Hartsiegels im Vergleich zum OLI-NATURA Projektöl und Hartwachsöl.

OLI-PUR 7.21 | 1K-Mehrschichtlack

LÖSEMITTELHALTIGER 1K-LACK FÜR NORMAL BEANSPRUCHTE MÖBELOBERFLÄCHEN.

- 1K-Klarlack für die Spritzlackierung von Holz- und Möbeloberflächen, lösemittelbasiert
- Für die handwerkliche und semiindustrielle Oberflächenbeschichtung aller gebräuchlichen Hölzer und Holzwerkstoffe
- Für normal beanspruchte Oberflächen im Wohnbereich
- Wirtschaftlich, PVC-fest, lichtecht

Farbe: Farblos
Glanzgrad: Seidenmatt, Seidenglänzend
Gebinde: 30, 10, 3 Liter

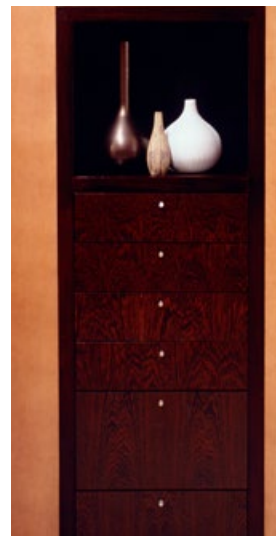

KEEP CRYL

VIELE Schreiner und Tischler setzen bei der Lackierung von Möbeln weiter lösemittelbasierte Zweikomponentenlacke ein. Dabei erwarten sie neben einer gleichbleibend hohen Qualität eine Komplettlösung, die den aktuellsten Beschichtungsstand bietet und optimal aufeinander abgestimmt ist. Diese Anforderungen erfüllt die 2K-PUR-Lackserie »OLI-CRYL« bestehend aus Klarlack, Rohholzeffektlack, Füller und Buntlack par excellence.

HOCHTRANSPARENTES LACKIERERGEBNIS: Der »OLI-CRYL 25.50 | 2K Mehrschichtlack« in Naturmatt, Matt, Seidenmatt und Glänzend zeichnet sich durch hohe Transparenz, elegante Porenzeichnung sowie einen guten Stand an senkrechten Flächen aus. Er findet seinen Einsatz da, wo hochwiderstandsfähige Möbelloberflächen, absolute Lichtechtheit und PVC-Festigkeit sowie eine Schwerentflammbarkeit nach EN 13501-1 gefordert werden.

FARBIGE MÖBELWELT: Mit dem »OLI-CRYL 40.55 | 2K Buntlack« sind nahezu alle Farbtöne nach RAL oder NCS erhältlich. Er besitzt eine ausgezeichnete Füllkraft und Lichtechtheit. Zudem zeichnet er sich durch ein sehr gutes Deckvermögen aus und zeigt eine hohe Resistenz gegen chemische und mechanische Beanspruchung.

EIN FÜLLER FÜR ALLE FÄLLE: Der universelle »OLI-CRYL 40.40 | 2K Füller/Isolierfüller« mit exzellentem Verlauf und ausgezeichneter Fülle kann je nach Härtertyp als Pigment- oder Isolierfüller eingesetzt werden. Für gebräuchliche Hölzer eignet sich der »Standard-Härter 11.4«, während mit der Zugabe des »Premium-Härter 11.11« eine hervorragende Isolierwirkung auf problematischem MDF, gefrästen Profilen sowie inhaltsstoffreichen Hölzern erreicht wird. Der weiß pigmentierte Füller ist ausgezeichnet schleifbar, einfach zu verarbeiten und besticht durch seine extrem glatte Oberfläche, die eine sehr gute Grundlage für ein perfektes Oberflächenergebnis schafft. Durch seinen guten Stand an Kanten und Profilen sowie durch seine zügige Trocknung ist ein sehr schneller und rationeller Arbeitsablauf für komplette Lackaufbauten möglich.

JETZT AUCH ALS ROHHOLZEFFEKTLACK: Ganz dem Trend zur natürlichen Oberflächenoptik folgend, haben wir den neuen »OLI-CRYL 25.60 | 2K Rohholzeffektlack« entwickelt. Er bietet den hohen Schutz eines Lackes und präsentiert dennoch ein anspruchsvolles naturmattes Erscheinungsbild. Zudem feuert dieser Spritzlack das Holz nur wenig an, wobei der Untergrund nicht verschleiert wird.





OLI-CRYL 25.50 | 2K-Mehrschichtlack

LÖSEMITTELHALTIGER, TRANSPARENTER 2K-LACK AUF ACRYLHARZBASIS FÜR STARK BEANSPRUCHTE MÖBELOBERFLÄCHEN.

- 2K-Klarlack für die Spritzlackierung von Holz- und Möbeloberflächen, lösemittelbasiert
- Hoch widerstandsfähig, abriebfest, lichtecht
- Sehr gute Fülle und Resistenz, schnell schleifbar
- Guter Stand an senkrechten Flächen
- Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1
- Mit Standard-Härter 11.4 für alle Standardanwendungen
- Mit Premium-Härter 11.11 zur Erhöhung der Beständigkeit und Isolierwirkung

Farbe: Farblos
 Glanzgrad: Stumpfmatt, Matt, Seidenmatt, Seidenglz., Glänzend
 Gebinde: 30, 10, 2,5 Liter
 Härter: OLI-CRYL Härter 11.4 (MV 10:1)
 OLI-CRYL Premium-Härter 11.11 (MV 10:1)




OLI-CRYL 25.60 | 2K-Rohholzeffektlack

LÖSEMITTELHALTIGER, TRANSPARENTER 2K-ROHHOLZEFFEKTLACK AUF PUR/ACRYL-HARZBASIS FÜR STARK BEANSPRUCHTE MÖBELOBERFLÄCHEN IN NATÜRLICHER HOLZOPTIK.

- 2K-Rohholzeffektlack für die Spritzlackierung von stumpf-matten Holz- und Möbeloberflächen, lösemittelbasiert
- Trocknet rohholzartig auf
- Erzeugt grifflatte, widerstandsfähige und lichtechte Oberflächen
- Optik und Haptik erinnert an frisch geschliffenes unbehandeltes Holz
- Geringe Neigung zum Aufglänzen

Farbe: Farblos
 Glanzgrad: Rohholzeffekt
 Gebinde: 30, 10 Liter
 Härter: OLI-CRYL Härter 11.4 (MV 10:1)

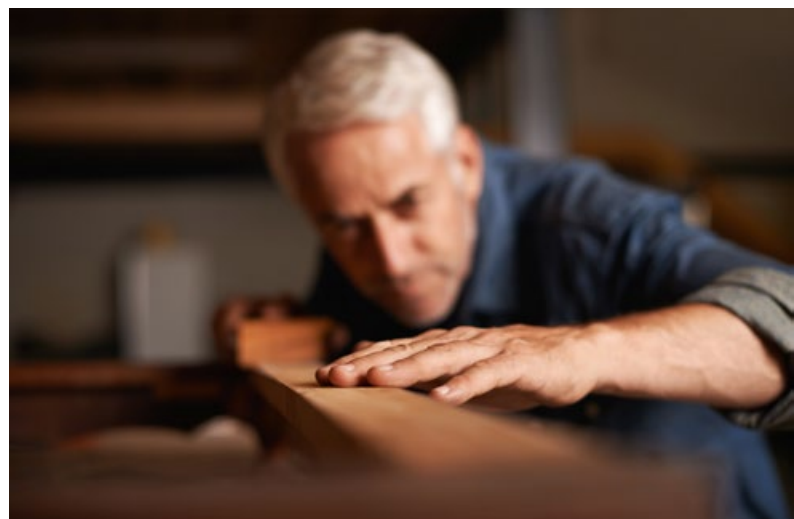

OLI-CRYL 25.80 | 2K-Hochglanzlack

LÖSEMITTELHALTIGER, HOCHTRANSPARENTER 2K-LACK AUF ACRYLHARZBASIS FÜR BESONDERS ANSPRUCHSVOLLE GESCHLOSSENPORIGE HOCHGLANZBESCHICHTUNGEN.

- 2K-Hochglanzlack für die Spritzlackierung von Holz- und Möbeloberflächen, lösemittelbasiert
- Für anspruchsvolle Hochglanzlackierungen
- Trocknet schnell mit ausgezeichnetem Füllvermögen
- Polier- und schwabbelfähig
- Besonders widerstandsfähige Oberflächen
- Sehr licht- und glanzbeständig, abriebfest, Chemikalienbeständig

Farbe: Farblos
 Glanzgrad: Hochglänzend
 Gebinde: 5 Liter
 Härter: OLI-CRYL Härter 11.8 (MV 2:1)





OLI-CRYL 40.40 | 2K-Füller/Isolierfüller

LÖSEMITTELHALTIGER, WEIßER 2K-FÜLLER / ISOLIERFÜLLER FÜR FARBIGE AUFBAUTEN.

- 2K-Füller/Isolierfüller für die Spritzlackierung, lösemittelbasiert
- Für geschlossenporige Buntlackaufbauten von Möbelloberflächen
- Ausgezeichnete Fülle, sehr gut schleifbar, exzellenter Verlauf
- Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1
- Mit Standard-Härter 11.4 - für alle Standardanwendungen
- Mit Premium-Härter 11.11 - hervorragende Isolierwirkung auf problematischem MDF, gefrästen Profilen, inhaltsstoffreichen Hölzern
- Im System mit OLI-CRYL 40.55 | 2K-Buntlack zu verarbeiten

Farbe: Weiß
 Gebinde: 30, 10 KG
 Härter: OLI-CRYL Härter 11.4 (MV 10:1)
 OLI-CRYL Premium-Härter 11.11 (MV 5:1)



OLI-CRYL 40.55 | 2K-Buntlack

LÖSEMITTELHALTIGER, FARBIGER 2K-BUNTLACK AUF ACRYLHARZBASIS FÜR FARBIGE MÖBELOBERFLÄCHEN.

- Farbiger 2K-Spritzlack für Möbelloberflächen, lösemittelbasiert
- Hoch lichtbeständig mit sehr hoher Füll- und Deckkraft
- Exzellenter Verlauf
- Nach Trocknung gute Ring- und Kratzfestigkeit - auch ohne Decklackierung
- Geeignet für senkrechte Flächen
- Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1

Farben: Nach RAL, Sikkens, NCS, Sonderfarbtöne möglich
 Glanzgrad: Seidenmatt
 Gebinde: 20, 10, 2.5, 0.75 Liter
 Härter: OLI-CRYL Härter 11.4 (MV 10:1)
 Gebinde: 10, 3, 1, 0,25 Liter



TREPPEN SCHUTZ

Industrielle Treppenhersteller und Treppenbauschlereien verarbeiten unlängst Wasserlack und natürliche Öle und Wachse. Auf der Suche nach VOC-konformen Produkten werden die Verarbeiter bei Oli Lacke schnell fündig. Dabei leisten die Oberflächenschutzprodukte von Oli Lacke viel mehr, als nur die Grenzwerte der Decopaint-Richtlinie einzuhalten.

GUT UND GÜNSTIG

Mit »OLI-AQUA ECO T 18.26 I 1-K Mehrschichtlack« bietet Oli Lacke einen rationellen Wasserlack für die serielle Lackierung von Wohntreppen. Eine hohe Abrieb- und Kratzbeständigkeit und eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegenüber handelsüblichen Handcremes und Haushaltschemikalien sorgen für eine lange Lebensdauer der Oberflächen von Handlauf und Stufen. Der Lackfilm ist hochtransparent, selbst auf dunklen oder dunkel gebeizten Hölzern. Dabei ist der thixotrope Lack festkörperreich und eignet sich auch für hängende Bauteile. Gleichzeitig wird die im Treppenbau geforderte Lackschichtdicke von 90 µm in drei Spritzgängen spielend erreicht. Für den Ein-Komponenten-Lack sprechen weitere praktische Gründe: Es gibt nichts zu mischen oder anzurühren. Damit gibt es auch kein Problem mit der offenen Zeit.

MIT ODER OHNE HÄRTER

Wer die Option eines 2K-Lacks nutzen möchte, ist mit dem »OLI-AQUA MODU T 18.32 I 1K/2K-Treppenlack« gut beraten. Dieser für die Spritzlackierung von Treppen und dreidimensionalen Objekten ausgelegte Wasserlack ist je nach Einsatzbereich als 1K- oder 2K-Lack zu verarbeiten. Der Härter ist schnell und einfach einzuarbeiten und gewährt eine Topfzeit von vier Stunden. Bauteile, die mit und ohne Härter beschichtet wurden,



bleiben optisch passfähig zueinander. Der Klarlack zeichnet sich durch seine sehr gute Lichtechtheit sowie seinen guten Stand auf senkrechten Flächen aus und ist außerordentlich widerständig. Damit kann der Treppenhersteller beispielsweise für die öffentliche Hand Treppen mit erhöhter Beständigkeit gegen Abrieb oder Chemikalien erzeugen.

EINE STARKE ALTERNATIVE





Der lösemittelbasierte »OLI-KS 8.20 I 1K-Hartsiegel« kombiniert die optischen Vorteile eines Öls mit der umfassenden Schutzwirkung eines Kunstharzsiegels. Er entspricht der Decopaint-Richtlinie und darf auch für fest eingebaute Teile am Objekt verwendet werden. Damit stellt er im Bereich des Treppenbaus und der Renovierung eine interessante Alternative zu Wasserlacken dar. Die Beständigkeit des 1K-Siegels liegen auf dem Niveau eines 2K-PUR-Lacks. Optisch und haptisch wirken die Oberflächen wie geölt, wobei der natürliche Holzfarbton nur dezent betont wird. Die Applikation kann in zwei dünnen Aufträgen mit je 70 g/m² durch Spritzen, Streichen oder Rollen erfolgen.

NATÜRLICHES GEFÜHL

Auch bei Massivholztreppen werden ökologische Finish-Behandlungen immer beliebter. Im Einklang mit diesem Trend stehen die Imprägnierungen »OLI-NATURA Hartwachsöl« und »OLI-NATURA Projektöl«. Sie dringen tief in das Holz ein und verleihen der Treppe eine natürliche Optik und Haptik. Dabei sind die Produkte problemlos in zwei Aufträgen zu spritzen, zu streichen oder zu rollen. Die so behandelte Oberfläche ist strapazierfähig geschützt, sehr pflegeleicht und reparaturfreundlich. Beschädigte Stellen können einfach partiell angeschliffen und nachgeölt werden.

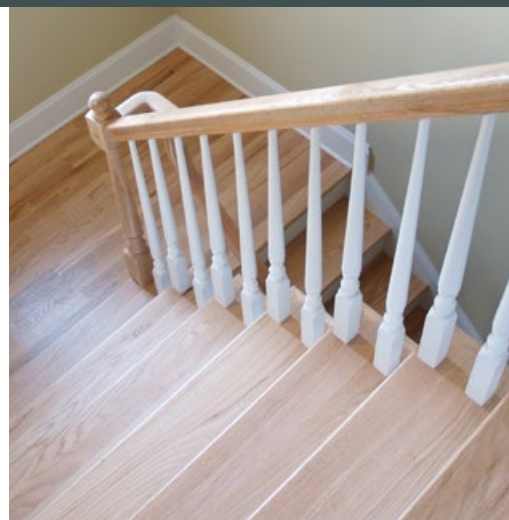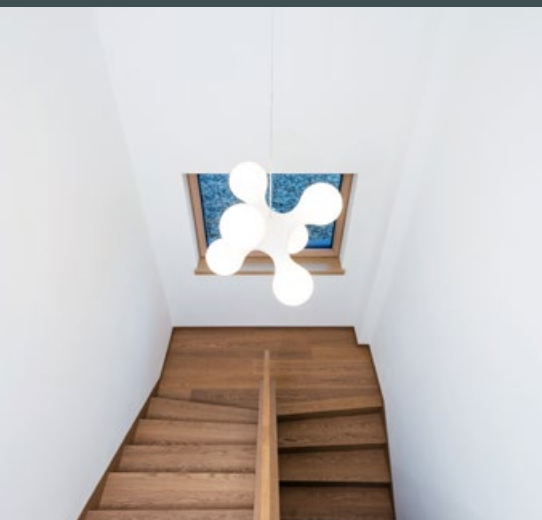

STEP BY STEP

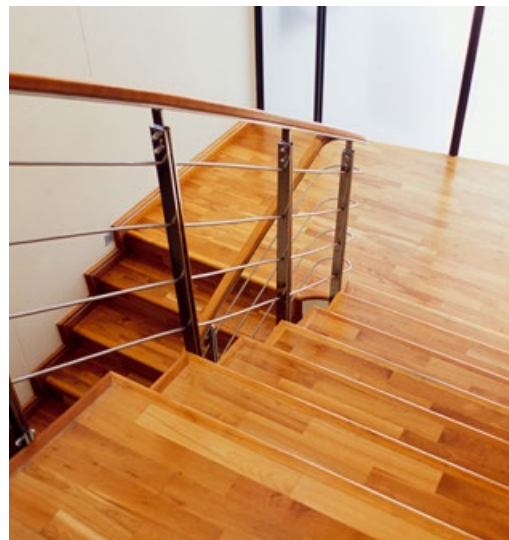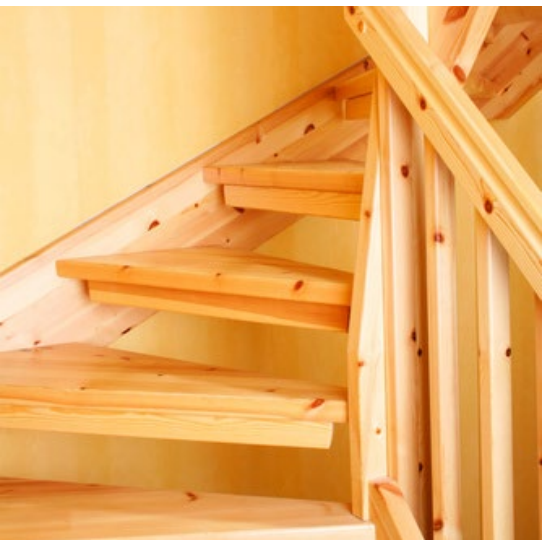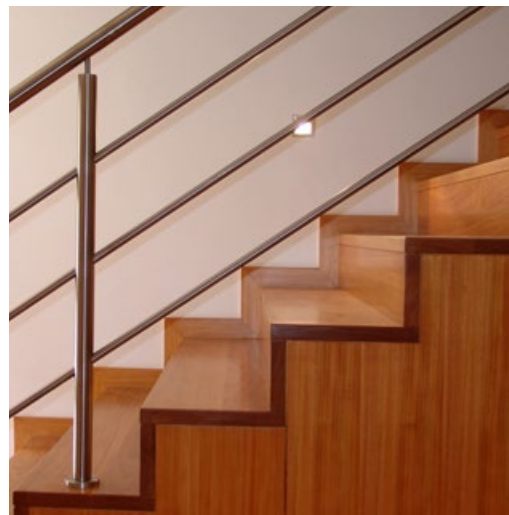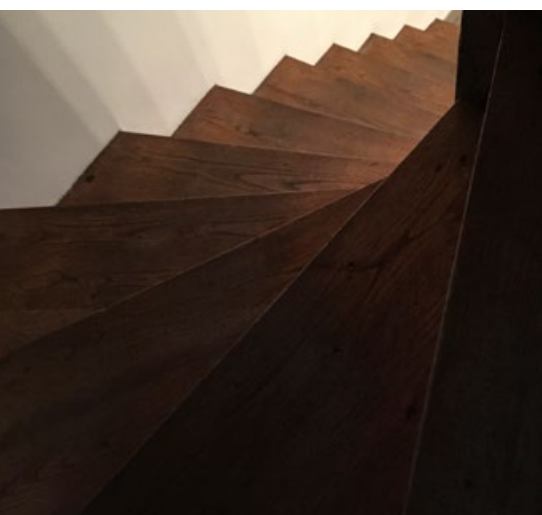



MATTLACK

AUTHENTISCHE AUSSTRAHLUNG FÜR MÖBEL UND PARKETT

Ultramatte Möbel und Parkette sind die Lieblinge der Stilbewussten. Die Begeisterung für den Rohholz- oder den Naturholzeffekt ist ungebrochen. Dabei lässt die lackierte Oberfläche optisch und haptisch kaum einen Unterschied zu frisch geschliffenem oder unbehandeltem Holz erkennen. Selbst Holzhandwerker halten die lackierte Oberfläche für naturbelassen.

WENN es um die Lackierung mit Rohholz- oder Naturholzeffekt geht, werden Tischler, Schreiner und Parkettleger bei Oli schnell fündig. Zur Verfügung stehen drei Rohholzeffekt-Lacke: Für die Möbellackierung »OLI-CRYL 25.60 I 2K Rohholzeffektlack« sowie »OLI-AQUA ECO 18.31 I 1K-Rohholzeffektlack« und der »OLI-AQUA TOP Natureffekt 51.22 I 2K-Parkettsiegel« für die Bodenversiegelung. Die damit lackierten Oberflächen wirken optisch und haptisch verblüffend naturbelassen. Dabei wird das Holz nahezu nicht angefeuert. Der Natureffekt wird dadurch verstärkt, dass die Poren auch nach der Mattlackierung zu spüren sind. Trotzdem ist das Holz beständig durch einen widerstandsfähigen Lackfilm – gleichsam unsichtbar – geschützt.

MEHR EFFEKT

Der lösemittelbasierte »OLI-CRYL 25.60 I 2K Rohholzeffektlack« für die Möbellackierung bietet den hohen Schutz eines zweikomponentigen Lackes und präsentiert dennoch die Natürlichkeit des Holzes. Dabei sorgt der Spritzlack auch auf dunklen und gebeizten Hölzern für höchste

Transparenz, ohne zu verschleiern. Gleichzeitig punktet der Spritzlack mit schneller Trocknung und garantiert die Beständigkeit, den UV-Schutz, den Vergilbungsschutz und alle Vorteile, die eine hochwertige Lackbeschichtung hat.

MEHR UMWELTFREUNDLICHKEIT

Besonders umweltfreundlich ist der wasserbasierte »OLI-AQUA ECO 18.31 I 1K-Rohholzeffektlack« der neuesten Generation. Der einkomponentige Spritzlack schafft einen effektiven Schutz und zeigt dabei die natürliche Schönheit des Holzes. Er eignet sich besonders gut für die Oberflächenbeschichtung von Eiche und hellen Weich- und Harthölzern im Innenbereich: Von ihm profitieren besonders Wohn- und Schlafzimmerelemente sowie Wand- und Deckenverkleidungen. Die ausgehärtete Oberfläche ist PVC-fest, entspricht den Anforderungen an die chemische Beständigkeit nach DIN 68861-1C sowie der Speichel- und Schweißechtheit gemäß DIN 53160 Teil 1 und 2.

MEHR ROBUSTHEIT

Robuste Parkettoberflächen mit einem natürlichen stumpfmatten Erscheinungsbild erzielt der neue »OLI-AQUA TOP Natureffekt 51.22 I 2K-Parkettsiegel«. Nach nur zwei Roll-Aufträgen wirkt der Holzboden wie unlackiert und ist zudem rutschhemmend. »OLI-AQUA TOP Natureffekt 51.22« ist ein widerstandsfähiger Zweikomponenten-Hydroack fürs Wohnparkett. Dank ihm wird der Effekt frisch geschliffenen Holzes oder unbehandelten Holzes lange erhalten bleiben.

„GOOD LACK“

Umweltfreundliche Produkte für die Versiegelung, Pflege und Reinigung von Parkett- und Holzfußböden sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Sortiments. Die Versiegelungen entsprechen dem aktuellsten Stand der Beschichtungstechnik und Umweltgesetzgebung, sind EU-DecoPaintkonform, DIBt-zertifiziert, frei von NMP und NEP und erfüllen die DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug) sowie die DIN 53160 (Speichel- und Schweißsecht).



PARKETTLACK EINFACH GEMACHT

Der Begriff „Domo“ ist vom lateinischen „Domus“ abgeleitet und bedeutet „Haus“. Dementsprechend ist der wasserbasierte Parkett- und Treppensiegelack »OLI-AQUA DOMO« für Holzflächen im Wohnbereich ausgelegt. Hier überzeugt er nicht nur optisch, sondern auch mit der „Easy-to-use“-Technologie.

DER wasserbasierte »OLI-AQUA DOMO« mit der „Easy-to-use-Formel“ steht für hochtransparente Versiegelungen von Wohnparkett und Treppen, die den natürlichen Holzfarbton hervorheben. Er punktet nicht nur wegen seiner einfachen Applikation, sondern auch dank seines gleichmäßigen und ansatzfreien Verlaufs sowie seiner schönen Holzanzufäuerung. Leistungsträger sind hier wässrige Acrylate der neuesten Generation, die ein optimales Gleichgewicht zwischen Preis und Funktionalität garantieren.

DER EINFACHE ROLLAUFTRAG

Der einkomponentige Wasserlack ist sehr widerstandsfähig und schützt die Holzoberfläche zuverlässig vor eindringender Feuchtigkeit und Abrieb. Seine Lackhärte sowie die chemische und mechanische Beständigkeit sind im Segment der professionellen „Home-Parkettsiegel“ überdurchschnittlich. Das Produkt kann auch ohne vorherigen Grundlack eingesetzt werden, was sich als wesentlicher Verarbeitungsvorteil erweist. Lediglich bei kritischen Hölzern oder bei Parkett auf Fußbodenheizung wird ein Grundlack empfohlen, um die Gefahr von Abrissfugen zu minimieren. Dadurch bietet der »OLI-AQUA DOMO I 1K-Parkettsiegel« selbst ungeübten Verarbeitern einen gefahrlosen Einstieg in die Welt der Parkettversiegelung. Der Lack lässt sich gleichmäßig und ohne Druck in drei Rollaufträgen mit 100-120 g/m² pro Schicht aufbringen. Um ein perfektes Oberflächenergebnis zu erzielen, sollte vor

der letzten Versiegelungsschicht ein Zwischenschliff erfolgen.

ZEITSPARENDE SPACHTELAUFBAU

Vor allem bei Wohnungsbau-Ausschreibungen stehen professionelle Verarbeiter und Objektore im harten Wettbewerb. Hier entscheiden bei der Wahl des Parkettsiegels neben einer hohen Qualität besonders zeitsparende Verarbeitungseigenschaften. Auch diesen Anforderungen wird der »OLI-AQUA DOMO I 1K-Parkettsiegel« gerecht, denn er ermöglicht eine Parkettversiegelung binnen eines Tages. So kann für einen zügigen Lackaufbau die erste Siegelschicht im Kreuzgang gespachtelt und unmittelbar danach eine zweite Schicht gerollt werden. Die dritte Schicht folgt nach nur fünf Stunden und Zwischenschliff.



TREPPEN-RENOVIERUNG

Neben Böden gehören Treppenstufen zu den am stärksten beanspruchten Oberflächen im Haus. Sie zeigen mit der Zeit unweigerlich Abnutzungsspuren. »OLI-AQUA DOMO I 1K-Parkettsiegel« verhilft Treppen zu neuem Glanz. Dabei trägt auch hier das fachgerechte Abschleifen der Altlackreste bis auf den Untergrund zum perfekten Gelingen bei. Nach dem Feinschliff wird der Lack auf die gründlich gereinigte und schleifstaubfreie Oberfläche gerollt oder gestrichen. Generell empfehlen wir hier drei Aufträge und vor der letzten Lackschicht einen Zwischenschliff.



OLI-AQUA DOMO 15.40 | 1K-Parkettsiegel

WASSERBASIERTER 1K-PARKETTSIEGEL FÜR NORMALBEANSPRUCHTE BÖDEN UND TREPPEN AUS HOLZ, KORK UND OSB

- Wasserbasierter 1K-Parkettsiegel für normal beanspruchte Dielen, Parkette und Treppen
- Gebrauchsfertig - leicht zu verarbeiten: rollen, streichen, spachteln
- 3 Rollaufträge mit je 100-120 g/m²
- Ultraschneller Spachtelaufbau möglich
- sehr schöne Holzfarbgebung, ansatzfreier Verlauf
- Überdurchschnittliche chemische und mechanische Beständigkeit in der Kategorie Home
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen, Giscode W3+

Farbe: Farblos
Glanzgrade: Matt, Halbmatt
Gebinde: 1, 5 Liter



OLI-AQUA STANDARD 15.50 | 1K-Parkettsiegel

WASSERBASIERTER 1K-PARKETTSIEGEL FÜR STARKBEANSPRUCHTE BÖDEN UND TREPPEN AUS HOLZ, KORK UND OSB.

- Wasserbasierter 1K-Parkettsiegel für stark beanspruchte Dielen, Parkette und Treppen
- Vielseitig einsetzbar und verarbeitungsfertig - roll-/streichfähig
- Sehr hohe Abrieb-/Chemikalienbeständigkeit
- Vergleichbar mit vielen markt gängigen 2K-PU-Wasserlacken
- 3 Rollaufträge mit je 100-120 g/m²
- Hervorragender Verlauf dank optimierter Antrocknungsphase während des Rollens
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen, Giscode W2+

Farbe: Farblos
Glanzgrade: Matt, Halbmatt
Gebinde: 5 Liter



OLI-AQUA TOP 51.20 | 2K-Parkettsiegel

WASSERBASIERTER 2K-PARKETTSIEGEL FÜR EXTREM STARK BEANSPRUCHTE BÖDEN UND SPORTPARKETTE.

- Wasserbasierter 2K-Premiumlack zur Versiegelung extrem stark beanspruchter Dielen, Parkette und Sportböden aus Holz
- Für Objektparkett und Sportböden - nach EN 14904 geprüft
- Idealer Decklack für Effekt-/Koloraufbauten mit OLI-NATURA HS Profiöl-/Vintage-/Antique
- 3 Rollaufträge mit je 100-120 g/m²
- Extrem hohe Abrieb-/Chemikalienbeständigkeit - erfüllt ÖNORM C 2354 Kategorie C
- Schwer entflammbar Cfl-s1-gemäß EN 13501-1
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen, Giscode W2/DD+

Farben: Farblos
Glanzgrade: Matt, Halbmatt, Hochglänzend (mit Härter 13.2 / MV 10:1)
Ultramatt (mit Härter 13.1 / MV 10:1)
Gebinde: 5 Liter





OLI-AQUA FIX FILL | Fugenkitt

WASSERBASIERTE FUGENKITTLÖSUNG ZUM VERSPACHTELN DER FUGEN VON HOLZ- UND PARKETTböDEN.

- Leicht zu verarbeiten
- Gute Fülle, hervorragend schleifbar
- Sehr schnell trocknend
- Sehr geringes Nachfallen
- Sehr gute Haftung in der Fuge
- Giscode W1

Gebinde: 5, 1 Liter



OLI-AQUA GEL 15.60 | 1K-Spachtelgel

WASSERBASIERTES SPACHTELGEL ZUM GRUNDIEREN UND ZWISCHENSPACHTELN

- Hoch thixotrop
- Hervorragende Transparenz
- Für Glanzlackierungen geeignet
- Schnelle Trocknung
- Hoch füllkräftig
- Giscode W3+

Gebinde: 1 Liter



OLI-AQUA PRIME 15.81 | 1K-Rollgrund

WASSERBASIERTE 1K-ROLLGRUNDIERUNG ZUR VORBEREITUNG VON PARKETT- UND HOLZFUSSböDEN.

- Wirtschaftlicher Basislack für alle gebräuchlichen Parketthölzer
- Reduziert die Seitenverleimung
- Minimiert das Aufstellen der Holzfaser
- Dezent Holzanfeuerung auch auf Eiche
- DIBt-zertifiziert in Verbindung mit DOMO, STANDARD und TOP
- Giscode W3+

Gebinde: 5 Liter



PARKETT-KOLORIERUNG

Um Altparkett nach Wunsch des Renovierers farblich neu zu gestalten oder heimischen Holzarten eine nordische oder exotische Optik zu geben, können Böden mit farbigen »OLI-NATURA HS Profölen« behandelt werden. Während das pigmentierte High-Solid-Öl mit nur einem Auftrag für die gewünschte Farbgebung sorgt und die Kantenverleimung minimiert, bietet die abschließende Decklackierung eine mechanische Schutzwirkung und die gewünschte Glanzoptik. Dabei kann die Überlackierung des Bodens mit »OLI-AQUA TOP 51.20 | 2K-Parkettsiegel« in 3 Rollaufträgen erfolgen. Wichtig bei der Überlackierung ist, die im Technischen Datenblatt empfohlene Zwischentrocknung des Öls einzuhalten. Andernfalls können Haftungsstörungen nicht ausgeschlossen werden.

Schmutz und Dreck machen Parkett nicht nur unansehnlich, sie verursachen auch Kratzer in der lackierten Oberfläche. Ursache dafür sind meist scheuernde Schmutzteilchen wie Sand oder kleine Steinchen, die im Schuhprofil von draußen mit ins Haus getragen werden. Damit es zu diesem Schadensbild gar nicht erst kommt, sollte man am besten den Fußboden täglich mit einem weichen Besen fegen oder staubsaugen.



Schmutzfangzonen im Eingangsbereich helfen Dreck zu vermeiden. Auch Möbelgleiter unter Stühlen und Tischbeinen schützen das Parkett vor Kratzern und Macken.



Wichtig bei der laufenden Unterhaltsreinigung ist vor allem, dass der Parkettboden oder die Holzterasse keinesfalls zu nass gewischt wird, damit das Holz nicht aufquillt. Verwenden Sie darüber hinaus nur optimal aufeinander abgestimmter Parkett-Pflegeprodukte, da scharfe Reiniger das Holz oder die Versiegelung angreifen können.

Achten Sie bei Teppichen oder rutschhemmenden Teppichunterlagen darauf, dass diese keine Weichmacher enthalten.





OLI-AQUA CARE 15.94 | Parkettwischpflege

LAUFENDE UNTERHALTSREINIGUNG FÜR WASSERFEST VERSIEGELTE PARKETTFUSSBÖDEN, TREPPEN UND MÖBEL AUS HOLZ UND KORK.

- Parkett-Wischpflege für lackierte Oberflächen aus Holz und Kork
- Für schnelle Sauberkeit, entfernt zuverlässig Schmutz und Fett
- Konzentrierter Wischwasserzusatz - 50 ml Seife auf 10 l Wasser
- Bei hartnäckigen Flecken pur anwenden
- Mit natürlichen Seifen - ohne Duftstoff und Konservierungsstoffe
- 1 Liter reicht für 15-30 m²
- Giscode GU40

Gebinde: 1 Liter



OLI-AQUA POLISH 15.95 | Parkettgrundpflege

ERSTPFLEGE UND AUFRISCHUNG FÜR WASSERFEST VERSIEGELTE HOLZ- UND PARKETTBÖDEN.

- Wasserbasiertes Bodenpflegemittel für lackierte Oberflächen
- Zur Erstpflege und Auffrischung lackierter Oberflächen
- Sorgt für einen zusätzlichen Pflegefilm, der einer Abnutzung der Versiegelung vorbeugt
- In Matt und Glänzend
- Schützt vor Gehspuren und Kratzern
- 1 Liter reicht für 20-25 m²
- Giscode GE10

Glanzgrade: Matt, Glänzend

Gebinde: 1 Liter



OLI-AQUA POLISHsport 15.96 | Sportbodenpflege

NACH DIN 18032 TEIL 2 ZERTIFIZIERTES PFLEGEMITTEL FÜR DIE GRUND- UND UNTERHALTSPFLEGE VON WASSERFEST VERSIEGELTEN SPORT-UND PARKETTBÖDEN. RUTSCHHEMMEND.

- Dispersions-Pflegemittel für lackierte Oberflächen und Sportparkett
- Bildet einen strapazierfähigen und antistatischen Film
- Grund- und Unterhaltspflege in einem, braucht nicht aufpoliert werden
- Als Grundpflege pur anwenden
- Als Unterhaltspflege - 1 Liter Pflege auf 10 Liter Wasser geben
- Rutschhemmend - gem. DIN 18032 T2
- Giscode GE10

Gebinde: 5, 1 Liter



OLI-AQUA CLEAN 15.97 | Parkettgrundreiniger

INTENSIVER GRUNDREINIGER FÜR ALLE STARK VERSCHMUTZTEN WASSERFEST VERSIEGELTEN, GEÖLTEN UND HARTWACHSÖLBEHANDELTEN HOLZ-, PARKETT- UND KORKFUßBÖDEN.

- Parkett-Grundreiniger für extrem hartnäckige Verschmutzungen und Pflegemittelschichten
- Für versiegelte, geölte und hartwachsöl-behandelte Böden
- Bei lackierten Böden pur anwenden
- Bei geölte und hartwachsöl-behandelten Böden mit Wasser verdünnen (1:1 bis 1:3)
- Giscode GG20

Gebinde: 1 Liter





NATÜRLICH. ROBUST. SCHÖN.

Wir von OLI-NATURA achten voller Überzeugung auf hohe Qualität und natürliche Rohstoffe wie erlesenes Leinöl oder Carnaubawachs. Daher sorgen unsere Öle & Wachse für robuste, wasser- und schmutzabweisende Oberflächen und bringen zugleich eine wunderschöne Optik und Haptik aufs Holz.





OLI-NATURA Öle & Wachse

OLI-NATURA heißt unser Label für natürliche Öle und Wachse, das neben dem Holzhandwerk vor allem von namhaften Manufakturen für die Behandlung von Möbeln und Dielen hochgeschätzt wird. Eingesetzt werden nur gesundheitlich unbedenkliche Rohstoffe wie feines Leinöl oder Carnaubawachs, die in einem aufwändigen Prozess veredelt werden. Viele entscheidende Arbeitsschritte werden »per manum« ausgeführt, deshalb darf OLI-NATURA sich auch mit dem Prädikat MANUFAKTUR schmücken.

FÜR eine saubere Zukunft liegt uns die Entwicklung von umweltverträglichen Oberflächenschutzprodukten zur Behandlung von Holz besonders am Herzen. Dieses Ziel verfolgen wir mit den oxidativ trocknenden »OLI-NATURA Ölen & Wachsen«, die durch ihre Materialeigenschaften dem Umwelt- und Klimaschutz, der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen dienen. Die Erzeugnisse basieren auf nachwachsenden Rohstoffen mit einem hohen Gehalt an pflanzlichen Ölen und Wachsen. Alle »OLI-NATURA Öle & Wachse«, die im Namen das Kürzel »HS« tragen, haben einen High-Solid-Anteil von nahezu 100%. Wo für die Anwendung ein Lösemittelanteil erforderlich ist, wird nur hochreines Isopar in medizinischer Qualität eingesetzt, das umgangssprachlich auch als Wundbenzin bezeichnet wird.

NATÜRLICH VIELSEITIG

»OLI-NATURA Öle & Wachse« werden für die Behandlung von Möbeln, Treppen und Dielen auf nahezu allen Holzarten manuell und maschinell eingesetzt. Sie erzeugen sehr strapazierfähige und pflegeleichte Oberflächen, die mit einer hervorragenden Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Flüssigkeiten überzeugen. Zugleich lassen sie das Holz atmen und beeinflussen damit das Raumklima positiv. Wenn es auf Geschwindigkeit ankommt, können die High-Solid Öle & Wachse mit dem OLI-NATURA Härter-Zusatz verarbeitet werden. Die so behandelte Oberfläche ist innerhalb eines Tages vollständig durchgehärtet.

NATÜRLICHE SCHÖNHEIT KOMMT VON INNEN

Die »OLI-NATURA Öle & Wachse« schützen das Holz von innen und laden mit ihrer Optik und Haptik zum Anschauen und Anfassen ein. Das transparente Öl verleiht dem Holz ein natürliches und farbvertiefendes Aussehen, die Poren bleiben offen, und die Maserung tritt wunderschön hervor. Die Color-Öle hingegen bringen Farbe aufs Holz. Ihre Pigmente erhalten das Strukturbild des Holzes und

verleihen der Oberfläche so die gewünschte Farbigkeit. Dabei reicht die Farbpalette von Schwarz über verschiedene Grautöne bis Polarweiß. Außerdem sind die Color-Öle alle untereinander mischbar, sodass der Anwender auch selbst Farben kreieren kann.

HANDGEFERTIGT

Alle »OLI-NATURA Öle & Wachse« werden von uns selbst entwickelt und hergestellt. Viele entscheidende Arbeitsschritte werden »per Hand« ausgeführt. Unser Anspruch ist es, die wesentlichen Merkmale von „Made in Germany“ in unsere Produkte einfließen zu lassen. Um dieses Qualitätsversprechen zu halten, wird jedes Erzeugnis in der hauseigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung hinsichtlich dieser Qualitätsansprüche überprüft, bevor es zum Kunden gelangt. Dabei ist es für uns selbstverständlich, dass die »OLI-NATURA Öle & Wachse« weder biozide Wirkstoffe noch Konservierungsmittel enthalten und ohne kobalthaltige Verbindungen sowie Oxime gefertigt werden. Das ausgehärtete Material ist wohngesund und unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze. Alle »OLI-NATURA Öle & Wachse« entsprechen der DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug) sowie der DIN 53160 (speichel- und schweißecht). Zugleich sind unsere Bodenöle vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassene Bauprodukte.

AUS LIEBE ZUM HOLZ

Damit die mit »OLI-NATURA Öle & Wachse« imprägnierten Möbel, Parkette oder Treppen lange schön bleiben und über viele Jahre Freude bereiten, benötigen sie ein bisschen Zuwendung. Es genügen nur wenige Pflegemaßnahmen, um die Oberfläche in dauerhaft schönem Zustand zu erhalten. So wird geöltes Holz mit »OLI-NATURA Holzpflegeöl« stetig aufgefrischt, hartwachsölbehandelte Flächen hingegen mit »OLI-NATURA Holzpflegewachs«. Die regelmäßige Feuchtpflege mit »OLI-NATURA Holzseife« sorgt für schnelle Sauberkeit und Rückfettung.

VOLLKOMMENE UNVOLL KOMMENHEIT

Für ISTVÁN TUKACS und GYÖRGY ÁCS ist Holz nicht nur ein Baumaterial, sondern ein Lebensgefühl. Die beiden Inhaber der ungarischen Möbelmanufaktur „STOKI“ bauen nach handwerklichen Traditionen unverwechselbare Möbel aus heimischen Obst- und Hartlaubebäumen.

„**HOLZ** war immer schon das Symbol für Qualität und Eleganz in der Möbelherstellung. Nur bearbeiten heute immer weniger Fachleute den Naturstoff mit der Hand, sodass handwerklich und aus Derbholtz hergestellte Möbelstücke schon als Kuriosum gelten“, so István Tukacs und György Ács. „Holz ist ein lebendiges Material. Selbst nach seiner Bearbeitung hört es nicht auf zu atmen, sich zu bewegen und zu verändern – sei es in Möbelstücken, im Boden oder im Holzhaus.“ „Unser Beruf und Respekt für das Naturprodukt Holz verlangen es, dass das von uns hergestellte Möbelstück seinem Material würdig ist“, bemerkt István Tukacs. Deshalb ist es den beiden Holzingenieuren wichtig, die Eigenschaften des Holzes zu bewahren und natürlich zu behandeln. So werden die Design-Möbel ausschließlich mit qualitativ hochwertigen Ölen und Wachsen von OLI-NATURA geschützt, die die natürliche Maserung, Farbe und Schönheit des Holzes hervorheben.

Die Jungunternehmer haben das Holz-Handwerk von der Pike auf gelernt und Berufserfahrungen im In- und Ausland gesammelt. 2012 gründeten sie die Möbel-Manufaktur „STOKI“, um etwas Eigenes zu erschaffen. Vorwiegend arbeiten István Tukacs und György Ács mit heimischen Obst- und Hartlaubebäumen, die keinesfalls „perfekt“ sein müssen. „In der Serienproduktion gelten alle natürlich im Holz vorkommenden Veränderungen als Fehler, die die Verarbeitung verteuern und Verwendbarkeit einschränken. Zu solchen Fehlern zählen zum Beispiel Spalten, Knoten, verschiedene Verfärbungen und Deformationen“, so István Tukacs. „Wir dagegen suchen gerade solche „Holzfehler“. Solche Deformationen und naturinspirierten Farbflächen machen eine Tischplatte oder Kommode besonders individuell und die Anfertigung eines Duplikats ist schlicht unmöglich“, betont György Ács und fügt hinzu: „Die Veränderungen im Holz machen zwar unsere Arbeit oft schwerer, denn das Material ist komplizierter zu sägen und zu hobeln. Aber das Endergebnis entschädigt uns immer wieder für den größeren Arbeitsaufwand.“

www.stoki.hu





© Stoki



© Stoki



© Stoki




© Stoki



Das Hartwachsöl und das Projektöl
» sind besonders einfach zu verarbeiten
und bieten allen Möbeloberflächen
und Treppen aus Holz, Kork und OSB den
perfekten Schutz.



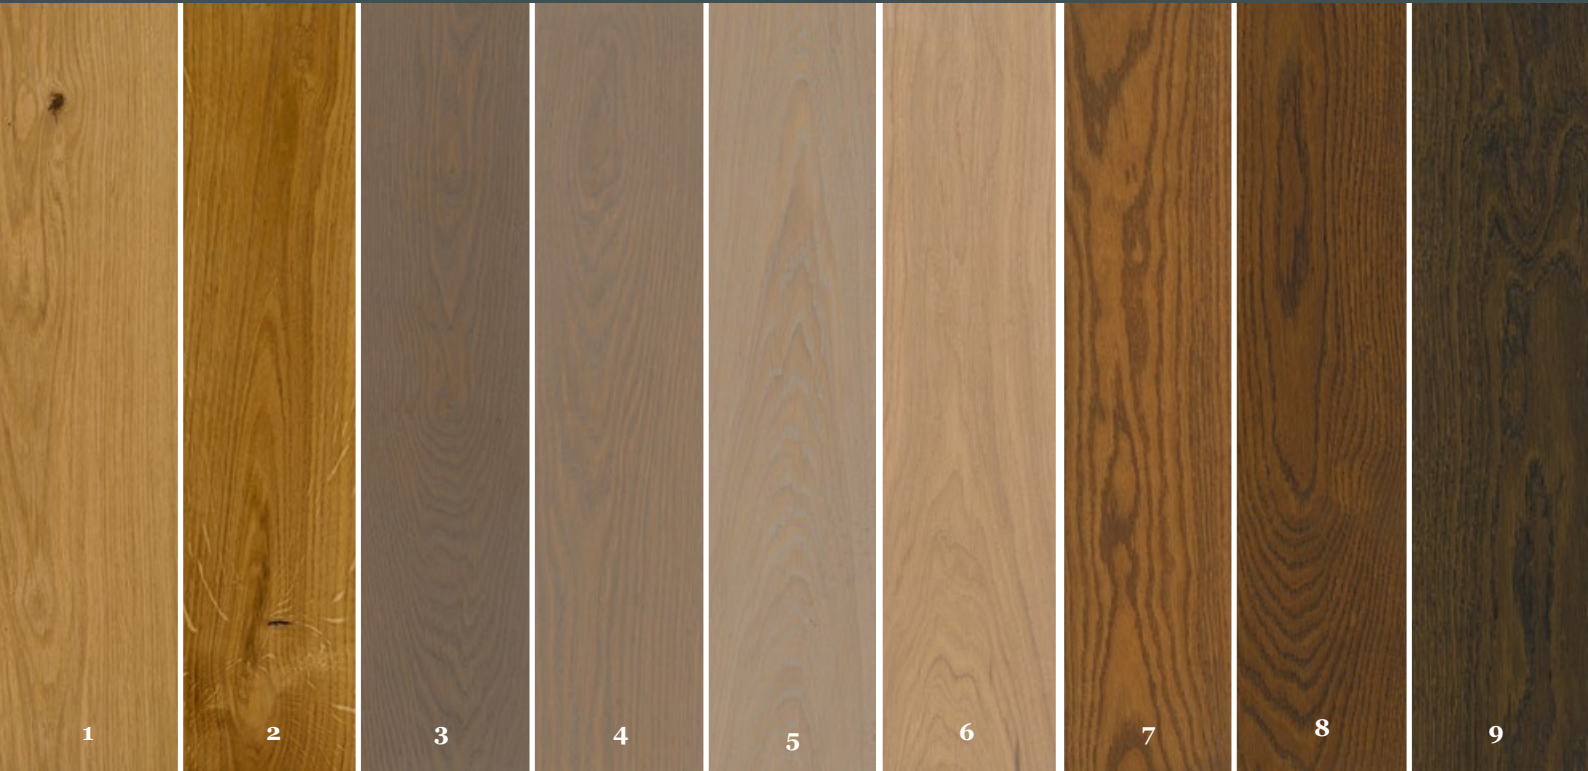

OLI-NATURA Hartwachsöl

FARBLOSE ÖL-WACHSKOMBINATION FÜR INNEN ZUR GRUNDBEHANDLUNG VON FUSSBÖDEN, TREPPEN, TÜREN UND MÖBELOBERFLÄCHEN AUS HOLZ, KORK UND OSB

- Kombination aus pflanzlichen Ölen, Harzen und Wachsen wie Carnaubwachs
- Konserviert das Holz von innen und bildet einen offenporigen, atmungsaktiven Film
- Ideal für die Behandlung von Möbeln, Türen, Treppen
- Außergewöhnlicher Schutz - äußerst fleckenbeständig, wasser- und schmutzabweisend, pflegeleicht und reparaturfreundlich, trittsicher
- Verleiht wunderschöne Optik und Haptik - unterstreicht nur dezent den natürlichen Holzfarbton
- Besonders gleichmäßige Glanzentfaltung ohne Aufglanzstelle - mit und ohne Verpaden
- Durch Easy-to-use-Formel sehr einfach zu rollen, streichen, spritzen
- Ergiebig: 1-2 Aufträge mit je 40-50 g/m² (1 Liter reicht für 20-25 m² pro Auftrag)
- DIBt-zertifiziert, kobalt-/oximfrei, DIN EN 71-3 kinderspielzeuggeeignet, Giscode Ö60+

Farben: Natur (1)
Gebinde: 30, 3, 1, 0.25 Liter

Hinweis: Im Geltungsbereich der TRGS bitten wir gewerbliche Verarbeiter für die Grundbehandlung von Böden unsere High-Solid Öle & Wachse zu verarbeiten.



OLI-NATURA Projektöl

TIEFENWIRKENDES UNIVERSALÖL FÜR INNEN ZUR GRUNDBEHANDLUNG UND PFLEGE VON BÖDEN, TREPPEN, TÜREN UND MÖBELOBERFLÄCHEN AUS HOLZ, KORK UND OSB. IN FARBLOS UND FARBIG.

- Universalöl aus pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen wie wertvolles Leinöl
- Keine Schichtbildung - zieht tief in das Holz ein und schützt es zuverlässig von innen
- Schützt und pflegt Holzmöbel, Türen, Treppen - feuchtraumgeeignet
- Langlebig, schmutz- und wasserabweisend - partiell ansatzfrei aufzufrischen
- Schöne warme Holzanfeuerung - betont die natürliche Maserung des Holzes
- In farblos und farbig (untereinander mischbar)
- Easy-to-use: Durch Eigenpenetration sehr einfach zu rollen, streichen und spritzen
- Ergiebig: 1-2 Aufträge mit je 40-50 g/m² (1 Liter reicht für 20-25 m² pro Auftrag)
- DIBT-zertifiziert, kobalt-/oximfrei, DIN EN 71-3 kinderspielzeuggeeignet, Giscode Ö60+

Farben: Natur (2), Rauchgrau (3), Alaskagrau (4), Gletschergrau (5), Weiss gekälkt (6), Teak (7), Nussbaum (8), Wenge (9)
Gebinde: 10, 3, 1, 0.25 Liter (nur Natur)

Hinweis: Im Geltungsbereich der TRGS bitten wir gewerbliche Verarbeiter für die Grundbehandlung von Böden unsere High-Solid Öle & Wachse zu verarbeiten.



» Dank des High-Solid-Anteils von nahezu 100 % sorgen das HS Hartwachsöl und das HS Profiol mit nur einem Auftrag für äußerst robuste Holzfußböden.





OLI-NATURA HS Hartwachsöl

FARBLOSE 1K/2K-HIGH-SOLID-HARTWACHSÖL FÜR INNEN ZUR PROFESSIONELLEN GRUNDBEHANDLUNG STARK STRAPAZIERTER DIELEN, PARKETT-, HOLZ- UND KORKFUßBÖDEN

- Öl/Wachskombination mit Carnaubawachs und einem High-Solid-Anteil von nahezu 100%
- Konserviert das Holz von innen, bildet einen offenporigen, äußerst strapazierfähigen sowie wasserabweisenden Film
- Vertieft die Maserung und den natürlichen Farbton des Holzes
- Optional mit OLI-NATURA Härter (MV 10:1) zu verarbeiten - beschleunigt die Durchhärtung und erhöht die Chemikalienbeständigkeit
- Ideal für große Flächen: 60-90 Minuten bis zum Verpaden
- Verarbeitung mit Einscheibenmaschine empfohlen
- Sehr ergiebig: 1 Auftrag mit 20-40 g/m² (1 Liter reicht für 25-50 m²)
- DIBt-zertifiziert, kobalt-/oximfrei, DIN EN 71-3 kinderspielzeuggeeignet, TRGS-konform - Giscode Ö20+

Farben: Natur (1)

Gebinde: 3, 1 Liter



OLI-NATURA HS Profiöl

1K/2K-HIGH-SOLID-ÖL FÜR INNEN ZUR PROFESSIONELLEN GRUNDBEHANDLUNG VON STARK STRAPAZIERTEN DIELEN, PARKETT-, HOLZ- UND KORKFUßBÖDEN. IN FARBLOS UND FARBIG.

- Naturöl auf Leinölbasis mit einem High-Solid-Anteil von nahezu 100%
- Härtet im Holz aus und erzeugt so eine äußerst widerstandsfähige, schmutz- und wasserabweisende Naturöloberfläche
- Atmungsaktiv (diffusionsoffen), antistatisch, pflegeleicht und reparaturfreundlich
- Natürlich anmutende Haptik, ultramatte Optik - in farblos und farbig
- Optional mit OLI-NATURA Härter (MV 10:1) zu verarbeiten - beschleunigt die Durchhärtung und erhöht die chemische Beständigkeit
- Verarbeitung mit Einscheibenmaschine empfohlen
- Sehr ergiebig: 1 Auftrag mit 20-40 g/m² (1 Liter reicht für 25-50 m²)
- Auf Wunsch überlackierbar mit OLI-AQUA TOP 51.20 | 2K-Parkettsiegel
- DIBt-zertifiziert, kobalt-/oximfrei, DIN EN 71-3 kinderspielzeuggeeignet, TRGS-konform - Giscode Ö20 +

Farben: Natur (2), Basalt (3), Tabak (4), Barrique (5), Rauchgrau (6), Alaskagrau (7), Gletschergrau (8), Weiß gekälkt (9), Polarweiß (10), Teak (11), Nussbaum (12), Wenge (13)

Gebinde: 3, 1 Liter



OLI-NATURA Härter

HIGH-SOLID-HÄRTER-KOMPONENTE FÜR OLI-NATURA HS HARTWACHSÖL UND OLI-NATURA HS PROFIÖL ZUR BESCHLEUNIGUNG DER DURCHHÄRTUNG UND ERHÖHUNG DER CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT.

- Härter-Zusatz für OLI-NATURA HS Hartwachsöl und OLI-NATURA HS Profiöl
- Lösemittel- und kennzeichnungsfrei
- Zu Verarbeiten im Mischverhältnis 10:1
- Zur Beschleunigung der Durchhärtung und Erhöhung der Chemikalienbeständigkeit

Gebinde: 100, 300 ml





OLI-NATURA Vintage

WALZ- UND SPRITZFÄHIGE DISPERSION ZUR FARBIGEN BEHANDLUNG VON MÖBELTEILEN ODER DIELEN, DIE EINEN ABGENUTZTEN ODER GEALTERTEN CHARAKTER BEKOMMEN SOLLEN.

Dieser als „Vintage“ oder „Shabby-Chic“ bekannte Look wird durch ein- oder mehrfarbige und unterschiedlich intensiv geschliffene Farbschichten erreicht. OLI-NATURA Vintage ist in allen RAL-Tönen erhältlich, extrem schnell trocknend und sehr gut schleifbar. Je nach gewünschtem Effekt ist ein Auftrag auf Weich- oder Hartholz in unterschiedlichsten Bürstungen bis hin zu geschrobten Oberflächen möglich. Eine Endbehandlung zum Schutz der Oberfläche ist zwingend erforderlich. Vorrangig werden hierzu OLI-NATURA Öle oder Hartwachsöle verwendet. Denkbar ist aber auch eine Finishbehandlung mit OLI-AQUA Wasserlacken.

Farben: Nach RAL, Sikkens, NCS, Sonderfarbtöne möglich
Gebinde: 10 Liter



OLI-NATURA Antique

REAKTIVES ALTERUNGSMITTEL FÜR DIE UMWELTSCHONENDE EFFEKTBHANDLUNG VON EICHENHOLZ IM INNENBEREICH.

OLI-NATURA Antique ist eine einfach zu verarbeitende, geruchsneutrale, ökologische und gesundheitlich unbedenkliche Alternative zum herkömmlichen Laugen und Räuchern von Eichenholz. Das Wirkprinzip basiert auf einer Reaktion mit den Gerbsäurebestandteilen der Eiche. Es ist auf Walzauftragsmaschinen oder im Spritz- bzw. Sprühverfahren einsetzbar. Mit OLI-NATURA Antique können gelaugte, geräucherte oder auch schwarz geräucherte Effekte erzielt werden. Eine Finish-Behandlung mit OLI NATURA Ölen oder OLI-AQUA Wasserlacken ist zwingend erforderlich. Zur Verstärkung der beliebten „white wash“ oder „black wash“ Effekte empfehlen wir eine Nachbehandlung mit unseren weißen und grauen OLI-NATURA Ölen.

Farben: (1) Gelaugt
(2) Geräuchert,
(3) Schwarz Geräuchert
Gebinde: 5 Liter



1



2



3

DER TROCKNUNGS BESCHLEUNIGER

„**BEI** der Grundbehandlung von Holzfußböden oder Treppen in Schulen, Veranstaltungssälen oder Hotels kommt es oftmals auf Geschwindigkeit an, damit der Nutzungsausfall möglichst geringgehalten wird“, so der Geschäftsführer Götz Schubert von Oli Lacke GmbH. „Deshalb bieten wir für die hoch belastbaren High-Solid Öle & Wachse optional eine Härter-Komponente an, die die Aushärtungsreaktion deutlich verkürzt und die Chemikalienbeständigkeit nochmals erhöht.“ Die so behandelte Oberfläche ist innerhalb eines Tages vollständig durchgehärtet. Der Fachmann kann den OLI-NATURA Härter kurz vor Gebrauch dem OLI-NATURA HS Hartwachsöl oder OLI-NATURA HS Profiöl im Verhältnis 10:1 beimischen. Die damit behandelte Oberfläche ist bei optimaler Luftfeuchte

und Raumtemperatur binnen 24 Stunden wieder voll belastbar. So erreicht man sogar mit einem einzigen Auftrag eine hervorragende Beständigkeit gegen Schmutzanhaftungen und aggressive Flüssigkeiten. Zudem erfüllen die beiden High-Solid-Öle mit einer Ergiebigkeit von bis zu 50 m²/l höchste Ansprüche an Effizienz. Das transparente OLI-NATURA HS Hartwachsöl verleiht dem Holz ein natürliches und farbvertiefendes Aussehen. Die OLI-NATURA HS Profiöle werden sowohl in Natur als auch in transparenten Farben angeboten. Dabei reicht die Farbpalette von Schwarz über verschiedene Grautöne bis Polarweiß.

Erhältlich ist der lösemittel- und kennzeichnungsfreie OLI-NATURA Härter in 100 ml und 300 ml.



NATÜRLICH PFLEGELEICHT

GEÖLTE und hartwachsöl-behandelte Holzmöbel, Treppen und Parkettböden bringen Natürlichkeit in die Wohnung, sind widerstandsfähig und unempfindlich. Es genügen nur wenige Pflegemaßnahmen, um die Oberfläche in dauerhaft schönem Zustand zu erhalten. Staubablagerungen zum Beispiel werden einfach mit einem trockenen, eventuell feuchten, aber niemals nassen Tuch abgewischt. Parkettböden hingegen sollten täglich gesaugt oder gefegt werden, da Sand und Staub feine Kratzer verursachen können.

SCHNELLE SAUBERKEIT: Normale Verschmutzungen lassen sich mit der milden »OLI-NATURA Holzseife« ganz zügig entfernen. Sie ist zur regelmäßigen Feuchtreinigung für hartwachsöl-behandelte und geölte Holzoberflächen ausgelegt und sorgt für eine schnelle Sauberkeit und Rückfettung. Einfach Holzseife ins Wasser geben (25 ml auf 5 Liter), Fläche wischen und trocknen lassen – fertig. Bei stärkerer Verschmutzung Flecken pur behandeln, danach mit Wasser nachwischen. Es sollten niemals herkömmliche Haushaltsreiniger verwendet werden, weil diese das Holz auslaugen und den Oberflächenschutz angreifen können. Zudem sollte eine Überfeuchtung generell vermieden werden.

AUS LIEBE ZU IHREM HOLZ: Von Zeit zu Zeit sollte dem geölten oder gewachsen Holz eine Auffrischung und Pflege gegönnt werden. So wird die Schutzwirkung erneuert und leichte Kratzer werden ausgeglichen. Bereits hartwachsöl-behandelte Oberflächen werden in regelmäßigen Abständen mit »OLI-NATURA Holzpflegewachs« nachbehandelt. Geöltes Holz hingegen sollte mit »OLI-NATURA Holzpflegeöl« aufgefrischt werden. Bei kleinen Möbeln einfach etwas Pflegemittel auf ein fusselfreies Baumwolltuch geben und damit über die zu pflegende Oberfläche wischen. Für die Auffrischung von Holztreppen das Holzpflegeöl sparsam mit einem weißen Pad auftragen, verteilen und den Überschuss nach einigen Minuten mit einem Tuch abnehmen. Für die Pflege von Parkett und Dielen kann das Holzpflegeöl auch mit einem Sprüher gleichmäßig dünn aufgetragen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem weißen Pad per Hand oder Einscheibenmaschine einpoliert werden. Nach einer solchen Behandlung ist das Holz antistatisch und zieht daher auch wenig Staub an. Darüber hinaus lassen sich geölte oder gewachsene Oberflächen gut überarbeiten, was bei Lackoberflächen nicht möglich ist. Die betreffende Stelle kann leicht partiell angeschliffen und nachgeölt werden.





Die praktischen »Holzpflegesets« von OLI-NATURA bieten dem Endverbraucher einen optimalen Einstieg in die Oberflächenpflege von geöltem oder hartwachsöl-behandeltem Parkett oder Möbel aus Holz. Die handlich dosierten Startersets enthalten jeweils 250 ml Holzseife, 250 ml Holzpflegeöl oder 250 ml Holzpflegewachs, ein Pflgetuch, ein weißes Pad sowie einen Pflegeflyer.

OLI-NATURA Holzseife

SCHONENDE HOLZSEIFE FÜR ALLE GEÖLTEN UND GEWACHSTEN HOLZBEREICHEN IM INNENBEREICH. DUFTET ANGENEHM UND SORGT FÜR SCHNELLE SAUBERKEIT UND RÜCKFETTUNG, OHNE DIE HOLZBEREICHEN AUSZUTROCKNEN.

- Sanfte Holzseife zur regelmäßigen Feuchtreinigung aller gewachster und geölter Holzoberflächen
- Sorgt für schnelle Sauberkeit und Rückfettung
- Holzseife im Verhältnis 1:200 (50 ml auf 10 l) mit warmem Wasser verdünnen
- Bei hartnäckige Flecken pur anwenden
- Enthält kein Wachs und bildet keinen Film

Gebindegrößen: 1 Liter



OLI-NATURA Holzpflegewachs

FÜR INNEN IN NATUR ZUR AUFRISCHUNG UND PFLEGE ALLER HARTWACHSÖL-BEHANDELTEN HOLZBEREICHEN

- Holz-Pflegewachs mit Carnaubawachs zur Pflege und Auffrischung aller hartwachsöl-behandelten Böden, Treppen und Möbeloberflächen aus Holz und Kork
- Bildet einen pflegeleichten Film und gleicht leichte Beschädigungen aus, ist schmutzabweisend und antistatisch
- Einfach mit Baumwolltuch, weißem Pad oder Sprüher aufzutragen
- Hohe Ergiebigkeit: 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 100 m²
- Wohngesund, ohne Konservierungs- und Duftstoffe, für Spielzeug geeignet

Farben: Natur
Gebindegrößen: 1 Liter, 250 ml



OLI-NATURA Holzpflegeöl

FÜR INNEN IN NATUR UND WEIß ZUR AUFRISCHUNG UND PFLEGE ALLER ÖLBEHANDELTEN HOLZBEREICHEN

- Pflege-Öl für Holz auf Leinöl-Basis zur Pflege und Auffrischung aller geölten Böden, Treppen und Möbeloberflächen aus Holz und Kork
- Pflegt und regeneriert, verleiht angegriffenen Öl-Oberflächen wieder Tiefe und Leuchtkraft, verlängert die Lebensdauer geölter Hölzer
- Vertieft den natürlichen Holzfarbton
- Einfach mit Baumwolltuch, weißem Pad oder Sprüher aufzutragen
- Hohe Ergiebigkeit: 1 Liter reicht pro Anstrich für ca. 75 m²
- Wohngesund und umweltfreundlich, für Spielzeug geeignet, ohne Konservierungs- und Duftstoffe

Farben: Natur, Weiß
Gebindegrößen: 1 Liter, 250 ml (nur Natur)





© hūma



© hūma



WASSER DICHTES PARKETT

Mit dem hüma-Parkettsystem kann der Komfort eines Echtholzparketts jetzt in allen Bereichen des Hauses Einzug halten – auch in Feucht- und Nassbereichen. Die innovative Fugentechnik SNAPCON in Verbindung mit einer speziellen Oberflächenveredelung von Oli Lacke sorgt für wasserbeständige Böden bei gleichzeitiger natürlicher Haptik.

PARKETT als Fußbodenbelag in feuchter und nasser Umgebung war lange Zeit heikel. Besonders kritisch sind die Fugenbereiche zwischen den einzelnen Parkettelementen. Vor allem die Randbereiche sind anfällig und bieten keinen ausreichenden Schutz vor eindringender Nässe. Die Entwicklung von hüma löst dieses Problem auf elegante Weise. Zwischen den Parkettelementen befindet sich bei allen hüma-Produktlinien eine wasserdichte Gummifuge, die mittels Spritzgusstechnik am Parkettelement appliziert wird. Ferner wird der Spritzguss genutzt, um das Parkett mit einer neuartigen Verbindungsgeometrie auszustatten, der hüma SNAPCON.

WASSERBESTÄNDIGE OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Die Produktlinie hüma HYDRO PARQUET mit geölten Oberflächen stellt den Großteil der Gesamtproduktion dar. Für die Imprägnierung des Echtholzparketts wird ein sehr hochwertiges und individuell für hüma entwickeltes OLI-NATURA-Ölsystem eingesetzt. Dieses sorgt für eine besonders wasserbeständige Oberfläche und macht sie robust und pflegeleicht. Zugleich bietet es optimale Verarbeitungseigenschaften auf industriellen Walzanlagen. Die wesentliche Verarbeitungsstärke liegt neben dem Online-Auftrag in der hohen Trocknungsgeschwindigkeit, die ein blockfreies Verpacken unmittelbar nach Walzauftrag ermöglicht. So werden mit nur einem Auftrag äußerst widerstandsfähige und sehr elegante Oberflächen in Premium-Qualität erzeugt.

www.huema.de





DIELEN DIERAUM GEBEN

Der Name Edelholz steht für erstklassige Massivholzdielen, die vor allem im gehobenen Innenausbau eingesetzt werden. Die hochwertigen Böden schmücken rund um den Globus anspruchsvolle Lofts, Villen, Hotels und Privatkliniken. Jede Diele wird aus einem einzigen Stück Holz erzeugt und mit wertvollen Naturölen von OLI-NATURA veredelt.

KAUM ein anderer Holzboden steht so für Natürlichkeit, Ästhetik und Wertigkeit wie Massivholzdielen. Sie sind eine Investition für viele Jahrzehnte und verbinden Tradition und Moderne auf beeindruckend schöne Weise. Die herausragende Qualität einer Edelholz-Diele basiert auf den verwendeten Materialien und der fachkundigen Verarbeitung. So werden die Landhausdielen ausschließlich aus einem einzigen Stück Rohholz erster Güte erzeugt und von eigens ausgebildeten Mitarbeitern handwerklich aufgeschnitten. Danach wird das Holz in einem Prozess getrocknet und mit hochwertigen Naturölen veredelt, um ein makellofes Finish zu erlangen.

PREMIUMDIELEN IN FARBLOS UND FARBIG

Seit Jahren werden die exklusiven Massivholzdielen mit wertvollen Naturölen von OLI-NATURA beschichtet – je nach Produktlinie in farblos oder farbig. Diese oxidativ trocknenden Öle natürlichen Ursprungs sorgen dank des Full-Solid-Anteils von nahezu 100 % für extrem widerstandsfähige, wasser- und schmutzabweisende Oberflächen. So werden sehr elegante Naturöl-Oberflächen erzeugt, die unmittelbar nach Walzauftrag blockfrei verpackt werden können. Das geölte Holz behält seinen natürlichen Charakter und besticht durch ein elegantes stumpf-mattes Oberflächenfinish, das zum Berühren verführt.

www.edelholz.hu

OLI NATURA OXIÖL


Die OLI-NATURA ÖXI-Öle mit der Tiefenschutzwirkung sind natürlich oxidativ härtende Full-Solid-Öle mit einem hohen Gehalt an pflanzlichen Ölen. Sie sind speziell für Walzauftragsmaschinen in der Möbel-, Treppen- und Parkettindustrie entwickelt und erzeugen Naturöl-Oberflächen mit natürlichem optischen und haptischen Finish.

AUF EINEN BLICK

- Oxidativ härtendes Naturöl mit einem Full-Solid-Anteil von nahezu 100%
- Durch und durch natürlich in Optik und Haptik
- Schutz von Innen durch tiefenimprägnierende Naturöle
- Langlebig, schmutz- und wasserabweisend
- Geringer Pflegeaufwand, reparaturfreundlich
- Äußerst ergiebig - nur ein Walzauftrag
- Nach dem Vertreiben stapel- und verpackungsfertig
- Kobalt-/oximfrei, DIN EN 71-3 kinderspielzeuggeeignet



Das Naturöl zieht in die Pore ein und schützt das Holz von innen. Die Oberfläche ist offenporig, atmungsaktiv und reparaturfreundlich.

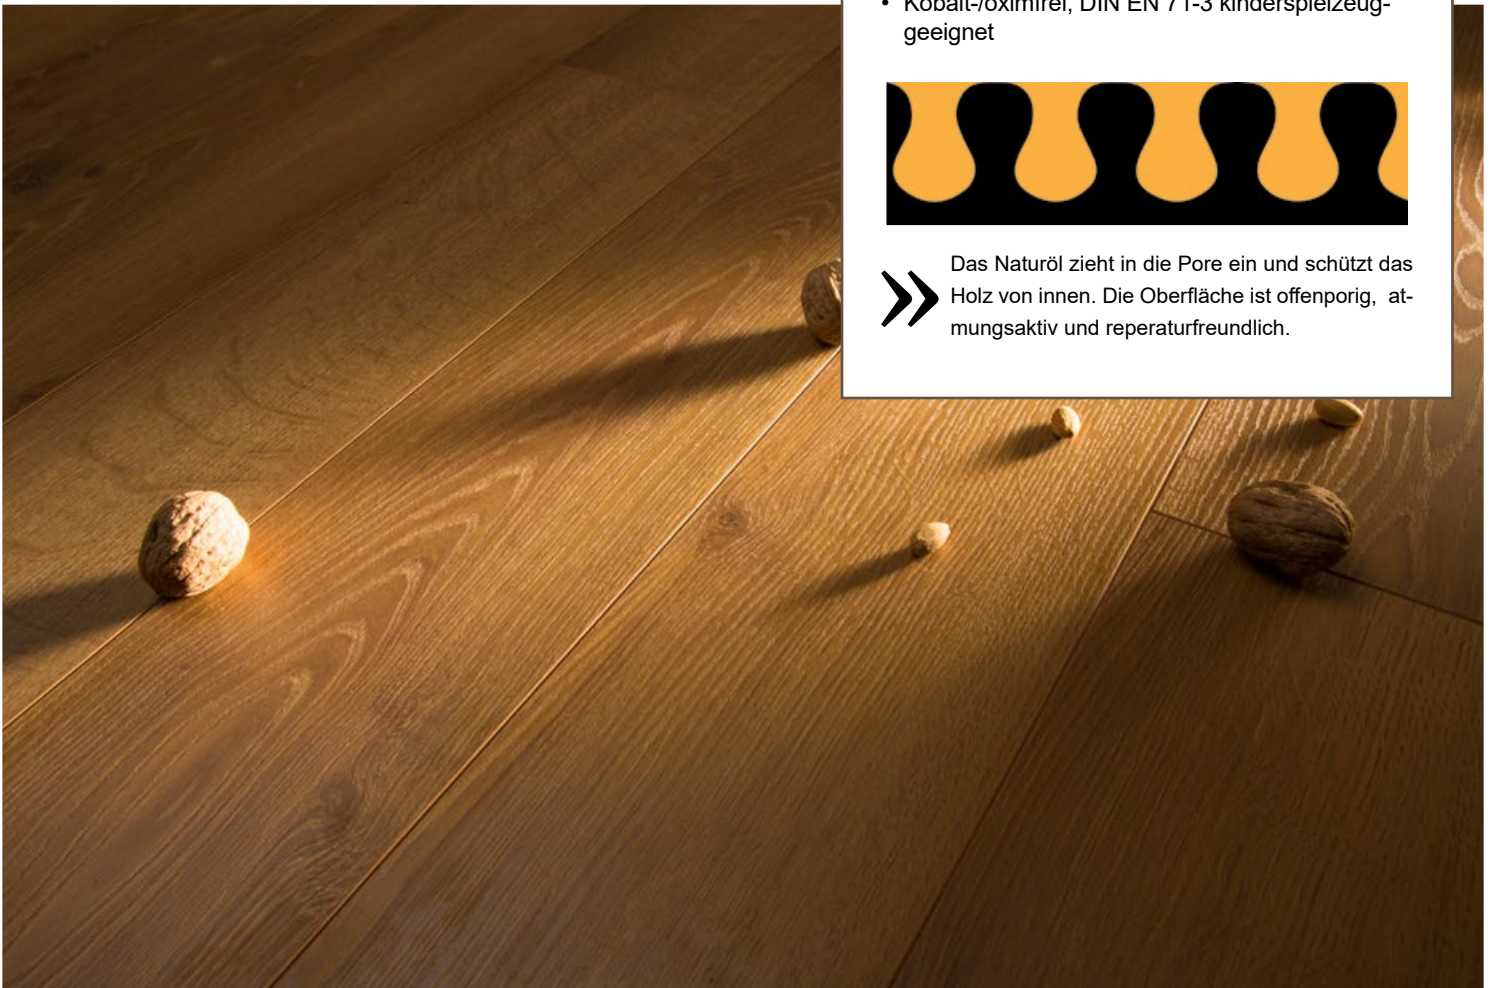

OLI-NATURA OXI-ÖLE: NATURpur

»OLI-NATURA OXI-Öle« sind oxidativ härtende und äußerst schnell trocknende Full-Solid-Naturöle für die industrielle Holzbeschichtung auf Walzanlagen. Damit lassen sich in kleinen Stückzahlen oder in der Serienfertigung naturgeölte Holzoberflächen in Premium-Qualität erzeugen. »OLI-NATURA Oxi-Öle« bestehen aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen mit einem hohen Festkörper von nahezu 100 % nicht flüchtiger Anteile. So werden mit nur einem Auftrag äußerst widerstandsfähige und sehr elegante Naturöl-Oberflächen hergestellt, die unmittelbar nach Walzauftrag blockfrei verpackt werden können.

NATÜRLICHE TIEFENSCHUTZWIRKUNG

Das Naturöl mit wertvollem Leinöl dringt tief in das Holz ein und schützt es hervorragend gegen Flüssigkeiten und Haushaltschemikalien. Die Oberfläche bleibt offenporig sowie atmungsaktiv und sieht so aus, wie sie sich anfühlt: natürlich! Die sehr gleichmäßige stumpf-matte Optik und die samtig-warme Haptik unterstreichen die hohe Wertigkeit der Naturöl-Oberfläche. Die »OLI-NATURA Oxi-Öle« neigen nicht zum Aufglänzen und heben sich damit von vielen anderen Naturölen ab. Darüber hinaus kann das Parkett sofort nach Verlegung genutzt werden. Die Oberfläche ist pflegeleicht sowie antistatisch und zieht daher auch wenig Staub an. Kleinere Reparaturen sowie die Auffrischung des Bodens können vom Endverbraucher problemlos selbst vorgenommen werden. Für die Oberflächenpflege eignen sich alle gängigen Dispersions-Pflegemittel und Pflege-Öle.

NUR EIN WALZAUFTRAG

Die wesentliche Verarbeitungsstärke liegt neben der Ein-Ölauftrags-Technologie in der hohen Trocknungsgeschwindigkeit, die ein blockfreies Verpacken unmittelbar nach Walzauftrag ermöglicht. Alle »OLI-NATURA Oxi-Öle« sind mit einem hochwertigen UV-Schutz ausgestattet und in farblos sowie farbig lieferbar. So werden mit nur einem Auftrag äußerst widerstandsfähige und sehr elegante Oberflächen in Premium-Qualität erzeugt.



© Axel Wirth



© Axel Wirth

OLI NATURA NATEC

NATEC ist ein moderner Hybrid aus oxidativ trocknenden Naturölen und UV-härtenden Bindemitteln. Es vereint die Stärken beider Varianten: Die sekundenschnelle UV-Härtung mit der Tiefenschutzwirkung und Optik eines Naturöls. Das macht NATEC zum effizienten Oberflächenschutz für UV-Walzstraßen in der Parkett-, Türen- und Möbelindustrie.

AUF EINEN BLICK

- 1K-Hybrid aus Naturöl und UV-Öl
- Optik und Haptik wie Naturöloberflächen
- Oxidativ und UV-härtendes Dual-Cure-System
- Schutz durch eine Hybridtechnologie, bei der das UV-Acrylat an der Oberfläche verfilmt und der Ölanteil das Holz imprägniert
- Strapazierfähiger, kratz- und schmutzunempfindlicher als naturgeölte Oberflächen
- Pflegeleicht, reparaturfreundlich
- Onlineverarbeitung in 1 oder 2 Walzaufträge „nass-in-nass“ bei Bandgeschwindigkeiten bis 20 m/min
- Nach UV-Härtung abdruckfrei mit Saugern zu stapeln und blockfrei zu verpacken



Während das Naturöl in das Holz einzieht, härtet das UV-Öl auf der Oberfläche aus und bildet eine unsichtbare natur-matte Schicht.





© Robert Bürkle GmbH

OLI-NATURA NATEC: DUALcure

»OLI-NATURA NATEC« ist ein innovatives und VOC-freies Hybridsystem, das zwei Trocknungsmechanismen kombiniert: die sekundenschnelle UV-Härtung und die oxidative Trocknung, bei der eine Vernetzung mit Luftsauerstoff stattfindet. Dank DUALcure Technologie gelingt es, neben der Oberflächenbeständigkeit, die ein UV-Öl mit sich bringt, auch den Tiefenschutz eines Naturöls zu nutzen. So härtet das Material auch in Schattenzonen oder im Holzinneren aus, wo keine UV-Strahlen wirken können. Dadurch ergibt sich eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit.

ANMUTEND WIE EINE NATURÖL-OBERFLÄCHE

»OLI-NATURA NATEC« ist auf allen gängigen UV-Walzstraßen zu verarbeiten, abdruckfrei mit Saugern umzusetzen, stapelfähig und online direkt zu verpacken. Optisch und haptisch wirken die Oberflächen wie naturgeölt: mit seidig-weichem Griff und angesagter stumpf-matter Oberfläche (4–6 Einheiten/60°). Darüber hinaus sind mit »OLI

NATURA NATEC« veredelte Holzoberflächen atmungsaktiv, äußerst reparaturfreundlich und sehr leicht zu pflegen. Abgestimmte Farbkonzentrate ermöglichen eine Vielzahl an Farbeinstellungen.

UV-HÄRTUNG BESCHLEUNIGT TROCKNUNG

»OLI-NATURA NATEC« kann auf allen gängigen UV-Lackierwalzanlagen verarbeitet werden. Bandgeschwindigkeiten von bis zu 20 m/Minute sind hierbei machbar. In der Regel werden in einem einmaligen Auftrag ca. 13–15 g/m² »OLI-NATURA NATEC« mittels Gummiwalzen mit 40–50° ShA appliziert. Unmittelbar nach dem Auftrag schließt sich idealerweise eine Bürsteneinheit an, um die Faser und insbesondere strukturierte Hölzer optimal zu benetzen. Im Anschluss erfolgt die UV Härtung je nach Bandgeschwindigkeit mit ein bis drei Quecksilber-dotierten Strahlern bei 80 w/cm². Die Oberflächen sind abdruckfrei mit Saugern zu stapeln.

OLI NATURA UV-ÖL

Mit diesem UV-härtenden Finishöl werden hoch strapazierbare Oberflächen mit verblüffender Naturöl-Optik erzeugt. Es basiert auf ungesättigten Acrylatharzen und ist für UV-Walzstraßen in der Parkett-, Türen- und Möbelindustrie ausgelegt.

AUF EINEN BLICK

- UV-härtendes Finishöl
- Optisch verwechselbar mit Naturöl-Oberflächen
- Oberflächenschutz durch einen UV-vernetzten, äußerst strapazierfähigen Acrylat-Film
- Chemische und mechanische Beständigkeiten wie bei versiegelten Oberflächen
- Besonders pflegeleicht
- Onlineverarbeitung in 1 oder mehr Walzaufträge mit Zwischenhärtung bei Bandgeschwindigkeiten bis 20 m/min
- Nach UV-Härtung abdruckfrei mit Saugern zu stapeln und blockfrei zu verpacken
- Glanz variabel einstellbar – Low matt surface: 4-6 Einheiten/60° möglich



»» Das UV-Öl bildet auf der Oberfläche einen mechanischen Schutzfilm.





© Robert Bürkle GmbH

OLI-NATURA UV-ÖL: NATURmatt

»OLI-NATURA UV-Öle« sind moderne 100%-Systeme, die anteilig Naturöl und modifizierte Acrylat-Oligomere enthalten. Charakteristisch für diese Rohstoffklasse ist, dass anders als beim Einsatz herkömmlicher UV-Acrylate Oberflächen erzielt werden, die sehr nah an naturgeölte heranreichen. Das gilt für den unverwechselbaren öltypisch warmen Holzfarbton, aber auch für den „Griff“. Das Holz fühlt sich nicht einfach stumpf-matt lackiert an, sondern angenehm warm, samtig und weich. Ein Zeichen dafür, dass die Poren weiterhin offen sind und somit das Holz atmet und seine natürlichen Eigenschaften behält.

EXTREM ROBUST

Gleichzeitig sind die »OLI-NATURA UV-Öle« aber auch vollwertige UV-Öle mit all ihren Vorteilen hinsichtlich Prozessgeschwindigkeit in der Produktion und hoher All-

tagstauglichkeit beim Kunden. Im Vergleich zu rein oxidativ geölte Flächen ist die Chemikalienbeständigkeit deutlich höher und liegt aufgrund des hohen Vernetzungsgrades noch über der des »OLI-NATURA NATEC«-Hybridsystems.

NATURMATTE ELEGANZ

Die »OLI-NATURA UV-Öle« sind variabel mattierbar, zeigen eine absolut gleichmäßige Glanzentfaltung und sind auf allen gängigen UV-Walzstraßen applizierbar. Die Produktion von stumpfmatt (Low matt surface) mit 4-6 Einheiten/60° ist möglich. Eine Verarbeitung erfolgt mehrschichtig auf rohem Holz oder als hochbeständiges Top-Oil auf mit »OLI-NATURA NATEC« vorbehandelten Flächen. Die Oberflächen sind abdruckfrei mit Saugern zu stapeln.



OLI-NATURA Yacht & Teaköl

Witterungsbeständiges Hartholzöl mit UV-Schutz für die Grundbehandlung und Pflege von Yachtdecks, Terrassen und Gartenmöbeln.

- 1 Liter Holzschutzöl zur einfachen Anwendung für 12-25 m² Holzfläche (variiert je nach Holz)
- Witterungsbeständig und wasserabweisend
- Zieht tief in das Holz ein und schützt es so effektiv vor UV-Strahlen, Verwitterung, Versprödung und Vergrauung
- Anwendbar für Hartholz, Exotenh Holz (u.A. Bankirai, Teak, Eukalyptus oder Rubinie) und druckimprägniertes Weichholz
- Besonders geeignet für Terrassen, Poolumrandungen, Gartenmöbeln und Yachtdecks

Farben: Natur, Teak

Gebinde: 3 l, 1 l



OLI-NATURA Holzaußenreiniger

Intensivreiniger für alle verwitterten Holzoberflächen im Außenbereich. Schmutz und Grünbelag lassen sich damit anlösen und leichter entfernen ohne dabei das Holz anzugreifen.

Gebinde: 1 l



OLI-FINISH Holzlasur

Transparent farbige und dekorative Dünnschichtlasuren auf Lösemittelbasis für Holz im Außenbereich. Auf Fungizide (Pilzschutz) wird bewusst verzichtet.

- Dekorativ und wetterbeständig für Außenhölzer
- Mit optimalem Streichkomfort - offenporig: kein Abblättern, kein Reißen
- Betont die natürliche Holzmaserung
- Ohne Fungizide (Pilzschutz) - daher auch für den Innenbereich geeignet
- Die Bestandteile schützen das Holz und erhöhen die Wetterbeständigkeit
- Besonders geeignet für nicht maßhaltige Konstruktionen wie Zäune und Pergolen aus Weichholz

Farben: 1 Kiefer, 2 Eiche, 3 Kirschbaum, 4 Nussbaum,
5 Palisander, 6 Ebenholz, 7 Tannengrün


Gebinde: 3 l



1




2



3



4



5



6



7

WETTER SCHUTZ

YACHTDECKS Terrassen und Gartenmöbel aus Holz sind wunderschön. Damit sie es auch bleiben, ist die Oberflächenschutzbehandlung wichtig. Dabei hängt der Pflegeaufwand maßgeblich von der Holzart ab. Besonders Harthölzer wie zum Beispiel Teak sind von Natur aus sehr widerstandsfähig und brauchen kaum Schutz. Die Witterung lässt sie aber mit der Zeit silbergrau werden. Nicht jedem gefällt die natürliche Patina. Wer diese Verfärbung vermeiden will, kann den natürlichen Holzfarbton regelmäßig auffrischen.

Terrassen und Gartenmöbel natürlich behandeln mit Öl

Eine hochwirksame Variante, das Holz gegen Sonne, Regen und Vergrauung zu schützen, ist das »OLI-NATURA Yacht & Teaköl«. Ausgestattet mit einem UV-Schutz verleiht es Terrassen, Poolumrandungen, Yachtdecks und Gartenmöbeln aus Hart- und Exotenholz sowie druckimprägniertem Weichholz eine wetterbeständige Oberfläche. Das oxidativ trocknende Öl auf Leinölbasis dringt tief in das Holz ein und füllt die Kapillaren. Das sorgt für eine sehr gute Wasserbeständigkeit. Das Holz bleibt offenporig und diffusionsdurchlässig. Aufgenommene Luftfeuchtigkeit kann also wieder abgegeben werden. Neben der farblosen Variante »Natur« wird die pigmentierte Variante »Teak« zur Einfärbung oder Farberhaltung des Holzes angeboten. Beide Öle sind frei von bioziden Wirkstoffen und daher auch für Holz im Innenraum einsetzbar.

Regelmäßige Auffrischung beugt Vergrauung vor

Auch geöltes Holz vergraut mit der Zeit. Wer diese Verfärbung aus optischen Gründen vermeiden will, muss den natürlichen Holzfarbton regelmäßig auffrischen. Dazu wird die Oberfläche vor dem Ölanstrich mit Wasser und dem »OLI-NATURA Holzaußenreiniger« gesäubert, der je nach Verschmutzungsgrad mit einer Nylonbürste in Holzfaserrichtung geschrubbt wird. Bei Gartenmöbeln empfiehlt es sich, die aufgerauten Holzfasern nochmals kurz mit feinem Schleifpapier zu glätten. Nach Abspülen und Trocknung wird das »OLI-NATURA Yacht & Teaköl« mit Ölbürste, Pinsel, Rolle oder Baumwolltuch ein- bis zweimal aufgetragen. Je nach Temperatur ist es nach 1-2 Stunden staubtrocken und nach 2-3 Tagen durchgehärtet. Ein Nachölen ist ohne Anschleifen problemlos möglich.



» Mehr Öl braucht kein Holz!



NATÜRLICH. ROBUST. SCHÖN.

Wir von OLI-NATURA achten voller Überzeugung auf hohe Qualität und natürliche Rohstoffe wie erlesenes Leinöl oder Carnaubawachs. Daher sorgen unsere Öle & Wachse für robuste, wasser- und schmutzabweisende Oberflächen und bringen zugleich eine wunderschöne Optik und Haptik aufs Holz. www.oli-lacke.de

