

TROCKENREINIGUNG



Die Trockenreinigung Ihres Parkettbodens mit einem Haarbesen oder Staubsauger ist das A und O und sollte möglichst täglich erfolgen, da Sand und Staub wie Schleifpapier wirken und feine Kratzer verursachen können.

FEUCHTREINIGUNG



Wenn größere Verschmutzungen zu beseitigen sind, wischen Sie Ihren Boden mit der »OLI-NATURA Holzseife«. Diese sorgt für eine schnelle Sauberkeit sowie Rückfettung, ohne das Holz auszulaugen oder anzugreifen. Normal verschmutzte Böden im Wohnbereich sollten mindestens

einmal monatlich mit OLI-NATURA Holzseife gewischt werden. In besonders stark beanspruchten Objekten mit viel Publikumsverkehr empfiehlt sich mindestens einmal in der Woche eine Wischpflege durchzuführen.

PFLEGE & AUFRISCHUNG



Von Zeit zu Zeit sollte der geölten oder hartwachsöl-behandelten Oberfläche eine Auffrischung und Pflege gegönnt werden. So wird die Schutzwirkung erneuert und leichte Kratzer werden ausgeglichen. Bereits hartwachsöl-behandelte Böden lassen sich mit »OLI-NATURA

Holzpflegewachs« nachbehandeln. Geöltes Holz hingegen sollte mit »OLI-NATURA Holzpflegeöl« oder mit »OLI-NATURA Holz-Refresher« aufgefrischt werden. Die Auffrischung und Pflege ist in regelmäßigen Abständen je nach Beanspruchung des Bodens durchzuführen, mindestens jedoch einmal jährlich.

GRUNDREINIGUNG

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung/Bauschlussreinigung ist nur dann nötig, wenn der Boden starke, festhaftende Verschmutzungen aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Eine Parkettgrundreinigung sollte möglichst vom Fachmann und so wenig wie möglich durchgeführt werden. Nach jeder Grundreinigung ist eine anschließende Auffrischung oder Grundbehandlung des Bodens nötig. Zur Grundreinigung eignet sich »OLI-AQUA CLEAN 15.97 I Parkettgrundreiniger«.



Allgemeiner Hinweis:

Die Imprägnierung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Pflege dringend erforderlich. Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und passt sich dem Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft permanent an. Während der Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchte deutlich. Das Holz reagiert zwangsläufig darauf, indem es eigene Feuchte abgibt, es schwindet. Optisch ist das durch Fugenbildung im Parkettboden erkennbar. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, umso trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen entstehen. Die breitesten sind meistens gegen Ende der Heizperiode zu erwarten. Am Ende des Sommers sind sie in der Regel am geringsten bzw. wieder geschlossen. Um der Fugenbildung etwas entgegenzuwirken, können beispielsweise Wasserverdunster an die Heizkörper gehängt werden und/oder ausreichend Grünpflanzen im Haus stehen.

- Generell sollte eine Raumtemperatur von ca. 20°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 55-65% eingehalten werden, um zu starken Dimensionsänderungen des Holzes vorzubeugen.
- Geben Sie Ihrem frisch imprägnierten Boden mindestens 2-3 Tage Zeit bis Sie ihn voll strapazieren oder pflegen.
- Verwenden Sie keine Stahlspäne und keine scharfen Reinigungspads.
- Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und sind sofort zu entfernen. Fegen oder staubsaugen Sie Ihren Parkettboden deshalb so oft wie nötig.
- Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung nur hochwertige, aufeinander abgestimmte Produkte.
- Durch großzügig bemessene Schmutzfangzonen vor dem Eingang wird eine wirksame Minderung des Schmutzeintrags erreicht.
- Um Verkratzungen zu vermeiden, können Sie bei Sitzmöbeln Filzgleiter anbringen; bei Möbeln mit Laufrollen sollte der Boden durch Unterlagen geschützt werden.

AUCH EIN BODEN BRAUCHT PFLEGE!

Der natürliche Charakter und die Wärme des Holzes kommen auf Parkettböden, die mit OLI-NATURA Ölen & Wachsen behandelt wurden, besonders gut zur Geltung. Sie bringen eine charmante Optik und Haptik aufs Holz und punkten zugleich mit hoher Widerstandsfähigkeit. Die Oberfläche ist zuverlässig vor eindringender Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. Zudem bleibt das Holz atmungsaktiv, was das Raumklima positiv beeinflusst.

Damit Ihr Parkett lange schön bleibt und Sie über viele Jahre Freude an Ihrem Boden haben, muss er regelmäßig und vor allem richtig gepflegt und gereinigt werden. Ein abgestimmtes Pflegekonzept gewährleistet eine lange Lebensdauer und Nachhaltigkeit der Oberfläche. Bitte beherzigen Sie deshalb diese Pflegeanweisung. Ihr Holz- und Parkettboden wird es Ihnen danken und über die Zeit eine immer schönere und ganz natürliche Patina entwickeln.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Verlegebetrieb. Hier erhalten Sie neben einer professionellen Beratung alles, was zu einer richtigen Pflege und Reinigung von Parkettfußböden notwendig ist.

Viel Freude an Ihrem Boden wünscht Ihre Oli Lacke GmbH!

Ihr Boden wurde am: _____


imprägniert mit: _____

Verlegebetrieb / überreicht durch:

Oli Lacke GmbH
Bahnhofstr. 22 | 09244 Lichtenau
Tel. +49 (0) 37208/84-0 | Fax +49 (0) 37208/84-382
info@oli-lacke.de | www.oli-lacke.de



Reinigungs- und Pflegeanweisung für öl-/wachsbehandelte Holzfußböden

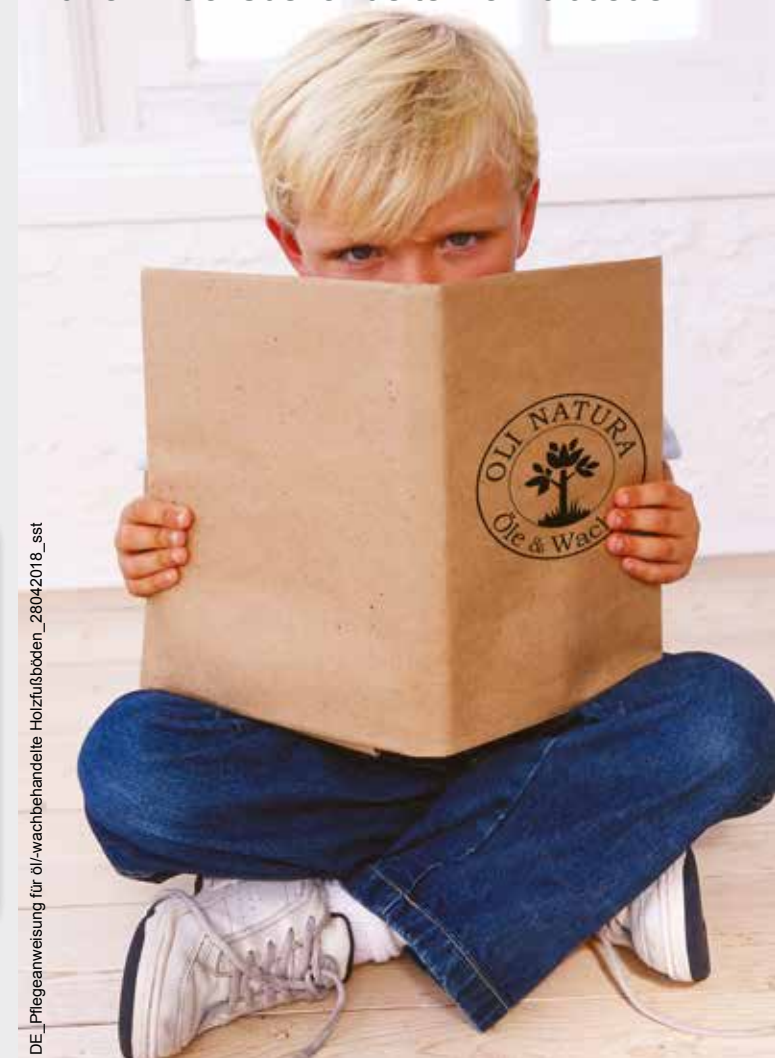

DE_Pflegeanweisung für öl-/wachsbehandelte Holzfußböden_28042018_sst



FEUCHTREINIGUNG // GEÖLTE & GEWACHSTE BÖDEN

OLI-NATURA Holzseife

MILDE HOLZSEIFE ZUR REGELMÄSSIGEN WISCHPFLEGE ALLER GEÖLTEN UND HARTWACHSÖL-BEHANDELTEN HOLZ-, PARKETT- UND KORKOBERFLÄCHEN.

OLI-NATURA Holzseife ist ein Konzentrat auf Seifenbasis für die regelmäßige Wischpflege aller öl- und hartwachsöl-behandelten Holzfußböden. Die milde Holzseife sorgt für eine schnelle Sauberkeit und Rückfettung des Bodens. Einfach Holzseife ins Wasser geben, Fläche wischen und trocknen lassen – fertig. Bei stärkerer Verschmutzung Flecken pur behandeln, danach mit Wasser nachwischen. Normal verschmutzte Böden im Wohnbereich sollten mindestens einmal monatlich mit OLI-NATURA Holzseife gewischt werden. In besonders stark beanspruchten Objekten mit viel Publikumsverkehr empfiehlt sich mindestens einmal in der Woche eine Wischpflege durchzuführen.

So wird´s gemacht:

- Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
- Einfach 25 ml Holzseife (ca. 3 EL) auf 5 Liter lauwarmes Wasser oder 50 ml Holzseife (ca. 6 EL) auf 10 Liter lauwarmes Wasser geben.
- Tauchen Sie den Wischbezug in die Seifenlösung, wringen Sie ihn aus und wischen Sie die Oberfläche nebelfeucht.

Tipp: Hartnäckige Flecken können mit OLI-NATURA Holzseife pur behandelt werden und lassen sich nach einigen Minuten Einwirkzeit mit einem feuchten Tuch wegwischen.

Hinweis: Vermeiden Sie unbedingt stehende Nässe, um ein Quellen im Naht- und Fugenbereich zu verhindern. Herkömmliche Haushaltsreiniger sollten niemals verwendet werden, da sie das Holz austrocknen und den Oberflächenschutz beschädigen können.



Technische Daten

QR-Code scannen



AUFRISCHUNG & PFLEGE // GEÖLTE BÖDEN

OLI-NATURA Holz-Refresher

BESONDERS SCHNELL TROCKNENDES HYDRO-ÖL ZUR AUFRISCHUNG UND PFLEGE ALLER OFFENPORIG GEÖLTEN HOLZ- UND PARKETTFUSSBÖDEN.

Damit Ihr geölter Holzfußboden und Ihr Scandic-geöltes Parkett immer natürlich frisch und schön aussehen ist es wichtig, die Oberfläche regelmäßig und je nach Bedarf zu pflegen. Der »OLI-NATURA Holz-Refresher« erneuert die Schutzwirkung und sorgt für eine wasserabweisende Oberfläche, ohne den Farbton des Holzes zu verändern. Zudem nährt und pflegt der Refresher das Holz, lässt sich leicht verarbeiten, ist geruchsmild, lösemittelfrei und zeichnet sich durch hohe Umweltverträglichkeit aus.

So wird´s gemacht:

- Vor jeder Pflegemaßnahme empfiehlt sich eine vorherige Trockenreinigung und Feuchtreinigung mit OLI-NATURA Holzseife. Oberfläche vollständig trocknen lassen.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
- Holz-Refresher (ca. 20-30 g/m²) mit einem Sprüher oder Wischwiesel gleichmäßig dünn auftragen und sofort mit weißem Pad per Hand oder Poliermaschine einpolieren. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen.
- Die Oberfläche ist nach 2 Stunden vorsichtig begehbar. Nach Trocknung über Nacht voll belastbar. In den ersten Tagen nicht feucht wischen.

Tipp: Leichte Schäden in der geölten Holzoberfläche lassen sich gut überarbeiten. Die betreffende Stelle kann leicht partiell angeschliffen und nachgeölt werden: Weißes Pad oder ein Baumwolltuch mit Holz-Refresher tränken (ca. 20-30 g/m²) und in das Holz einmassieren. Überschuss mit trockenem Baumwolltuch abnehmen.



Technische Daten

QR-Code scannen



AUFRISCHUNG & PFLEGE // GEÖLTE BÖDEN

OLI-NATURA Holzpflegeöl

NATÜRLICHES HOLZPFLEGEÖL AUF LEINÖLBASIS ZUR AUFRISCHUNG ALLER OFFENPORIG GEÖLTEN HOLZ-, PARKETT UND KORKFUSSBÖDEN.

Damit Ihr geölter Parkett- oder Korkboden immer natürlich frisch und schön aussieht ist es wichtig, die Oberflächen Ihres geölten Bodens regelmäßig und je nach Bedarf zu pflegen. Es regeneriert und pflegt in einem, gleicht leichte Beschädigungen aus und gibt dem Boden wieder Tiefe und Leuchtkraft. Werkseitig geöltes Parkett erhält einen zusätzlichen Feuchteschutz an Kanten und Fugen (Probefläche anlegen). Die Auffrischung ist vollflächig, aber auch partiell durchzuführen.

So wird´s gemacht:

- Vor jeder Pflegemaßnahme empfiehlt sich eine vorherige Trockenreinigung und Feuchtreinigung mit OLI-NATURA Holzseife. Oberfläche vollständig trocknen lassen.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
- Holzpflegeöl (ca. Ca. 10-20 g/m²) mit Sprüher oder Wischwiesel gleichmäßig dünn auf dem Boden auftragen, max. 10 Minuten einwirken lassen und mit weißem Pad per Hand oder Poliermaschine einpolieren. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen.
- Die Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden trocknen lassen. In den ersten Tagen nicht feucht wischen.

Tipp: Leichte Schäden in der geölten Holzoberfläche lassen sich gut überarbeiten. Die betreffende Stelle kann leicht partiell angeschliffen und nachgeölt werden. Einfach weißes Pad oder Baumwolltuch mit Holzpflegeöl tränken und in das Holz einmassieren (10-20 g/m²). Überschuss nach max. 10 Min. mit trockenem Baumwolltuch abnehmen. Es darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben.

Hinweis: Mit Öl getränkte Lappen/Pads können sich durch Wärmestau selbst entzünden! Deshalb diese sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren.



Technische Daten

QR-Code scannen



AUFRISCHUNG & PFLEGE // GEWACHSTE BÖDEN

OLI-NATURA Holzpflegewachs

NATÜRLICHES HOLZPFLEGEWACHS ZUR AUFRISCHUNG HARTWACHSÖL-BEHANDELTER HOLZ-, PARKETT UND KORKFUSSBÖDEN.

Je nach Beanspruchung und Abnutzung ist von Zeit zu Zeit eine Auffrischung des Bodens mit OLI-NATURA Holzpflegewachs nötig. Zudem ist es auch zur Pflege von UV-geölten Oberflächen geeignet (Probeflächen anlegen). Das Holzpflegewachs bildet einen schützenden sowie pflegeleichten Film und gleicht leichte Beschädigungen aus. So erhält die Oberfläche ihr seidig-mattes Aussehen zurück. Die Auffrischung ist vollflächig, aber auch partiell durchzuführen.

So wird´s gemacht:

- Vor jeder Pflegemaßnahme empfiehlt sich eine vorherige Trockenreinigung und Feuchtreinigung mit OLI-NATURA Holzseife. Oberfläche vollständig trocknen lassen.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
- Holzpflegewachs (10-20 g/m²) mit Sprüher oder Wischwiesel gleichmäßig dünn auftragen, max. 10 Minuten einwirken lassen und mit weißem Pad per Hand oder Poliermaschine einpolieren. Eventuell überschüssiges Pflegewachs mit einem Baumwolltuch abnehmen.
- Die Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden trocknen lassen, besser jedoch über Nacht. In den ersten Tagen nicht feucht wischen.

Tipp: Leichte Schäden in der hartwachsöl-behandelten Holzoberfläche lassen sich gut überarbeiten. Die betreffende Stelle kann leicht partiell angeschliffen und nachgeölt werden. Einfach weißes Pad oder Baumwolltuch mit Holzpflegeöl tränken und in das Holz einmassieren (10-20 g/m²). Überschuss nach max. 10 Min. mit trockenem Baumwolltuch abnehmen. Es darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben

Hinweis: Mit Öl getränkte Lappen/Pads können sich durch Wärmestau selbst entzünden! Deshalb diese sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren.



Technische Daten

QR-Code scannen