

TROCKENREINIGUNG



Die Trockenreinigung Ihres Parkettbodens mit einem Haarbesen oder Staubsauger ist das A und O. Es ist die Basis für eine gründliche Reinigung sowie lange Lebensdauer. Grobschmutz wie Sand oder Steinchen, die Sie mit Ihren Schuhen in die Wohnung getragen haben, bitte gründlich und regelmäßig entfernen. Am besten jeden Tag, da Steinchen und Sand wie Schleifpapier wirken und feine Kratzer verursachen können.

FEUCHTREINIGUNG



Nach einer trockenen Reinigung kann gewischt werden, um angetrockneten Schmutz zu entfernen. Dafür geben Sie einfach einen Schuss »OLI-NATURA Holzseife« in das lauwarme Wischwasser. Die rückfettenden Eigenschaften reinigen nicht nur, sondern pflegen den Boden zusätzlich. Dabei gilt: Immer nur nebelfeucht mit einem ausgewrungenen Baumwollbezug wischen (er darf nicht mehr tropfen). Vermeiden Sie stehende Nässe sowie Pfützenbildung. Falls nötig, sollten Sie mit einem trockenen Tuch nacharbeiten.

PFLEGE & AUFRISCHUNG



Von Zeit zu Zeit sollten Sie dem geölten Boden eine Auffrischung und Pflege gönnen. Damit frischen Sie nicht nur die Optik auf, sondern erneuern auch die Schutzwirkung. Was man darunter versteht? Die Poren werden wieder mit Öl aufgefüllt und der Boden reagiert unempfindlich auf Schmutz oder Flüssigkeiten. Mit Hartwachsöl geöltes Parkett lässt sich einfach mit dem »OLI-NATURA Holzpflegewachs« nachbehandeln.

Für naturgeölte Böden empfehlen sich das »OLI-NATURA Holzpflegeöl« oder der »OLI-NATURA Refresher«. Die Häufigkeit einer Pflege und Auffrischung richten sich nach der Nutzungsintensität. Je nach Beanspruchung empfiehlt sich eine Pflege im Wohnbereich alle zwei Jahre. Im Objektbereich verkürzt sich das Intervall entsprechend der Beanspruchung auf mindestens einmal jährlich.

GRUNDREINIGUNG

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung/Bauschlussreinigung ist nur dann nötig, wenn der Boden starke, festhaftende Verschmutzungen aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Eine Parkettgrundreinigung sollte möglichst vom Fachmann und so wenig wie möglich durchgeführt werden. Nach jeder Grundreinigung ist eine anschließende Auffrischung oder Grundbehandlung des Bodens nötig. Zur Grundreinigung eignet sich »OLI-AQUA CLEAN 15.97 I Parkettgrundreiniger«.



Nützliche Hinweise:

Damit Ihr geölter Boden über viele Jahre seine natürliche Schönheit behält, sollten Sie folgende Hinweise beachten.

- Ein neu geölter Boden sollte während der ersten drei bis vier Wochen schonend behandelt und nur trocken gereinigt werden.
- Holz ist lebendig - es »arbeitet«. Seine Holzfeuchte passt sich permanent dem Feuchtegehalt der Raumluft an, was zu einem Quellen und Schwinden führt. Im Winter sinkt in beheizten Innenräumen die relative Luftfeuchte deutlich. Als natürlicher Prozess gibt Holz Wasser ab, es kommt zur Fugenbildung im Holzboden. Durch Luftbefeuchtung kann man diesem Effekt entgegenarbeiten. Im Sommer ist die Luftfeuchte höher und die Fugen schließen sich wieder. Am wohlsten fühlt sich Ihr Boden bei einem Wohnklima von ca. 50-60 % relativer Luftfeuchtigkeit und bei einer Raumtemperatur von ca. 20°C.
- Der geölte Boden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Durch eine regelmäßige Pflege kann er immer wieder aufgefrischt werden.
- Um den geölten Holzboden zu schonen, sollten Sie Flüssigkeiten rasch aufwischen sowie Schmutz, Sand, Steinchen und Co am besten sofort mit einem Besen oder Staubsauger entfernen.
- Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe Reinigungsmittel sowie Scheuermilch oder harte Bürsten bzw. Reinigungspads.
- Verwenden Sie bitte niemals herkömmlicher Haushaltsmittel oder Allzweckreiniger. Setzen Sie zur Pflege und Reinigung nur hochwertige und aufeinander abgestimmte Pflegeprodukte ein.
- Filtzgleiter unter Stühlen und Tischbeinen helfen Schrammen zu vermeiden. Im Eingangsbereich sorgen Fußabstreifer dafür, dass kleine Steinchen und Schmutz erst gar nicht in die Wohnung gelangen. Bei Sesseln und Möbeln mit Laufrollen kann der Boden durch Unterlagen geschützt werden.

AUCH EIN BODEN BRAUCHT PFLEGE!

Wie die Haut will auch Holz regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Und dies ist einfacher als die meisten glauben - denn geölte Holzfußböden sind nicht nur pflegeleicht, sie können sogar partiell ausgebessert werden.

Doch man sollte auf die passende Reinigung und Pflege Wert legen und ein paar grundlegende Dinge beherzigen, die Sie in diesem Flyer erfahren. So ist es sinnvoll, nur Pflegeprodukte aus einer Serie zu benutzen. Der große Vorteil liegt darin, dass die Pflegeprodukte auf einander abgestimmt sind und sich ideal ergänzen.

Ihr Holz- und Parkettfußboden wird es Ihnen danken und über die Zeit eine immer schönere und ganz natürliche Patina entwickeln.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Verlegebetrieb. Hier erhalten Sie neben einer professionellen Beratung alles, was zu einer richtigen Pflege und Reinigung von Parkettfußböden notwendig ist.

Viel Freude an Ihrem Boden wünscht Ihre Oli Lacke GmbH!

Ihr Boden wurde am: _____

geölt mit: _____


Verlegebetrieb / überreicht durch:



Oli Lacke GmbH
Bahnhofstr. 22 | 09244 Lichtenau
Tel. +49 (0) 37208/84-0 | Fax +49 (0) 37208/84-382
info@oli-lacke.de | www.oli-lacke.de



Reinigungs- und Pflegeanweisung für öl-/wachsbehandelte Holzfußböden

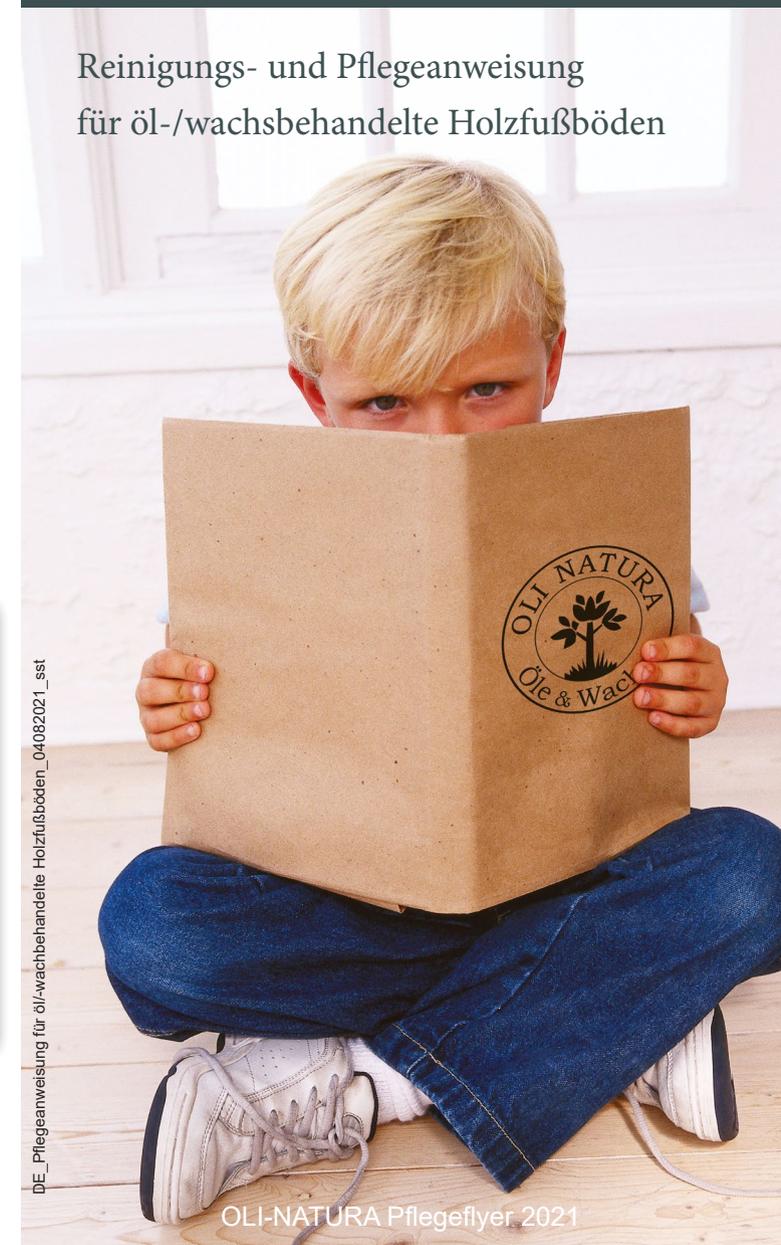

DE_Pflegeanweisung für öl-/wachsbehandelte Holzfußböden_04082021_sst

OLI-NATURA Pflegeflyer 2021



FEUCHTREINIGUNG // GEÖLTE & GEWACHSTE BÖDEN

OLI-NATURA Holzseife

MILDE UND PFLEGENDE HOLZSEIFE FÜR DIE REGELMÄSSIGE FEUCHTREINIGUNG VON NATUR-GEÖLTEN UND HARTWACHSÖL-GEÖLTEN HOLZFUSSBÖDEN.

Mit der milden und pH-freundlichen »OLI-NATURA Holzseife« lassen sich Verschmutzungen sanft entfernen, ohne das Holz auszulaugen oder anzugreifen. Das Seifen-Konzentrat empfiehlt sich für alle natur-geölten und mit Hartwachsöl-geölten Holzfußböden und sorgt für eine schnelle Sauberkeit und Rückfettung. Einfach etwas Holzseife ins Wasser geben, Fläche wischen und trocknen lassen – fertig. Bei stärkerer Verschmutzung Flecken pur behandeln, danach mit Wasser nachwischen. Normal verschmutzte Böden im Wohnbereich sollten mindestens einmal monatlich mit OLI-NATURA Holzseife gewischt werden. In besonders stark beanspruchten Objekten mit viel Publikumsverkehr empfiehlt sich mindestens einmal in der Woche eine Wischpflege durchzuführen.

So wird's gemacht:

- Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
- Einfach etwas Holzseife in lauwarmes Wasser geben (ca. 5-10 ml Holzseife je 1 Liter Wasser).
- Tauchen Sie den Wischbezug in die Seifenlösung, wringen Sie ihn aus und wischen Sie die Oberfläche nebelfeucht.

Tipp: Hartnäckige Flecken mit OLI-NATURA Holzseife pur behandeln. Wischen Sie anschließend mit klarem Wasser nach und lassen Sie keine Pfützen zurück.

Hinweis: Vermeiden Sie unbedingt stehende Nässe, um ein Quellen im Naht- und Fugenbereich zu verhindern. Herkömmliche Haushaltsreiniger sollten niemals verwendet werden, da sie das Holz austrocknen und den Oberflächenschutz beschädigen können.



MEHR INFOS finden Sie unter www.oli-lacke.de oder einfach den abgebildeten QR-Code scannen, der direkt auf die Webseite des Produktes verlinkt.



AUFRISCHUNG & PFLEGE // GEÖLTE BÖDEN

OLI-NATURA Refresher

SCHNELL TROCKNENDES PFLEGEÖL AUF WASSERBASIS FÜR DIE ERSTPFLEGE SCANDIC-GEÖLTER BÖDEN UND ZUR AUFRISCHUNG HELL UND WEISS GEÖLTER HOLZ- UND PARKETTFUSSBÖDEN.

Damit Ihr hell geölter Holzfußboden und Ihr Scandic-geöltes Parkett immer natürlich frisch und schön aussehen, ist es wichtig, die Oberfläche regelmäßig und je nach Bedarf zu pflegen. Der »OLI-NATURA Refresher« erneuert die Schutzwirkung und sorgt für eine wasserabweisende Oberfläche, ohne den Farbton des Holzes zu intensivieren. Zudem nährt und pflegt das Pflegeöl, lässt sich leicht verarbeiten, ist besonders geruchsmild und zeichnet sich durch hohe Umweltverträglichkeit aus.

So wird's gemacht:

- Vor jeder Pflegemaßnahme empfiehlt sich eine vorherige Trockenreinigung und Feuchtreinigung mit OLI-NATURA Holzseife. Oberfläche vollständig trocknen lassen.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
- Pflegeöl (ca. 20-30 g/m²) mit einem Sprüher oder Wischwiesel gleichmäßig dünn auftragen und sofort mit weißem Pad per Hand oder Poliermaschine einpolieren. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen.
- Die Oberfläche ist nach 2 Stunden vorsichtig begehbar. Nach Trocknung über Nacht voll belastbar. In den ersten Tagen nicht feucht wischen.

Tipp: Leichte Schäden in der geölten Holzoberfläche lassen sich gut überarbeiten. Die betreffende Stelle kann leicht partiell angeschliffen und nachgeölt werden: Weißes Pad oder ein Baumwolltuch mit Holz-Refresher tränken (ca. 20-30 g/m²) und in das Holz einmassieren. Überschuss mit trockenem Baumwolltuch abnehmen. Es darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben.



MEHR INFOS finden Sie unter www.oli-lacke.de oder einfach den abgebildeten QR-Code scannen, der direkt auf die Webseite des Produktes verlinkt.



AUFRISCHUNG & PFLEGE // GEÖLTE BÖDEN

OLI-NATURA Holzpflegeöl

PFLEGEÖL AUF NATURÖLBASIS ZUR AUFRISCHUNG UND PFLEGE ALLER NATUR-GEÖLTER HOLZFUSSBÖDEN.

Das nicht-pigmentierte »OLI-NATURA Holzpflegeöl« hat die positiven Eigenschaften, tief und schnell in das Holz einzudringen und die Schutzwirkung zu erneuern. Die Poren werden wieder mit Öl aufgefüllt, das Holz bleibt offenporig und der natürliche Holzfarbton erhält seine Farbtiefe zurück. Werkseitig geöltes Parkett erhält einen zusätzlichen Feuchteschutz an Kanten und Fugen (Probefläche anlegen). Die Auffrischung können Sie vollflächig und partiell durchführen.

So wird's gemacht:

- Vor jeder Pflegemaßnahme empfiehlt sich eine vorherige Trockenreinigung und Feuchtreinigung mit OLI-NATURA Holzseife. Oberfläche vollständig trocknen lassen.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
- Holzpflegeöl (ca. 10-20 g/m²) mit Sprüher oder Wischwiesel gleichmäßig dünn auf dem Boden auftragen, max. 10 Minuten einwirken lassen und mit weißem Pad per Hand oder Poliermaschine einpolieren. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen.
- Die Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden trocknen lassen, besser jedoch über Nacht. In den ersten Tagen nicht feucht wischen.

Tipp: Leichte Schäden in der geölten Holzoberfläche lassen sich gut überarbeiten. Die betreffende Stelle kann leicht partiell angeschliffen und nachgeölt werden. Einfach weißes Pad oder Baumwolltuch mit Holzpflegeöl tränken und in das Holz einmassieren (10-20 g/m²). Überschuss nach max. 10 Min. mit trockenem Baumwolltuch abnehmen. Es darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben.

Hinweis: Ölgetränkte Lappen/Pads können sich durch Wärmestau selbst entzünden!



MEHR INFOS finden Sie unter www.oli-lacke.de oder einfach den abgebildeten QR-Code scannen, der direkt auf die Webseite des Produktes verlinkt.



AUFRISCHUNG & PFLEGE // GEWACHSTE BÖDEN

OLI-NATURA Holzpflegewachs

FLÜSSIGES HOLZPFLEGEWACHS ZUR AUFRISCHUNG UND PFLEGE GEÖLTER UND HARTWACHSÖL-GEÖLTER HOLZFUSSBÖDEN.

Das flüssige und nicht-pigmentierte »OLI-NATURA Holzpflegewachs« wirkt sehr schmutz- und wasserabweisend und der Boden erhält sein seidig-mattes Aussehen zurück. Die hochwertigen Öle füllen die Poren wieder auf und erneuern die Schutzwirkung von innen. Das Wachs bleibt auf der Oberfläche und erzeugt einen offenporigen und atmungsaktiven Film. Auch zur Pflege von UV-geölten Oberflächen geeignet (Probeflächen anlegen). Die Auffrischung ist vollflächig, aber auch partiell durchzuführen.

So wird's gemacht:

- Vor jeder Pflegemaßnahme empfiehlt sich eine vorherige Trockenreinigung und Feuchtreinigung mit OLI-NATURA Holzseife. Oberfläche vollständig trocknen lassen.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
- Holzpflegewachs (ca. 10-20 g/m²) mit Sprüher oder Wischwiesel gleichmäßig dünn auftragen, max. 10 Minuten einwirken lassen und mit weißem Pad per Hand oder Poliermaschine einpolieren. Eventuell überschüssiges Pflegewachs mit einem Baumwolltuch abnehmen.
- Die Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden trocknen lassen, besser jedoch über Nacht. In den ersten Tagen nicht feucht wischen.

Tipp: Leichte Schäden in der hartwachsöl-behandelten Holzoberfläche lassen sich gut überarbeiten. Die betreffende Stelle kann leicht partiell angeschliffen und nachgeölt werden. Einfach weißes Pad oder Baumwolltuch mit Holzpflegeöl tränken und in das Holz einmassieren (10-20 g/m²). Überschuss nach max. 10 Min. mit trockenem Baumwolltuch abnehmen. Es darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben.

Hinweis: Ölgetränkte Lappen/Pads können sich durch Wärmestau selbst entzünden!



MEHR INFOS finden Sie unter www.oli-lacke.de oder einfach den abgebildeten QR-Code scannen, der direkt auf die Webseite des Produktes verlinkt.

