

InfoLine

Информационная брошюра Оли Лаки ГмбХ





04

ПРЕДИСЛОВИЕ

Представляем свежий номер нашего постоянного журнала для клиентов "ИнфОЛИния". На следующих страницах вы найдете много интересных новинок продукции и предложений по защите поверхности древесины, обработанной лаками Oli. Откройте для себя, среди прочего, следующее поколение восковых масел "OLI-NATURA", которые (с втиранием или без него) придадут идеальный внешний вид деревянным покрытиям и приятные ощущения от их использования! С особым удовольствием представляем нашу современную линию лаков на водной основе "OLI-AQUA ECO", которые теперь доступны в трех степенях вязкости.

Об Oli Lacke GmbH

Oli Lacke GmbH — семейный немецкий производитель лакокрасочных материалов для деревянных поверхностей с главным офисом в саксонском Лихтенау. Его продукция широко используется в промышленном и ремесленном производстве деревянных деталей интерьера. Наш ассортимент представлен двумя марками. Традиционная марка компании, OLI LACKE, пользуется растущей популярностью благодаря экологически чистым материалам на водной основе. OLI NATURA — это торговая марка для натуральных масел и воска, которые высоко ценятся известными производителями мебели и паркетной доски. Целью компании является производство продуктов высшего качества, каждый из которых является стандартом в своем классе.

Контакт:

Oli Lacke GmbH | Bahnhofstraße 22 | D-09244 Lichtenau
 Telefon: +49 (0) 37208/84-0 | Telefax: +49 (0) 37208/84-382
 info@oli-lacke.de | www.oli-lacke.de

Оли Лаки - представительство в Москве
 РФ, 119285 Москва, Воробьевское шоссе, д. 6
 Телефон: +7 495 617 08 50 | Факс: +7 495 617 08 50
 oli-lacke@mail.ru | www.oli-lacke.ru

В ЭТОМ НОМЕРЕ:


- 03 ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ!**
Новый запечатавающий лак OLI-KS 8.20 | 1K-Hartsiegel
- 04 КРАСИВЫЕ ДВЕРИ**
Oli Lacke GmbH для Brüchert + Kärner.
- 06 СОВЕРШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**
для потребителей и промышленности
- 08 УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА**
»OLI-AQUA ECO«: вперед к лучшему!
- 10 Равняйтесь на Cry!**
Серия лаков »OLI-CRYL«: в ногу со временем.
- 12 КРАСИТЬ ПО РЕЦЕПТУ**
Новая система колеровки красителей »OLI-AQUA BEIZE EASY MIX«
- 14 EASY TO USE**
Паркетный лак "OLI-AQUA DOMO": наносится проще простого!
- 16 КОМПЛЕКСНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ**
Новый классический воск-масло "OLI-NATURA Hartwachsöl" задает стандарты.
- 18 (Р)ЭВОЛЮЦИЯ НАТУРАЛЬНОГО ЦВЕТА**
Новые модные цвета OLI-NATURA придают дереву красок!
- 20 ЕСТЕСТВЕННО ЛЕГКИЙ УХОД**
Деревянные поверхности, обработанные маслом или твердым воском, не требуют сложного ухода!
- 22 ЗАЩИТА ОТ НЕПОГОДЫ**
Защита наружных деревянных поверхностей



08



16

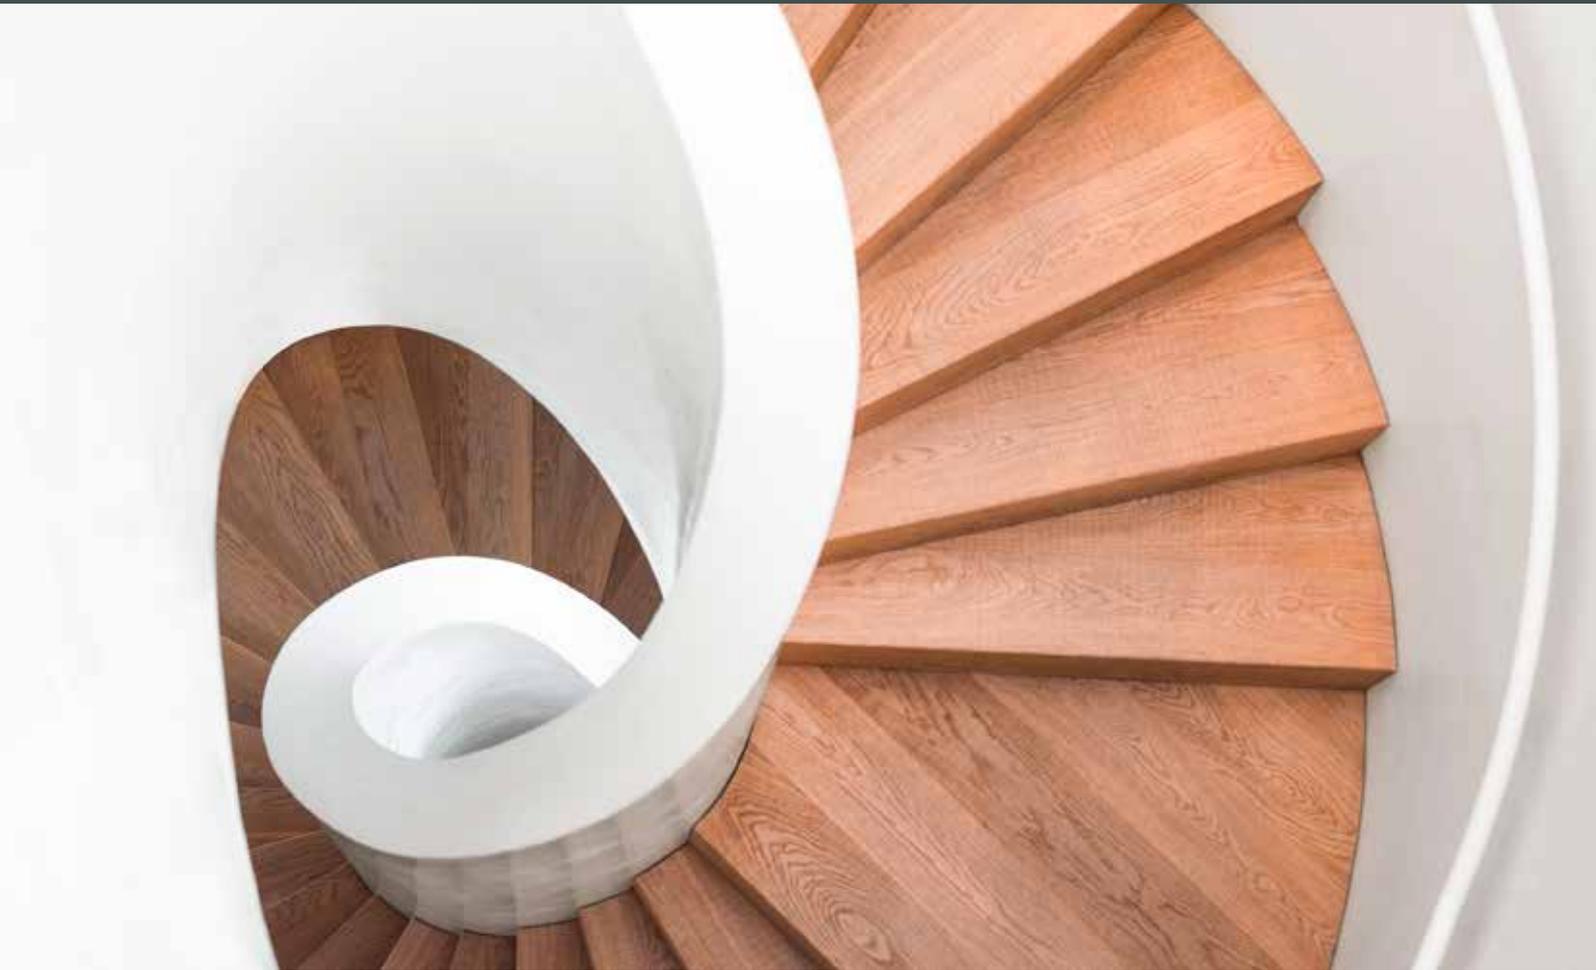

ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ!

// Новый запечатывающий лак OLI-KS 8.20 I 1K-Hartsiegel

Однокомпонентный запечатывающий лак Oli Lacke GmbH, отвечающий требованиям норм DECOPAINT — незаменимая находка для любого столяра. Многофункциональное ультраматовое покрытие для дерева в интерьере: хочется любоваться и прикасаться снова и снова.

Однокомпонентный запечатывающий лак OLI-KS 8.20 I 1K является идеальным решением для плотников и столяров, которые ищут альтернативу продуктам для окраски на водной основе, особенно для обработки массивных деревянных лестниц. Запечатывающий лак на основе растворителя, отвечающий нормам Decopaint, созданный на основе комбинации воска и масел воздушной сушки, придает поверхности естественный вид и гарантирует длительный срок службы. Ультраматовая поверхность, как и текстура с "поджигом" не только выглядит фантастически, но и потрясающе приятна на ощупь: кажется, что она покрыта маслом, а природный цвет древесины тонко подчеркивается. Деревянная поверхность отвечает вкусам потребителя, который хочет, чтобы защитный слой лака имел также стильный вид. Также этот однокомпонентный запечатывающий лак имеет стойкостные характеристики на уровне двухкомпонентных PUR-лаков.

Однокомпонентный запечатывающий лак "OLI-KS 8.20 I 1K" с формулой "Easy to use" легко наносится и не склонен к повышению блеска. Продукт может наноситься двумя тонкими слоями 70 г/м² распылением, кистью или валиком. Лак OLI-KS 8.20 I 1K поставляется в емкостях 1 л, 3 л и 11 л.



- Однокомпонентный гибридный лак на основе воскового масла и алкидного паркетного лака
- На вид и по ощущениям похож на систему масло/воск с тонким подчеркиванием текстуры древесины («поджиг»)
- Благодаря формуле "Easy to use" — легкое нанесение кистью, валиком, распылением — идеально подходит для ручной работы на небольших столярных производствах.
- Не склонен к образованию повышенного блеска
- С высоким сухим остатком, с отличной укрывистостью и соответствует нормам Decopaint
- Оптимальная альтернатива стандартным системам
- Химическая стойкость: DIN 68861, ч. 1, 1B.

блеск — ультраматовый
Упаковка: 11 л, 3 л, 1 л

КРАСИВЫЕ ДВЕРИ

// Oli Lacke GmbH для Brüchert + Kärner

Благородство и белизна: Марка Brüchert + Kärner — эксклюзивные межкомнатные двери премиум качества. Каждый экземпляр представляет собой шедевр мастерства: двери не создаются на сборочной линии: стиль и последние штрихи придают им опытные сотрудники. Так создаются необыкновенно красивые двери, сделанные с душой. Качество этих дверей видно с первого взгляда, однако спустя годы оно лишь подтверждается снова и снова. Например, поверхности, облагороженные лаками Oli.

В отремонтированном промышленном здании, расположенном у одного из многочисленных каналов Гамбурга, находится "центральный пункт управления и идейный центр" Brüchert + Kärner, в который сходятся нити двух мощных производственных площадок. Brüchert + Kärner известны во всем мире дизайном своих дверей и высоким качеством продукции. Компания устанавливает самые высокие стандарты для материалов, качества изготовления, функциональности и дизайна своих дверей. Только тогда, когда все эти направления согласованы друг с другом, двери отвечают требованиям ведущего производителя и представляют собой настоящие произведения искусства.

Мастерство ремесла в лучшем виде

Двенадцать модельных серий разделены на четыре группы. Названия моделей раскрывают стиль дверей: от "классического" до "модного и благородного", от "со стилем" до "новое — хорошо забытое старое". Один из основных принципов компании — отказ от быстротекущих тенденций в пользу приверженности хорошему вкусу. Индивидуальные требования заказчика учитываются так, чтобы стиль дверей подчеркивал индивидуальность архитектуры.

Двери Brüchert + Kärner – это не конвейерный продукт

Двери с белыми лакированными поверхностями составляют основную часть общего объема производства. Они полностью окрашиваются распылением - вручную. Их контур завершают закругленные края, а профили — чисты и хорошо видны. Brüchert + Kärner в течение многих лет сотрудничает со специалистом по защите поверхностей - Oli Lacke GmbH.

Высококачественная лакокрасочная система: от А до Я

Непосредственно на массивный МДФ-материал распылением в два слоя наносится однокомпонентный изолирующий порозаполнитель на водной основе "OLI-AQUA 15.88". Благодаря его особенной диффузионной устойчивости и эластичным связующим, стабильность МДФ значительно больше, чем с обычными гидроизолирующими наполнителями. Таким образом, мощный наполнитель премиум-класса устраняет риск последующих трещин в лаковой пленки на высоких краях и в местах глубоких профилей. Его стойкость при нанесении на вертикальные поверхности позволяет быстро наносить довольно толстые слои. В качестве покрывной эмали используется двухкомпонентный пигментированный лак на водной основе очень высокого качества, индивидуально разработанный для Brüchert + Kärner, который наносится с помощью пистолета Airmix и характеризуется возможностью получения особенно четких контуров по краям.





© Brüchert + Kärner



© Brüchert + Kärner

Совершенная поверхность для потребителей и промышленности

Новый однокомпонентный многослойный лак последнего поколения OLI-AQUA PRO M 18.10

В мебельной промышленности происходит непрерывный рост требований, предъявляемых к лакокрасочным системам. В дополнение к низкому потреблению материала и быстрой сушке, которые позволяют быстро и без подтеков выполнять нанесение, важное значение для бесперебойного производства имеют оптимальные свойства материала. Oli Lacke в настоящее время разработала самосшивающуюся лакокрасочную систему на водной основе, которая отвечает всем этим требованиям.

В своем однокомпонентном многослойном лаке "OLI-AQUA PRO M 18.10" Oli Lacke GmbH представила самосшивающийся лак на водной основе последнего поколения для использования в мебельной промышленности и в производстве стульев. Новое высокопроизводительное сырьё на основе специальной акриловой дисперсии позволяет получить рецептуру, которая придает лаку PRO M 18.10 особые устойчивые и заполняющие свойства. Кроме того, он очень быстро высыхает и тем самым быстро шлифуется. Лакированные поверхности прошли испытания в соответствии со стандартом MÖBELFAKTA категории 2 и отвечают требованиям IOS-MAT-0066 R4 от IKEA.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: Новый однокомпонентный многослойный лак OLI-AQUA PRO M 18.10 предлагает множество преимуществ для потребителей при убедительном соотношении цена/качество. Они включают в себя, например, отличное время укладки в штабеля, так что лакированные поверхности не прилипают друг к другу. В то же время, прозрачный лак характеризуется оптимальными свойствами растекаемости и превосходной стабильностью при нанесении на вертикальные поверхности. Даже вертикальные поверхности позволяют создавать толстые слои после кратковременного "распыления" у прочных кромок без растекания. Система облегчает окрашивание сложных изделий, таких как стеллажная мебель, столы, стулья.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ: Новый однокомпонентный многослойный лак OLI-AQUA PRO M 18.10 может применяться в двух процессах распыления со всеми методами ручного распыления: безвоздушный и воздушный распылитель с емкостью для лака, а также в системах с автоматическими распылителями. Непосредственно при распылении вязкость лака — очень низкая, так что он образует равномерную пленку. После этого вязкость лака резко возрастает, и потеки, даже на вертикальных кромках, не могут образоваться. Высыхание происходит равномерно и быстро. Для оптимизации высыхания лак может быть подвергнут термической сушке в сочетании с имеющимися системами: ИК-сушка, микроволновая сушка или конвективная сушка при высокой температуре.

КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ: Новый однокомпонентный многослойный лак "OLI-AQUA PRO M 18.10" демонстрирует наилучшие характеристики современного лака на водной основе с точки зрения качества поверхности и светостойкости. Лакированная поверхность чрезвычайно износостойка и впечатляет красивым эффектом поджигания дерева, элегантным рисунком пор и отличной прозрачностью. Данная система может использоваться на многих типах поверхностей дерева или шпона. Даже на темной и окрашенной морилкой древесине микропена не делает поверхность мутной.



ОЛИ-АКВА PRO M 18.10 наносится всеми способами ручного распыления и распылительными автоматами, образует оптимальную лаковую пленку и придает древесине очень красивый внешний вид. Даже на темных породах древесины пленка не мутнеет из-за образования микропыли. Для оптимизации процесса сушка лак может подвергаться инфракрасной, микроволновой или ускоренной конвективной тепловой сушке.



НОВИНКА: ОЛИ-АКВА PRO M 18.10 | 1К-Многослойный лак

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ 1К-АКРИЛОВЫЙ ЛАК С ОТЛИЧНЫМ СООТНОШЕНИЕМ ЦЕНА-КАЧЕСТВО ДЛЯ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОИЗВОДСТВА ИНТЕРЬЕРОВ И КОММЕРЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ, А ТАКЖЕ СТУЛЬЕВ.

- Отличное соотношение цена-качество
- Высокая стойкость к склеиванию, не образует потеков на вертикальных поверхностях
- Тиксотропный, хорошая стойкость к ПВХ, кремам и поту, а также светостойкость
- Элегантная и высокопрозрачная лаковая пленка
- Сертифицирован по нормам Möbelfakta кат. 2 и IOS-MAT-0066 R4 (ИКЕА)
- Отвечает требованиям Decopaint

Упаковка: 30 л

Степень блеска: шелковисто-матовый



УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА

> »OLI-AQUA ECO«: вперед к лучшему!

Мебельная промышленность и производители дверей на протяжении многих лет доверяют экономичным и экологичным лакам на водной основе линии "OLI-AQUA ECO". Теперь они ещё стали лидерами применения в столлярных несерийных производствах, а также представляются тремя новыми продуктами: прозрачный лак "ECO 18.27" — теперь в трех степенях вязкости, "ECO 18.28" для цветной отделки мебели, и новый "ECO 18.31" с эффектом необработанной древесины.

Линия продукта "OLI-AQUA ECO" основана на водорастворимых высокоэффективных акрилатах, а для однокомпонентных ЛКМ они обладают весьма высокими стойкостными характеристиками к химическим и механическим нагрузкам. Без отвердителя, который имеет ограниченную жизнестойкость, требуется меньше затрат на очистку оборудования, меньше расход материала, снижаются затраты на утилизацию и уменьшается воздействие на окружающую среду. Кроме того, его применение предельно простое: пользователь может наносить материал как пневматическим пистолетом, так и на линиях распыления. Серия предназначена для всех стандартных объектов деревянного дизайна интерьера: мебель, стулья, столешницы, двери, а также лестницы.

НОВИНКА: В трех вариантах вязкости

Для более эффективной адаптации к различным требованиям к поверхностям прозрачный лак "OLI-AQUA ECO 18.27 I 1K Mehrschichtlack", сертифицированный IKEA, отныне доступен в трех вариантах вязкости. "Высоковязкий" лак подходит для окраски распылением для каркасной мебели, формула со

"Средней вязкостью", напротив, предназначена для лестниц и трехмерных объектов, а "низкая вязкость" — для отделки поверхностей первоклассной мебели. Быстросохнущие "OLI-AQUA ECO" идеально подходят для промышленного покрытия лаком и характеризуется хорошей стойкостью к химическим и механическим воздействиям, светостойкостью, устойчивостью к слипанию, наполняющей способностью, очень хорошей прозрачностью и «поджигом».

Цвет – согласно картам RAL и NCS

Цветная версия "OLI-AQUA ECO B 18.28 I 1K Buntlack" доступна согласно картам RAL и NCS. Лак может использоваться для всех стандартных применений в сфере окрашивания мебели, он очень быстро сохнет и имеет отличные укрывистость и наполняющую способность. Для закрытопористой отделки рекомендуется предварительная обработка поверхности "OLI-AQUA 18.36 I 1K Füller", а для МДФ и древесины твердых пород рекомендуется "OLI-AQUA 15.88 I 1K Isolierfüller". В качестве покрывного лака рекомендуется многослойный лак «OLI-AQUA ECO 18.27 I 1K Mehrschichtlack».

Теперь и с натуральным матовым эффектом

Природные матовые поверхности стали актуальной тенденцией. Поэтому наше портфолио дополняется прозрачным лаком с эффектом необработанной древесины «OLI-AQUA ECO 18.31 I 1K Rohholzeffektlack». Подобный эффект получают благодаря незначительному «поджигу» - древесину кажется натуральной, необработанной. Данный лак рекомендуется для отделки дуба и светлых мягких и твердых пород древесины, используемых в помещении.



ОЛИ-АКВА ЕСО М 18.27 | 1К-Многослойный лак

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК С ХОРОШЕЙ
ПРОЧНОСТЬЮ ПРИ УКЛАДКЕ В ШТАБЕЛЯ И
ПРИЯТНЫМ «ПОЖЖИГОМ» ДЛЯ СЕРИЙНОГО
МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Отвечает требованиям IOS-MAT-0066 P1, R2,R4 для офисной и жилой мебели, рекомендуется для поставщиков компании ИКЕА.

Номер артикула: матовый (A04074), шелковисто-матовый (A00717), шелковисто-глянцевый (A00749)

Упаковка: 30 / 10 литров




ОЛИ-АКВА ЕСО Т 18.26 | 1К-Многослойный лак

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ
АКРИЛОВЫЙ ЛАК С ХОРОШЕЙ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРИ ОТДЕЛКЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И
ЛЕСТНИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ.

Отвечает требованиям IOS-MAT-0066 P1, R2,R4 для офисной и жилой мебели, рекомендуется для поставщиков компании ИКЕА.

Номер артикула: матовый (A00733), шелковисто-матовый (A00718), шелковисто-глянцевый (A00739)

Упаковка: 30 / 10 литров

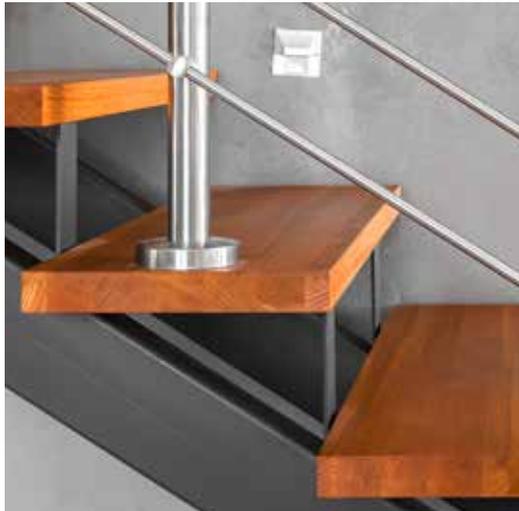

ОЛИ-АКВА ЕСО М 18.25 | 1К-Многослойный лак

СИЛЬНО ТИКСОТРОПНЫЙ
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ
АКРИЛОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТУЛЬЕВ
И ДРУГИХ СЛОЖНЫХ ТРЕХМЕРНЫХ
ОБЪЕКТОВ.

Отвечает требованиям IOS-MAT-0066 P1, R2,R4 для офисной и жилой мебели, рекомендуется для поставщиков компании ИКЕА.

Номер артикула: матовый (A04098), шелковисто-матовый (A04099), шелковисто-глянцевый (A04100), глянцевый (A02447)

Упаковка: 30 / 10 литров



ОЛИ-АКВА 18.31 | 1К-Многослойный лак с эффектом необработанной древесины

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ 1К-ЛАК С ЭФФЕКТОМ НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВСИНЫ НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОДВЕРГАЕМЫХ НОРМАЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ОПТИКОЙ НАТУРАЛЬНОЙ ДРЕВСИНЫ.

Номер артикула: A03763

Упаковка: 30, 10 литров



РАВНЯЙТЕСЬ НА CRYL

> Серия лаков »OLI-CRYL«: в ногу со временем.

Многие плотники и столяры при отделке мебели применяют двухкомпонентные лакокрасочные материалы на основе растворителей. Они ожидают, что наряду с неизменно высоким качеством они получат комплексное решение, которое оптимально дополнит уже существующее покрытие. Этим требованиям полностью отвечают двухкомпонентные акриловые лаки серии "OLI-CRYL", в которую входят прозрачные лаки, порозаполнители и эмали высшего качества. Для обработки они используются в комплекте со стандартным отвердителем 11.4 или, в качестве опции, с отвердителем премиум-класса 11.11. Таким образом, стойкостные характеристики материалов улучшаются.

Высокая прозрачность лаков

Двухкомпонентное многослойное лакокрасочное покрытие "OLI-CRYL 25.50 | 2K" с степенью блеска ультраматовый, матовый, шелковисто-матовый и глянцевый ой поверхностью характеризуется высокой прозрачностью, элегантной текстурой древесины и хорошей устойчивостью на вертикальных поверхностях. Оно применяется там, где требуется высокая стойкость поверхности мебели, абсолютная светостойкость и прочность к воздействию ПВХ, а также трудновоспламеняемость в соответствии с EN 13501-1.

Мир цветной мебели

Цветной лак "OLI-CRYL 40.55 | 2K" доступен почти во всех цветах RAL или NCS. Он обладает отличной наполняющей способностью и светостойкостью. Он также отличается очень хорошей укрывистостью и демонстрирует высокую стойкость к химическим и механическим нагрузкам.

Наполнитель для всех случаев

Универсальный "Наполнитель / Изолирующий наполнитель OLI-CRYL 40.40 | 2K" с отличной растекаемостью и превосходной наполняющей способностью может использоваться в качестве цветного порозаполнителя или изоляционного грунта в зависимости от типа отвердителя. Для отделки обычной древесины применяется "Стандартный отвердитель 11.4", в то время как в сочетании с "Премиум отвердителем 11.11" обеспечивается изолирующий эффект на проблемных поверхностях, напр. МДФ, фрезерованных профилях и породах древесины с повышенным содержанием смол и пр. веществ. Белый пигментированный наполнитель обладает отличной шлифуемостью, прост в использовании и поражает своей чрезвычайно гладкой поверхностью, что создает очень хорошую основу для идеальной конечной поверхности. Благодаря его устойчивости на краях и профилях, а также быстрому высыханию, нанесение всей системы ЛКМ (грунт, эмаль) проходит очень быстро и эффективно.

НОВИНКА: Теперь также в виде лака с эффектом необработанной древесины

Следуя тенденции сохранения естественного внешнего вида древесины, мы разработали новый "Лак с эффектом необработанной древесины OLI-CRYL 25.60 | 2K". Он представляет собой превосходную защиту в виде лака и в то же время сохраняет естественную матовость и структуру древесины. Кроме того, этот лак, наносимый распылением, почти не «поджигает» древесину, и основа почти не затемняется.



ОЛИ-КРИЛ 25.50 | 2К-Многослойный лак

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ СМОЛ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОДВЕРГАЕМЫХ СИЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ.

Номер артикула: ультраматовый (A03455), матовый (A03456), шелковистоматовый (A03457), глянцевый (A03458)

Упаковка: 30 / 10 / 2,5 литров

Отвердитель: ОЛИ-КРИЛ Отвердитель 11.4, 10:1
ОЛИ-КРИЛ Премиум-Отвердитель 11.11, 10:1

Rozcieńczalnik: V15



ОЛИ-КРИЛ 25.60 | 2К-Многослойный лак с эффектом необработанной древесины

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНОВО-АКРИЛОВЫХ СМОЛ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОДВЕРГАЕМЫХ СИЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ОПТИКОЙ ДРЕВЕСИНЫ.

Номер артикула: ультраматовый (A03742)

Упаковка: 30 / 10 литров

Отвердитель: ОЛИ-КРИЛ Отвердитель 11.4, 10:1

Rozcieńczalnik: V15



ОЛИ-КРИЛ 2К-ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГРУНТ 40.40

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЦВЕТНОЙ ОТДЕЛКИ МЕБЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ.

Номер артикула: белый (A03460)

Упаковка: 30 / 10 кг

Отвердитель: ОЛИ-КРИЛ Отвердитель 11.4, 10:1
ОЛИ-КРИЛ Премиум -Отвердитель 11.11, 5:1

Rozcieńczalnik: V15



ОЛИ-КРИЛ 40.55 | 2К-Эмаль

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭМАЛЬ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ СМОЛ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ МЕБЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

Цвета: Согласно каратам RAL, NCS, Сиккенс. Возможно изготовление цвета по образцу клиента.

Степень блеска: шелковисто-матовый

Упаковка: 20 / 10 / 2,5 / 0,75 литр

Отвердитель: ОЛИ-КРИЛ Отвердитель 11.4, 10:1

Rozcieńczalnik: V15





КРАСИТЬ ПО РЕЦЕПТУ

НОВАЯ СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ КРАСИТЕЛЕЙ »OLI-AQUA BEIZE EASY MIX«

Быстрое и простое получение нужного оттенка при морении: новая система колеровки бейцев на водной основе OLI-AQUA BEIZE EASY MIX делает это возможным без каких-либо проблем. Бесцветный базовый бейц и четыре цветных концентрата способны удовлетворить любое пожелание.

В марте 2017 года Oli Lacke GmbH запустит на рынок модульную систему колеровки бейцев "OLI-AQUA Beize EASY MIX". В дополнение к бесцветному базовому бейцу доступны четыре бейц-концентрата, которые смешиваются друг с другом. Это позволяет столярам и плотникам быстро реализовать пожелания клиентов и легко получать требуемые цвета бейца. Новая система колеровки красителей на водной основе, в основном, предназначена для распыления, но также может наноситься с использованием губки или кисти. Данная система подходит для всех распространенных мелко- и крупнопористых твердых и мягких пород древесины. В зависимости от концентрации смеси, способа нанесения и типа древесины можно получить блестящий, выравнивающий или рустикальный эффект в деревенском стиле.

БЫСТРОЕ И ПРОСТОЕ МОРЕНИЕ С МНОЖЕСТВОМ ОТТЕНКОВ

Водный базовый краситель составляет основу нашей системы. Бейц-концентраты таких цветов, как венге, махагон, орех и дуб рустикальный придают эффект натуральности

дереву. Их пигменты подчеркивают естественность древесины и придают поверхности желаемый цвет, который может быть усилен или ослаблен в зависимости от соотношения компонентов смеси. С помощью бейц-концентрата "дуб рустикальный" можно получить, особенно на крупнопористой древесине, такой как дуб и ясень, яркий рустикальный эффект в деревенском стиле. Чем больше концентрата добавляется в базовый краситель, тем более заметен эффект. Для наиболее распространенных стандартных оттенков указываются оптимальное соотношение смешивания концентратов. Таким образом, собственное изготовление необходимого цвета красителя и воспроизводимость оттенков осуществляются без каких-либо проблем. У пользователя также есть возможность получать оттенки, отличающиеся от стандартных: цветовые нюансы и эффекты можно менять до тех пор, пока они не будут полностью соответствовать представлениям или требуемым параметрам пользователя.

Поверхности дерева, обработанные "OLI-AQUA Beize EASY MIX", могут через 5-6 часов покрываться всеми лаками на водной основе OLI-AQUA или на основе растворителя OLI-CRYL. Лаки на водной основе OLI-AQUA должны наноситься распылением, а не с помощью валиков и кистей, поскольку в таком случае морилки на водной основе могут вымываться и изменять свой оттенок.

ОЛИ-АКВА Бейц EASY MIX

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ КРАСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ НА МЕСТЕ ПРОИЗВОДСТВА. С ПОМОЩЬЮ НЕБОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОСТО И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТО САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗГОТОВИТЬ СВОЙ ЦВЕТ КРАСИТЕЛЯ.


- 1 базовый бесцветный краситель и 4 бейц-концентрата для изготовления индивидуальных цветов красителей
- Рекомендуется для всех мелко- и крупнопористых, мягких и твердых пород древесины
- Для ярких, выравнивающих или рустикальных эффектов
- Наносится распылением, кистью. После 5 часов возможно нанесение последующего слоя любых ОЛИ-АКВА Лаков или ОЛИ-Лаков на основе растворителей

Цвета: ОЛИ-АКВА EASY MIX Базовый краситель – бесцветный
 ОЛИ-АКВА EASY MIX Бейц-концентрат - венге
 ОЛИ-АКВА EASY MIX Бейц-концентрат – дуб рустикальный
 ОЛИ-АКВА EASY MIX Бейц-концентрат - махагон
 ОЛИ-АКВА EASY MIX Бейц-концентрат – орех

Упаковка: База – 5 л, концентраты – 1 л



	Смесь: Венге Основной цвет		Смесь: Венге с бесцветной базой 1:7		Смесь: Венге с бесцветной базой 1:40
	Смесь: Орех Основной цвет		Смесь: Орех с бесцветной базой 1:7		Смесь: Орех с бесцветной базой 1:40
	Смесь: Дуб рустикальный Основной цвет		Смесь: Дуб рустикальный с бесцветной базой 1:7		Смесь: Дуб рустикальный с бесцветной базой 1:40
	Смесь: Махагон Основной цвет		Смесь: Махагон с бесцветной базой 1:7		Смесь: Махагон с бесцветной базой 1:40
	Смесь: 63% Махагон 37% Венге		Смесь: 13% Дуб руст. 4% Махагон 18% Орех 15% Венге 50% Базы		Смесь: 3% Дуб руст. 1% Орех 96% Базы
	Смесь: 23% Дуб руст. 1% Махагон 1% Орех 75% Базы		Смесь: 1% Дуб руст. 2% Орех 97% Базы		Смесь: 10% Дуб руст. 41% Махагон 22% Орех 27% Базы
	Смесь: 1% Дуб руст. 2% Махагон 2% Орех 95% Базы		Смесь: 21% Дуб руст. 1% Махагон 14% Орех 64% Базы		Смесь: 24% Дуб руст. 19% Махагон 18% Орех 8% Венге 31% Базы

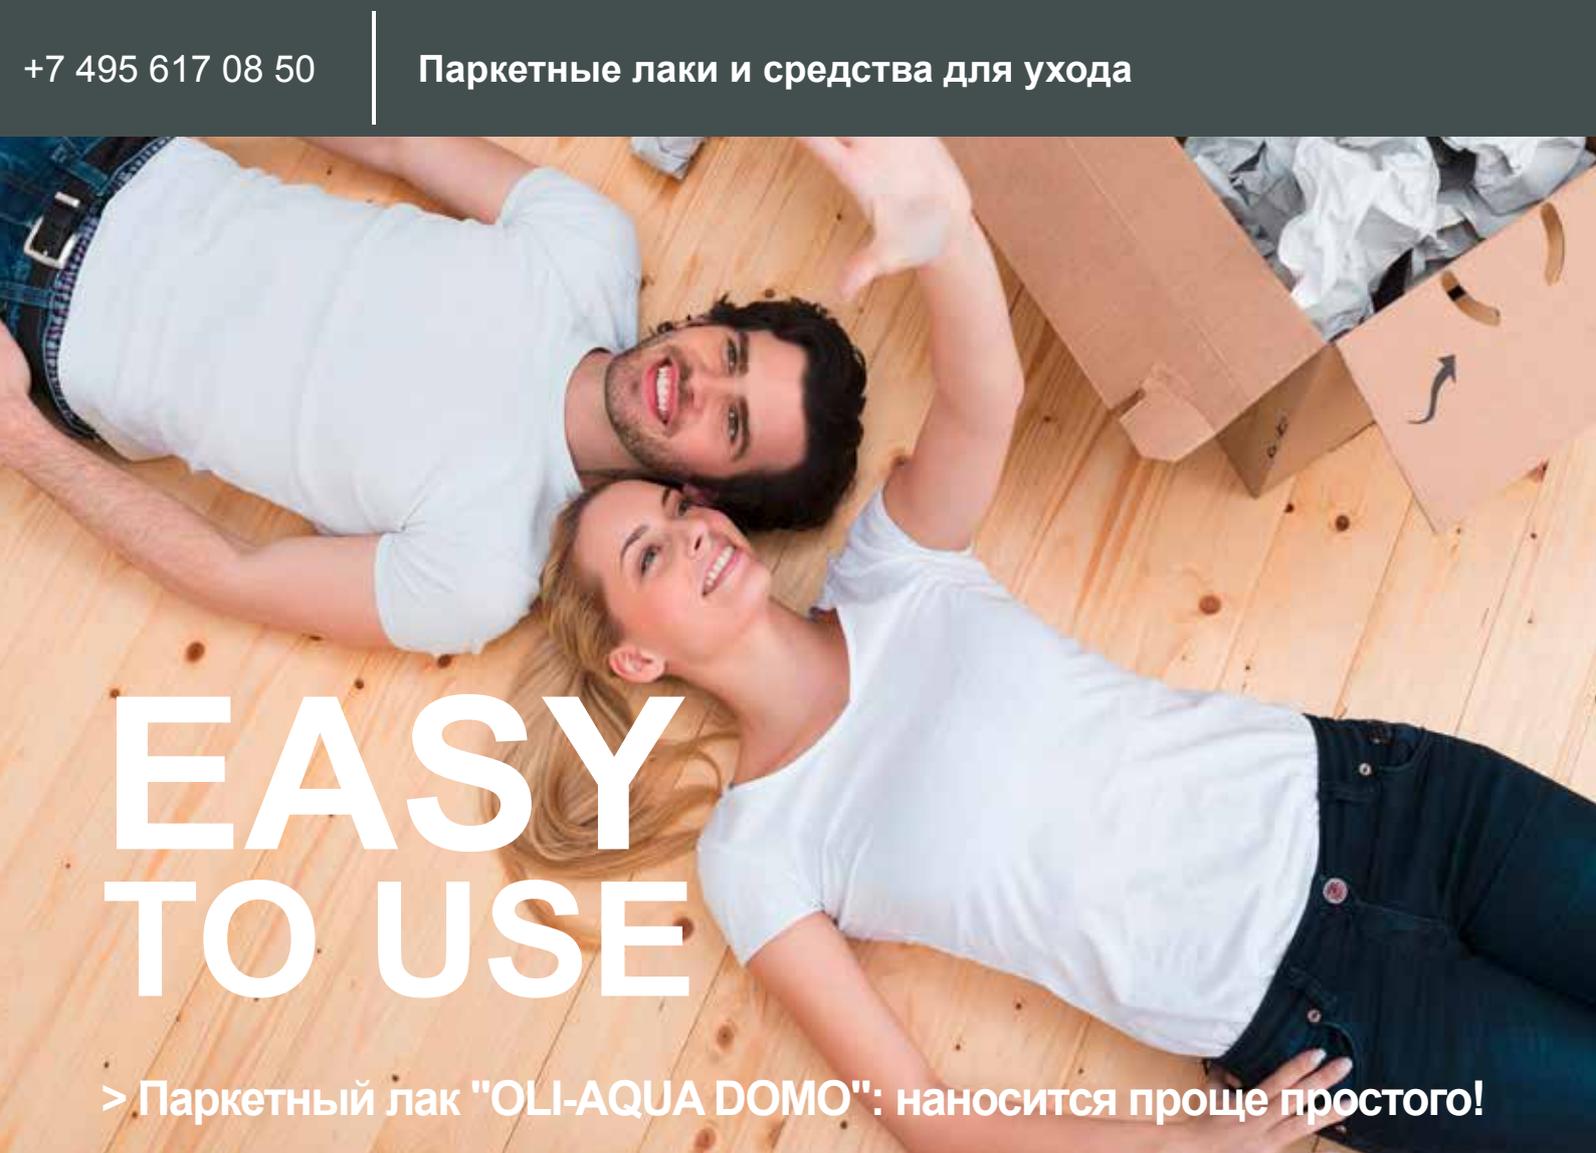

EASY TO USE

> Паркетный лак "OLI-AQUA DOMO": наносится проще простого!

Название "DOMO" произошло от латинского "DOMUS", что означает "дом". Следовательно, лак на водной основе для паркета и лестниц "OLI-AQUA DOMO" предназначен для деревянных поверхностей в жилых помещениях. Он производит приятное впечатление не только на вид, но и благодаря использованию технологии "Easy-to-use".

"OLI-AQUA DOMO" с формулой "Easy To Use" (легкий в использовании) представляет собой прозрачный лак для паркетных и деревянных полов в жилых помещениях, а также для лестниц, который подчеркивают естественный цвет древесины. Материал на водной основе отличается не только простотой нанесения, но и своим равномерным и бесследным (от нанесения валика) растеканием, а также приятным «поджигом» древесины. Во многом, успех обеспечивают водные акрилаты последнего поколения, которые гарантируют оптимальный баланс между ценой и функциональностью.

Простое нанесение валиком

Однокомпонентный лак на водной основе очень стойкий к нагрузкам и надежно защищает поверхность древесины от влаги и истирания. Прочность его пленки, химическая и механическая стойкость классифицируются выше среднего в профессиональном сегменте "лак для паркета в жилых помещениях". Существенным преимуществом обработки является то, что паркетный лак также может наноситься без предварительного грунтования. Только для поверхностей в критическом состоянии или паркета на полу с подогревом рекомендуется нанесение грунта — для сведения к минимуму опасности возникновения трещин на стыках. Лак "OLI-AQUA DOMO 15.40 I 1K-Parkettsiegel" введет даже

неподготовленных подрядчиков в мир отделки паркета. Лак можно наносить равномерно и без давления в три слоя валиком с расходом 100-120 г/м² на один слой. Для получения отличной финишной поверхности необходимо выполнить промежуточную шлифовку перед нанесением последнего слоя лака.

Сверхбыстрая отделка паркета лаком для профессионалов

Именно в тендерах на строительство и ремонт жилых помещений проявляется жесткая конкуренция среди строительных профессионалов. Здесь при выборе паркетного лака учитывается не только высокое качество, но и в первую очередь характеристики экономии времени при нанесении. Этим требованиям отвечает продукт "OLI-AQUA DOMO 15.40 I 1K-Parkettsiegel", который гарантирует нанесение покрытия на паркет в течение одного дня. При этом, для быстрого нанесения лака сначала наносится первый слой лака шпатлеванием, и сразу же после этого наносят второй слой. Третий слой наносится всего через 5 часов и после промежуточной шлифовки.

Быстрый освежающий ремонт деревянных лестниц

Помимо паркетного пола к самым нагружаемым поверхностям относятся ступени лестниц, которые показывают со временем следы износа. Паркетный лак "OLI-AQUA DOMO 15.40 I 1K-Parkettsiegel" поможет вашей лестнице обрести былой блеск. При этом профессиональная шлифовка остатков старого лака до грунтового основания гарантирует абсолютный успех. После тонкой шлифовки лак наносится валиком или кистью на тщательно очищенную от шлифовальной пыли поверхность. Как правило, мы рекомендуем нанесение трех слоев лака и промежуточную шлифовку перед нанесением последнего слоя.



ОЛИ-АКВА DOMO 15.40 | 1К Паркетный лак
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ НОРМАЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ.

- Готов к нанесению
- Простое применение
- Приятный «поджиг» древесины
- Возможно очень быстрое нанесение шпателем
- Стойкостные характеристики выше среднего в категории Home
- Хорошая стойкость к истиранию и хим. стойкость
- Сертифицирован по DIBt

Степень блеска: матовый, полуматовый

Упаковка: 5, 1 литр

Расход: 3 слоя валиком | Расход 100-120 гр/м² за один слой (8-10 м²/л)

Инструменты: мохеровый валик для водных лаков



ОЛИ-АКВА STANDARD 15.50 | 1К Паркетный лак
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ СИЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ.

- Готов к нанесению
- Универсальное применение
- Отличная стойкость к истиранию и хим. стойкость
- Превосходная растекаемость благодаря оптимизированной фазы высыхания во время нанесения валиком
- Сертифицирован по DIBt

Степень блеска: матовый, полуматовый

Упаковка: 5 литр

Расход: 3 слоя валиком | Расход 100-120 гр/м² за один слой (8-10 м²/л)

Инструменты: мохеровый валик для водных лаков



ОЛИ-АКВА TOP 51.20 | 2К Паркетный лак
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ, А ТАКЖЕ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПАРКЕТА.

- Превосходная стойкость к истиранию и хим. стойкость
- Идеальный покрывной лак для колерованных ОЛИ-НАТУРА Маслами полов
- Сертифицирован для спортивного паркета согласно норме EN 14904
- Трудновоспламеняемый согласно EN 13501-1
- Отвечает требованиям ÖNORM C 2354 категория C
- Сертифицирован по DIBt

Степень блеска: матовый, полуматовый, высокоглянцевый – по запросу *ультраматовый

Упаковка: 5 литр

Отвердитель: ОЛИ-АКВА Отвердитель 13.2, *ОЛИ-АКВА Отвердитель 13.1 для ультраматового варианта


Расход: 3 слоя валиком | Расход 100-120 гр/м² за один слой (8-10 м²/л)

Инструменты: мохеровый валик для водных лаков



»Люби свой паркет!«

Для чистки и регулярного качественного ухода за паркетом рекомендуем нашу серию ОЛИ-АКВА Средств по уходу за паркетом (CARE, POLISHsport, POLISH, CLEAN).

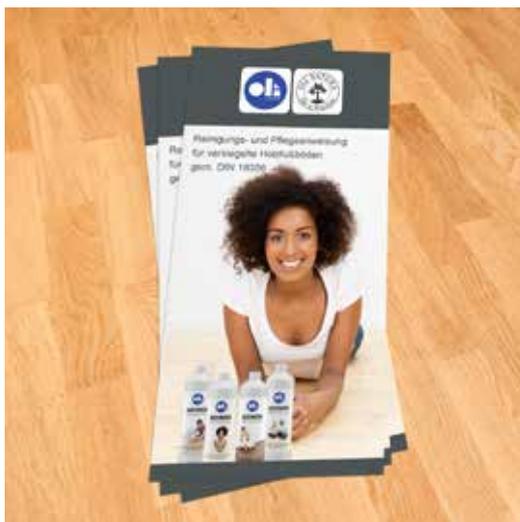

КОМПЛЕКСНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

> Новый классический воск-масло "OLI-NATURA Hartwachsöl" задает стандарты.

В течение длительного времени рецептура "OLI-NATURA Hartwachsöl" оставалась без изменений, но с января 2016 года мы выпускаем совершенно новое поколение этого продукта. Основные изменения по сравнению с предыдущей версией следующие:

- без обязательной маркировки, не содержит соединений кобальта
- сертифицирован DIBt (для применения в строительстве) и одобрен для паркета
- чрезвычайно устойчив при испытании на стойкость и к образованию пятен
- очень сдержанный «поджиг» древесины и футуристический эффект
- 1-2 слоя, которые не обязательно должны втираться

Начиная с 2016 года, клиентам доступно новое качество "OLI-NATURA Hartwachsöl". Запуск продукта получился очень успешным: новинка сразу же стала лидером продаж в своем классе, и в данный момент является одним из основных продуктов линейки OLI-NATURA. При производстве нового паркетного воскового масла "OLI-NATURA Hartwachsöl" используется чрезвычайно твердый воск карнауба, но полностью исключаются содержащие кобальт соединения. Продукт не подлежит обязательной маркировки и протестирован на выбросы, а также получил "государственный технический допуск в строительстве" для деревянных и паркетных полов. Что касается стойкости к внешним нагруз-

кам, продукт уверенно прошел испытания на хим. стойкость с превосходными показателями для бытовой химии и жидкостей. Кроме того, он имеет приятный запах и ненавязчиво подчеркивает характерную текстуру древесины. По сравнению со своим предшественником, новое восковое масло не обязательно должно втираться, по этой причине оно обладает преимуществами в применении, особенно при нанесении на деревянные конструкции и каркасную мебель (напр. стулья, столы).

Сбалансированный универсальный продукт

Новое паркетное восковое масло — средство на все случаи жизни: оно защищает паркет и пробковые полы, а также деревянные лестницы и мебель из натуральной древесины при ручной и промышленной обработке. Даже после нанесения одного слоя материал обеспечивает хорошее насыщение древесины и высыхает без втирания, создавая гладкий шелковисто-матовый эффект. Благодаря тщательному втиранию еще мокрого масла, оно глубже проникает в древесину и придает ей заметно более матовый блеск. Для окрашивания поверхности они могут быть предварительно обработаны цветным маслом "OLI-NATURA Projektöl". Высохший материал соответствует нормам DIN EN 71-3 (безопасность детских игрушек) DIN 68861 ч.1 класс C+ ч.1 класс B (хим. стойкость - с избранными жидкостями); кроме того, оно устойчиво к воздействию слюны и пота и одобрен DIBt для строительства.

Одна этикетка - десять языков

Для удовлетворения требования заказчика к многоязычности упаковки с марта 2017 года к банкам OLI-NATURA будут прилагаться удобочитаемые буклеты. В них будет представлена вся информация о продукте на десяти языках. Кроме того, будет указан TDS-QR-код, который можно считать с помощью смартфона или планшета. Это позволит пользователю в любое время получать доступ к многоязычному техническому паспорту без необходимости в обременительном вводе Интернет-адреса.



ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло

КОМБИНАЦИЯ МАСЕЛ С ВОСКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ И ПРОБКОВЫХ ПОЛОВ, ПЛИТ ОСЬ, ЛЕСТНИЦ, ДВЕРЕЙ И РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.

- Простое применение вручную и на оборудовании
- Универсальное применение
- Приятная восковая оптика поверхности

цвета: натуральный шелковисто-матовый, цвета – по карте РАЛ

Упаковка: 3, 1, 0.25 литр

Расход: 2 слоя I В зависимости от подложки 40-50 гр/м² за один слой (20-25 м²/л)

Инструменты: мохеровый валик, масляная щетка или широкая кисть, белый пад

Уход: Для текущего ухода рекомендуется использование ОЛИ-НАТУРА Древесного мыла



ОЛИ-НАТУРА Восковое масло HS

КОМБИНАЦИЯ МАСЛА С ВЫСОКИМ СУХИМ ОСТАТКОМ (HIGH-SOLID) С ВОСКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ, ПАРКЕТНЫХ И ПРОБКОВЫХ ПОЛОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ СИЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ, ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.

- Отличная укрывистость
- Большой интервал нанесения – 90 минут
- Рекомендуется для больших помещений с высокой проходимостью
- Сертифицирован по DIBt

цвета: натуральный

Упаковка: 3, 1 литр

Расход: 2 слоя I В зависимости от подложки 20-40 гр/м² за один слой (25-50 м²/л)

Инструменты: мохеровый валик, масляная щетка или широкая кисть, белый пад


Уход: Для текущего ухода рекомендуется использование ОЛИ-НАТУРА Древесного мыла.



Нанесение может выполняться с или без отвердителя

„OLI-NATURA HS Profiöl“ — это еще одна захватывающая новинка: для обработки деревянных полов, где требуется скорость, чтобы свести к минимуму потери от износа, клиент может использовать „OLI-NATURA HS Profiöl“ в смеси с не содержащим растворителя отвердителем „OLI-NATURA Härter“. Это позволяет уменьшить время возможности ходить по полу с 48 до 24 часов. Соотношение при смешивании с отвердителем составляет 10:1, при этом, также улучшается химическая стойкость.



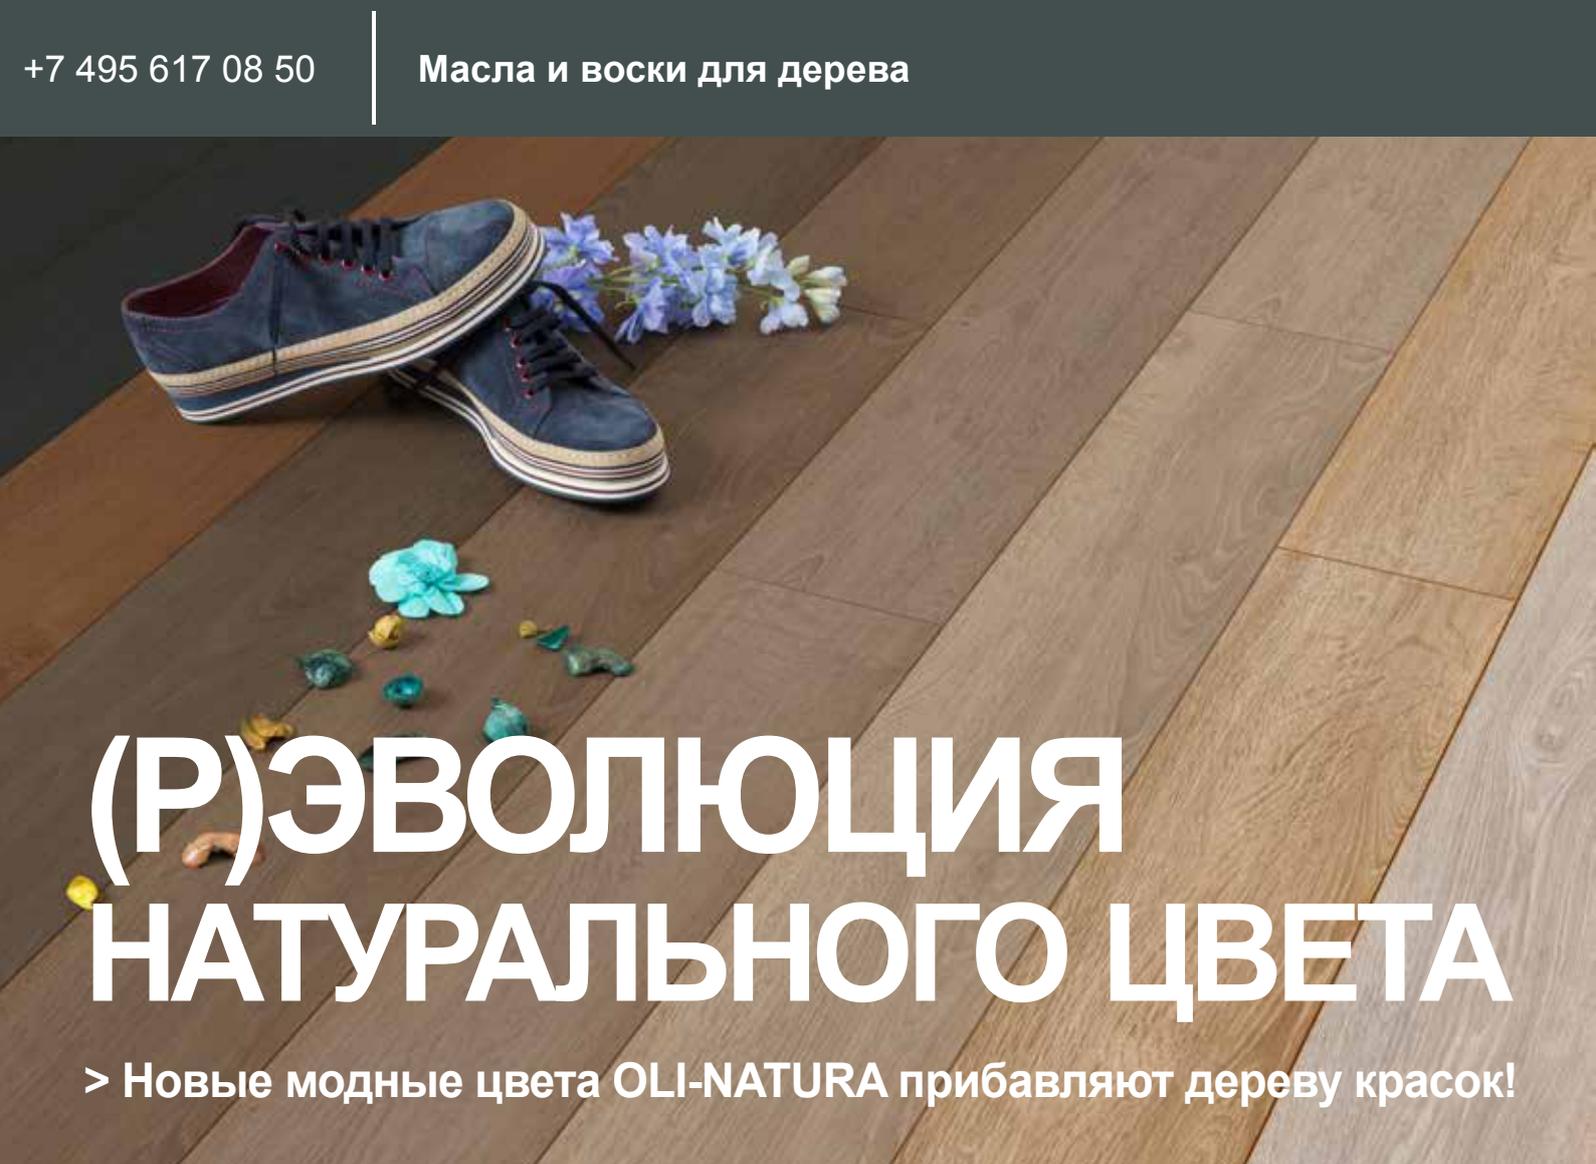

(Р)ЭВОЛЮЦИЯ НАТУРАЛЬНОГО ЦВЕТА

> Новые модные цвета OLI-NATURA прибавляют дереву красок!

Сновыми модными цветами натуральных масел OLI-NATURA вы получите именно тот цвет древесины, который вам требуется. Цвета варьируются от черного до различных оттенков серого и полярно-белого.

Новые натуральные масла для окрашивания древесины в интерьере дополняют цветовую гамму OLI-NATURA. Предлагаемые цвета: базальт, табак, херес, дымчато-серый, серый Аляска, ледниковый серый, белый лессирующий, полярно-белый, тик, орех и венге. Цветные масла можно смешивать друг с другом, поэтому пользователь может создавать свои собственные цвета.

Зрительная и тактильная гармония

Секрет цветовых эффектов цветного масла OLI-NATURA заключается в природном сырье и УФ-устойчивых пигментах. Яркие темные, средние и светлые оттенки соответствуют самым высоким стандартам и следуют лучшим тенденциям. Обработанные поверхности отличаются своим подлинным матовым эффектом и бархатистостью. В зависимости от применения доступны два вида: первый — масло MediumSolid "OLI-NATURA Проектное масло", которое рекомендуется, в виду своей отличной проникающей способности, для обработки полов, мебели и лестниц, а второй — масло HighSolid "OLI-NATURA HS Профессиональные масла", которое требует машинного втирания и, таким образом, в первую очередь применяются для напольных покрытий и для применения на промышленном вальцовочном оборудовании.

Карты цветов OLI-NATURA

Все модные цвета OLI-NATURA Масел представлены в каталоге "OLI-NATURA LookBook", призванном помочь конечным пользователям в окончательном выборе цвета. Для этого исходные деревянные образцы сканируются с максимально высоким разрешением для наиболее близкой к оригиналу передачи цвета. Кроме того, цветовая гамма представлена в очень высоком качестве в веере "OLI-NATURA" с изображением цвета на деревянных поверхностях. Дистрибьюторы, архитекторы и потребители могут посмотреть и потрогать все цвета на оригинальных деревянных образцах. Веер доступен с июля 2016 года за символическую плату.

При необходимости возможно последующее нанесение лака

Независимо от того, обработана ли поверхность "OLI-NATURA HS Профессиональным маслом" или "OLI-NATURA Проектным маслом", оба масла могут быть по желанию лакированы паркетным лаком "OLI-AQUA TOP 51.20 I 2K-Паркетный лак". Это целесообразно в тех случаях, когда, например, строитель или проектировщик предпочитает более высокую степень блеска или закрытопористую поверхность. В то время как пигментированное масло обеспечивает нужный цвет и сводит к минимуму склеивание кромок, финишный слой лака обеспечивает защиту от механических нагрузок. При нанесении лака очень важно, чтобы рекомендованная промежуточная сушка масла обязательно составляла от 24 до 48 часов. В противном случае нельзя исключить проблем с адгезией лака.



1 натуральный, 2 базальтовый, 3 табачный, 4 херес, 5 дымчатый серый, 6 аляска (серый), 7 ледниковый серый, 8 полярно-белый, 9 белый лессирующий, 10 тик, 11 орех, 12 венге

Важные примечания: Стандартные цвета смешиваются между собой, так что предоставлен широкий спектр цветов. Изображенные здесь образцы цветов не имеют обязательной силы и могут служить лишь ориентиром. Окончательный цвет обработанной маслом деревянной поверхности зависит от нескольких факторов: вида и природы древесины, шлифовки древесины, индивидуального способа нанесения потребителя.



ОЛИ-НАТУРА Проектное масло

МАСЛО MEDIUM-SOLID ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ И ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ, МЕБЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ЛЕСТНИЦ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

- Простое применение вручную и на оборудовании
- Глубоко проникает в древесину
- Возможно применение в качестве грунтовочного цветного масла под ОЛИ-АКВАТОР 51.20 для окрашивания деревянных поверхностей.
- Сертифицирован по DIBt

цвета: натуральный, дымчатый серый, аляска (серый), ледниковый серый, белый лессирующий, тик, орех, венге

Упаковка: 10, 3, 1, 0.25 литр

Расход: 1-2 слоя I В зависимости от подложки 40-50 гр/м² за один слой (20-25 м²/л)

Инструменты: мохеровый валик, масляная щетка или широкая кисть, зеленый пад, белый пад

Уход: Для первичного ухода и освежения поверхности рекомендуем применение ОЛИ-НАТУРА Масла для ухода. Для текущего ухода рекомендуется использование ОЛИ-НАТУРА Древесного мыла.



ОЛИ-НАТУРА Профессиональное масло HS

МАСЛО С ВЫСОКИМ СУХОМ ОСТАТКОМ (HIGH-SOLID) ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ, ПАРКЕТНЫХ И ПРОБКОВЫХ ПОЛОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ СИЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ, ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.
DO WNEŹRZA W BEZBARWNE I KOLOROWE.

- Отличная укрывистость
- Требуется нанесение только одного слоя масла
- Отличные стойкостные характеристики
- Сертифицирован по DIBt

цвета: натуральный, базальтовый, табачный, херес, дымчатый серый, аляска (серый), ледниковый серый, белый лессирующий, полярно-белый, тик, орех, венге


Упаковка: 3, 1 литр

Расход: 1 слой I В зависимости от подложки 20-40 гр/м² за один слой (25-50 м²/л)

Инструменты: мохеровый валик, масляная щетка или широкая кисть, зеленый пад, белый пад

Уход: Для первичного ухода и освежения поверхности рекомендуем применение ОЛИ-НАТУРА Масла для ухода. Для текущего ухода рекомендуется использование ОЛИ-НАТУРА Древесного мыла.



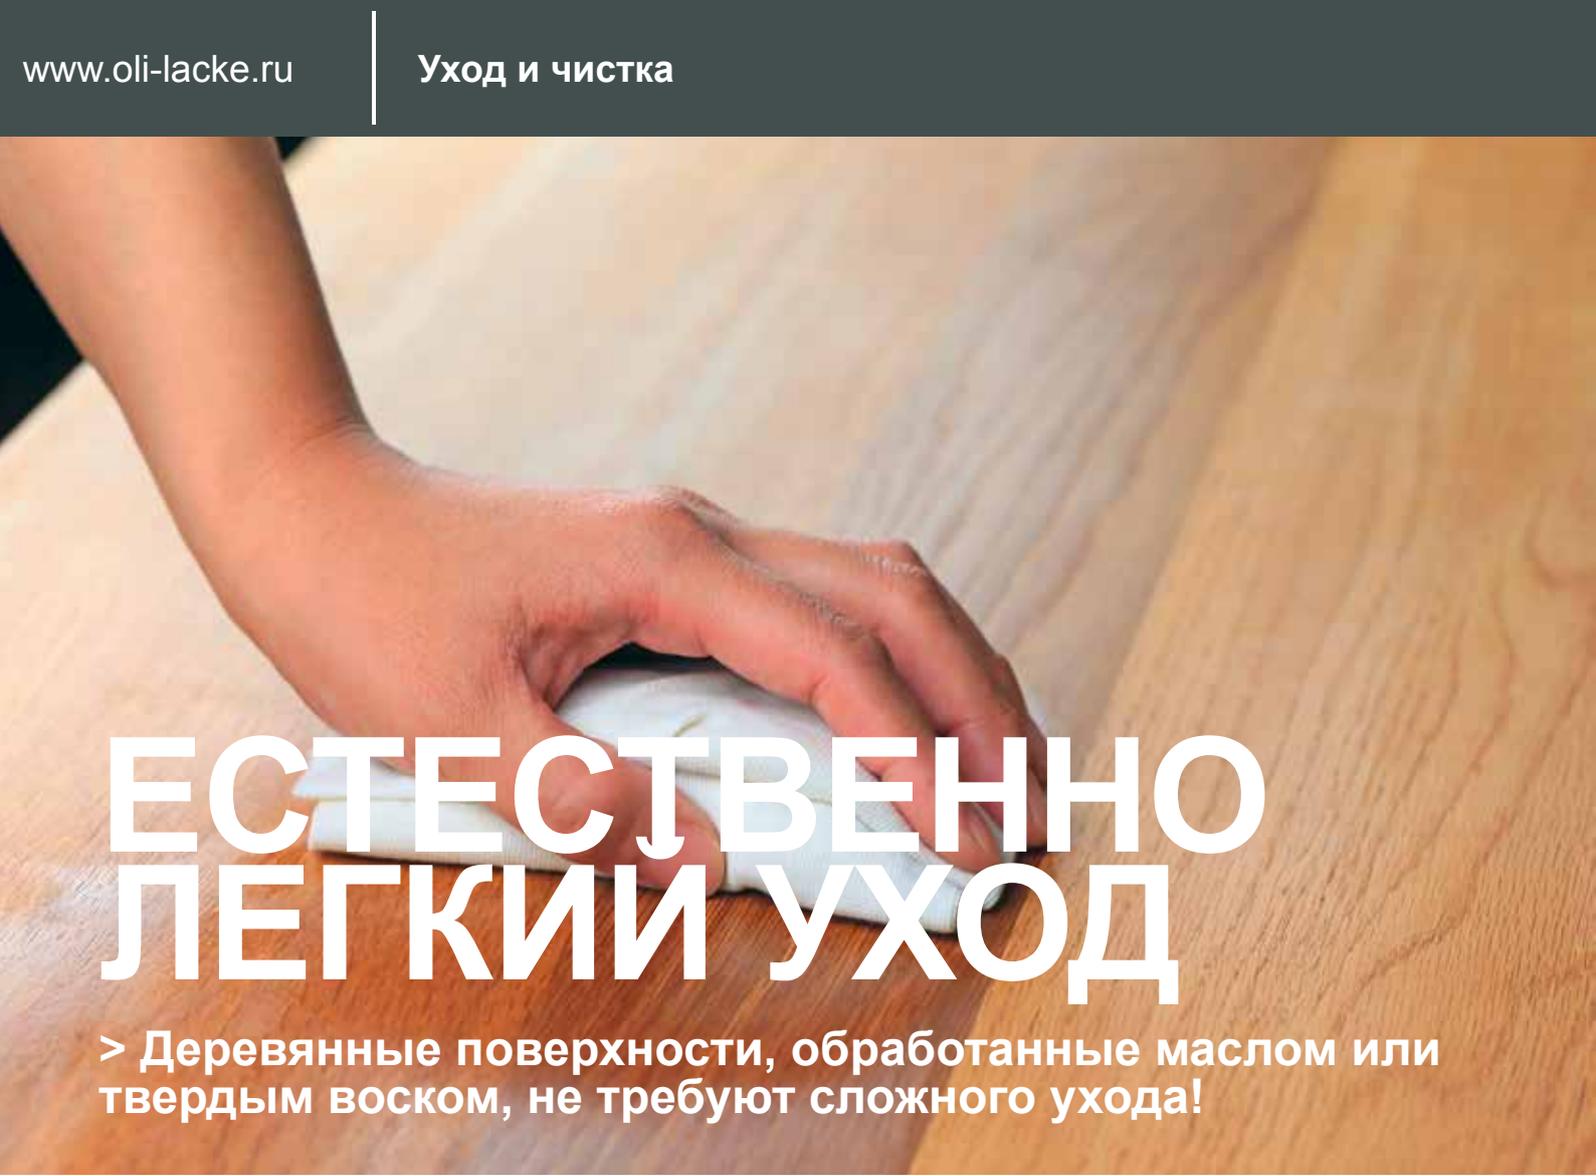

ЕСТЕСТВЕННО ЛЕГКИЙ УХОД

> Деревянные поверхности, обработанные маслом или твердым воском, не требуют сложного ухода!

Масляная и восковая деревянная мебель, лестницы и деревянные полы придадут естественный вид дизайну квартиры, устойчивы и нечувствительны к различным нагрузкам. Вам достаточно предпринимать лишь ограниченное число мер по уходу для поддержания поверхности в хорошем состоянии в течение длительного времени.

Для регулярной сухой очистки необходимо протирать обработанные воском или маслом поверхности сухой, возможно, влажной, но не мокрой тряпкой. Паркетные полы необходимо пылесосить или подметать ежедневно, так как песок и пыль могут вызвать небольшие царапины.

Быстрый эффект чистоты

Обычные загрязнения можно очень быстро удалить мягким моющим средством для дерева "OLI-NATURA Древесное мыло". Оно предназначено для регулярной влажной уборки деревянных промасленных или восковых поверхностей, и обеспечивает быструю очистку и увлажнение древесины. Просто добавьте древесное мыло в воду (25 мл на 5 л), протрите поверхность и оставьте высыхать: готово. Для удаления стойких пятен необходимо наносить средство в неразбавленном виде, а потом повторно протереть поверхность водой. Никогда не следует использовать обычные бытовые моющие средства, так как они сушат древесину и могут повредить защитный слой на поверхности. Кроме того, как правило, следует избегать слишком высокой влажности (образования луж).

С любовью к вашему дереву

Время от времени обрабатывайте промасленную или восковую древесину соответствующими освежителями и средствами для ухода.

Это позволит обновить защитный эффект и выровнять небольшие царапины. Уже обработанные воском поверхности регулярно обрабатываются воском для ухода за древесиной "OLI-NATURA". Пропитанная маслом древесина должна быть обновлена с помощью масла для ухода за деревом "OLI-NATURA". Для небольших предметов мебели наливайте небольшое количество средства по уходу на безворсовую хлопчатобумажную тряпку и бережно протирайте ее поверхность. Для освежения деревянных лестниц экономно наносите масло для ухода за древесиной белым падом, распределяйте его по поверхности и через несколько минут удалите излишки тряпкой. Для ухода за паркетом и деревянными полами можно использовать масло для ухода, нанося его тонким равномерным слоем брызгалкой и после короткого времени воздействия втирать его белым падом вручную или с помощью однодисковой шлифовальной машины. После такой обработки древесина становится антистатической и, следовательно, собирает меньше пыли. Кроме того, пропитанные маслом или воском поверхности могут хорошо ремонтироваться, что невозможно на лакированных поверхностях. Для этого нужно шлифовать соответственный участок и наносить масло.

НОВИНКА: Упаковка 250 мл

Теперь продукты по уходу — "OLI-NATURA Воск для ухода" и "OLI-NATURA Масло для ухода" также доступны в удобной упаковке 250 мл. В общей сложности бутылка 250 мл теперь освежает до 25 м² площади! В ближайшее время мы представим практичный набор по уходу. Это полный комплект продуктов, необходимый для быстрого освежения деревянных промасленных и восковых поверхностей. Этот набор состоит из четырех компонентов: мыло для деревянных поверхностей 250 мл, воск или масло по уходу за деревом 250 мл, полировочная ткань и пад.



НОВИНКА

НОВИНКА: ОЛИ-НАТУРА Набор для ухода No. 1

Для промасленных лестниц, деревянных и паркетных полов, мебели. Набор состоит из 4 предметов:

- 250 мл Древесного мыла (25 мл на 5 литров)
- 250 мл Масла для ухода
- примерно для 12-25 м²
- 1 безворсовая тряпка для ухода и 1 белый пад

НОВИНКА: ОЛИ-НАТУРА Набор для ухода No. 2

Для воощенных лестниц, деревянных и паркетных полов, мебели. Набор состоит из 4 предметов:

- 250 мл Древесного мыла (25 мл на 5 литров)
- 250 мл Воска для ухода
- примерно для 12-25 м²
- 1 безворсовая тряпка для ухода и 1 белый пад

ОЛИ-НАТУРА Древесное мыло

ЕСТЕСТВЕННЫЙ МЫЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ЧИСТКИ ВСЕХ ПРОМАСЛЕННЫХ И ВОЩЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПАРКЕТНЫХ И ПРОБКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.


Упаковка: 1 литр



ОЛИ-НАТУРА Воск для ухода за деревом

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕРЕВОМ ДЛЯ ОСВЕЖЕНИЯ ВСЕХ ОБРАБОТАННЫХ ВОСКОВЫМ МАСЛОМ МЕБЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ЛЕСТНИЦ, ДЕРЕВЯННЫХ, ПАРКЕТНЫХ И ПРОБКОВЫХ ПОЛОВ.

Упаковка: 1 литр, 250 мл

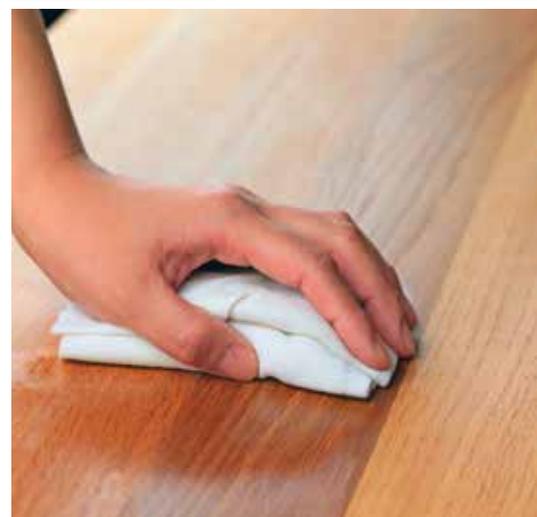


ОЛИ-НАТУРА Масло для ухода за деревом

ЕСТЕСТВЕННОЕ МАСЛО ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕРЕВОМ, ДЛЯ ОСВЕЖЕНИЯ ВСЕХ ПРОМАСЛЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ, ПАРКЕТНЫХ И ПРОБКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРОМАСЛЕННОЙ МЕБЕЛИ И ЛЕСТНИЦ.

Номер артикула: натуральный, белый

Упаковка: 1 литр, 250 мл

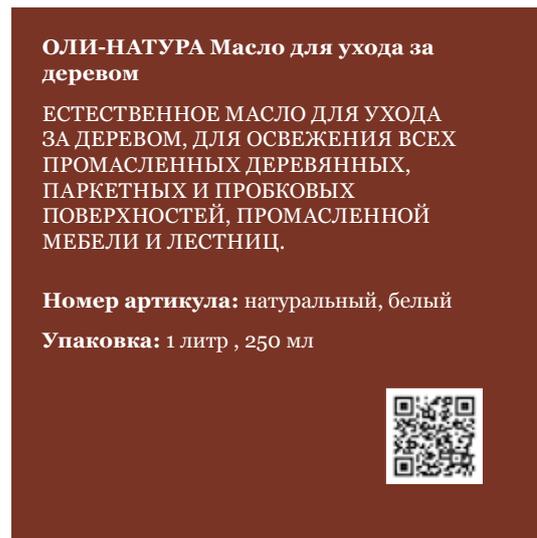



ЗАЩИТА ОТ НЕПОГОДЫ

> Защита поверхности наружных деревянных конструкций.

Террасная доска, садовая мебель и деревянные заборы выглядят превосходно. Для продления этого эффекта очень важна защитная обработка поверхности. Здесь затраты на обслуживание в значительной степени зависят от вида древесины. В частности, древесина лиственных пород, таких как тик, от природы очень устойчива и практически не нуждается в защите. Правда, из-за влияния погоды она становится серебристо-серой со временем. Не всем нравится эта естественная патина. Если вы хотите избежать подобного обесцвечивания, вы можете освежать натуральный цвет древесины на регулярной основе.

Террасы и садовая мебель, естественно, обрабатываются маслом. Очень эффективный вариант для защиты древесины от солнца, дождя и выцветания — "OLI-NATURA Масло для тика и яхт". Защищая от ультрафиолетовых лучей, оно, кроме того, придает поверхностям террас, бассейнов, палуб яхт и садовой мебели из твердых и экзотических пород дерева, импрегнированных хвойных пород стойкость к погодным факторам. Масло воздушной сушки на основе льняного масла глубоко проникает в древесину и заполняет поры. Это делает древесину очень водостойкой. Поры древесины остаются открытыми и проницаемыми для диффузии. Т.е. впитанная влага из воздуха может выделяться назад в воздух. В дополнение к бесцветному "природному" варианту, пигментированный вариант "Тик" доступен для окрашивания и сохранения цвета древесины. Оба масла не содержат биоцидов и, следовательно, также подходят для обработки дерева в интерьере.

Регулярные обновления предотвращают посерение древесины
Даже промасленная древесина со временем выцветает. Тот, кто хочет избежать этого обесцвечивания из эстетических соображений,

должен регулярно освежать естественный цвет дерева. Для этого поверхность перед обработкой маслом очищается с помощью воды и очистителя "OLI-NATURA Holzaußenreiniger", количество которого зависит от степени загрязненности; он наносится нейлоновой щеткой в направлении волокон дерева. Садовую мебель рекомендуется еще раз протереть тонкой шлифовальной бумагой, чтобы сгладить шероховатость древесных волокон. После промывки и сушки наносится один или два слоя "OLI-NATURA Масло для тика и яхт" щеткой, кистью, валиком или хлопчатобумажной тканью. В зависимости от температуры поверхность через 1-2 часа — пылеустойчивая, а через 2-3 дня полностью затвердевает. Дальнейшее нанесение масла возможно без предварительной шлифовки.

Защита и украшение заборов тонкослойной лазурью

Для крупных деревянных конструкций, таких как заборы или крытые беседки, идеальным решением станет "OLI-FINISH Лазурь для древесины". Тонкая лазурь на базе алкидных смол не только украсит древесину, но и защитит ее от атмосферных явлений (влаги и УФ-излучения). Одновременно лазурь окрашивает с не укрывистым эффектом. Отделка открытопористая и позволяет дереву дышать. Преимущество: тонкослойные лазури фактически не отслаиваются. Поверхность можно обработать без особых усилий. Лазурь не содержит фунгицидов, поэтому "OLI-FINISH Лазурь для древесины" рекомендуют и для внутреннего, и для наружного применения. Лазурь доступна в следующих оттенках: орех, сосна, палисандр, дуб, черное дерево, вишня и зеленая ель. При первичной обработке сырая древесина дважды окрашивается неразбавленной лазурью "OLI-FINISH". Старые, открытопористые покрытия в хорошем состоянии можно легко очистить, и один или два раза покрыть неразбавленной лазурью OLI-FINISH. Если необходимо сохранить ранее выбранный цвет, новый оттенок должен быть выбран на тон светлее.



ОЛИ-НАТУРА Масло для тика и яхт

АТМОСФЕРОСТОЙКОЕ МАСЛО ДЛЯ ТВЕРЖДЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ С УФ-ЗАЩИТЫ ДЛЯ УХОДА И ОБРАБОТКИ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ, САДОВОЙ МЕБЕЛИ, ПАЛУБ ЯХТ И Т.Д.

Номер артикула: натуральный, тик

Упаковка: 3 / 1 литр


Расход: 1 – 2 слоя | В зависимости от подложки 40-50 гр/м² за один слой (12 – 25 м²/л)

Инструменты: мохеровый валик, масляная щетка или хлопчатобумажная тряпка, белый пад



ОЛИ-НАТУРА Средство для чистки наружных поверхностей
для интенсивной основательной чистки ТЕРРАС, САДОВОЙ МЕБЕЛИ, ПАЛУБ ЯХТ.

Упаковка: 1 литр

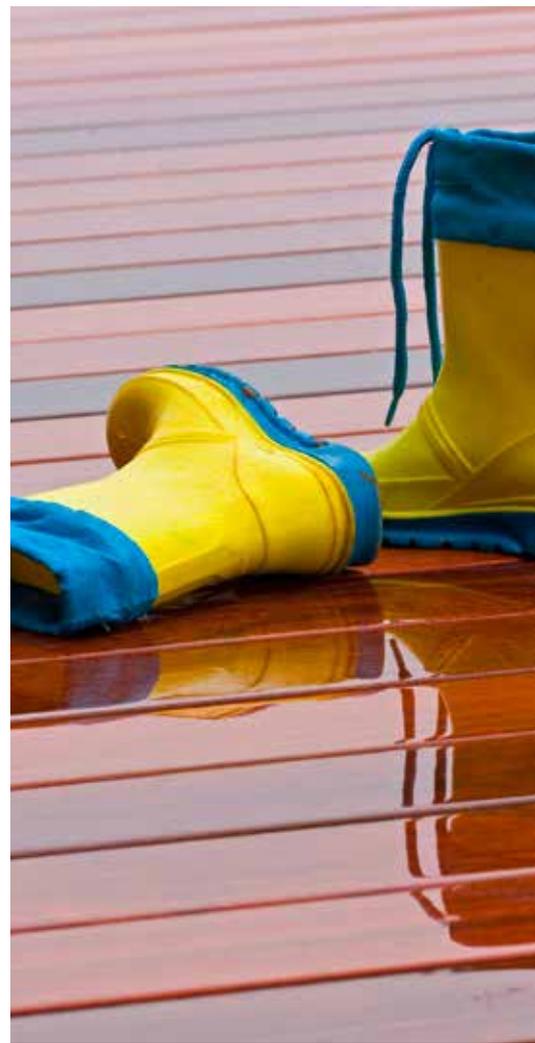


ОЛИ-ФИНИШ Лазурь для древесины

ЛАЗУРЬ НА ОСНОВЕ АЛКИДНЫХ СМОЛ ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

Цвета:
1 орех, 2 сосна, 3 палисандр, 4 дуб,
5 Черное дерево, 6 вишня, 7 зеленая ель

Упаковка: 3 литра



1



2




3




4



5



6

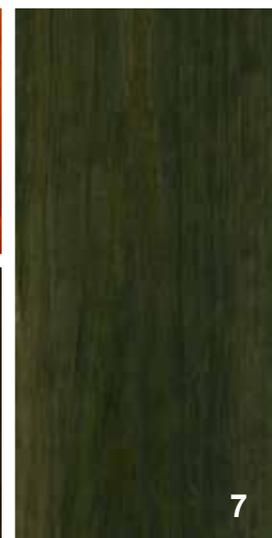

7



» Больше масла не нужно древесине!

