

InfoLine

Magazyn Informacyjny Oli Lacke GmbH





Oli Lacke GmbH

OLI Lacke GmbH pielęgnuje długą tradycję produkowania produktów do drewna. W ciągu stuletniej historii naszej firmy rozwinęliśmy się jako specjalista od wysokiej jakości lakierów, farb, olejów i wosków do zastosowań przemysłowych i rzemieślniczych. W miarę upływu dekad innowacji posuwaliśmy się zawsze do przodu. Z zaangażowaniem i duchem wynalazców wielokrotnie wkraczaliśmy na nowe obszary. Dotyczy to na przykład unikatowej technologii hybrydowej »OLI-NATURA NATEC« opartej na schnących oksydacyjnie olejach naturalnych i środkach wiążących utwardzanych promieniowaniem UV, łączących w sobie błyskawiczne utwardzanie przy użyciu promieni UV z głębokim działaniem ochronnym i optyką naturalnego oleju.

Nasi Partnerzy

Co roku rosnąca liczba klientów przekonuje się o jakości naszych produktów - zarówno w Niemczech, jak i w innych krajach europejskich. Zaliczają się do nich profesjonalni rzemieślnicy i handlowcy, jak również producenci mebli, schodów, parkietu i drewna. To mówi samo za siebie - tak wielu znanych producentów ufa marce Oli. Ponadto obsługujemy klientów reprezentujących całkiem inne branże, takie jak produkcja na zlecenie i powlekanie podłoży z tworzywa sztucznego i metali.



Lakiery i bejce OLI-LACKE

Troszczymy się o to, by nasze środowisko było w przyszłości czyste, dlatego na sercu leży nam szczególnie opracowywanie lakierów przyjaznych dla środowiska. Dziś ponad dwie trzecie naszych lakierów i bejc to produkty na bazie wody. Gama produktów obejmuje różnorodne preparaty, począwszy od lakierów nakładanych wałkiem poprzez traktowane promieniowaniem UV wodne lakiery nakładane natryskowo, na schnących fizykalnie preparatów dla przemysłu drzewiowego i meblowego. Dla tych producentów prawdziwą wartością dodaną oferuje szczególnie preparat uszczelniający »OLI-AQUA 15.88 I 1K« dzięki zastosowaniu w nim środka wiążącego odpornego na dyfuzję. Ale już dziś widać, że również nasze najnowsze osiągnięcie, czyli lakier do nakładania wielowarstwowego »OLI-AQUA PRO M 18.10 I 1K«, ma przed sobą świetlaną przyszłość.

Jakość

Począwszy od opracowywania produktów, poprzez produkcję, aż do wprowadzenia na rynek skończywszy, obowiązuje bezkompromisowe ukierunkowanie na spełnienie najsurowszych wymogów segmentu Premium. W firmie Oli Lacke GmbH czuje się za to odpowiedzialny każdy pracownik. To strategia zmierzająca jasno do zdrowego wzrostu i najwyższych standardów, przekładających się na maksymalną satysfakcję naszych klientów. Równocześnie w każdym z naszych produktów zauważalne są znamiona "Made in Germany". W ten sposób wszystkie produkty są sprawdzane przez nasz dział badań i rozwoju pod kątem tych wymogów jakości, zanim trafią do klienta. Ta struktura zorientowana na klienta i proces została poddana audytowi i uzyskała certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 9001.





Serwis

Całym sercem dążymy do tego, by zaoferować naszym klientom najwyższą jakość i doskonałe usługi. Oprócz atrakcyjnych ofert i dostosowane do indywidualnych potrzeb, oczekują Państwo nieskomplikowanych procesów. w naszej firmie, jak również doradztwo zorientowane na rozwiązanie. Oprócz atrakcyjnych, dostosowanych do indywidualnych wymogów ofert, nasi klienci mogą liczyć na nieskomplikowane procesy, terminowe dostawy oraz doradztwo zorientowane na rozwiązania. Obejmuje to wsparcie techniczne związane z zastosowaniem produktów, jak również opracowywanie powłok pod kątem wymogów określonego klienta, przeznaczonych do produkcji przemysłowej powierzchni. Wysoka niezawodność procesów, krótkie terminy realizacji oraz zdolność dostosowania specyfikacji systemu do określonych wymogów to obietnice, którym z przyjemnością sprostamy.

NEWSLETTER

Oprócz »InfOLIne« nasz e-newsletter będzie informował Państwa na bieżąco o aktualnościach. Wystarczy zarejestrować się na stronie www.oli-lacke.de/newsletter i oczekiwać najnowszych informacji od Oli Lacke GmbH.



Kontakt:

Oli Lacke GmbH | Bahnhofstraße 22 | 09244 Lichtenau | Germany
Telefon: +49 (0) 37208/84-0 | Telefax: +49 (0) 37208/84-382
info@oli-lacke.de | www.oli-lacke.de

Uwaga: Zastrzega się możliwość zmian, odstępstw i błędów..
RS Feb 2018_sst
Własność zdjęć: Brüchert + Kärner, iStock, Stocki, Axel Wirth, Oli Lacke

ZAWARTOŚĆ

<u>GRUNTOWANIE WODOROZCIEŃCZALNE</u>	04 – 06
<u>LAKIER KOLOROWY</u>	07
<u>LAKIER BEZBARWNY</u>	08 – 13
<u>BEJCA</u>	14 – 15
<u>LAKIER PARKIETOWY</u>	16 – 18
<u>PIELĘGNACJA & CZYSZCZENIE</u>	19
<u>WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI</u>	20 – 27
<u>PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE</u>	28 – 29
<u>ZEWNĘTRZNE</u>	30 – 31



PIĘKNE DRZWI

// Oli Lacke GmbH dla Brüchert + Kärner

SZLACHETNIE I BIAŁO: MARKA BRÜCHERT + KÄRNER TO SYNONIM EKSKLUZYWNYCH DRZWI WEWNĘTRZNYCH W JAKOŚCI PREMIUM. KAŻDY EGZEMPLARZ TO RĘKODZIEŁO NAJWYŻSZEJ KLASY – DRZWI PRODUKOWANE NIE SĄ NA LINII MONTAŻOWEJ, ALE POWSTAJĄ DZIĘKI DOŚWIADCZONYM PRACOWNIKOM NADAJĄCYM IM STYL I OSTATECZNY WYGLĄD. TAK POWSTAJĄ PIĘKNE DRZWI OBDARZONE DUSZĄ. JAKOŚĆ TYCH DRZWI JEST ZAUWAŻALNA JUŻ NA PIERWSZY RZUT OKA CO POTWIERDZA SIĘ W UŻYTKOWANIU NA PRZESTRZENI LAT. PRZYKŁADEM SŁUŻĄ POWIERZCHNIE USZLACHETNIONE LAKIERAMI OLI.

W odnowionym i położonym niedaleko jednego z hamburskich kanałów budynku przemysłowym, znajduje się „główna centrala i fabryka pomysłów“ Brüchert + Kärner, w tym miejscu działają również dwie linie produkcyjne. Brüchert + Kärner jest znany na całym świecie dzięki produktom najlepszej jakości, wyznacza wysokie standardy produktów, wykonania, funkcjonalności oraz designu. Kiedy wszystkie z powyższych elementów współgrają ze sobą, spełniają wymagania wiodącego producenta i sygnują dobrej jakości drzwi.

RĘKODZIEŁO W NAJLEPSZYM WYDANIU

Dwanaście serii modelowych dzieli się na cztery grupy. Nazwy poszczególnych serii oddają styl każdego rodzaju drzwi: od „klasycznych“, „modnych i stylowych“ aż po nowość „w starym stylu“. Jedną z najważniejszych zasad przedsiębiorstwa jest rezygnacja z ulotnych trendów oraz zachowanie dobrego gustu. Istotą jest uwzględnianie indywidualnych wymagań Klientów a drzwi podkreślają charakter projektu architektonicznego zgodnie z obranym stylem.

DRZWI BRÜCHERT + KÄRNER NIE SĄ PRODUKOWANE NA LINII PRODUKCYJNEJ

Drzwi w kolorze białym stanowią dominującą część ogólnej produkcji. Są one w całości lakierowane ręcznie. Krawędzie zachowują swój kształt a ich profil jest wyrazisty i zauważalny. Brüchert + Kärner od wielu lat stawia na profesjonalistów z Oli Lacke GmbH specjalizujących się w powlekanii powierzchni.

LAKIER WYSOKIEJ JAKOŚCI: OD A DO Z

Jednoskładnikowy podkład izolujący na bazie wody »OLI-AQUA 15.88« nanoszony jest natryskowo bezpośrednio na litą płytę MDF w dwóch warstwach. Dzięki wysokiej odporności na dyfuzję oraz elastycznemu spoiwu, wypełniacz gwarantuje znacznie większą stabilność kształtu płyty MDF niż w przypadku tradycyjnych wypełniaczy hydroizolujących. Ten wydajny wypełniacz w wersji premium wyklucza ryzyko późniejszych pęknięć powłoki lakierniczej na krawędziach oraz w głębokich profilach. Jego stabilność pozwala na uzyskanie w krótkim czasie grubych powłok również na ostrych krawędziach bez ryzyka zacieku. W wykończeniach powierzchni stosowany jest opracowany specjalnie dla Brüchert + Kärner wysokiej jakości wodny lakier pigmentowany 2K., nanoszony pistoletem natryskowym Air-Mix, który doskonale zachowuje się na ostrych krawędziach i profilach.





OLI-AQUA 18.36 | Podkład wypełniający

WODOROZCIĘNCZALNY 1K PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY DO KOLOROWYCH POWŁOK.

- Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy wypełniacz pigmentowany do nakładania natryskowego
- Do wstępnego przygotowania podłoża w systemie kolorowym
- Dobre właściwości wypełniające i kryjące
- Szybko nadaje się do drobno pyłowego szlifowania
- Dobra stabilność
- zgodny z normami UE

Kolor: biały

Wielkość opakowań: 30, 10 kg



OLI-AQUA 15.88 | Podkład izolujący

WODOROZCIĘNCZALNY 1K PODKŁAD IZOLUJĄCO - WYPEŁNIAJĄCY DO PŁYT MDF I DO DREWNA O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI OLEISTYCH.

- Wodorozcieńczalny, wysokiej jakości jednoskładnikowy wypełniacz izolacyjny na bazie wody - również do pomieszczeń wilgotnych
- Izolujący i wypełniający
- Uniwersalne zastosowanie na trudnych podłożach (MDF)
- Bardzo odporny na dyfuzję i wysoce elastyczny
- Bardzo dobra stabilność na krawędziach, profilach i powierzchniach pionowych
- Bardzo dobre właściwości wypełniające i kryjące
- Szybkie szlifowanie
- zgodny z normami UE

Kolor: biały

Wielkość opakowań: 2.5, 30, 10 kg



OLI-CRYL 40.40 | 2K podkład wypełniający/izolacyjny

ROZPUSZCZALNIKOWY 2K PODKŁAD IZOLUJĄCO-WYPEŁNIAJĄCY DO SYSTEMÓW KOLOROWYCH

- Wypełnienie/izolacja 2K do nakładania natryskowego, na bazie rozpuszczalnika
- Do uzyskania powłok kolorowych o zamkniętych porach na powierzchni mebli
- Doskonale wypełniający, bardzo dobra szlifowalność, doskonała rozlewność
- Trudnopalny wg DIN EN 13501-1.
- Z utwardzaczem standardowym 11.4 - do wszystkich standardowych zastosowań
- Z utwardzaczem Premium Härter 11.11 - doskonały efekt izolacyjny na problematycznych płytach MDF, profilach frezowanych, drewnach zawierających substancje oleiste
- Możliwość zastosowania w systemie z emalią dwuskładnikową OLI-CRYL 40,55 | 2K

Kolor: biała

Wielkość opakowań: 30, 10 Kg

Utwardzacz: OLI-CRYL Utwardzacz 11.4, stosunek mieszania 10:1

OLI-CRYL Utwardzacz Premium 11.11, stosunek mieszania 5:1





OLI-AQUA ECO B 18.28 | 1K-lakier kolorowy

WODOROZCIEŃCZALNY 1K LAKIER DO KOLOROWEGO WYKAŃCZANIA POWIERZCHNI MEBLI.

- Jednoskładnikowy lakier wodny na bazie wody do kolorowych powłok do drewna i mebli
- Dobre, szybkie szlifowanie
- Doskonale wypełniający i mocno kryjący
- Bardzo dobra stabilność
- Odporne na światło pigmenty barwiące
- zgodny z normami UE

Kolory: możliwość uzyskania kolorów według RAL, Sikkens, NCS i kolorów specjalnych

Wielkość opakowań: 10, 2.5, 1 litr



OLI-AQUA MODU B 18.35 | 1K/2K lakier kolorowy

WODOROZCIEŃCZALNA FARBA 1K/2K DO LAKIEROWANIA ELEMENTÓW MEBLOWYCH.

- Lakier kolorowy 1K/2K do uzyskania kolorowych powłok drewna i mebli
- Pigmenty barwiące o wysokiej odporności na działanie światła
- Doskonale wypełniający i mocno kryjący
- Bardzo dobra stabilność
- Jako jednoskładnikowa farba do normalnego zastosowania
- Jako dwuskładnikowa farba do zastosowań o bardzo wysokich wymaganiach - odporność na ciepło kontaktowe nawet bez lakieru nawierzchniowego.
- zgodny z normami UE

Kolor: możliwość uzyskania kolorów według RAL, Sikkens, NCS i kolorów specjalnych

Wielkość opakowań: 10, 2.5, 1 l

Utwardzacz: OLI-AQUA utwardzacz 13.5, stosunek mieszania 10:1



OLI-CRYL 40.55 | 2K-lakier kolorowy

ROZPUSZCZALNIKOWA FARBA KOLOROWA 2K NA BAZIE ŻYWICY AKRYLOWEJ DO LAKIEROWANIA POWIERZCHNI MEBLOWYCH.

- Kolorowa, dwuskładnikowa farba na bazie rozpuszczalnikowej do lakierowania powierzchni mebli
- Wysoka odporność na działanie światła z bardzo dużą mocą wypełniającą i kryjącą
- Doskonała rozlewność
- Po wyschnięciu dobra odporność na pęknięcie i zarysowania nawet bez warstwy nawierzchniowej
- Odpowiedni do powierzchni pionowych
- Trudnopalność wg DIN EN 13501-1.

Kolory: możliwość uzyskania kolorów według RAL, Sikkens, NCS i kolorów specjalnych

Stopień połysku: jedwabisty matowy

Wielkość opakowań: 20, 10, 2.5, 0.75 l

Utwardzacz: OLI-CRYL Utwardzacz 11.4, stosunek mieszania 10:1





PERFEKCYJNA POWIERZCHNIA DLA PRODUCENTÓW I PRZEMYSŁU

// Nowy wielowarstwowy lakier najnowszej generacji OLI-AQUA PRO M 18.10 I 1K

PRZETARGI O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM W PRZEMYSŁE MEBLOWYM, CORAZ CZĘŚCIEJ STAWIAJĄ PRODUCENTOM MEBLI I ZAKŁADOM STOLARSKIM WYMAGANIA CO DO ZASTOSOWANIA TRUDNOPALNYCH LAKIERÓW DO DREWNA W WEWNĘTRZNEJ ZABUDOWIE. WYCHODZĄC TEMU NAPRZECIW OLI LACKE WPROWADZIŁO WODOROZCIEŃCZALNY »OLI-AQUA PRO M 18.10 I 1K-MEHRSCICHTLACK« Z WAŻNYM W CAŁEJ EUROPIE CERTYFIKATEM POTWIERDZAJĄCYM WYPEŁNIENIE NORMY DIN EN 13501-1 (TRUDNOPALNOŚĆ). OPTYCZNIE TEN SAMO SIECIUJĄCY, BEZBARWNY LAKIER NAJNOWSZEJ GENERACJI SPOŚRÓD LAKIERÓW WODNYCH, ZACHWYCA PIĘKNYM OŻYWIENIEM DREWNA, ELEGANCKIM PODKREŚLENIEM PORÓW I BARDZO DOBRĄ KLAROWNOŚCIĄ POWŁOKI. NISKIE ZUŻYCIE LAKIERU UŁATWIA SZYBKIE SCHNIĘCIE, PŁYNNIE SKŁADOWANIE W STOSIE, CO WPŁYWA NA SKRÓCENIE CYKLU TECHNOLOGICZNEGO.

Ten wielowarstwowy, samosieciujący lakier najnowszej generacji "OLI-AQUA PRO M 18.10 I 1K" na bazie wody można stosować w przemyśle meblarskim i przy produkcji krzesel. Wysokiej jakości nowe surowce, bazujące na specjalnej dyspersji akrylowej, pozwoliły na opracowanie receptury lakieru PRO M 18.10 o doskonałych właściwościach wypełniających i wyjątkowej odporności. Lakier bardzo szybko wysycha i w krótkim czasie nadaje się do szlifowania. Powierzchnie lakierowane powyższym produktem zostały sprawdzone na zgodność z normą "MÖBELFAKTA Kat.

2" i spełniają wymagania stawiane przez firmę IKEA IOS-MAT-0066 R4.

KORZYŚCI DLA PRODUCENTA

Nowy, wielowarstwowy lakier "OLI-AQUA PRO M 18:10 I 1K" zapewnia wiele korzyści przy atrakcyjnej relacji ceny do jakości. Właściwości powłoki lakierowanej przy składowaniu gwarantują bezproblemowe "układanie w stos" gotowych elementów. Bezbarwny lakier charakteryzuje się optymalnymi właściwościami rozlewności i doskonałą stabilnością. Pozwala



to na krótkie "lakierowanie natryskowe" pionowych powierzchni w obrębie ostrych krawędzi bez ryzyka tworzenia się „zacieków”. System ułatwia lakierowanie problematycznych obiektów, jak meble szkieletowe.

ZALECENIA DLA PRODUCENTÓW

Nowy, wielowarstwowy lakier "OLI-AQUA PRO M 18:10 I 1K" może być stosowany w dwóch nałożeniach jako ręczne lakierowanie natryskowe pistoletem kubkowym Airless / Airless-Mix oraz na automatach natryskowych. Podczas natrysku produkt wykazuje się dobrą rozlewnością i rozprowadza się w postaci jednorodnej warstwy. Następnie lepkość powłoki gwałtownie wzrasta co powoduje, że nawet przy pionowych krawędziach nie powstają zacieki. Proces schnięcia przebiega również szybko. W celu zoptymalizowania procesu utwardzania, lakier może być suszony z zastosowaniem podczerwieni, mikrofal lub przyspieszonego suszenia w tunelach.

JAKOŚĆ POWIERZCHNI

Nowy, wielowarstwowy lakier "OLI-AQUA PRO M 18:10 I 1K" wypada najlepiej wśród nowoczesnych lakierów wodnych pod względem jakości powierzchni i odporności na światło. Powierzchnia lakierowana jest niezwykle wytrzymała i pięknie ożywia rysunek drewna, podkreśla pory i ma wyjątkową transparentność. System lakierniczy nadaje się do stosowania na wiele gatunków drewna lub powierzchni okleinowane. Nawet w przypadku ciemnego i bejcowanego drewna na jego powierzchni nie pojawia się problem mikropiany.



OLI-AQUA PRO M 18.10 I 1K Lakier wielowarstwowy

WODOROZCIENCZALNY, SAMOSIECIUJĄCY, UNIWERSALNY, AKRYLOWY 1 K LAKIER BEZBARWNY O BARDZO DOBREJ RELACJI CENY DO JAKOŚCI. DO STOSOWANIA OGÓLNIE W PRZEMYSŁE MEBLOWYM, WEWNĘTRZNEJ ZABUDOWIE, WYKAŃCZANIU SKLEPÓW ORAZ DO LAKIEROWANIA KRZESEŁ.

- Gotowy do użytku 1K lakier wodny do przemysłowego lakierowania mebli
- Atrakcyjna relacja ceny do jakości
- Bardzo dobra odporność na sklepanie gotowych elementów oraz doskonała stabilność.
- Tixotropowy, odporny na PCV, krem do rąk i ślinę oraz na działanie światła.
- Tworzy elegancką powierzchnię o wysokiej transparentności powłoki
- Certyfikowany DIN EN 13501-1 B-s2, d0 (trudnopalny), Certyfikowany według Möbelfakta kat. 2 oraz IOS- MAT – 0066 R4, Spełnia wymagania Decopaint

Stopień połysku: matowy, jedwabisto-matowy
Wielkość opakowań: 30 litrów



OLI-AQUA ECO M 18.25 | 1K Lakier wielowarstwowy

LAKIER WODOROZCIEŃCZALNY NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH DO LAKIEROWANIA ELEMENTÓW MEBLOWYCH O NORMALNYCH WYMAGANIACH.

- Tiksotropowy 1-składnikowy lakier wodorozcieńczalny do natrysku
- Idealne rozwiązanie do seryjnego lakierowania złożonych, trójwymiarowych obiektów.
- Bardzo szybkie schnięcie i odporność na sklejanie przy sztaplowaniu.
- Dobra odporność na wiele chemikaliów domowych
- Certyfikowany zgodnie z IOS-MAT-0066 P1, R2, R4
- Zgodny z normami UE

Stopień połysku: HV mat, jedwabisty mat, jedwabisty połysk, połysk
Wielkość opakowań: 30, 10 l

**OLI-AQUA ECO T 18.25 | 1K Lakier wielowarstwowy**

BEZBARWNY 1K AKRYLOWY WODOROZCIEŃCZALNY LAKIER O DOBREJ WYTRZYMAŁOŚCI DO LAKIEROWANIA NATRYSKOWEGO PIONOWYCH POWIERZCHNI I STOPNI SCHODÓW.

- 1-Składnikowy lakier wodorozcieńczalny o średniej lepkości do natrysku, i polewania
- Idealny do seryjnego lakierowania podwieszanych stopni schodów i powierzchni pionowych.
- Bardzo szybkie schnięcie i odporność na sklejanie przy sztaplowaniu.
- Dobra odporność na wiele chemikaliów domowych
- Certyfikowany zgodnie z IOS-MAT-0066 P1, R2, R4
- Zgodny z normami UE

Stopień połysku: MV mat, jedwabisty mat, jedwabisty połysk
Wielkość opakowań: 30, 10 l

**OLI-AQUA ECO M 18.27 | 1K Lakier wielowarstwowy**

BEZBARWNY 1K AKRYLOWY LAKIER WODOROZCIEŃCZALNY O ZNAKOMITEJ ODPORNOŚCI NA SKLEJANIE PRZY SZTAPLOWANIU CHARAKTERYZUJE SIĘ WYJĄTKOWYM OŻYWIENIEM RYSUNKU DREWNA DO SERYJNEGO LAKIEROWANIA MEBLI.

- 1-Składnikowy lakier wodorozcieńczalny o niskiej lepkości do natrysku i polewania
- Do seryjnego lakierowania płaskich elementów meblowych
- Bardzo szybkie schnięcie i odporność na sklejanie przy sztaplowaniu
- Dobra odporność na wiele chemikaliów domowych
- Certyfikowany zgodnie z IOS-MAT-0066 P1, R2, R4
- Zgodny z normami UE

Stopień połysku: NV mat, jedwabisty mat, jedwabisty połysk
Wielkość opakowań: 30, 10 l


**OLI-AQUA ECO 18.31 | 1K Lakier z efektem surowego drewna**

LAKIER 1-K WODOROZCIEŃCZALNY Z EFEKTEM SUROWEGO DREWNA NA BAZIE ŻYWICY AKRYLOWEJ DO POWIERZCHNI MEBLOWYCH O NATURALNYM WYGLĄDZIE DREWNA I NORMALNYCH WYMAGANIACH.

- Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy lakier matowy na bazie wody do natraskowego lakierowania drewna i powierzchni meblowych
- Wyglądem i w dotyku przypominają świeżo wyszlifowane surowe drewno
- Niewielka skłonność do wybłyszczeń
- Bardzo szybkie schnięcie i odporność na sklejanie przy sztaplowaniu
- Zgodny z normami UE

Stopień połysku: matowy
Wielkość opakowań: 30, 10 l



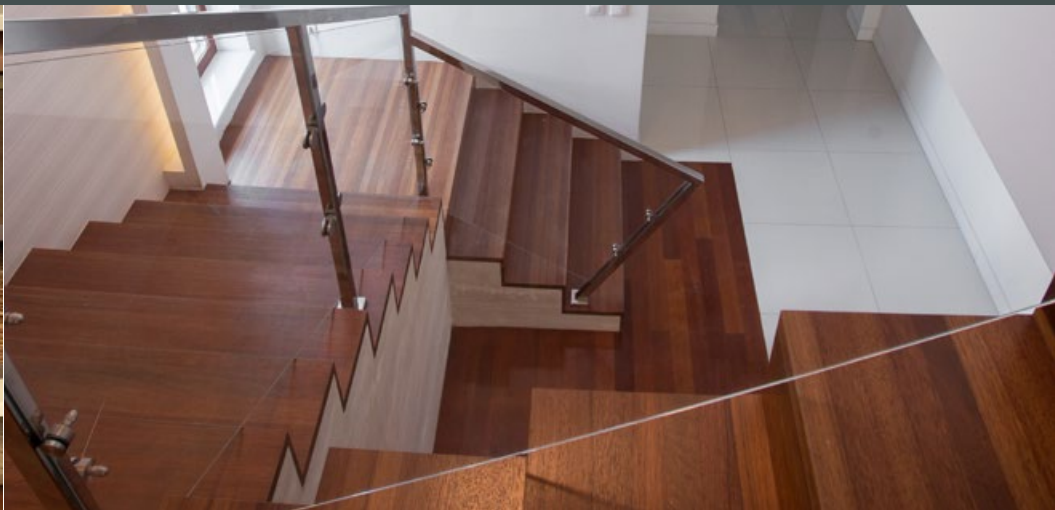

OLI-AQUA MODU M 18.30 I 1K/2K Lakier wielowarstwowy

LAKIER WODOROZCIEŃCZALNY 1K/2K NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWO-POLIURETANOWYCH DO LAKIEROWANIA ELEMENTÓW MEBLOWYCH O WYSOKICH WYMAGANIACH.

- 1K/2k lakier na bazie wody do natryskowego lakierowania powierzchni drewnianych i mebli
- Piękne ożywienie drewna, eleganckie podkreślenie porów, odporność na światło
- Jako jednoskładnikowy lakier do normalnego zastosowania
- Jako dwuskładnikowy lakier do zastosowania przy bardzo wysokich wymaganiach, odporny na większość kremów do rąk
- Odpowiedni do stosowania na wybielane drewna (odporny na nadtlenki)
- Trudnopalność wg DIN EN 13501-1.
- Zgodny z normami UE

Stopień połysku: Mat, jedwabisty mat, połysk

Wielkość opakowań: 2.5, 30, 10 l

Utwardzacz: OLI-AQUA utwardzacz 13.5, Stosunek mieszania 10:1



OLI-AQUA MODU T 18.32 I 1K/2K Lakier do schodów

LAKIER WODOROZCIEŃCZALNY TIXOTROPOWY 1K/2K NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWO-POLIURETANOWYCH DO LAKIEROWANIA DREWNIANYCH SCHODÓW, BALUSTRAD, PORĘCZY.

- Tiksotropowy, wodorozcieńczalny lakier 1k/2k do natryskowego lakierowania schodów drewnianych
- Bardzo dobry rezultat przy lakierowaniu podwieszanych elementów, wysoka zdolność wypełniająca, optymalna rozlewność
- Bardzo dobra odporność na pcw smar i działanie światła
- Jako lakier jednoskładnikowy do schodów o normalnych wymaganiach
- Jako lakier 2k do schodów o wysokich wymaganiach, odporny na wiele kremów do rąk.
- Trudnopalność wg DIN EN 13501-1.
- Zgodny z normami UE

Stopień połysku: Mat, jedwabisty mat,

Wielkość opakowań: 30, 10 l

Utwardzacz: OLI-AQUA utwardzacz 13.5, Stosunek mieszania 10:1





KEEP CRYL!

// Nowoczesna seria lakierów »OLI-CRYL«

WIELU STOLARZY NADAL STOSUJE PRZY LAKIEROWANIU MEBLI LAKIERY DWUSKŁADNIKOWE NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKOWEJ. PRZY ZACHOWANIU NADAL WYSOKIEJ JAKOŚCI OCZEKUJĄ NA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE, KTÓRE ZAOFERUJE IM NAJBARDZIEJ NOWOCZESNĄ POWŁOKĘ I IDEALNĄ ZGODNOŚĆ W SYSTEMIE. WYMAGANIA TE SPEŁNIA SERIA LAKIERÓW 2K-PUR »OLI-CRYL« SKŁADAJĄCA SIĘ Z LAKIERU BEZBARWNEGO, WYPEŁNIACZA I LAKIERU KOLOROWEGO PAR EXCELLENCE. PROPONOWANE PRODUKTY MOGĄ BYĆ STOSOWANE Z KONWENCJONALNYM STANDARDOWYM UTWARDZACZEM 11.4 LUB OPCJONALNIE Z UTWARDZACZEM PREMIUM 11.11. DZIĘKI TEMU ZNACZNIE WZRASTAJĄ WŁAŚCIWOŚCI UZYSKANYCH POWIERZCHNI LAKIEROWANYCH.

»OLI-CRYL 25.50 I 2K lakier wielowarstwowy« w wersji naturalnie, matowej, półmatowej oraz z połyskiem charakteryzuje się wysoką klarownością, elegancko podkreślona strukturą drewna oraz dobrym efektem przy lakierowaniu pionowych powierzchni. Polecany jest wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność powierzchni mebli, absolutna odporność na działanie światła i PCV oraz trudnopalność zgodnie z normą EN 13501-1.

Kolorowy świat mebli: »OLI-CRYL 40.55 | 2K Lakier kolorowy« dostępny prawie we wszystkich kolorach z palety RAL lub NCS. Posiada doskonałe właściwości wypełniające i jest odporny na światło. Charakteryzuje także bardzo dobrymi właściwościami kryjącymi oraz wysoką odpornością chemiczną i mechaniczną.

Wypełniacz w wielu zastosowaniach: Uniwersalny »OLI-CRYL 40.40 I 2K Wypełniacz/ podkład izolujący« – o doskonałej rozlewności i świetnych właściwościach kryjących – może być stosowany jako wypełniacz pigmentowany lub podkład izolujący, w zależności od rodzaju utwardzacza. Do popularnych gatunków

drewna odpowiedni jest »Standardowy utwardzacz 11.4« natomiast po zastosowaniu »Utwardzacza premium 11.11« uzyskuje się doskonałe właściwości izolacyjne na problematycznych płytach MDF, profilach frezowanych oraz gatunkach drewna zawierających substancje oleiste. Wypełniacz z białym pigmentem doskonale nadaje się do szlifowania, łatwy w nakładaniu i pozostawia wyjątkowo gładką powierzchnię jako bardzo dobre podłoże do uzyskania perfekcyjnie wyglądającej powierzchni. Dzięki dobrym właściwościom na krawędziach i profilach i szybkiemu schnięciu umożliwia bardzo efektywny i racjonalny przebieg kompleksowego procesu lakierowania.

NOWOŚĆ: Teraz również lakier z efektem surowego drewna. Podążając za trendem naturalnego wyglądu powierzchni, opracowaliśmy nowy »OLI-CRYL 25.60 I 2K Lakier z efektem surowego drewna«. Lakier zapewnia doskonałą ochronę, a jednocześnie daje naturalny, matowy, dobrej jakości wygląd. Lakier delikatnie ożywia rysunek drewna, nie powodując zafałszowania wyglądu powierzchni.

OLI-CRYL 25.50 | 2K składnikowy wielowarstwowy

ROZPUSZCZALNIKOWY 2K LAKIER NA BAZIE ŻYWICY AKRYLOWEJ DO LAKIEROWANIA POWIERZCHNI MEBLOWYCH O WYSOKICH WYMAGANIACH

- Dwuskładnikowy rozpuszczalnikowy lakier bezbarwny do natryskowego lakierowania drewna i powierzchni meblowych
- Wysoka wytrzymałość, odporność na ścieranie i działanie światła
- Bardzo dobre właściwości wypełniające i odporność, szybka szlifowalność
- Dobra stabilność na powierzchniach pionowych
- Trudnopalność wg DIN EN 13501-1.
- Do wszystkich standardowych zastosowań z utwardzaczem 11.4
- W celu zwiększenia wytrzymałości powłoki i działania izolacyjnego należy zastosować utwardzacz Premium 11.11

Stopień połysku: głęboki mat (A03455), mat (A03456), jedwabisty mat (A03457), połysk (A03458)

Wielkość opakowań: 30, 10, 5 l

Utwardzacz: OLI-CRYL utwardzacz 11.4, stosunek mieszania 10:1
OLI-CRYL utwardzacz Premium 11.11, stosunek mieszania 10:1

**OLI-CRYL 25.60 | Lakier 2K z efektem surowego drewna**

ROZPUSZCZALNIKOWY 2 K LAKIER Z EFEKTEM SUROWEGO DREWNA NA BAZIE ŻYWICY PUR / AKRYLOWEJ DO LAKIEROWANIA POWIERZCHNI MEBLOWYCH O WYSOKICH WYMAGANIACH I NATURALNYM WYGLĄDZIE DREWNA.

- Dwuskładnikowy, rozpuszczalnikowy lakier z efektem surowego drewna do lakierowania natryskowego drewna i powierzchni meblowych
- Wysznięty daje efekt surowego drewna
- Tworzy gładką, wytrzymałą powierzchnię odporną na działanie światła
- Wyglądem i w dotyku przypomina wyszlifowane surowe drewno
- Znikoma skłonność do wyblyszceń

Stopień połysku: Ultramatowy

Wielkość opakowań: 30, 10 l

Utwardzacz: OLI-CRYL utwardzacz 11.4, stosunek mieszania 10:1

**OLI-CRYL 25.80 | 2K lakier o wysokim połysku**

DWUSKŁADNIKOWY ROZPUSZCZALNIKOWY LAKIER O WYSOKIEJ KLAROWNOŚCI NA BAZIE ŻYWICY AKRYLOWEJ DO UZYSKANIA POWŁOK O ZAMKNIĘTYCH PORACH SZCZEGÓLNICZIE WYSOKICH WYMAGANIACH Z WYSOKIM POŁYSKIEM

- 2-składnikowy rozpuszczalnikowy lakier o wysokim połysku do lakierowania natryskiem drewna i powierzchni meblowych.
- Do wymagających powłok o wysokim połysku
- Szybkoschnący do doskonałych właściwości wypełniających
- Powłoka nadaje się do polerowania
- Tworzy powierzchnię o wyjątkowej odporności
- Stabilny połysk, powłoka odporna na światło, ścieranie i chemikalia.

Stopień połysku: Wysoki połysk

Wielkość opakowań: 5 l

Utwardzacz: OLI-CRYL utwardzacz 11.8, stosunek mieszania 2:1

**OLI-KS 8.20 | 1K-Hartsiegel**

LAKIER 1K NA BAZIE SCHNĄCEJ OKSYDACYJNIE KOMBINACJI OLEJU I ŻYWICY SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA DECOPAINT.

- Hybryda 1K - kombinacja oleju z twardym woskiem oraz lakieru z żywicą syntetyczną
- Wygląd, wrażenia dotykowe jak przy systemie olejowosku z subtelnym tonowaniem koloru drewna
- Dzięki formule „easy to use” łatwy w nanoszeniu pędzlem, wałkiem i natryskiem – idealny do prac rzemieślniczych
- Nie wykazuje tendencji do uzyskania powierzchni w połysku
- Tworzy bogatą powłokę, bardzo wydajny oraz zgodny z wytycznymi Decopaint
- Optymalna alternatywa do konwencjonalnych rozwiązań
- Odporność chemiczna: DIN 68861, część 1, 1B.

Stopień połysku: głęboki mat

Wielkość opakowań: 11, 3, 1 l

Zużycie: 1-2 nałożenia | 70 g/m² na warstwę (ok. 15 m²/l)



PRZEPIS NA BEJCOWANIE

// NOWY SYSTEM BEJCOWANIA "OLI-AQUA BEIZE EASY MIX"

SZYBKIE I ŁATWE PRZYGOTOWANIE WŁASNYCH KOLORÓW BEJCY JEST MOŻLIWE DZIĘKI NOWEMU SYSTEMOWI BEJCOWANIA NA BAZIE WODY "OLI-AQUA BEIZE EASY MIX". DO KOMPONOWANIA KOLORÓW WYSTARCZA BEZBARWNA BEJCA BAZOWA I CZTERY KONCENTRATY KOLORÓW.

W marcu 2017 r. Oli Lacke GmbH wprowadzi na rynek modułowy system bejcowania "OLI-AQUA Beize EASY MIX". Oprócz bezbarwnej bejcy bazowej, oferowane są cztery koncentraty, które można ze sobą mieszać. W ten sposób producenci mebli i stolarze mogą szybko reagować na potrzeby Klientów i uzyskać samemu żądany odcień bejcy. Nowy system bejcowania na bazie wody nadaje się głównie do nakładania natryskiem, ale także pędzlem lub gąbką. System ten jest odpowiedni na wszystkie popularne gatunki drewna miękkiego i twardego, o grubych lub drobnych porach. W zależności od intensywności mieszaniny oraz metody aplikacji można uzyskać doskonały egalizujący lub bardziej wyrazisty efekt rustykalny.

SZYBKIE I PROSTE BEJCOWANIE W WIELU ODCIENIACH

Bejca podstawowa na bazie wody stanowi podstawę tego systemu. Koncentraty bejcy w odcieniach wenge, mahoń, orzech i dąb rustykalny podkreślają naturalne kolory drewna. Pigmenty podkreślają naturę drewna i nadają powierzchni pożądaną kolor, który może być intensywny lub delikatny w zależności od proporcji mieszaniny. Dzięki koncentratowi w kolorze dębu rustykalnego można uzyskać, zwłaszcza na drewnie o grubych porach jak dąb i jesion, mocny kolor i rustykalnie wyglądające pory drewna. Im więcej koncentratu bejcy dodanego do bejcy podstawowej, tym bardziej wyrazisty efekt. Optymalne proporcje mieszaniny zostały podane przy najczęściej stosowanych standardowych odcieniach. Produkcję własnych bejc i powtarzalność uzyskanych kolorów można prowadzić bez żadnych problemów. Nawet nietypowe, indywidualne odcienie użytkownik może produkować we własnym zakresie wg oczekiwań Klienta.

Powierzchnie drewna bejcowane OLI-AQUA BEIZE EASY MIX nadają się do lakierowania po 5 – 6 godzinach wszystkimi lakierami wodnymi OLI-AQUA oraz lakierami rozpuszczalnikowymi OLI-CRYL. Lakiery OLI-AQUA powinny być nanoszone głównie natryskiem. Nie wałkiem ani pędzlem. Wodne bejce przy takiej aplikacji mogą się rozpląwać powodując zamazany kolor.

OLI-AQUA EASY MIX

WODOROZCIENCZALNA BEJCA, MODUŁOWA DO INDYWIDUALNEGO TWORZENIA BEJC NA MIEJSCU.

- 1 bejca bazowa i 4 koncentraty bejc pozwalają na uzyskanie indywidualnych kolorów na drewnie
- Do stosowania na drewnie miękkim i twardym o grubych i drobnych porach
- Doskonały efekt egalizujący lub rustykalny
- Do nakładania natryskiem lub pędzlem. Po 5 godzinach nadaje się do lakierowania lakierami wodnymi OLI-AQUA lub rozpuszczalnikowymi OLI-CRYL

A04145 OLI-AQUA EASY MIX Bejca bazowa - bezbarwna

A04146 OLI-AQUA EASY MIX Koncentrat bejcy - wenge

A04147 OLI-AQUA EASY MIX Koncentrat bejcy - dąb rustykalny

A04148 OLI-AQUA EASY MIX Koncentrat bejcy - mahoń

A04149 OLI-AQUA EASY MIX Koncentrat bejcy - orzech

Wielkość opakowań: bejca bazowa 5 l, koncentraty bejc 1 l



	Kolory: Wenge kolor bazowy		Kolory: Wenge i bezbarwna bejca bazowa 1:7		Kolory: Wenge i bezbarwna bejca bazowa 1:40
	Kolory: Orzech kolor bazowy		Kolory: Orzech i bezbarwna bejca bazowa 1:7		Kolory: Orzech i bezbarwna bejca bazowa 1:40
	Kolory: Dąb rustykalny kolor bazowy		Kolory: Dąb rustykalny i bezbarwna bejca bazowa 1:7		Kolory: Dąb rustykalny i bezbarwna bejca bazowa 1:40
	Kolory: Mahoń kolor bazowy		Kolory: Mahoń i bezbarwna bejca bazowa 1:7		Kolory: Mahoń i bezbarwna bejca bazowa 1:40
	Składniki: 63% Mahoń 37% Wenge		Składniki: 13% Dąb rustykalny, 4% Mahoń 18 % Orzech 15% Wenge 50% Bezbarwna		Składniki: 3% Dąb rustykalny, 1 % Orzech 96% Bezbarwna
	Składniki: 23% Dąb rustykalny, 1% Mahoń 1 % Orzech 75% Bezbarwna		Składniki: 1% Dąb rustykalny, 2 % Orzech 97% Bezbarwna		Składniki: 10% Dąb rustykalny, 41% Mahoń 22 % Orzech 27% Bezbarwna
	Składniki: 1% Dąb rustykalny, 2% Mahoń 2 % Orzech 95% Bezbarwna		Składniki: 21% Dąb rustykalny, 1% Mahoń 14 % Orzech 64% Bezbarwna		Składniki: 24% Dąb rustykalny, 19% Mahoń 18 % Orzech 8% Wenge 31% Bezbarwna



EASY TO USE

// Lakier parkietowy »OLI-AQUA DOMO« w prosty sposób!

TERMIN »DOMO« POCZODZI OD ŁACIŃSKIEGO SŁOWA »DOMUS« I OZNACZA „DOM“. LAKIER WODOROCZCIEŃCZALNY DO PARKIETÓW ORAZ SCHODÓW »OLI-AQUA DOMO« PRZEZNACZONY JEST DO POWIERZCHNI DREWNIANYCH W PRYWATNYM SEKTORZE MIESZKALNYM. ZACHWYCA NIE TYLKO WYGLĄDEM, ALE RÓWNIEŻ TECHNOLOGIĄ „EASY TO USE“.

»OLI-AQUA DOMO« z formułą „Easy to use“ nadaje się do lakierowania parkietów i schodów o wysokiej klarowności powłoki, podkreśla naturalny kolor drewna. Charakteryzuje się nie tylko łatwością w stosowaniu, ale również równomiernym i bezproblemowym nakładaniem oraz ożywieniem rysunku drewna. Gwarantem wydajności są wodne żywice akrylowe najnowszej generacji, zapewniające optymalny stosunek ceny do funkcjonalności.

PROSTA METODA NAKŁADANIA WĄLKIEM

Jednokomponentowy lakier wodoroczcieńczalny charakteryzuje się odpornością na ścieranie oraz skutecznie chroni powierzchnię drewna przed wilgocią. Twardość lakieru oraz jego odporność chemiczna i mechaniczna to właściwości, które w segmencie profesjonalnych »lakierów parkietowych w domach prywatnych« klasyfikują go jako ponadprzeciętny. Istotną zaletą jest fakt, że lakier parkietowy może być nakładany bez wcześniejszego gruntowania. Jedyne w przypadku krytycznych podłóg lub parkietów z ogrzewaniem podłogowym zalecane jest gruntowanie minimalizujące ryzyko wystąpienia pęknięć. Dzięki temu »OLI-AQUA DOMO 15.40 I 1K-Parkettsiegel« mogą stosować osoby bez większego doświadczenia i śmiało rozpocząć przygodę z lakierowaniem parkietów. Lakier należy nanosić równomiernie i bez nacisku w trzech warstwach wałkiem, nakładając każdorazowo ok. 100-120 g/m². Aby osiągnąć doskonały rezultat na lakierowanej powierzchni, należy przeprowadzić szlifowanie

międzywarstwowe przed naniesieniem końcowej warstwy.

SZYBKIE- LAKIEROWANIE- PARKIETU DLA PROFESJONALISTÓW

W przetargach związanych z budową budynków mieszkalnych profesjonalni wykonawcy oraz architekci spotykają się z dużą konkurencją. O wyborze lakieru parkietowego decydują, oprócz wysokiej jakości, również właściwości pozwalające zaoszczędzić czas. »OLI-AQUA DOMO 15.40 I 1K-Parkettsiegel« spełnia te wymagania i umożliwia polakierowanie parkietu w ciągu jednego dnia. W systemie szybkiego lakierowania można nanieść pierwszą warstwę lakieru krzyżowo za pomocą szpachli, a po niej bezpośrednio kolejną wałkiem. Trzecia warstwa nakładana jest już po 5 godzinach po szlifowaniu międzywarstwowym.



SZYBKA RENOWACJA SCHODÓW DREWNIANYCH

Schody i podłogi należą do najbardziej narażonych powierzchni w domu, na których z upływem czasu widoczne są ślady zużycia. »OLI-AQUA DOMO 15.40 I 1K-Parkettsiegel« sprawi, że Państwa schody odzyskają nowy blask. Istotne przy tym jest profesjonalne i dokładne szlifowanie usuwające pozostałości starego lakieru, co również ma wpływ na efekt końcowy renowacji. Po końcowym szlifowaniu lakier наносimy na oczyszczoną i dokładnie odpyloną powierzchnię za pomocą wałka lub pędzla. Generalnie zalecamy naniesienie trzech warstw oraz szlifowanie powierzchni przed nałożeniem końcowej warstwy.



OLI-AQUA FIX FILL | Szpachlówka mieszana

WODOROZCIEŃCZALNY KIT DO WYPEŁNIANIA FUG W PODŁOGACH DREWNIANYCH I PARKIETACH.

- Łatwość obróbki
- Dobre właściwości wypełniające, doskonała szlifowalność
- Bardzo szybkie schnięcie
- Bardzo niska konieczność uzupełniania wypełnienia
- Bardzo dobra przyczepność w spoinie

Wielkość opakowań: 5, 1 litr

Narzędzia: szpachla ze stali szlachetnej (nierdzewna)



OLI-AQUA PRIME 15.81 I 1K Podkład

WODOROZCIEŃCZALNY 1K GRUNT DO NAKŁADANIA WAŁKIEM JAKO PRZYGOTOWANIE PARKIETU I POWIERZCHNI DREWNIANYCH.

- Wodorozcieńczalny 1K grunt do nakładania wałkiem jako przygotowanie parkietów i powierzchni drewnianych
- 1 nałożenie wałkiem, 100 g/m² (10 m²/l)
- Ekonomiczny podkład zabezpieczający na wszystkie popularne gatunki parkietów
- Redukuje boczne sklejanie
- Delikatne ożywienie rysunku drewna, również na dębie
- Certyfikowany zgodnie z wymaganiami DIBt w systemie z OLI-AQUA DOMO, STANDARD i TOP

Stopień połysku: matowy, półmat

Wielkość opakowań: 5 litrów



OLI-AQUA DOMO 15.40 I 1K-Lakier parkietowy

WODOROZCIEŃCZALNY 1K-LAKIER PARKIETOWY DO PODŁÓG I SCHODÓW Z DREWNA, KORKA I OSB O NORMALNYCH WYMAGANIACH.

- Gotowy do użycia- łatwy do nakładania: wałkiem, pędzlem, szpachlą
- 3 nałożenia wałkiem, 100-120 g/m² na warstwę (8-10 m²/l)
- Możliwość bardzo szybkiego nakładania szpachlą
- Zoptymalizowana faza schnięcia, bezproblemowa rozlewność
- Wysoka klarowność, piękne ożywienie drewna
- Ponadprzeciętna odporność chemiczna i mechaniczna w kategorii „Home-Lack”
- Produkt budowlany o sprawdzonej emisji zgodnie z założeniami DIBt

Stopień połysku: mat, półmat

Wielkość opakowań: 5, 1 litr



OLI-AQUA STANDARD 15.50 I 1K-Lakier parkietowy

WODOROZCIEŃCZALNY 1K LAKIER PARKIETOWY DO PODŁÓG O WYSOKICH WYMAGANIACH.

- Gotowy do użycia
- 3 nałożenia wałkiem, 100-120 g/m² na warstwę (8-10 m²/l)
- Wszeczhonne zastosowanie
- Wysoka odporność na ścieranie i chemikalia
- Doskonała rozlewność dzięki zoptymalizowanej fazie schnięcia przy nakładaniu wałkiem
- Certyfikowany na wymagania DIBt

Stopień połysku: matowy, półmat

Wielkość opakowań: 5 litrów



**OLI-AQUA TOP 51.20 I 2K Lakier parkietowy**

WODOROZCIENIĄCZALNY 2K LAKIER PARKIETOWY DO PODŁÓG I PARKIETÓW SPORTOWYCH O WYJĄTKOWO WYSOKICH WYMAGANIACH

- Na parkietach użytkowych i podłogach sportowych wypełnia normę EN 14904
- 3 nałożenia wałkiem, 100-120 g/m² na warstwę (8-10 m²/l)
- Trudnopalny CfI-s1- zgodnie z normą EN 13501-1
- Ekstremalnie wysoka odporność na ścieranie i chemikalia
- spełnia wymagania ÖNORM C 2354 kategorii C
- Produkt budowlany o sprawdzonej emisji, zgodnie z głównymi założeniami DIBt

Stopień połysku: ultramat, mat, półmat, wysoki połysk tylko na zamówienie

Wielkość opakowań: 5 litrów

Utwardzacz: Do stopnia połysku mat i półmat: OLI-AQUA utwardzacz 13.2 w stosunku mieszania 10 : 1, Do stopnia połysku ultramatu: OLI-AQUA utwardzacz 13.1 w stosunek mieszania 10:1

**OLI-AQUA CARE 15.94 I Pielęgnacja myjąca do parkietu**

BIEŻĄCE CZYSZCZENIE WODOODPORNYCH LAKIEROWANYCH PODŁÓG KORKOWYCH, DREWNIANYCH I PARKIETÓW.

- Do wszystkich lakierowanych podłóg parkietowych, schodów i powierzchni meblowych z drewna oraz korka
- Zapewnia szybko czystość, skutecznie usuwa zabrudzenia i tłuszcz
- Zawiera naturalne mydło - bez zapachu i substancji konserwujących
- Jako skoncentrowany dodatek do wody (50 ml na 10 litrów wody)
- Przy uporczywych plamach stosować jako nierozcieńczony

Wielkość opakowań: 5 litrów, 1 litr

Zużycie: 50 ml na 10 litrów wody


**OLI-AQUA POLISH 15.95 I Pielęgnacja do parkietu**

PIELĘGNACJA I ODŚWIEŻANIE WSZYSTKICH LAKIEROWANYCH WODOODPORNYCH PODŁÓG I PARKIETÓW DREWNIANYCH.

- Środek na bazie wody do pielęgnacji
- Do podstawowej pielęgnacji i odświeżania wszystkich lakierowanych schodów, parkietów, podłóg drewnianych i korkowych
- Zapewnia dodatkową powłokę ochronną lakieru.
- Chroni przed zarysowaniami i śladami po obuwiu.
- Dostępny w wersji matowej i w połysku
- Powinna być stosowana po każdym gruntownym czyszczeniu.

Stopień połysku: mat, połysk

Wielkość opakowań: 5 litrów, 1 litr

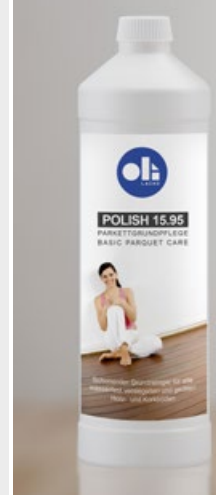**OLI-AQUA CLEAN 15.97 I Do czyszczenia parkietu**

DELIKATNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO WSZYSTKICH WODOODPORNYCH LAKIEROWANYCH I OLEJOWANYCH PODŁÓG DREWNIANYCH, KORKOWYCH I PARKIETÓW

- Podstawowy środek czyszczący do parkietu, do stosowania przy wyjątkowo uporczywych zabrudzeniach i do usuwania powłok środków pielęgnacyjnych.
- Do podłóg lakierowanych, olejowanych i woskowanych
- Przy lakierowanych podłogach stosować bez rozcieńczania
- Przy podłogach olejowanych lub woskowanych należy rozcieńczyć z wodą (1:1 do 1:3)

Wielkość opakowań: 1 litr



NATURALNIE PRZYJAZNY DLA ALERGIKÓW

// Olej z twardym woskiem OLI-NATURA uzyskał znak jakości ECARF

OLEJ Z TWARDYM WOSKIEM »OLI-NATURA« MARKI OLI LACKE JEST PIERWSZYM NA RYNKU PRODUKTEM BĘDĄCYM KOMBINACJĄ OLEJU Z WOSKIEM, KTÓRY ZOSTAŁ WYRÓŻNIONY ZNAKIEM JAKOŚCI ECARF. ZNAK JAKOŚCI POTWIERDZA, ŻE OLEJ JEST PRODUKTEM PRZYJAZNYM DLA OSÓB Z ALERGIAMI UKŁADU ODDECHOWEGO. DZIĘKI SWOIM WŁAŚCIWOŚCIOM CZYNNEJ WYMIANY GAZOWEJ POPRAWIE ULEGA KLIMAT W POMIESZCZENIACH.

Alergie utrudniają życie. Z tego powodu coraz więcej osób podczas wyboru przy zakupie zwraca uwagę na naturalne, przyjazne dla alergików produkty. Olej z twardym woskiem »OLI-NATURA« do pielęgnacji drewna w pomieszczeniach jako pierwszy tego typu produkt na rynku został doceniony prestiżowym znakiem jakości ECARF, potwierdzającym jego jakość. Produkt jest wysoce przyjazny dla osób cierpiących na alergię układu oddechowego. Firma Oli Lacke GmbH wytwarza olej z modyfikowanych olejów roślinnych i wosków, takich jak olej sojowy i uszlachetniony wosk Carnauba, odaromatyzowanych węglowodorów, oraz dodatków ułatwiających schnięcie nie zawierających ołowiu i kobaltu. Świadomie zrezygnowano ze stosowania potencjalnie alergizujących składników, takich jak środki konserwujące, formaldehyd, aromaty, środki biobójcze, sole i oksymy kobaltu.

BADANIA APLIKACYJNE

Znak jakości ECARF otrzymują produkty, które nie zawierają żadnych składników krytycznych lub zawierają ich jedynie śladowe ilości, poniżej rygorystycznych wartości progowych i w aplikacyjnych badaniach naukowych wykazano, że są one dobrze tolerowane przez osoby cierpiące na alergię układu oddechowego. Przyznanie znaku jakości ECARF dla produktów przyjaznych dla alergików wymaga spełnienia wysokich kryteriów. Uzyskanie certyfikatu przez producenta wiąże się z ujawnieniem wszystkich składników stosowanych w recepturze. Późniejsze badania produktu muszą wykazać uznanie go za odpowiedni dla osób cierpiących na astmę podczas stosowania. Jeżeli w określonym czasie u żadnego z uczestników badania nie nastąpi pogorszenie stanu fizycznego, oznacza to, że produkt jest odpowiedni dla osób z wrażliwym układem oddechowym.

AKTYWNA WYMIANA GAZOWA

Olej z twardym woskiem »OLI-NATURA« jest produktem

schnącym oksydacyjnie, będącym połączeniem oleju i wosku. Oznacza to, że schnięcie następuje przy udziale tlenu atmosferycznego, tworząc na powierzchni przepuszczalną powłokę o otwartych porach. Dzięki przepuszczalności, impregnowane drewno może wchłaniać wilgoć z powietrza i w razie potrzeby ponownie ją uwalniać do otoczenia. Przyczynia się to do znacznej poprawy klimatu w pomieszczeniu, a tym samym do lepszego samopoczucia przebywających w nim osób. Jednocześnie utwardzony materiał jest odporny na działanie śliny i potu oraz jest nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i roślin.

PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA

Olej z twardym woskiem »OLI-NATURA« jest wyjątkowo łatwy i wszechstronny w stosowaniu. Zapewnia ochronę prawie wszystkim rodzajom drewna w pomieszczeniach - niezależnie czy są to meble, schody lub deski, wykonane z drewna dębowego, sosnowego czy bukowego. Nadaje się do łatwego nanoszenia w jednej lub dwóch warstwach pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym, w zależności od zastosowania. Już jedno nałożenie zapewnia dobre nasycenie drewna i równomierną powierzchnię, która uzyskuje połysk bez konieczności polerowania. Produkt rozprzewadza padem w fazie mokrej delikatnie impregnuje drewno i pozostawia naturalnie matową powierzchnię. Olej z twardym woskiem jednocześnie wnika głęboko w drewno. Olej z twardym woskiem »OLI-NATURA« doskonale wypada podczas testów odporności na środki chemii gospodarczej i płyny. W przeciwieństwie do powierzchni lakierowanych, powierzchnie wykończone twardym woskiem nadają się do łatwej renowacji. Uszkodzone miejsce wystarczy po miejscowym wyszlifowaniu ponownie uzupełnić olejem. W efekcie zostaje podkreślony naturalny kolor drewna i jedwabista w dotyku powierzchnia.



HARD WAX OIL

Hartwachsöl


Öl-Wachskombination für die Grundbehandlung von Holz-, Kork- und OSB-Fußböden sowie für Treppen, Türen, Arbeitsplatten und Möbel im Innenbereich

OLI Lacke GmbH | DE-09244 Lichtenau | www.oli-lacke.de | Fon +49(0)37208/840



**Allergikerfreundlich
Qualitätsgeprüft**

ECARF ✓

www.ecarf-siegel.org
European Centre for Allergy Research Foundation

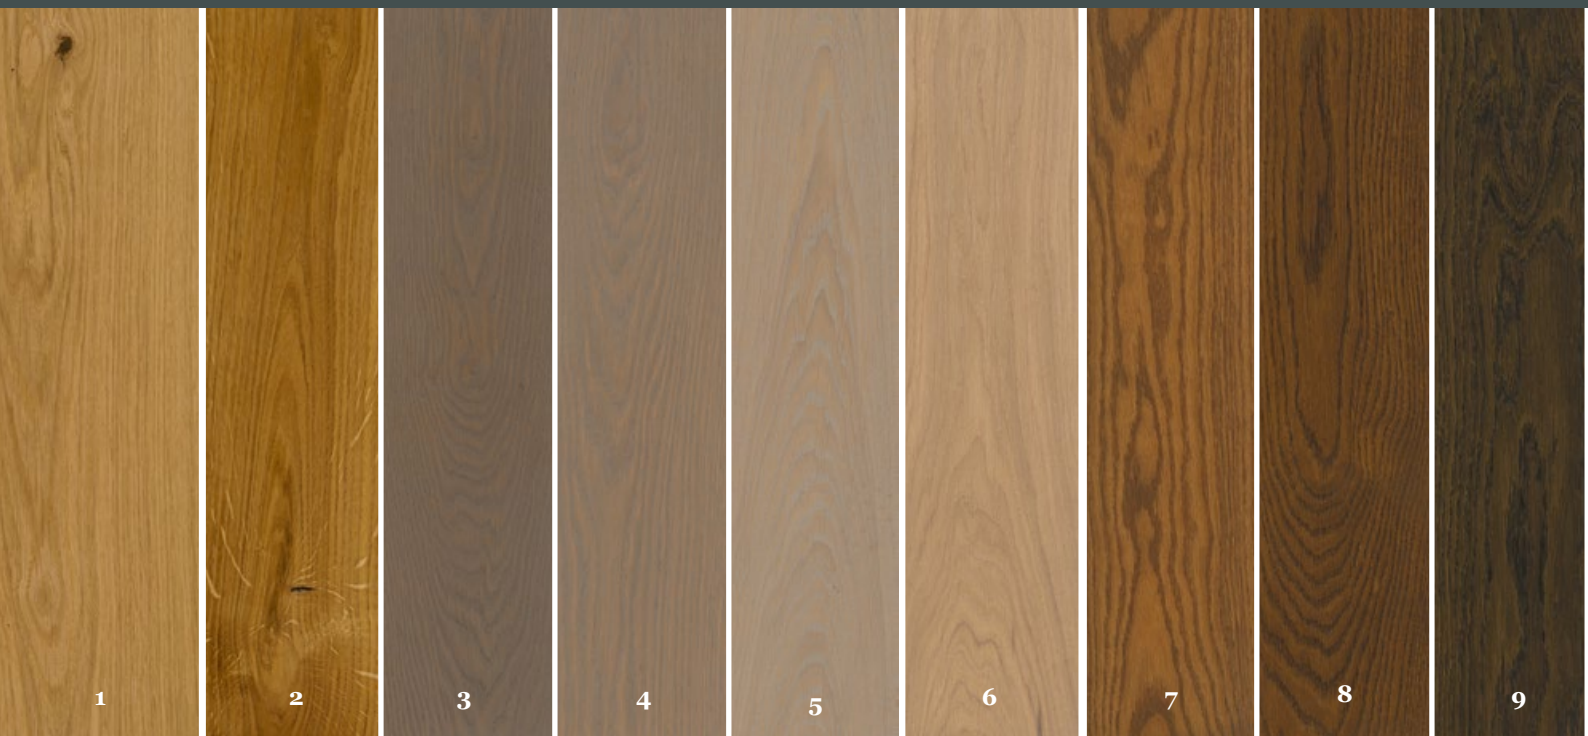

Ważne informacje: Kolory standardowe są mieszalne ze sobą, dzięki czemu dostępna jest szeroka gama kolorów. Przedstawione tu próbki kolorów są niewiążące i służą jedynie jako wskazówki. Końcowy kolor powierzchni olejowanego drewna zależy od kilku czynników: gatunku i jakości drewna, chłonności, indywidualnego zastosowania przez Klienta.

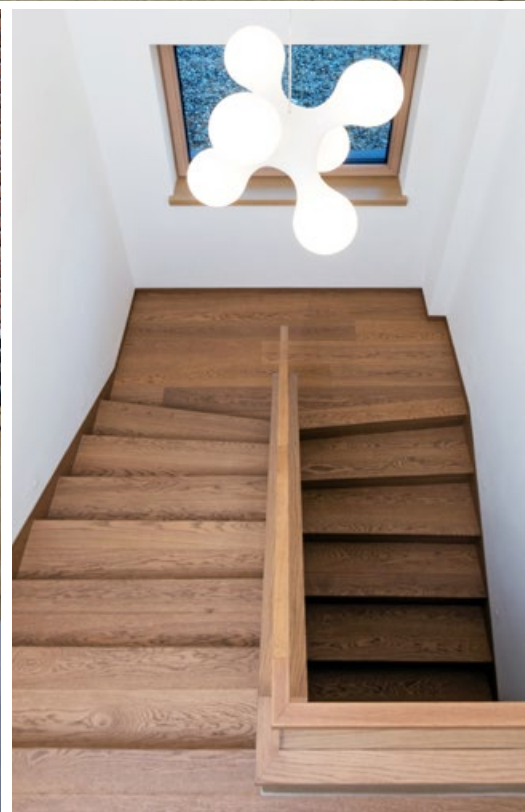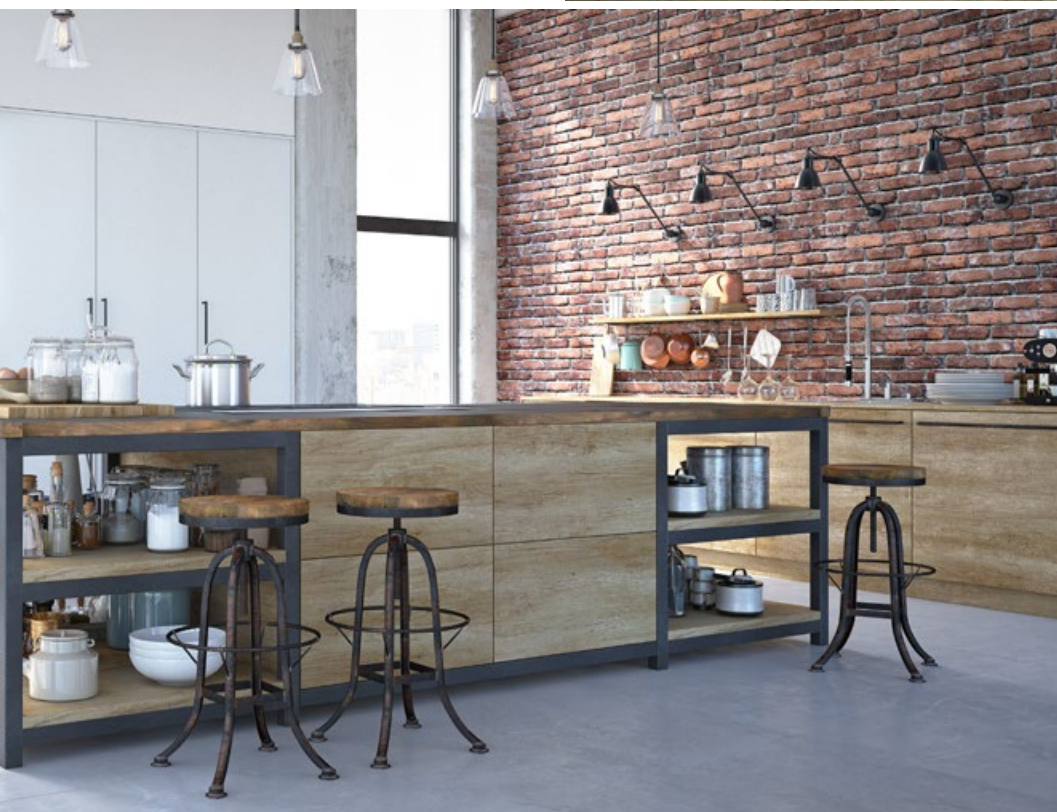



OLI-NATURA Olej z twardym woskiem

KOMBINACJA OLEJU I WOSKU DO PODSTAWOWEGO WYKOŃCZANIA PODŁÓG DREWNIANYCH, KORKOWYCH I Z PŁYT OSB, JAK RÓWNIEŻ SCHODÓW, DRZWI, BLATÓW I MEBLI UŻYTKOWANYCH WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.

- Kombinacja oleju i wosku do stosowania wewnątrz pomieszczeń na podłogi, schody i meble z drewna, korka i OSB
- Chroni drewno od wewnątrz i tworzy powierzchnię o otwartych porach, z aktywną wymianą gazową
- Podkreśla delikatnie naturalny kolor drewna
- Powierzchnia jest odporna na plamy i wodę, wyjątkowo wytrzymała, łatwa do renowacji i pielęgnacji
- Do łatwego nanoszenia walkiem, pędzlem lub natryskiem - z rozprowadzaniem padem lub bez
- 1 litr wystarcza do impregnacji ok. 20-25 m² przy jednokrotnym naniesieniu
- DIBt (produkt budowlany o sprawdzonej emisji gazowej)
- Certyfikat -ECARF (przyjazny alergikom)
- NIE ZAWIERA soli kobaltu ani oksymów, polecany do zabawek, odporny na ślinę i pot

Kolor: naturalny

Wielkość opakowań: 30, 3, 1, 0,25 litr



OLI-NATURA - Projekt olej

GŁĘBOKO WNIKAJĄCY, UNIWERSALNY OLEJ DO WNĘTRZ, PRZEZNACZONY DO KONSERWACJI I PIELEGNACJI PODŁÓG, SCHODÓW, DRZWI ORAZ POWIERZCHNI MEBLI I STOŁÓW Z DREWNA, KORKA I OSB. DOSTĘPNY W WARIANCIE BEZBARWNYM I KOLOROWYM.

- Uniwersalny olej produkowany z surowców odnawialnych, takich jak olej lniany, zawartość substancji stałej w 60%
- Bardzo dobra impregnacja- wnika głęboko w drewno, zabezpieczając je od wewnątrz
- Trwały, odporny na zabrudzenia i wodę – umożliwia częściowe odświeżenie bez pozostawiania śladów
- Piękne ciepłe ożywienie - podkreśla naturalny rysunek drewna.
- W wariacie bezbarwnym i kolorowym (które można ze sobą mieszać)
- Bardzo łatwo nakłada się walkiem, pędzlem lub rozpylaczem
- Wydajny: 1-2 nałożenia po 40-50 g/m²
- 1 litr wystarczy na jednorazowe pokrycie powierzchni 20-25 m²
- Posiada certyfikat DIBt, nie zawiera oksymów/kobaltu, nadaje się do stosowania na zabawkach dla dzieci

Kolor: naturalny (1), szary dym (2), szara Alaska (3), szary lodowiec (4), biały kalkowany (5), teak (6), orzech (7), wenge (8)

Wielkość opakowań: 10, 3, 1, 0,25 litr



OLI-NATURA Olej lniany

BIOLOGICZNA OCHRONA Z CZYSTEGO OLEJU LNIANEGO I 0,4% SUBSTANCJI UŁATWIWIAJĄCYCH SCHNIĘCIE DO WYKOŃCZANIA POWIERZCHNI DREWNA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ. BEZBARWNY.

- 100% bezrozpuszczalnikowa, tradycyjna ochrona powierzchni z czystego tłoczonego na zimno oleju lnianego do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Powierzchnia pozostaje w aktywnej wymianie gazowej, odporna na wodę, produkt łatwy do stosowania, nie łuszczy się i nie pęka
- Do mebli, drzwi, płyt roboczych, obiciówek ścian, zabawek dla dzieci, belek i ogrodzeń z drewna, a także do terrakoty i korka
- Wpływa na pogłębienie koloru a jasnym drewnom nadaje ciepły miodowy ton.
- 1 litr wystarcza na 12-17 m² przy jednokrotnym naniesieniu (zależy od chłonności/ gatunku drewna)
- Polecany do zabawek dla dzieci, odporny na ślinę i pot, nie zawiera kobaltowych związków ułatwiających schnięcie

Wielkość opakowań: 1 litr





NIEWIDOCZNIIE OLEJOWANY Z WYCZUWALNYM MATOWYM EFEKTEM

// OLI-NATURA Olej Scandic

W SKANDYNAWSKIM WYSTROJU WNĘTRZ PREFERUJE SIĘ JASNE DREWNO, TAKIE JAK ŚWIERK, SOSNA CZY DĄB. NORDYCKI STYL NAJBARDZIEJ JEST ROZPOZNAWALNY, GDY POWIERZCHNIA JEST "NIEWIDZIALNIE" WYKOŃCZONA OLEJEM, A DREWNO WYGLĄDA JAK NIEOBROBIONE. NOWY OLEJ NA BAZIE WODY Z EFEKTEM SUROWEGO DREWNA "OLI-NATURA SCANDIC OIL" PODAŻA WŁAŚNIE ZA TYM TRENDEM.

Skandynawski styl wystroju wnętrza jest jednym z najpopularniejszych trendów mieszkaniowych 2018 roku, ze świeżą lekkością i dyskrecją, nie rzucającą się w oczy. Skandynawski standard życia jest prosty i ma wyraźny przekaz. Jasne drewno znajduje zastosowanie nie tylko na podłodze, ale sprawia, że również schody i meble nabierają ciepłego, przytulnego charakteru. Ogromną uwagę zwraca się na świadome eksponowanie naturalnych materiałów. Drewno ma pozostać drewnem i powinno właśnie tak wyglądać: prawdziwe i naturalne! Z inspiracji skandynawskim stylem powstał nowy olej na bazie wody z efektem surowego drewna "OLI-NATURA Scandic Oil". Łączy on w unikalny sposób naturalny wygląd drewna z ochroną powierzchni i sprawia, że wygląda ono jak nieobrobione i świeżo wyszlifowane.

«Świadomie zdecydowaliśmy się na OLI-NATURA Scandic Oil» zamiast lakieru, ponieważ bardziej harmonijnie łączy lite drewno i dobre rzemiosło» - mówi dyrektor zarządzający Götz Schubert z firmy Oli Lacke. «Skierowany jest do osób, które cenią sobie kontakt z »czystym drewnem« i preferują zdrowy styl życia».

PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA I UŻYTKOWNIKA

Nowy olej z efektem surowego drewna, przyjazny dla środowiska, do ochronnego wykańczania jasnych gatunków drewna, charakteryzuje się wyjątkowo naturalnym wyglądem i wrażeniem dotykowym. Bez względu na to czy zastosowany będzie na meblach, schodach czy deskach podłogowych, na dębinie, sośnie czy świerku. Sprawia, że powierzchnia wygląda



OLI-NATURA Scandic-Olej

WODOROZCIENICZALNY OLEJ Z EFEKTEM SUROWEGO DREWNA, O NEUTRALNYM WYGLĄDZIE DO BEZROZPUSZCZALNIKOWEGO PODSTAWOWEGO STOSOWANIA NA PODŁOGI DREWNIANE, SCHODY I MEBLE O NORMALNYCH WYMAGANIACH WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.

- 100% bezrozpuszczalnikowa ochrona powierzchni na bazie naturalnych olejów zemulgowanych w wodzie
- Do stosowania na podłogi drewniane, schody, meble oraz na panele ścienne wewnątrz pomieszczeń
- Szczególnie naturalny wygląd, pozostawia efekt nieobrobionego i świeżo wyszlifowanego drewna.
- Powierzchnia jest oddychająca, odporna na działanie wody, łatwa do obróbki, nie łuszczy się i nie pęka
- 2 nałożenia po 60-80 g / m², to znaczy: 1 liter wystarcza na 12-15 m² na jedno nałożenie (w zależności od chłonności / gatunku drewna)
- Bardzo łatwy do nakładania za pomocą wałka, pędzla, o łagodnym zapachu.
- Certyfikat DIBt, polecany do zabawek dla dzieci (DIN EN 71-3), odporny na ślinę i pot (DIN 53160), wolny od kobaltu / oksymów

Wielkość opakowań: 5 litrów, 1 liter



jak surowe drewno. Innowacyjne połączenie olejów roślinnych i emulsji wodnej nie ożywia drewna i zapewnia najwyższą jakość i trwałość. Drewno wygląda wyjątkowo naturalnie, olej nadaje powierzchni perfekcyjną elegancję i urok. Aksamitnie matowa powierzchnia tworzy niepowtarzalne wrażenie o wyjątkowej ekspresji. Jest wytrzymała i odporna na wodę i zabrudzenia. Olej skandynawski "OLI-NATURA Scandic Oil" znajduje zastosowanie we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, pokojach dzieciennych i sypialniach. Produkt nie zawiera rozpuszczalników i dlatego jest szczególnie przyjazny dla środowiska. Można go łatwo nakładać ręcznie lub mechanicznie w dwóch warstwach, jest szybko schnący, dzięki czemu możliwe jest wykonanie procesu olejowania powierzchni w ciągu jednego dnia. Nie pęka, nie łuszczy się i nie rozwarstwa, jest tak samo łatwy w pielęgnacji, jak i w przypadku renowacji.

ZDROWSZY KLIMAT W MIESZKANIU

„OLI-NATURA Scandic Oil” harmonizuje panujące trendy projektowe ze świadomą dbałością o zdrowie. Zastosowane odnawialne surowce, takie jak oleje roślinne, są uszlachetniane w skomplikowanym procesie rafinacji. Nie zawiera rozpuszczalników i jest wytwarzany bez związków kobaltu i oksymów. Ponadto hydro-olej jest bezwonny i tworzy powierzchnię o aktywnej dyfuzji. Drewno może nadal oddychać, pochłania i uwalnia wilgoć do otoczenia. Ponadto utwardzona powłoka jest nieszkodliwa dla ludzi, zwierząt i roślin, zgodna z normą DIN EN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek dla dzieci) i DIN 53160 (odporność na ślinę i pot) oraz jest produktem budowlanym zatwierdzonym przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt). Dzięki inteligentnej formule nasączone olejem szmatki, pady i pędzle nie stwarzają zagrożenia samozapłonem.

ŁATWY W UŻYCIU

Nowy "OLI-NATURA Scandic Oil" jest łatwy w użyciu i może być stosowany w każdym pomieszczeniu mieszkalnym na niewykończone, nowe lub wyszlifowane powierzchnie

drewniane. Dzięki zastosowaniu tylko dwóch warstw uzyskuje się trwale chronioną powierzchnię, która zachowuje oryginalny kolor drewna. Nakłada się ok. 60-80 g/m² na wyszlifowaną drobną granulacją i czystą powierzchnię drewna za pomocą wałka, aplikatora oleju lub pędzla. Po ok. dziesięciu do dwudziestu minutach od nałożenia, pierwsza aplikacja powinna być rozprowadzana białym padem ręcznie lub maszyną polerską, aż do uzyskania równomiernie matowej powierzchni. Pozostały na powierzchni olej należy po prostu usunąć za pomocą szmatki nie pozostawiającej strzępków. Ten proces można powtórzyć już po dwóch godzinach, dzięki czemu w ciągu jednego dnia możliwe jest podstawowe wykończenie powierzchni drewna. W zależności od wilgotności powietrza i temperatury po jednej godzinie powierzchnia jest pyłosucha, po dwóch godzinach nadaje się do ostrożnego chodzenia a po trzech do pięciu dniach jest całkowicie utwardzona.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

Powierzchnia drewna zaimpregnowana "OLI-NATURA Scandic Oil" jest przyjemna w dotyku i wizualnie stanowi autentyczne piękno. Aby zachować szlachetny wygląd przez długi czas, zaleca się pielęgnację podłóg, schodów lub mebli specjalnym środkiem do pielęgnacji i odświeżania drewna. Odpowiednio dobrana koncepcja pielęgnacji gwarantuje długą żywotność i trwałość powierzchni. Regularne stosowanie "OLI-NATURA Mydła do drewna" zapewnia szybkie czyszczenie i ponowne natłuszczenie. Dzięki "OLI-NATURA Wood-Refresher" powierzchnia olejowana może być ciągle odświeżana. Przywraca efekt ochronny i zapewnia wodoodporność powierzchni bez zmiany koloru drewna. Ponadto troszczy się o drewno, pielęgnuje je oraz tworzy antystatyczną powierzchnię, która nie przyciąga kurzu. Miejsca zniszczone na podłogach lub schodach wykończonych "OLI-NATURA Olejem skandynawskim" mogą być częściowo wyszlifowane i ponownie olejowane bez konieczności obróbki całej powierzchni. "OLI-NATURA - Odświeżacz Wood" jest bezwonny i bezrozpuszczalnikowy, co czyni go wysoce przyjaznym dla środowiska.



OLI-NATURA HS 1k/2K HS Olejowosk

OLEJ Z TWARDYM WOSKIEM HIGH-SOLID 1K/2K O WYSOKICH ODPORNOŚCIACH DO PROFESJONALNEGO PODSTAWOWEGO WYKAŃCZANIA SCHODÓW, DESEK, PODŁÓG DREWNIANYCH I KORKOWYCH, PARKIETÓW WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ. DOSTĘPNY W WERSJI BEZBARWNEJ I W KOLORACH

- Kombinacja oleju i wosku o wysokiej zawartości ciał stałych prawie 100%
- Konserwuje drewno od wewnątrz, tworzy bardzo trwałą, aktywnie oddychającą powłokę
- Podkreśla usłojenie i naturalny kolor drewna
- W celu przyspieszenia utwardzania i podniesienia odporności chemicznej można stosować opcjonalnie z utwardzaczem OLI-NATURA HS Härter w proporcji 10:1
- Przy wykańczaniu podłóg zaleca się stosowanie maszyny tarczowej
- Bardzo wydajny: 20-40 g/m² przy jednym naniesieniu
- 1 liter wystarcza w zależności od chłonności drewna na 25-50 m²
- Posiada certyfikat DIBt, nadaje się do stosowania na zabawki (DIN EN 71-3), odporny na ślinę i pot (DIN 53160), nie zawiera kobaltu/ oksymów

Wielkość opakowań: 3, 1 liter

Utwardzacz: OLI-NATURA HS Härter (MV 10:1)

Liczba: przyroda (1), bazalt (2), bazalt (2), tytoń (3), wiśnia (4), wiśnia (4), dym szary (5), alaskan (6), szary lodowiec (7), biały wapń (8), polar biały (8), teak (10), orzech (11), wenge (12)



OLI-NATURA HS 1k/2K Olej Profesjonalny

OLEJ HIGH-SOLID 1K/2K O WYSOKICH ODPORNOŚCIACH, DO PROFESJONALNEGO WYKAŃCZANIA SCHODÓW, DESEK, PARKIETÓW, PODŁÓG DREWNIANYCH I KORKOWYCH WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ. DOSTĘPNY W WERSJI BEZBARWNEJ I W KOLORACH.

- Naturalny olej na bazie oleju lnianego o wysokiej zawartości części stałych prawie 100%
- Utwardzony w porach drewna, tworzy wyjątkowo wytrzymałą, odporną na zabrudzenia i wodę, naturalną powierzchnię
- Oddychający, antystatyczny, łatwy w pielęgnacji i nadający się do renowacji
- Ultramatowe wykończenie – w wariantcie bezbarwnym i w 11 kolorach
- W celu przyspieszenia utwardzania i podniesienia odporności chemicznej można stosować opcjonalnie z utwardzaczem OLI-NATURA HS Härter w proporcji 10:1
- Na podłogach zaleca się rozprowadzanie przy użyciu maszyny tarczowej
- Bardzo wydajny: jedno naniesienie ok. 20-40 g/m².
- 1 liter wystarcza, w zależności od chłonności drewna, na 25-50 m²
- Posiada certyfikat DIBt, polecany do zabawek dla dzieci (DIN 71-3), odporny na ślinę i pot (DIN 53160) nie zawiera kobaltu/ oksymów

Wielkość opakowań: 3, 1 liter

Utwardzacz: OLI-NATURA HS Härter (MV 10:1)

Liczba: przyroda (1), bazalt (2), bazalt (2), tytoń (3), wiśnia (4), wiśnia (4), dym szary (5), alaskan (6), szary lodowiec (7), biały wapń (8), polar biały (8), teak (10), orzech (11), wenge (12)



GDY LICZY SIĘ SZYBKOŚĆ.

W przypadku podstawowego wykańczania podłóg lub schodów drewnianych w hotelach, szkołach czy salach okolicznościowych często duże znaczenie ma szybkość, by maksymalnie skrócić przestój w użytkowaniu obiektu. Dlatego oferujemy oleje i woski OLI-NATURA o wysokiej odporności opcjonalnie z dodatkiem - utwardzacza bezrozpuszczalnikowego, który wyraźnie skraca czas reakcji utwardzania i dodatkowo zwiększa odporność na substancje chemiczne. Powierzchnie tak wykończone nadają się do ponownego użytku w ciągu 24 godzin, przy optymalnej wilgotności powietrza i temperaturze pokojowej. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić cenny czas, pieniądze oraz jest niezwykle przyjazne dla środowiska.


JEDNOKROTNA APLIKACJA. DŁUGOTRWAŁA OCHRONA.

Fachowiec może wymieszać »OLI-NATURA HS Utwardzacz« w proporcji 1:10 na krótko przed użyciem z »OLI-NATURA HS Olejem z twardym woskiem« lub »OLI-NATURA HS Olejem profesjonalnym«. Już jednokrotne nałożenie pozwala uzyskać doskonałą odporność na zabrudzenia i działanie agresywnych cieczy. Ponadto dzięki wydajności sięgającej 50 m²/l produkt ten spełnia najwyższe wymagania dotyczące efektywności.

Powierzchnia nie tylko świetnie wygląda, ale jest również doskonała w dotyku. Podczas gdy bezbarwny »OLI-NATURA HS Olej z twardym woskiem« zapewnia drewnu ciepłą i aksamitnie delikatną nutę, »OLI-NATURA HS Olej profesjonalny« nadaje mu również kolor. Dostępnych jest w sumie dwanaście standardowych odcieni, które można ze sobą dowolnie mieszać. W ten sposób użytkownik może również tworzyć własne kolory.



1

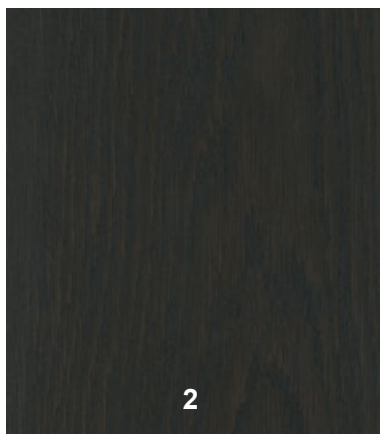

2



3



4



5



6



7




8



9



10

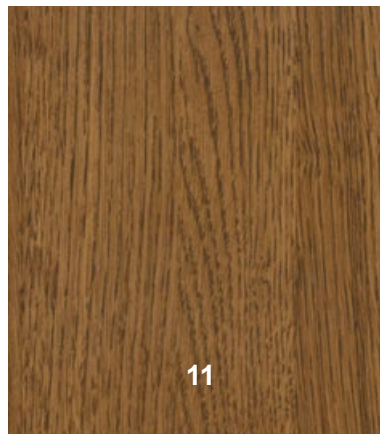

11



12



NATURALNIE ŁATWA PIEŁĘGNACJA

OLEJOWANE I WOSKOWANE DREWNIANE MEBLE, SCHODY ORAZ PODŁOGI ZAPEWNIAJĄ NATURALNOŚĆ W MIESZKANIU, SĄ WYTRZYMAŁE I ODPORNE. WYSTARCZY PRZESTRZEGAĆ KILKU ZASAD PIEŁĘGNACJI, ABY NA STAŁE UTRZYMAĆ ICH POWIERZCHNIĘ W DOBRYM STANIE.

Olejowane lub woskowane powierzchnie wymagają regularnego czyszczenia na sucho za pomocą suchej lub względnie wilgotnej (nie mokrej) szmatki. Parkiety powinno się codziennie odkurzać lub zmiatać miotłą, ponieważ piasek lub kurz mogą być przyczyną powstawania drobnych zarysowań.

SZYBKIE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Zabrudzenia można szybko usunąć delikatnym mydłem »OLI-NATURA Holzseife«. Środek jest przeznaczony do regularnego czyszczenia na mokro woskowanych i olejowanych powierzchni drewnianych, zapewnia czystość oraz ponowne natłuszczenie. Wystarczy dodać mydło do wody (25 ml na 5 l), zmyć całą powierzchnię, pozostawić do wyschnięcia i gotowe. W przypadku trudniejszych zabrudzeń należy zastosować nierozcieńczony środek bezpośrednio na plamy, następnie zmyć czystą wodą. Nie używać zwykłych środków czyszczących, ponieważ mogą wysuszać drewno i uszkadzać warstwę ochronną. Generalnie zaleca się unikanie nadmiernej wilgotności.

Z CZUŁOŚCIĄ DO DREWNA

Od czasu do czasu olejowane lub woskowane drewno wymaga odświeżenia i konserwacji. Powierzchnia odzyskuje działanie ochronne, a drobne zarysowania zostają wyrównane. Zaimpregnowane woskiem powierzchnie należy w regularnych odstępach czasu systematycznie pielęgnować stosując »OLI-

-NATURA Holzpflegewachs«. Drewno olejowane powinno być odświeżane za pomocą »OLI-NATURA Holzpflegeöl«. W przypadku niedużych mebli wystarczy przetrzeć daną powierzchnię bawełnianą szmatką, nie zostawiającą strzępków, z naniesioną małą ilości środka pielęgnacyjnego. Aby odświeżyć drewniane schody należy za pomocą białego pada nanieść odrobinę oleju pielęgnacyjnego i rozprowadzić go równomiernie, po kilku minutach nadmiar zebrać szmatką. Przy konserwacji parkietu i desek podłogowych można nanieść spryskiwaczem cienką warstwę oleju pielęgnacyjnego a po krótkim czasie całą powierzchnię wypolerować ręcznie białym padem lub maszyną talerzową. Po przeprowadzeniu pielęgnacji drewno jest antystatyczne, przyciąga mniej kurzu. Olejowane lub woskowane powierzchnie można łatwo poprawić, co nie jest możliwe przy powierzchniach lakierowanych. Uszkodzone miejsce można miejscowo przeszlifować i nanieść olej.

NOWOŚĆ: WYDAJNA PUSZKA 250 ML

Teraz produkty pielęgnacyjne »OLI-NATURA Holzpflegewachs« oraz »OLI-NATURA Holzpflegeöl« są dostępne również w poręcznej puszcze o pojemności 250 ml. Łączna wydajność zawartości wystarczy do odświeżenia do 25 m² powierzchni. Wkrótce oferta poszerzy się o praktyczny zestaw pielęgnacyjny. W zestawie znajduje się wszystko co jest potrzebne do szybkiego odświeżenia olejowanego lub woskowanego drewna. Czteroelementowy zestaw to: mydło do drewna (250 ml), wosk lub olej pielęgnacyjny (250 ml), szmatka oraz pad.



OLI-NATURA Mydło do drewna

NATURALNE MYDŁO DO DREWNA DO BIEŻĄCEGO MYCIA WSZYSTKICH OLEJOWANYCH I WOSKOWANYCH PODŁÓG DREWNIANYCH, KORKOWYCH I PARKIETÓW.

- Delikatne mydło do drewna do regularnego mycia na mokro wszystkich woskowanych i olejowanych powierzchni drewnianych
- Zapewnia błyskawiczną czystość i natłuszczenie
- W przypadku uporczywych plam używać nierozcieńzonego produktu
- Nie zawiera wosku i nie tworzy powłoki

Wielkość opakowań: 5 litrów, 1 liter
Zużycie: Mydło do drewna rozcieńczyć ciepłą wodą w stosunku 1:200 (50 ml do 10 l)



OLI-NATURA pielęgnacja olejowa do drewna

DO PIELĘGNACJI I ODŚWIEŻANIA IMPREGNOWANYCH OLEJEM NATURALNYM I BIAŁYM PODŁÓG, SCHODÓW I MEBLI DREWNIANYCH WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

- Olej do konserwacji drewna na bazie oleju lnianego do pielęgnacji i odświeżania wszystkich porowatych, olejowanych powierzchni podłóg, schodów i mebli.
- Pielęgnuje i regeneruje, przywraca olejowanym powierzchniom głębię i połysk.
- Wydłuża żywotność drewna olejowanego
- Pogłębia naturalny kolor drewna
- Łatwo się nakłada bawełnianą szmatką, białym padem lub rozpylaczem
- Wysoka wydajność: 1 liter wystarczy na jednorazowe pokrycie powierzchni ok. 50-100 m²
- Bezpieczny dla zdrowia, nie zawiera środków konserwujących ani zapachowych, nadaje się do zastosowania na zabawkach

Kolory: Naturalny, biały
Wielkość opakowań: 1 liter



OLI-NATURA pielęgnacja woskowa do drewna

DO ZASTOSOWAŃ W POMIESZCZENIACH, W CELU ODŚWIEŻENIA I PIELĘGNACJI WSZYSTKICH IMPREGNOWANYCH WOSKIEM POWIERZCHNI, SCHODÓW I MEBLI DREWNIANYCH.

- Wosk do pielęgnacji i odświeżania drewnianych powierzchni zakonserwowanych olejem z zawartością twardego wosku
- Tworzy łatwo zmywalną powłokę i niweluje niewielkie uszkodzenia
- Jest odporny na zabrudzenia i antystatyczny
- Łatwo się nakłada bawełnianą szmatką, białym padem lub rozpylaczem
- Wysoka wydajność: 1 liter wystarczy na pokrycie ok. 50-100 m²

Kolor: Naturalny
Wielkość opakowań: 1 liter



OLI NATURA Holz-Refresher

BEZROZPUSZCZALNIKOWY HYDRO-OLEJ DO ODŚWIEŻANIA I PIELĘGNACJI WSZYSTKICH OLEJOWANYCH PODŁÓG, SCHODÓW I DREWNIANYCH POWIERZCHNI MEBLI O OTWARTYCH PORACH.

- Pielęgnuje i regeneruje, zapewnia uszkodzonej olejowanej powierzchni ponowną ochronę.
- Przedłuża żywotność olejowanego drewna
- Nie pogłębia naturalnego koloru drewna (nie powoduje ożywienia drewna)
- Łatwy do nakładania za pomocą bawełnianej szmatki, białego pada lub rozpylacza.
- Wysoka wydajność: 1 liter wystarczy przy jednym nałożeniu na ok. 30-50 m²
- Bezrozpuszczalnikowy, tworzy przyjazny klimat otoczenia, o łagodnym zapachu, polecany do zabawek

Kolor: Naturalny
Wielkość opakowań: 1 liter



OCHRONA PRZED NIEPOGODĄ

DESKA TARASOWA, MEBLE OGRODOWE I DREWNIANE OGRODZENIA CIESZĄ OKO. W CELU UTRZYMANIA ICH WYGLĄDU W DOBRYM STANIE, NALEŻY PA IĘTAĆ O KONSERWACJI OCHRONNEJ POWŁOKI. NAKŁAD PRACY W ZNACZNYM STOPNIU ZALEŻY OD GATUNKU DREWNA. DREWNO TWARDE, TAKIE JAK TEAK, JEST Z NATURY BARDZO ODPORNE I NIE WYMAGA SZCZEGÓLNEJ OCHRONY. NIEKORZYSTNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE SPRAWIAJĄ JEDNAK, ŻE Z CZASEM STAJE SIĘ ONO SREBRNO-SZARE. NIE KAŻDY AKCEPTUJE NATURALNĄ PATYNĘ. ABY UNIKNĄĆ TEGO TYPU PRZEBARWIEŃ, NALEŻY REGULARNIE ODŚWIEŻAĆ NATURALNY KOLOR DREWNA.

Najlepszym rozwiązaniem skutecznie chroniącym drewno przed słońcem, deszczem oraz utratą koloru jest olej »OLI-NATURA Yacht & Teaköl«. Dzięki dodatkowej ochronie przed promieniami UV zabezpiecza on tarasy, obramowania basenów, pokłady jachtów oraz meble ogrodowe z twardego lub egzotycznego drewna oraz impregnowane pod ciśnieniem drewno miękkie przed skutkami oddziaływania warunków atmosferycznych. Oksydacyjnie schnący produkt na bazie oleju lnianego wnika głęboko w strukturę drewna i wypełnia kapilary. Zapewnia bardzo skuteczną ochronę przed działaniem wody. Drewno zachowuje przy tym otwarte pory i jest paroprzepuszczalne. Wchłonięta wilgoć z powietrza może zostać ponownie oddana do otoczenia. Oprócz bezbarwnej wersji »Natura« oferowany jest wariant pigmentowany »Teak«, przeznaczony do koloryzowania lub ochrony koloru drewna. Oba oleje pozbawione są biocydów i nadają się do drewna użytkowanego w pomieszczeniach.

REGULARNE ODŚWIEŻANIE ZAPOBIEGA SZARZENIU

Drewno olejowane szarzeje z upływem czasu. Aby uniknąć tego typu przebarwień ze względów estetycznych, należy regularnie odświeżać naturalny kolor drewna. Powierzchnię przed naniesieniem oleju, należy oczyścić wodą oraz preparatem »OLI-NATURA Holzaußenreiniger«, który w zależności od stopnia zanieczyszczenia wcieramy nylonową szczotką wzdłuż włókien drewna. W przypadku mebli ogrodowych zaleca się delikatnie przeszlifować oczyszczoną powierzchnię papierem ściernym o wysokiej granulacji. Po oczyszczeniu oraz osuszeniu za pomocą szczotki do olejowania, pędzla, wałka lub szmatki bawełnianej należy nanieść jedną lub dwie warstwy oleju »OLI-NATURA Yacht & Teaköl«. W zależności od temperatury powierzchnia jest pyłosucha po 1-2 godzinach a całkowite utwardzenie następuje po 2-3 dniach. Olejowanie można również przeprowadzić bez szlifowania.

OCHRONA I UPIĘKSZANIE PŁOTÓW CIENKOWARSTWOWĄ LAZURĄ DO DREWNA

Do upiększania niestabilnych konstrukcji drewnianych, jak płoty czy pergole, znakomicie nadaje się produkt »OLI-FINISH Holzlasur«. Cienkowarstwowa lazura do drewna na bazie alkidowej. Chroni ona drewno przed działaniem warunków atmosferycznych (wilgoć, promieniowanie UV). Jednocześnie lazura daje możliwość wyboru koloru bez pełnego efektu kryjącego. Warstwa ochronna pozostawia otwarte pory i pozwala drewnu oddychać. Zaleta: cienkowarstwowa lazura



nie łuszczy się. Powierzchnię można poddać renowacji bez większego problemu. Dzięki świadomej rezygnacji ze środków grzybobójczych, lazura »OLI-FINISH Holzlasur« nadaje się zarówno do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Lazura do drewna dostępna jest w następujących kolorach: orzech, sosna, palisander, dąb, heban, wiśnia i jodła. Podczas pierwszego nanoszenia preparatu surowe drewno należy pomalować dwukrotnie nierozcieńczoną lazurą »OLI-FINISH Holzlasur«. Dobrze zachowane stare powłoki o otwartych porach, można po oczyszczeniu przemaalować jedno- lub dwukrotnie nierozcieńczoną lazurą do drewna OLI-FINISH. Jeżeli chcemy zachować dotychczasowy kolor, nowa warstwa lazury musi mieć jaśniejszy odcień.



OLI-NATURA Olej Jachtowy i Teakowy

ODPORNY NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH TWARDY OLEJ DO DREWNA Z OCHRONĄ UV DO ZABEZPIECZANIA I PIELEGNACJI TARASÓW, OBRAMOWAŃ BASENÓW, MEBLI OGRODOWYCH I POKŁADÓW JACHTÓW.

- Twardy olej do drewna do łatwego stosowania na zewnątrz, odporny na działanie czynników atmosferycznych i wodoodporny.
- Wnika głęboko w drewno i skutecznie chroni je przed promieniami UV, warunkami atmosferycznymi, kruchością i szarzeniem.
- Nadaje się do drewna twardego, drewna egzotycznego oraz drewna miękkiego impregnowanego ciśnieniowo
- Bardzo wysoka wydajność: 1 litr wystarcza na 12-25 m² (w zależności od chłonności/ gatunku drewna)
- Polecany do zabawek dziecięcych (DIN EN 71-3), odporny na ślinę i pot (DIN EN 53160), nie zawiera kobaltu/ oksymów.

Kolory: naturalny, teak

Wielkość opakowań: 3 / 1 litr



OLI-NATURA Środek czyszczący

DO INTENSYWNEGO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA POKŁADÓW JACHTÓW, TARASÓW I MEBLI OGRODOWYCH.

- Do zastosowania na nieobrobione lub olejowane drewno, np. meble ogrodowe, pokłady jachtów, deski tarasowe.
- Szybkie, delikatne i dokładne czyszczenie powierzchni drewnianych.
- Usuwa zabrudzenia i zielony nalot
- Bezwonny

Wielkość opakowań: 1 litr






OLI-FINISH lazury do drewna


OLI-FINISH LAZURY DO DREWNA NA BAZIE ŻYWICY ALKIDOWEJ DO STOSOWANIA NA DREWNO NA ZEWNĄTRZ.

- Dekoracyjny i odporny na działanie czynników atmosferycznych do stolarki zewnętrznej Optymalny komfort aplikacji - otwarte pory drewna: nie tuszycy się i nie pęka
- Podkreśla naturalny rysunek drewna.
- Bez środków grzybobójczych (ochrona przeciwgrzybicza) - dlatego nadaje się również do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Składniki chronią drewno i zwiększają odporność na warunki atmosferyczne
- Szczególnie nadaje się do konstrukcji, które nie są dokładne wymiarowo, takich jak płoty z drewna iglastego czy pergole.

Kolory: 1 sosna, 2 dąb, 3 wiśnia, 4 palisander, 5 orzech, 6 heban, 7 zielony

Wielkość opakowań: 3 litry



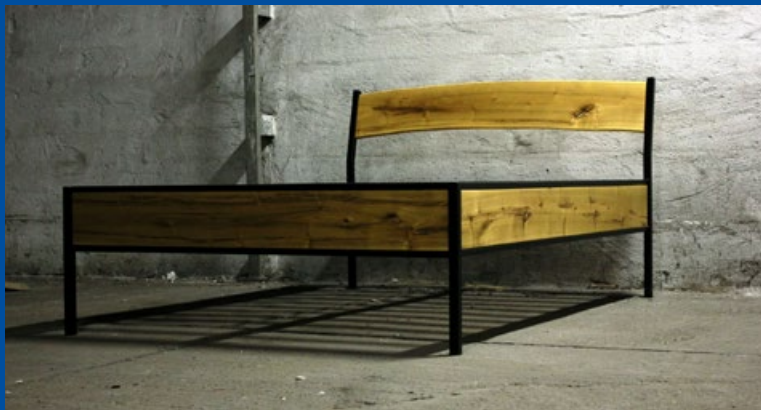

Oli Lacke GmbH

Bahnhofstr. 22 | 09244 Lichtenau | Germany
Fon +49(0) 37208 840 | Fax +49 (0) 37208/84-382
info@oli-lacke.de | www.oli-lacke.de

